

Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na płetwie
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95


CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikaty	IEN tylko 0,5 - 95 mm ²
Wykonanie	DIN 46237

UWAGA!

Końcówki na szpuli - szczegóły na www.ergom.com

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

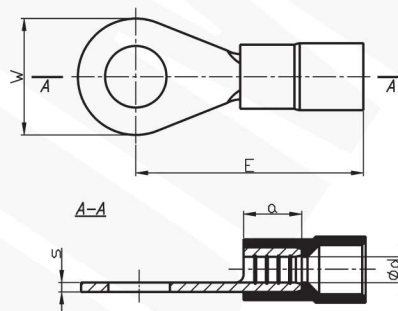

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02010100101	0,1÷0,5	żółty	M 2	-	1,0	0,5	4	14	5	100	0,03
KOI 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-02010100103			M 2							25	0,01
KOI 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100201			M 2,5							100	0,03
KOI 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100203			M 2,5							25	0,01
KOI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100301			M 3							100	0,03
KOI 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100303			M 3							25	0,01
KOI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100401			M 3,5					16	6	100	0,03
KOI 0,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100403			M 3,5							25	0,01
KOI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010100501			M 4							100	0,03
KOI 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010100503			M 4							25	0,01
KOI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010100601			M 5						8	100	0,04
KOI 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010100603			M 5							25	0,01

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]					
KOI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100700	0,75÷1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07					
KOI 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100702			25							0,02						
KOI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100800			M 3							100	0,07					
KOI 1/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100802			25							0,02						
KOI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100900			M 3,5					100	0,07							
KOI 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100902			25					0,02								
KOI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101000			M 4					17	8	100	0,08					
KOI 1/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101002			25					0,02								
KOI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101100			M 5	–	22	14	100	0,09								
KOI 1/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101102			25				0,03									
KOI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101200			M 6				100	0,09								
KOI 1/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101202			25				0,03									
KOI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02010101300			M 8				100	0,14								
KOI 1/8 (25 SZT.)	E09KO-02010101302			25				0,04									
KOI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02010101400			M 10				100	0,11								
KOI 1/10 (25 SZT.)	E09KO-02010101402			25				0,03									
KOI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010101500	1,5÷2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08					
KOI 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010101502			25							0,02						
KOI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010101600			M 3,5							100	0,08					
KOI 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010101602			25							0,02						
KOI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101700			M 4					18	8	100	0,09					
KOI 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101702			25							0,03						
KOI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101800			M 5					20	10	100	0,11					
KOI 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101802			25							0,03						
KOI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101900			M 6	–	24	18	100	0,12								
KOI 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101902			25				0,03									
KOI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102000			M 8				23	14	100	0,15						
KOI 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102002			25						0,04							
KOI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102100			M 10				24	18	100	0,19						
KOI 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102102			25						0,05							
KOI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02010102200			M 12						100	0,2						
KOI 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-02010102202			25						0,05							
KOI 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-02010102301			M 16	–	32	27	100	0,35								
KOI 2,5/16 (25 SZT.)	E09KO-02010102303			25				0,08									
KOI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010102400	4÷6	żółty	M 3,5				–			20	8	100	0,17			
KOI 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010102402			25									0,05				
KOI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02010102500			M 4	√	3,6	1.0						6			100	0,16
KOI 6/4 (25 SZT.)	E09KO-02010102502			25												0,05	
KOI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02010102600			M 5				21	10	100	0,19						
KOI 6/5 (25 SZT.)	E09KO-02010102602			25						0,05							
KOI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02010102700			M 6				22	11	100	0,19						
KOI 6/6 (25 SZT.)	E09KO-02010102702			25						0,05							
KOI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102800			M 8				25	14	100	0,24						
KOI 6/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102802			25						0,06							
KOI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102900			M 10	–				27	18	100	0,3					
KOI 6/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102902			25							0,08						
KOI 6/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103000			M 12							100	0,24					
KOI 6/12 (25 SZT.)	E09KO-02010103002			25							0,07						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 10/4 (100 SZT.)	E09KO-02010103100	10	czerwony	M 4	–	4,5	1,1	8	24	10	100	0,28
KOI 10/4 (10 SZT.)	E09KO-02010103102			M 4							10	0,03
KOI 10/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103200			M 5							100	0,27
KOI 10/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103202			M 5							10	0,03
KOI 10/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103300			M 6					25	11	100	0,27
KOI 10/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103302			M 6							10	0,03
KOI 10/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103400			M 8					28	14	100	0,33
KOI 10/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103402			M 8							10	0,04
KOI 10/10 (100 SZT.)	E09KO-02010103500			M 10					29	18	100	0,39
KOI 10/10 (10 SZT.)	E09KO-02010103502			M 10							10	0,04
KOI 10/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103600			M 12					31	22	100	0,37
KOI 10/12 (10 SZT.)	E09KO-02010103602			M 12							10	0,04
KOI 16/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103700	16	niebieski	M 5	–	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48
KOI 16/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103702			M 5							10	0,05
KOI 16/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103800			M 6							100	0,47
KOI 16/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103802			M 6							10	0,05
KOI 16/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103900			M 8					32	14	100	0,51
KOI 16/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103902			M 8							10	0,06
KOI 16/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104000			M 10					34	18	100	0,7
KOI 16/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104002			M 10							10	0,07
KOI 16/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104100			M 12					36	22	100	0,67
KOI 16/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104102			M 12							10	0,07
KOI 25/5 (100 SZT.)	E09KO-02010104200	25	żółty	M 5	–	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85
KOI 25/5 (10 SZT.)	E09KO-02010104202			M 5							10	0,09
KOI 25/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104300			M 6							100	0,82
KOI 25/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104302			M 6							10	0,09
KOI 25/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104400			M 8					37	16	100	0,89
KOI 25/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104402			M 8							10	0,09
KOI 25/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104500			M 10					37	18	100	0,9
KOI 25/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104502			M 10							10	0,09
KOI 25/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104600			M 12					42	22	100	1,1
KOI 25/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104602			M 12							10	0,11
KOI 25/16 (100 SZT.)	E09KO-02010104700			M 16					46	28	100	1,1
KOI 25/16 (10 SZT.)	E09KO-02010104702			M 16							10	0,11
KOI 35/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104800	35	czerwony	M 6	–	9,0	1,6	12	38	15	100	1,15
KOI 35/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104802			M 6							10	0,12
KOI 35/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104900			M 8						16	100	1,15
KOI 35/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104902			M 8							10	0,12
KOI 35/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105000			M 10					39	18	100	1,17
KOI 35/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105002			M 10							10	0,12
KOI 35/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105100			M 12					43	22	100	1,35
KOI 35/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105102			M 12							10	0,14
KOI 35/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105200			M 16					48	28	100	1,6
KOI 35/16 (10 SZT.)	E09KO-02010105202			M 16							10	0,16
KOI 50/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105400	50	niebieski	M 6	–	11,0	1,8	16	50	18	100	2
KOI 50/6 (10 SZT.)	E09KO-02010105402			M 6							10	0,2
KOI 50/8 (100 SZT.)	E09KO-02010105500			M 8							100	2
KOI 50/8 (10 SZT.)	E09KO-02010105502			M 8							10	0,2
KOI 50/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105600			M 10					52	22	100	1,96
KOI 50/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105602			M 10							10	0,2
KOI 50/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105700			M 12					56	28	100	2,15
KOI 50/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105702			M 12							10	0,3
KOI 50/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105790			M 16							100	2,5
KOI 70/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105900	70	żółty	M 6	–	13,0	2,0	18	54	22	100	3
KOI 70/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106000			M 8							10	0,3
KOI 70/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106002			M 8							100	2,9
KOI 70/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106100			M 10							10	0,3
KOI 70/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106102			M 10					58	28	100	2,85
KOI 70/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106200			M 12							10	0,3
KOI 70/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106202			M 12							100	3,1
KOI 70/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106300			M 16							10	0,31
KOI 70/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106302			M 16							10	0,31

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 95/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106500	95	czerwony	M 8	–	15.0	2,5	20	58	24	100	4,53
KOI 95/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106502			M 8							10	0,5
KOI 95/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106600			M 10							100	4,44
KOI 95/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106602			M 10							10	0,5
KOI 95/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106700			M 12	100				4,3			
KOI 95/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106702			M 12	10				0,5			
KOI 95/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106800			M 16	100				4,3			
KOI 95/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106802			M 16	–				60	28	10	0,43
KOI 120/8 (50 SZT.)	E09KO-02010106900	120	niebieski	M 8	–	16,5	3,0	22	60	24	50	3,2
KOI 120/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106902			M 8							10	0,4
KOI 120/10 (50 SZT.)	E09KO-02010107000			M 10							50	3,1
KOI 120/10 (10 SZT.)	E09KO-02010107002			M 10							10	0,4
KOI 120/12 (50 SZT.)	E09KO-02010107100			M 12	50				3,1			
KOI 120/12 (10 SZT.)	E09KO-02010107102			M 12	–				10	0,62		
KOI 120/16 (50 SZT.)	E09KO-02010107200			M 16	–				64	28	50	3,4
KOI 120/16 (10 SZT.)	E09KO-02010107202			M 16	–						10	0,68