



PM01 Puszka łączeniowo-rozgałęźna

N Nowość **E90** System E-90

Informacje

Zastosowanie

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400\text{ V}$, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od 7 mm do 18,5 mm. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGKM6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszek UP1 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGKM6x12

Materiał


PM01 - stal ocynkowana PN-EN 10152, malowana proszkowo RAL 2003

PM01 E - blacha kwasoodporna 1.4301 malowana proszkowo RAL 2003

- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Dodatkowe informacje

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M25

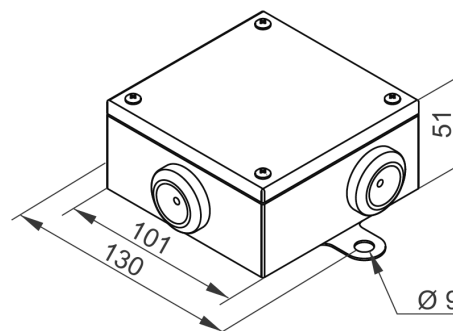

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	ilość kostek zaciskowych	ilość dławików	Przekroje kabli puszki łączeniowe (mm ²)	Przekroje kabli puszki rozgałęźne (mm ²)	Ilość (szt.)
PM01(5/6)	801100	5	6	0,5 mm ² - 6 mm ²	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	1
PM01(5/3)	801200	5	3	0,5 mm ² - 6 mm ²	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	1
PM01(3/3)	801300	3	3	0,5 mm ² - 6 mm ²	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	1

Przykłady

PMO1 (50)  PMO1 (32) 	Montaż i instalacja puszek - montaż puszek do podłoża - odcięcie podłogowy - przecięcie dziurek  - przeciągnięcie kabli przez dziurki - podłączenie do kostek ceramicznych  - przewód ochronny zawsze łączyć z odpowiednim zaciskiem PE
PMO1 (96) 	- mocowanie kabli przed i za puszką max. 150 mm - zakłócenie polowy 