

Bolce aluminiowo- miedziane typu BMAN

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ część przyłączeniowa zapewnia łatwe podłączenie do listwy zaciskowej
- ☒ umożliwia podłączenie bez wykręcania śruby
- ☒ umożliwiają wykonie połączenia „szczelnego” – brak dostępu powietrza do zaciśniętego połączenia
- ☒ umożliwiają podłączenie aluminiowego kabla do miedzianej szyny zbiorczej

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 10

DANE MECHANICZNE


Materiał Al-Cu
Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46329 – dotyczy części rurowej (Al)

UWAGA!

- bolce są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

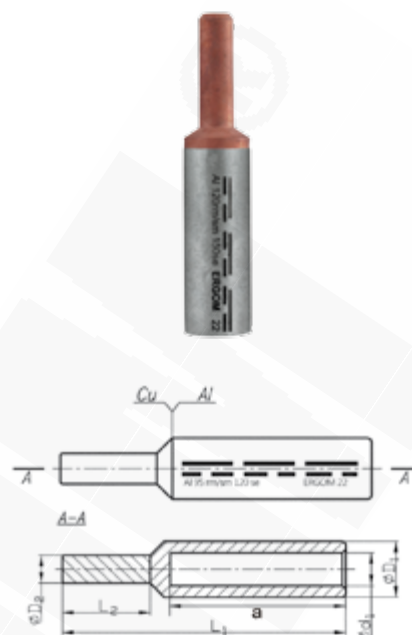

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	Przekrój re/se [mm²]	a	L ₁	L ₂	d ₁	D ₁	D ₂	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Wagi [kg]
BMAN 25 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100100	25	35	31	65	23	6,8	12,0	6	12	2	4	0,16
BMAN 35 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100200	35	50	43	77	23	8,0	14,0	7	14	3	5	0,25
BMAN 50 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100300	50	70	53	86	32	9,8	16,0	8	16	3	6	0,33
BMAN 70 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100400	70	95	57	96	32	11,2	18,5	10	18	3	6	0,54
BMAN 95 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100500	95	120	61	108	38	13,2	22,0	12	22	3	6	0,87
BMAN 120 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100600	120	150	61	112	38	14,7	23,0	12	25	3	7	0,9
BMAN 150 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100700	150	185	61	120	44	16,3	25,0	14	28	3	7	1,09
BMAN 185 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100800	185	240	71	132	44	18,3	28,5	16	32	3	7	1,57
BMAN 240 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050100900	240	300	71	142	46	21,0	32,0	18	38	3	7	2,18
BMAN 300 (10 SZT./PCS)	E13KC-01050101000	300	-	71	142	46	23,3	34,0	18	38	-	-	2,67

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie