

Końcówki aluminiowe szczelne, typu KRA

CECHY I KORZYŚCI

-  do zacisku śrubowego
-  umożliwiają połączenie elektryczne w trudno dostępnych miejscach lub na ograniczonej przestrzeni roboczej
-  umożliwiają wykonie połączenia „uszczelnego” – brak dostępu powietrza do zaciśniętego połączenia
-  wypełnione smarem kontaktowym chroniącym przed powstawaniem tlenków

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al.
Pokrycie	bez pokrycia


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46329
------------------	-----------

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

Bez smaru na zamówienie.

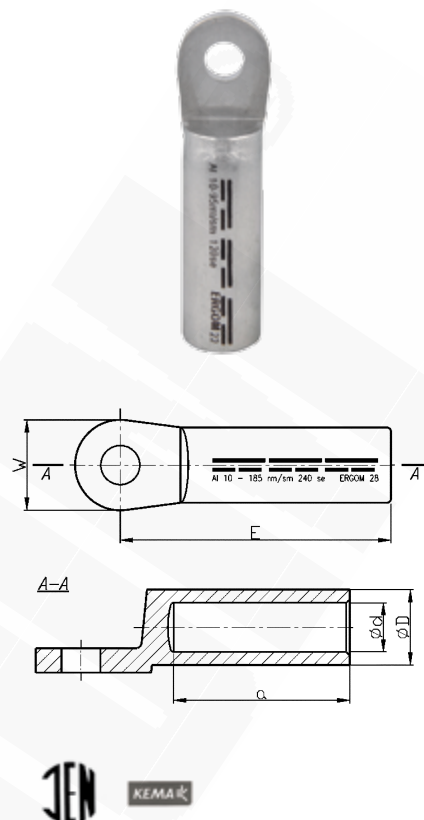

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a min	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KRA 16/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100100	25	16	5,4	12,0	30	50	25	M8	-	12	2	4	100	1,66
KRA 16/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100200								M10						1,62
KRA 16/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100300								M12						1,54
KRA 25/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100400	35	25	6,8	12,0	30	50	25	M8	√	12	2	4	100	1,54
KRA 25/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100500								M10						1,53
KRA 25/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100600								M12						1,45
KRA 35/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100700	50	35	8,0	14,0	42	62	25	M8	√	14	3	5	100	2,3
KRA 35/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100800								M10						2,1
KRA 35/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010100900								M12						1,82
KRA 35/14 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101000	70	50	9,8	16,0	42	62	25	M14	-	16	3	5	100	2,8
KRA 50/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101100								M8						2,4
KRA 50/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101200								M10						3,25
KRA 50/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101300	95	70	11,2	18,5	52	72	25	M12	√	18	3	6	100	3,95
KRA 50/14 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101450								M14						3,6
KRA 70/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101500								M16						3,73
KRA 70/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101600	120	95	13,2	22,0	56	75	25	M8	-	22	3	6	50	3,45
KRA 70/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101700								M10						2,87
KRA 70/14 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101800								M12						2,74
KRA 70/16 (100 SZT./PCS)	E12KA-01010101900	95	70	11,2	18,5	52	72	25	M14	√	18	3	6	100	2,65
KRA 95/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102000								M16						2,71
KRA 95/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102100								M8	-	22	3	6	50	2,87
KRA 95/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102200	120	95	13,2	22,0	56	75	25	M10						2,74
KRA 95/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102300								M12						2,65

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a min	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KRA 120/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102400	150	120	14,7	23,0	56	80	30	M10	√	22	3	6	50	3,24
KRA 120/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102500								M12						3,2
KRA 120/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102600								M14						3,3
KRA 120/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102700								M16						4,4
KRA 150/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102800	185	150	16,3	25,0	60	90	30	M10	√	25	3	6	50	4,2
KRA 150/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010102900								M12						4,3
KRA 150/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103000								M14						4,1
KRA 150/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103100								M16						5,25
KRA 150/20 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103200	240	185	18,3	28,5	60	91	30	M20	√	28	3	6	50	5,5
KRA 185/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103300								M10						5,75
KRA 185/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103400								M12						5,4
KRA 185/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103500								M14						8,2
KRA 185/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103600	300	240	21,0	32,0	70	103	38	M16	√	32	3	8	50	8,4
KRA 185/20 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103700								M20						7,95
KRA 240/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103800								M10						8
KRA 240/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010103900								M12						7,75
KRA 240/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010104000	-	300	23,3	34,0	70	103	38	M14	√	34	3	-	25	3,61
KRA 240/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010104100								M16						4,1
KRA 240/20 (50 SZT./PCS)	E12KA-01010104200								M20						4,3
KRA 300/12 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010104300								M14						4,2
KRA 300/14 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010104400	-	400	26,0	38,5	74	116	38	M10	√	38	4	-	25	5,05
KRA 300/16 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010104500								M12						7,25
KRA 300/20 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010104600								M16						
KRA 400/14 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010104701								M20						
KRA 400/16 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010104801	-	500	29,0	44,0	80	122	44	M14	√	44	4	-	25	
KRA 400/20 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010104901								M16						
KRA 500/14 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010105001								M20						
KRA 500/16 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010105101								M14						
KRA 500/20 (25 SZT./PCS)	E12KA-01010105201								M16						
									M20						

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie