

Końcówki sektorowe szczelne, typu KRAS...SE

CECHY I KORZYŚCI

-  do zacisku śrubowego
-  zaprojektowane do kabli o profilu SM klasy II – nie ma potrzeby przeformowywania żyły kablowej „na okrągło”
-  wypełnione smarem kontaktowym chroniącym przed powstawaniem tlenków
-  umożliwiają wykonie połączenia „szczelnego” – brak dostępu powietrza do zaciśniętego połączenia

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al.
Pokrycie	bez pokrycia


ZAPRASOWANIE

Liczba zaciśnień szerokie	3
---------------------------	---

UWAGA!

Końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię.

Bez smaru na zamówienie.

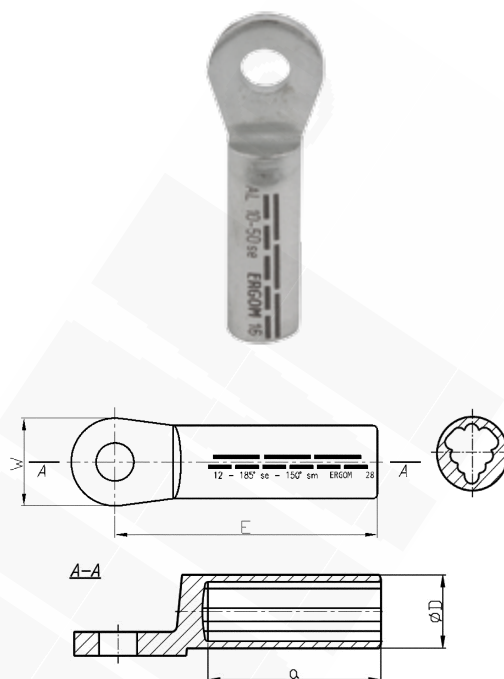

Typ	Indeks Ergom	Przekrój sm [mm²]	Przekrój se [mm²]	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KRAS 50/8 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100100	35	50	16,0	42	62	25	M8	16	5	100	2,64
KRAS 50/10 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100200							M10				2,6
KRAS 50/12 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100300							M12				2,4
KRAS 50/14 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100400							M14				2,4
KRAS 70/8 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100500	50	70	18.5	52	72	25	M8	18	6	100	3,15
KRAS 70/10 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100600							M10				3,63
KRAS 70/12 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100700							M12				3,2
KRAS 70/14 SE (100 SZT./PCS)	E12KA-01020100800							M14				3,2
KRAS 95/10 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020100910	70	95	22,0	56	75	25	M10	22	6	100	5,3
KRAS 95/12 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101010							M12				5,4
KRAS 95/14 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101110							M14				4,8
KRAS 95/16 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101210							M16				4,85
KRAS 120/10 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101300	95	120	23,0	56	80	30	M10	22	6	50	3
KRAS 120/12 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101400							M12				3,1
KRAS 120/14 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101500							M14				3
KRAS 120/16 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101600							M16				3
KRAS 150/10 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101700	120	150	25,0	60	90	30	M10	25	6	50	4,1
KRAS 150/12 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101800							M12				3,52
KRAS 150/14 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020101900							M14				3,56
KRAS 150/16 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102000							M16				3,52
KRAS 150/20 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102100							M20				3,52

Typ	Indeks Ergom	Przekrój sm [mm ²]	Przekrój se [mm ²]	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KRAS 185/10 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102200	150	185	28,5	60	91	30	M10	28	6	50	5,14
KRAS 185/12 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102300							M12				5,3
KRAS 185/14 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102400							M14				4,7
KRAS 185/16 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102500							M16				
KRAS 185/20 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102600							M20				
KRAS 240/10 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102700	185	240	32,0	70	103	38	M10	32	8	50	7,4
KRAS 240/12 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102800							M12				7,5
KRAS 240/14 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020102900							M14				6,6
KRAS 240/16 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020103000							M16				7,12
KRAS 240/20 SE (50 SZT./PCS)	E12KA-01020103100							M20				6,6
KRAS 300/10 SE (25 SZT./PCS)	E12KA-01020103210	240	300	34,0	70	103	38	M10	34	-	50	8,1
KRAS 300/12 SE (25 SZT./PCS)	E12KA-01020103310							M12				
KRAS 300/14 SE (25 SZT./PCS)	E12KA-01020103410							M14				7,6
KRAS 300/16 SE (25 SZT./PCS)	E12KA-01020103510							M16				
KRAS 300/20 SE (25 SZT./PCS)	E12KA-01020103610							M20				8,1

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie