


KEW2010 Miernik cęgowy 0.1mA-20A AC/DC Kyoritsu [nr kat. 104803]



DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Pomiar metodą cęgową
 - Maksymalna średnica przewodu
 - 7,5 mm
- Wyjście napięciowe
 - za pomocą opcjonalnego przewodu 7014
- Możliwość zasilania miernika z zewnętrznego źródła
- Pokrętło regulacji zera
- Przycisk testu baterii zasilającej

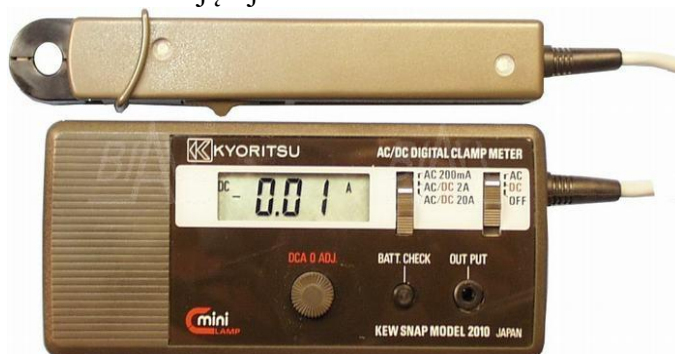

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:

- +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH < 75%

DCA - prąd stały

Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
2	0,001	1,0	2	50	50
20	0,01	1,5	4	50	50

ACA - prąd przemienny

Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Zabezpieczenie DCpeak [V]	Zabezpieczenie ACrms [V]
200m	0,1m	1,0	2	50	60	50	50
2	0,001	1,0	2	50	60	50	50
200m	0,1m	1,5	4	40	2k	50	50
2	0,001	2,5	5	40	2k	50	50
20	0,01	2,5	5	40	2k	50	50

Przystawka cęgowa

- DCA - prąd stały

Zakres [A]	Dokładność	Napięcie wyj.
2	1,5%+-0,4mV	0~200mV
20	2,0%+-0,5mV	0~200mV

- ACA - Prąd przemienny

Zakres [A]	Dokładność	Częstotliwość [Hz]	Napięcie wyj.
200m	1,5%+-0,4mV	50/60	0~200mV
2	1,5%+-0,4mV	50/60	0~200mV
200m	2,0%+-0,5mV	40~2k	0~200mV
2	3,0%+-0,5mV	40~2k	0~200mV
20	3,0%+-0,5mV	40~2k	0~200mV

Producent

•Kyoritsu  **KYORITSU**

Kraj pochodzenia

- Japonia

Dystrybutor

- <http://www.biall.com.pl>

Certyfikaty

- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)



Wytrzymałość elektryczna

- 750VAC

Rezystancja izolacji

- >10MΩ / 1000V

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

Sygnalizacja przekroczenia zakresu

- najbardziej znacząca cyfra 1 na wyświetlaczu

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
- 3 1/2 cyfry
- maksymalne wskazanie 1999
- Próbkowanie:
 - 3 razy/s
- Zerowanie wskazania

Zasilanie

Baterijne

- bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - 1szt.
- Żywotność baterii:
 - 20 godz.
 - 40 godz.
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - poniżej napięcia ok. 7V

Zewnętrzne

- Zasilacz DC 9V

Warunki pracy:

- 0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80%

Warunki przechowywania:

- 10°C÷50°C, wilgotność względna RH<75%

Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
153	23	18	220

W wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi



ul. Barniewicka 54C, 80-299 Gdańsk tel. +48 58 322-11-91,
<http://www.biall.com.pl> biall@biall.com.pl
 NIP: 6040018535 KRS: 0000223476 REGON: 193106935 Norma: PN-EN ISO
 9001-2001 [\(X\)](#)