

Narzędzie do zagniatania złączy kompresyjnych

do wtyków koncentrycznych

97
40

Do zagniatania złączy F, BNC i RCA

Wersja wzmocniona

- > Odpowiednie do kabli RG 59 / 6 / 11
- > Obrotowa główka do kabli o różnej średnicy
- > Obrotowa matryca do różnych typów złączy
- > Śruba regulacyjna umożliwiającą nastawienie różnych długości wtyczek
- > Możliwość zagniatania m.in. złączy kompresyjnych Kathrein EMK 12; Cablecon F-56 CX3 5.1; Astro FKS 06



97 40 20 SB

Wymiar X zagniecionego złącza	Złącze	
17 - 24 mm		F (RG 59/6)
30 - 37 mm		BNC (RG 59/6)
22 - 29 mm		RCA (59/6)
35 - 42 mm		F (RG 11)


Nr art.	EAN	↔ mm	Zastosowanie	g
97 40 20 SB	4003773-077626	175	Do złączy F, BNC i RCA	430

Szczypce do zagniatania

z ostrzem bocznym

97
50

- > Do zagniatania przewodów telekomunikacyjnych i sygnałowych w izolacji z tworzywa sztucznego przy użyciu pojedynczych złączy U typu Scotchlok
- > Bez potrzeby odizolowywania, właściwy styk zapewniają złączki U
- > Ostrza tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie
- > Ze sprężyną rozwierającą
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

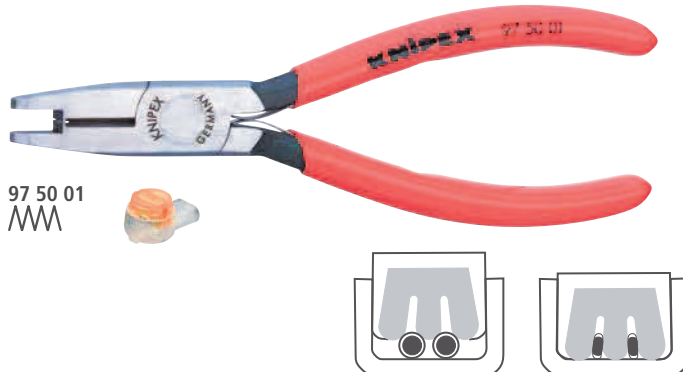

97 50 01

Nr art.	EAN	↔ mm			Główka	Rękojeści	Zastosowanie	Zakres pracy Ø mm	 g
97 50 01	028239	155			polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	Złączki typu Scotchlok	0,4 - 1,1	135

Szczypce do zagniatania wtyków telefonicznych typu Western

97
51

- > Profesjonalne narzędzie do cięcia i odizolowywania nieekranowanych telefonicznych przewodów płaskich
- > Do zagniatania telefonicznych wtyków 6- i 8-stykowych typu RJ 11/12 (szer. 9,65 mm) i typu RJ 45 (szer. 11,68 mm)
- > Dokładne zagniatanie dzięki równoległej schodzącej się matrycy
- > Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- > Z obcinakiem i nożem do ściągania izolacji w przewodach płaskich na długości 6 i 12 mm
- > Z nożem do odizolowywania przewodów okrągłych
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo



97 51 10

Nr art.	EAN	↔ mm		Rękojeści	Zakres pracy	g
97 51 10	043171	190		z wielokomponentowymi nasadkami	Wtyki RJ 11/12 (6-stykowe) 9,65 mm RJ 45 (8-stykowe) 11,68 mm	340

97 59 06 029700 4 zapasowe ostrza do 97 51 10