

ASTRA LED 5600LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 37W

ULICZNE I DROGOWE

LED

220-240 V
50-60 Hz


LED | IP66 | IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	663062
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5600
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	≤ 3
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochrony:	II
Klasa energetyczna:	A++

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

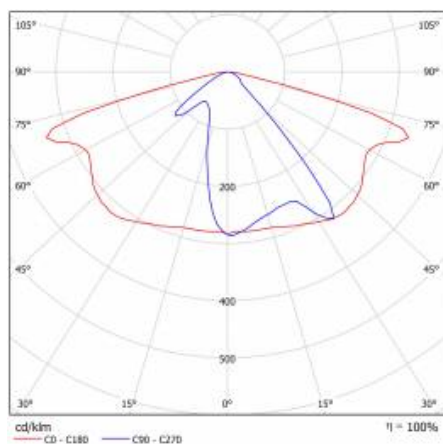

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej (do 153 lm/W) oraz energooszczędnym, zintegrowanym modulem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66. Opcje: dowolny kolor RAL.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

ASTRA LED 5600LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M

WTYK/GN SP10KV 37W

ULICZNE I DROGOWE

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Powierzchnia oporu wiatru [m2]:	0.10
Moc znamionowa oprawy [W]:	37	Przewód - typ:	H07RN-F
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Przewód - długość [m]:	0.70
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Dodatkowe zabezpieczenie:	10kV
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5600	Liczba sztuk na palecie [szt]:	62
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	151.35	Waga netto oprawy [kg]:	1.900
Klasa energetyczna:	A++	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Klasa ochrony:	II	Indeks:	663062
Temperatura barwowa [K]:	5700	EAN:	5905963663062
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Współczynnik mocy:	0.96	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L80B20 [h]:	75000
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Kolor klosza:	transparentny	Typ rozsyłu:	symetryczny/uliczny
Materiał korpusu oprawy:	PP+FG	Klasa ETIM:	EC000062
Kolor korpusu oprawy:	popielaty	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary [W/S/G/Z] [mm]:	640/233/113		
Wymiary montażowe [mm]:	63		
Odporność na uderzenia:	IK08		
Stopień szczelności:	IP66		
Sposób montażu:	boczny, szczytowy		
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35		
Regulacja kąta świecenia [°]:	od -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -5 do +15 (boczny, na wysięgniku)		

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-08-05



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

