



NKH Nakładka kątowa dwuteownika

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Stosowana jako element łączenia dwuteowników.

Materiał

Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09


Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

W komplecie 2 szt. „NKH”, 3 śruby SGFM12×30 z podkładkami i nakrętkami.

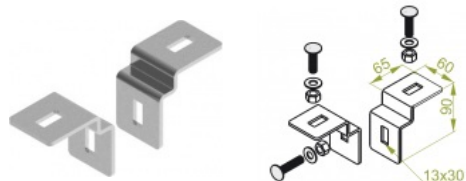

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
NKH	700509	0,96	10

