



NSK Nasuwa kompensacyjna H48

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Łączenie kanałów.

Likwidacja przerw kompensacyjnych

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

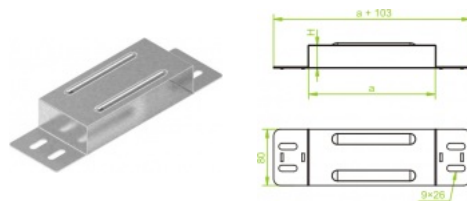



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
NSK125H28	525012	127	30	0,23	40
NSK125H38	525112	127	40	0,24	40
NSK125H48	525212	127	50	0,25	40
NSK175H28	523117	177	30	0,32	40
NSK175H38	533117	177	40	0,33	40
NSK175H48	543117	177	50	0,34	40
NSK190H28	523119	192	30	0,34	40
NSK190H38	533119	192	40	0,35	40
NSK190H48	543119	192	50	0,36	40
NSK240H28	523124	242	30	0,40	20
NSK240H38	533124	242	40	0,41	20
NSK240H48	543124	242	50	0,42	20
NSK250H28	545025	252	30	0,41	20
NSK250H38	545125	252	40	0,42	20
NSK250H48	545225	252	50	0,43	20
NSK340H28	523134	342	30	0,53	20
NSK340H38	533134	342	40	0,54	20
NSK340H48	543134	342	50	0,55	20
NSK350H28	546025	352	30	0,54	20
NSK350H38	546125	352	40	0,55	20
NSK350H48	546225	352	50	0,56	20