



KKMPJ...H60 Kolanko 45° Koryta H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze
200 mm

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

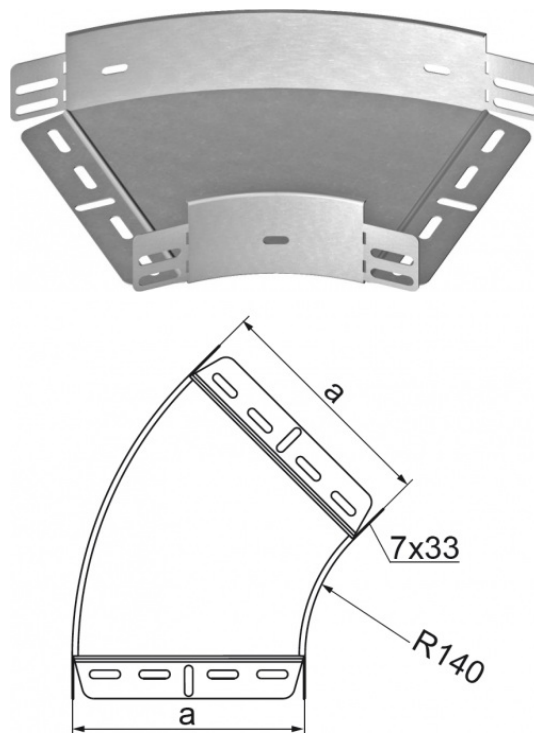

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKMPJ50H60	163724	50	0,22	1
KKMPJ100H60	161514	100	0,31	1
KKMPJ150H60	161614	150	0,43	1
KKMPJ200H60	161714	200	0,56	1
KKMPJ300H60	161814	300	0,86	1

Przykłady

