



## PMCN... Profil montażowy

 Szybki montaż

### Informacje

#### Zastosowanie

Bezśrubowe mocowanie korytek siatkowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

#### Dodatkowe informacje

Kształt profilu montażowego umożliwia bezpośredni montaż do ścian i podłoża przy użyciu kołków wstrzeliwanych bezotworowo.

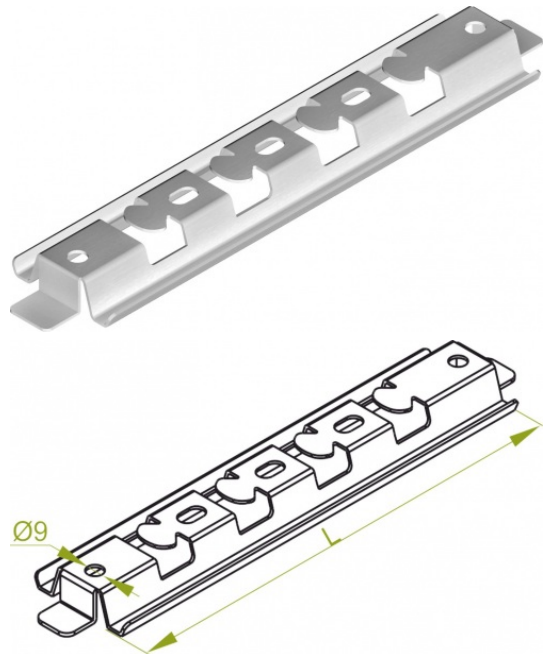

### Wersje

| Symbol  | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| PMCN100 | 900911           | 173            | 0,30               | 50           |
| PMCN200 | 900921           | 273            | 0,43               | 50           |
| PMCN300 | 900931           | 373            | 0,58               | 20           |
| PMCN400 | 900941           | 473            | 0,72               | 20           |
| PMCN500 | 900951           | 573            | 0,85               | 20           |
| PMCN600 | 900961           | 673            | 0,98               | 20           |

### Przykłady



