



LPUH50 Łącznik H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego


PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

- montaż 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
- dzięki gęstej perforacji łącznik pasuje do wszystkich korytek BAKS
- dobór łączników: grubość łącznika $\geq$ grubość korytka

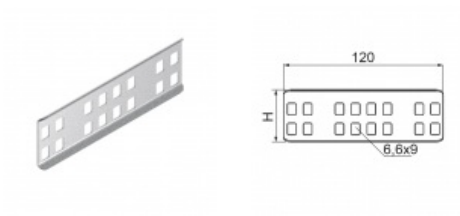

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Grubość blachy (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LPU1H50	166741	42	1	0,03	100
LPU2H50	153611	42	1,50	0,04	100

