


## SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT – równoległy, rozdzielany peszel falisty odpowiedni do późniejszego montażu

### Info

Możliwość montażu na istniejącej instalacji

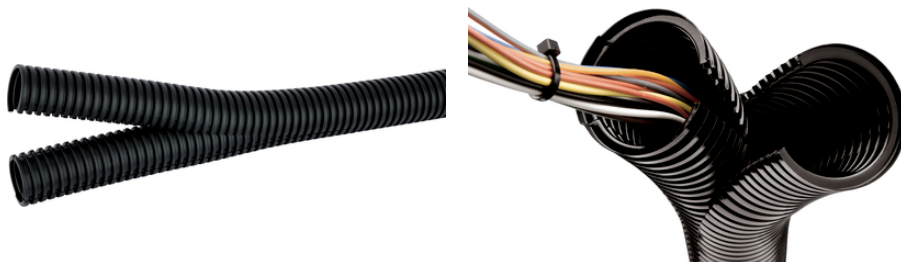

Dobra odporność chemiczna



Bezhalogenowe



Czas montażu



Niska waga



Odporność na promieniowanie UV

### Korzyści

Stabilność wymiarów

Giętkie

Wytrzymały na ściskanie

Niski poziom ochrony przed gryzoniami

Łatwy i szybki montaż

### Zakres zastosowania

Budowa pojazdów

Budowa statków

Budowa maszyn

Przemysł elektrotechniczny

Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu

### Cechy produktu

Bezhalogenowy (PA6)

Odporność na ścieranie

Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

## SILVYN® SPLIT

Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV- oraz starzenie się (SILVYN® SPLIT PP UV)

### Budowa produktu

Karbowany, otwierany wąż osłonowy

### Dane techniczne

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175<br>Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego                          |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego                          |
| Na zapytanie:        | Wersja z poliamidu 12 (o wysokiej elastyczności)<br>Wersja z ETFE (odporna na wysokie temperatury, maks. +200°C) |
| Kolor:               | Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV                                                |
| Materiał:            | Poliamid 6 (PA6)<br>Polipropylen (PP)                                                                            |
| Stopień ochrony:     | IP 43 z SILVYN® SPLIT COV                                                                                        |
| Zakres temperatury:  | PA6 : -40°C do +120°C<br>PP : -40°C do +135°C<br>PP UV: -40°C do +105°C                                          |

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

# SILVYN® SPLIT

| Numer katalogowy    | Wielkość nominalna | Średnica wewn. x zewn. [mm] | Promień gięcia [mm] | Pasuje do SILVYN® COV | Zawartość opakowania [m] |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SILVYN® SPLIT PA6   |                    |                             |                     |                       |                          |
| 61806621            | 6                  | 6.3 x 10                    | 15                  | -                     | 50                       |
| 61806620            | 10                 | 8.8 x 13.5                  | 15                  | M16/PG9               | 50                       |
| 61806631            | 11                 | 11 x 16.1                   | 15                  | -                     | 50                       |
| 61806630            | 14                 | 13.2 x 18.7                 | 15                  | M20/PG13,5            | 50                       |
| 61806641            | 16                 | 16 x 21.5                   | 20                  | -                     | 50                       |
| 61806640            | 20                 | 20.2 x 25.7                 | 25                  | M25/PG21              | 50                       |
| 61806650            | 23                 | 23.9 x 31.3                 | 35                  | M32/PG29              | 50                       |
| 61806651            | 29                 | 27.3 x 35.5                 | 35                  | -                     | 25                       |
| 61806660            | 37                 | 32.5 x 43.2                 | 40                  | M40/PG29              | 25                       |
| 61806670            | 45                 | 43.1 x 54.2                 | 70                  | M50                   | 25                       |
| 61806671            | 70                 | 67.0 x 79.8                 | 95                  | -                     | 10                       |
| 61806672            | 100                | 87.5 x 102.5                | 100                 | -                     | 10                       |
| SILVYN® SPLIT PP    |                    |                             |                     |                       |                          |
| 61806615            | 6                  | 6.3 x 10                    | 15                  | -                     | 50                       |
| 61806625            | 10                 | 8.4 x 13.4                  | 15                  | M16/PG9               | 50                       |
| 61806616            | 11                 | 11 x 16.1                   | 15                  | -                     | 50                       |
| 61806635            | 14                 | 12.5 x 18.5                 | 15                  | M20/PG13,5            | 50                       |
| 61806617            | 16                 | 16 x 21.5                   | 20                  | -                     | 50                       |
| 61806645            | 20                 | 19.2 x 25.3                 | 20                  | M25/PG21              | 50                       |
| 61806655            | 23                 | 23.4 x 30.8                 | 45                  | M32/PG29              | 50                       |
| 61806618            | 29                 | 27.3 x 35.5                 | 50                  | -                     | 25                       |
| 61806665            | 37                 | 31 x 41.4                   | 60                  | M40/PG29              | 25                       |
| 61806675            | 45                 | 42.7 x 54                   | 75                  | M50                   | 25                       |
| 61806619            | 70                 | 67.5 x 79.8                 | 95                  | -                     | 10                       |
| 61806622            | 100                | 87.5 x 102.5                | 100                 | -                     | 10                       |
| SILVYN® SPLIT PP UV |                    |                             |                     |                       |                          |
| 61806100            | 6                  | 6.3 x 10                    | 15                  | -                     | 50                       |
| 61806110            | 10                 | 8.4 x 13.4                  | 15                  | M16/PG9               | 50                       |
| 61806120            | 11                 | 11 x 16.1                   | 15                  | -                     | 50                       |
| 61806130            | 14                 | 12.5 x 18.5                 | 15                  | M20/PG13,5            | 50                       |
| 61806140            | 16                 | 16 x 21.5                   | 20                  | -                     | 50                       |
| 61806150            | 20                 | 19.2 x 25.3                 | 20                  | M25/PG21              | 50                       |
| 61806160            | 23                 | 23.4 x 30.8                 | 45                  | M32/PG29              | 50                       |

**SILVYN® SPLIT**

| Numer katalogowy | Wielkość nominalna | Średnica wewn. x zewn.<br>[mm] | Promień gięcia [mm] | Pasuje do SILVYN® COV | Zawartość opakowania [m] |
|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 61806170         | 29                 | 27.3 x 35.5                    | 50                  | -                     | 25                       |
| 61806180         | 37                 | 31 x 41.4                      | 60                  | M40/PG29              | 25                       |
| 61806190         | 45                 | 42.7 x 54                      | 75                  | M50                   | 25                       |
| 61806200         | 70                 | 67.5 x 79.8                    | 95                  | -                     | 10                       |
| 61806210         | 100                | 87.5 x 102.5                   | 100                 | -                     | 10                       |