



TRS Tuleja rozporowa stalowa

Informacje

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna A4.

Dodatkowe informacje

Uwaga! Min. głębokość kotwienia równa długości tulei.

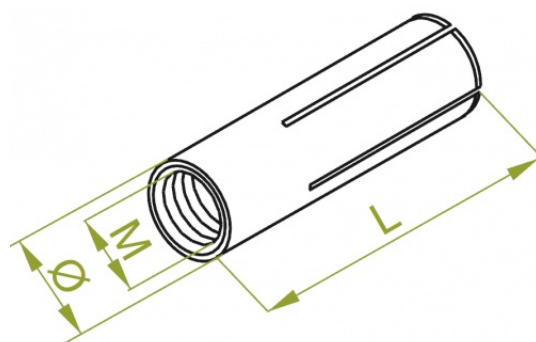

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Średnica wierconego otworu Ø (mm)	Gwint M (mm)	Długość L (mm)	Ilość (szt.)
TRSM6	650107	8	6	25	100
TRSM8	650207	10	8	30	100
TRSM10	650307	12	10	40	50
TRSM12	650407	14	12	50	50

Przykłady

