



KRLP...H100 Kolanko redukcyjne lewe H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:



F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze
200 mm

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

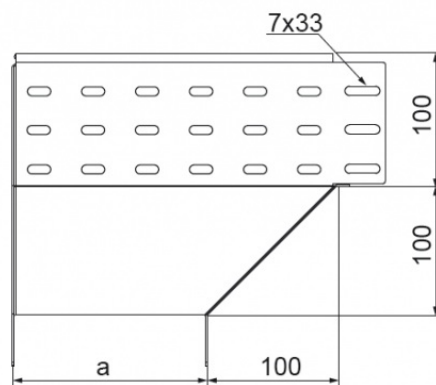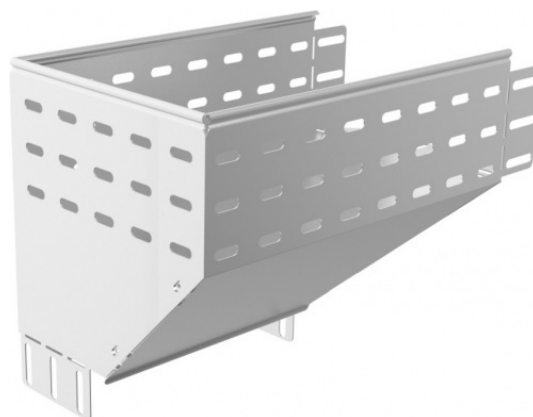

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
KRLP400H100	114240	4,82	1	400
KRLP500H100	114250	6,34	1	500
KRLP600H100	114260	8,11	1	600

