

Wysokoprężne lampy sodowe zamienniki lamp rtęciowych

PRZEZNACZENIE

Do oświetlenia zewnętrznego – ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg, terenów rekreacyjnych i przemysłowych.



WYKONANIE

ED - bańka szklana elipsoidalna rozpraszająca

Typ	Moc [W]	Napięcie na Lampie [V]	Prąd Lampy [A]	Strumień świetlny [lm]	Typ trzonka	Ilość lamp w opakowaniu [szt.]	Położenie pracy	Rys .
WLS 110 W	110	100±15	1.20	8000	E27	35	dowolny	1
WLS 210 W	210	100±15	2.30	18000	E40	24	dowolny	1
WLS 330 W	330	100±15	3.40	32000	E40	12	dowolny	1

WYMIARY [mm]			
Typ	110 W	210 W	330 W
L max	175	227	288
D max	76	91	122
Waga [g]	65	165	245

- Współczynnik oddawania kolorów
- Wysoka skuteczność świetlna
- Długa trwałość eksploatacji
- Lampy wymagają odpowiedniej oprawy

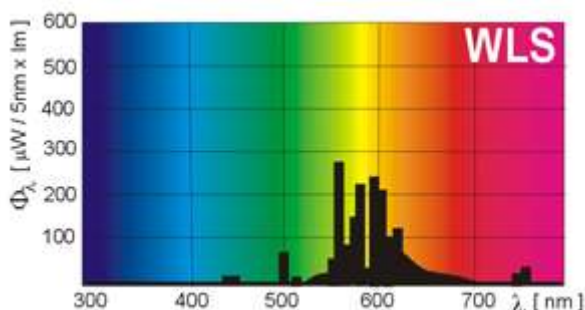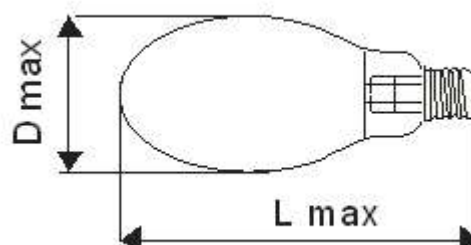

Lampy te zostały specjalnie skonstruowane jako bezpośrednie zamienniki lamp rtęciowych, bez potrzeby wymiany całych opraw. Stosowanie tych lamp przy minimalnych kosztach inwestycyjnych znacznie poprawia parametry eksploatowanej instalacji oświetleniowej. Przy zastępowaniu lamp typu LRF lampami typu WLS obowiązują następujące zasady:

WLS 110W zastępuje LRF 125W

WLS 210W zastępuje LRF 250W

WLS 330W zastępuje LRF 400W