
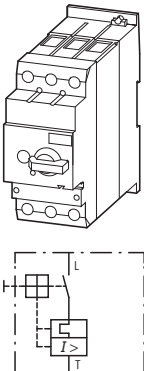



Schemat połączeń	Max moc znamionowa AC-3					Znamionowy prąd ciągły	Zakres nastaw		Typ Nr artykułu	Zaciski ze śrubą Zaciski sprężynowe na odejściu Typ Nr artykułu
	220 V	380 V	440 V	500 V	660 V		Wyzwalacz przeciążeniowy	Wyzwalacz zwarciovowy		
	230 V 240 V	400 V 415 V			690 V					
P	P	P	P	P	P	I_n	I_r	I_{rm}		
kW	kW	kW	kW	kW	kW	A	A	A		
Wyłączniki silnikowe, koordynacja "1" i "2"										
	—	—	—	—	0,06	0,16	0,1–0,16	2,2	PKZM0-0,16 072730	PKZM0-0,16-SC 229828
	—	0,06	0,06	0,06	0,12	0,25	0,16–0,25	3,5	PKZM0-0,25 072731	PKZM0-0,25-SC 229829
	0,06	0,09	0,12	0,12	0,18	0,4	0,25–0,4	5,6	PKZM0-0,4 072732	PKZM0-0,4-SC 229830
	0,09	0,12	0,18	0,25	0,25	0,63	0,4–0,63	8,8	PKZM0-0,63 072733	PKZM0-0,63-SC 229831
	0,12	0,25	0,25	0,37	0,55	1	0,63–1	14	PKZM0-1 072734	PKZM0-1-SC 229832
	0,25	0,55	0,55	0,75	1,1	1,6	1–1,6	22	PKZM0-1,6 072735	PKZM0-1,6-SC 229833
	0,37	0,75	1,1	1,1	1,5	2,5	1,6–2,5	35	PKZM0-2,5 072736	PKZM0-2,5-SC 229834
	0,75	1,5	1,5	2,2	3	4	2,5–4	56	PKZM0-4 072737	PKZM0-4-SC 229835
	1,1	2,2	3	3	4	6,3	4–6,3	88	PKZM0-6,3 072738	PKZM0-6,3-SC 229836
	2,2	4	4	4	7,5	10	6,3–10	140	PKZM0-10 072739	PKZM0-10-SC 229837
	3	5,5	5,5	5,5	11	12	8–12	168	PKZM0-12 278486	PKZM0-12-SC 278487
	4	7,5	9	9	12,5	16	10–16	224	PKZM0-16 046938	PKZM0-16-SC 229838
	5,5	9	11	12,5	15	20	16–20	280	PKZM0-20 046988	
	5,5	12,5	12,5	15	22	25	20–25	350	PKZM0-25 046989	
	7,5	15	15	22	30	32	25–32	448	PKZM0-32 278489	
Wyłączniki silnikowe, koordynacja "1" i "2"										
	4	7,5	9	9	12,5	16	10–16	224	PKZM4-16 222350	
	5,5	12,5	12,5	15	22	25	16–25	350	PKZM4-25 222352	
	7,5	15	17,5	22	22	32	25–32	448	PKZM4-32 222353	
	11	20	22	24	30	40	32–40	560	PKZM4-40 222354	
	14	25	30	30	45	50	40–50	700	PKZM4-50 222355	
	17	30	37	37	55	58	50–58	812	PKZM4-58 222394	
	18,5	34	37	45	55	65	55–65	882	PKZM4-63 222413	
Wyłączniki mocy										
Do ochrony kabli i przewodów										
	—	—	—	—	—	16	10–16	224	PKZM4-16-CB 132591	
	—	—	—	—	—	25	16–25	350	PKZM4-25-CB 132592	
	—	—	—	—	—	32	25–32	448	PKZM4-32-CB 132593	