

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM

PLAFONY

LED

220-240 V
50-60 Hz

LED



IP54


IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	226878
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	980
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	PP
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

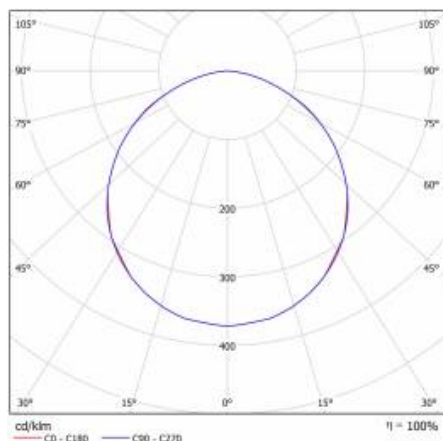

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 500V.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM

PLAFONY

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu oprawy:	biały
Moc nominalna [W]:	10	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72
Moc znamionowa oprawy [W]:	10.40	Wymiary montażowe [mm]:	167
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]:	980	Stopień szczelności:	IP54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	98	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa energetyczna:	A+	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +25
Klasa ochrony:	II	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	285/75/285
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto oprawy [kg]:	0.430
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	3
Max obciążenie (RCR) [W]:	200	Certyfikat CE:	15/2019
Żywotność LED L70B50 [h]:	90000	Indeks:	226878
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	EAN:	5905963226878
Materiał klosza:	PC	Kategoria typ:	plafony
Rodzaj klosza:	OPAL	Wersja:	280
Kolor klosza:	biały	Antywandal:	tak
Materiał korpusu oprawy:	PP	Zakres napięć AC [V]:	220-240
		Typ rozsyłu:	lambertowski
		Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-06-26



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



15/2019