



RKSL...H42 Redukcja symetryczna H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm


L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=400mm i b=200mm

zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...400/200H42)

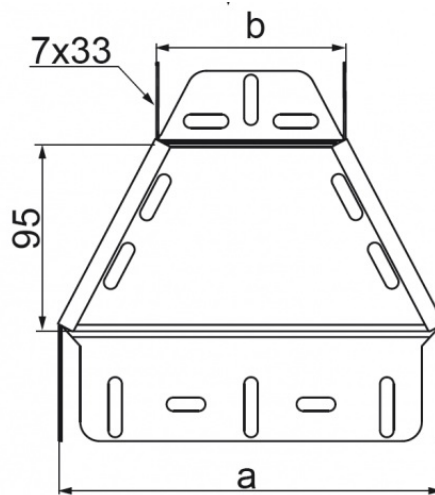

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
RKSL100/50H42	144910	50	0,12	1	100
RKSL150/100H42	144915	100	0,17	1	150
RKSL200/100H42	145320	100	0,20	1	200
RKSL200/150H42	145420	150	0,22	1	200
RKSL300/200H42	145330	200	0,29	1	300

