



PSM Podstawa sufitowa

Informacje

Podwieszanie ciężkich tras kablowych.
Pasuje do ceownika CTMT40H80 i CMT40H80


Materiał

Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


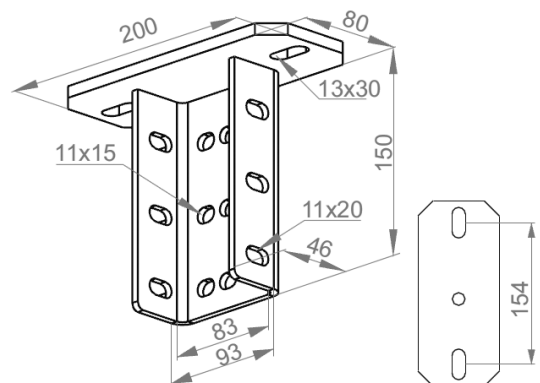


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PSM	741621	2,67	10

Przykłady

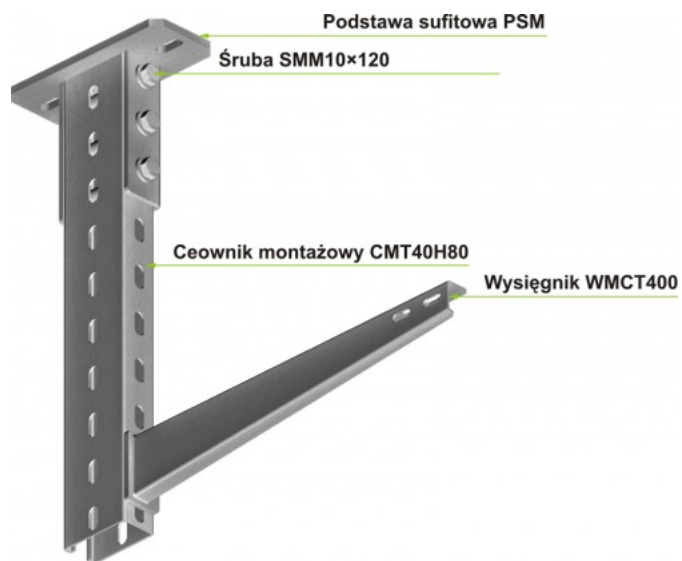

Jednostronne obciążenie wspornika							
	Dł. wysięgnika w mm.	100	200	300	400	500	600
	Obciążenie maksymalne "F _{całk.} w [kN]	5,50	4,60	3,80	3,20	2,80	2,50
Obustronne obciążenie wspornika							
	Dł. wysięgnika w mm.	100	200	300	400	500	600
	Obciążenie maksymalne "F _{całk.} w [kN]	7,80	7,20	6,80	6,10	5,70	5,40

Obciążenie maksymalne "F" całkow. = ciężar kabla + koryto + wspornik + wysięgnik bez ciężaru pracownika.
Przy obciążeniu obustronnym różnica sił po obu stronach wspornika nie może przekraczać 50% max. obciążenia.