



RKZCH100 Redukcja symetryczna H100

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:



E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14

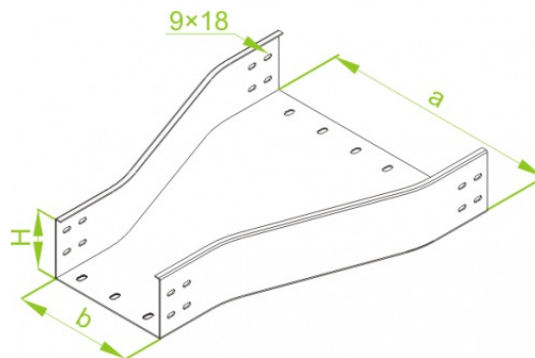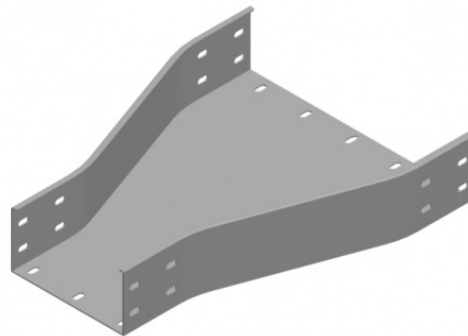

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKZC200/100H100	312520	200	100	2,49	10
RKZC300/200H100	312530	300	200	3,13	6
RKZC400/300H100	312540	400	300	3,77	4
RKZC500/400H100	312550	500	400	4,41	2
RKZC600/500H100	312560	600	500	5,05	2

