



PLZZPH100 Pokrywa łuku zewnętrznego 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Szczelne zabezpieczenie przed
gromadzeniem się kurzu i brudu.


Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory
technologiczne konieczne do procesu
cynkowania zanurzeniowego.

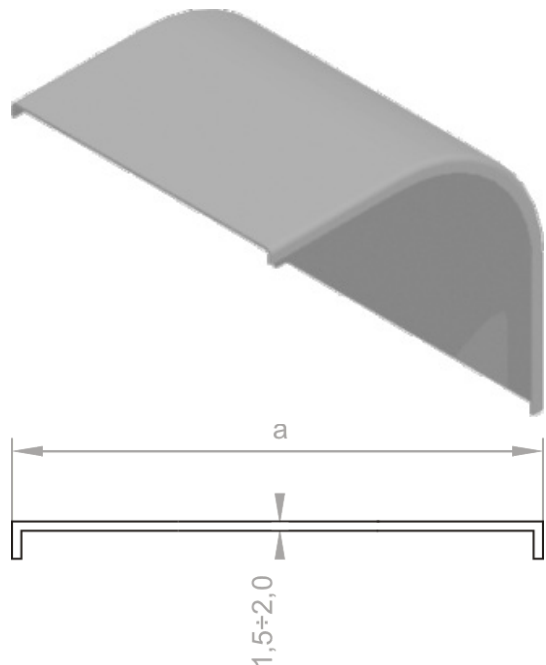

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PLZZP100H100	331710	100	0,77	20
PLZZP200H100	331720	200	1,45	10
PLZZP300H100	331730	300	2,13	10
PLZZP400H100	331740	400	2,81	4
PLZZP500H100	331750	500	3,48	4
PLZZP600H100	331760	600	4,16	4

