



RKLP...H100 Redukcja lewa

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm



E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=400mm i b=200mm

zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...400/200H100)

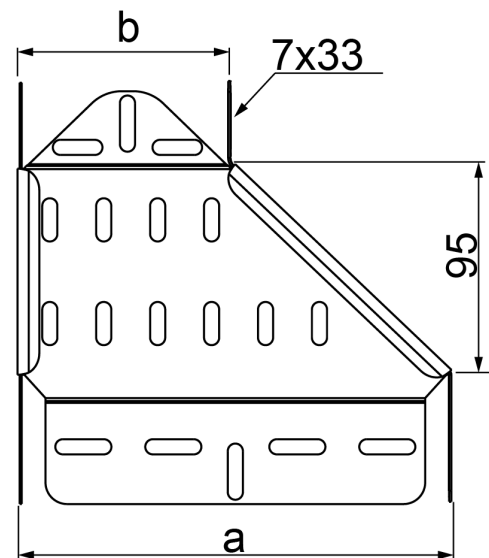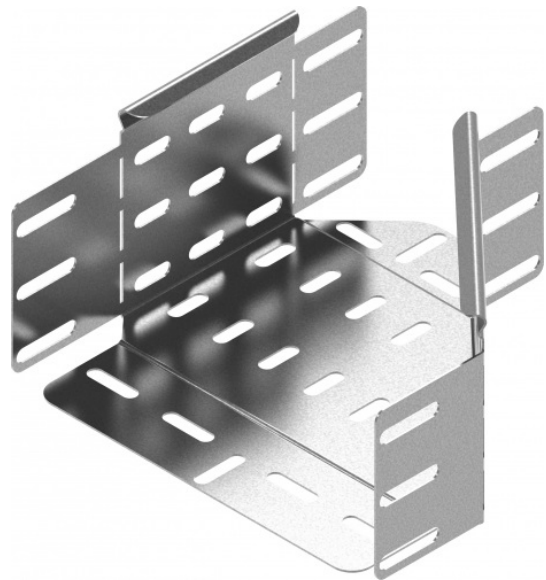

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Wymiar b (mm)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
RKLP400/300H100	115040	1,04	300	1	400
RKLP500/400H100	115050	1,25	400	1	500
RKLP600/500H100	115060	1,45	500	1	600

