



RKPJ...H100 Redukcja prawa

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm



E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=400mm i b=200mm

zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...400/200H100)

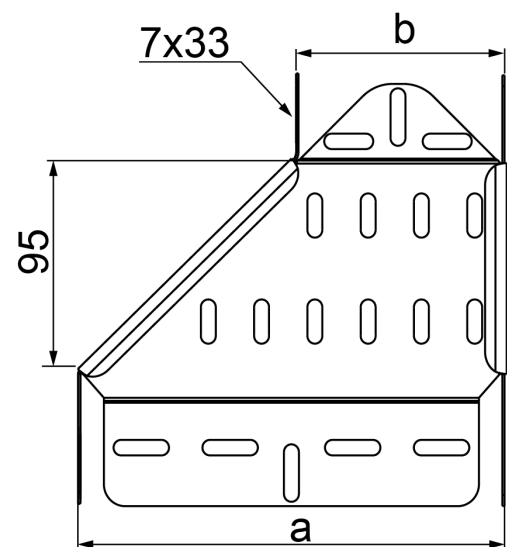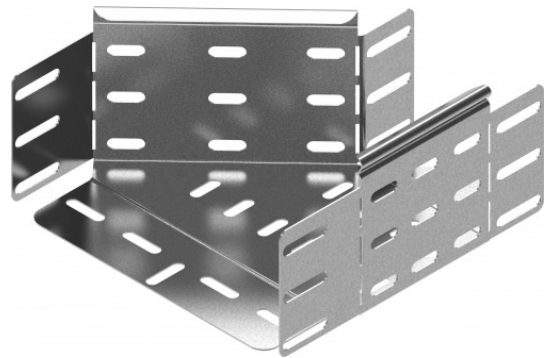

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
RKPJ150/100H100	115115	100	0,38	1	150
RKPJ200/100H100	115320	100	0,44	1	200
RKPJ200/150H100	115420	150	0,48	1	200
RKPJ300/200H100	115330	200	0,56	1	300

