




GSW76x...N Śruba do gruntu



Szybki montaż

Informacje

Zastosowanie

Montaż podstaw PCS70 oraz PCS100

Materiał



Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Dodatkowe informacje

Zalety:

- podłużna perforacja umożliwia montaż śruby z podstawami PCS70 lub PCS100
- montaż małych i średnich instalacji wolnostojących bez konieczności użycia kafara
- zwiększenie nośności (zagęszczanie) gruntu przy wkręcaniu śruby
- wykonanie w ocynku zanurzeniowym zapewnia bardzo wysoką odporność antykorozyjną

Do montażu słupa ze śrubą gruntową należy
użyć 4 kpl. SGKFM10x30

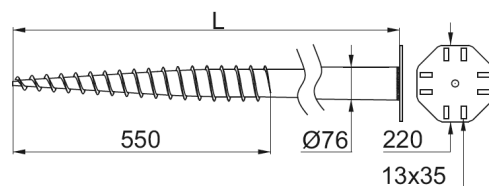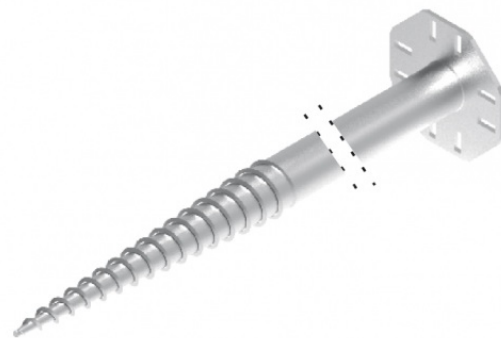

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
GSW76x1600N	897716	1 600	11	1
GSW76x2200N	897722	2 200	12,90	1

Przykłady

