



ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

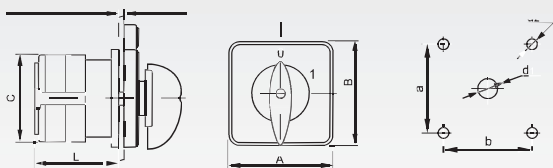

Rodzaj łącznika	Prąd znamionowy [A] (AC-21A)	Napięcie znamionowe izolacji [V]	Moc łączeniowa [kW] (AC-23A)		Wymiary [mm]							
			240V	440V	Rozmiar łącznika				Wymiary montażowe			
					A	B	C	L	a	b	Ød1	Ød2
ŁKA10	10	440	1,8	3	30	30	28	26,5+12*n	20	-	8	3,2
ŁKA12	12	690	2,8	5	48	48	43	22+9,6*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA16	16	690	3,7	7,5	48	48	43	22+9,6*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA20	20	690	4,6	9	48	48	43	22+9,6*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA25	25	690	5,5	11	48	48	45,2	23+12,8*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA32	32	690	7,5	15	64	64	58	29,2+12,8*n	48	48	10	4,5
ŁKA40	40	690	9,2	18	64	64	58	29,2+21,5*n	48	48	10	4,5
ŁKA63	63	690	15	30	64	64	66	29,2+21,5*n	48	48	10	4,5
ŁKA100	100	690	23	40	88	88	84	35+26,5*n	68	68	13	6
ŁKA125	125	690	30	45	88	88	84	35+26,5*n	68	68	13	6
ŁKA160	160	690	75	132	88	88	88	35+32,5*n	68	68	13	6



*n oznacza ilość modułów

ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE

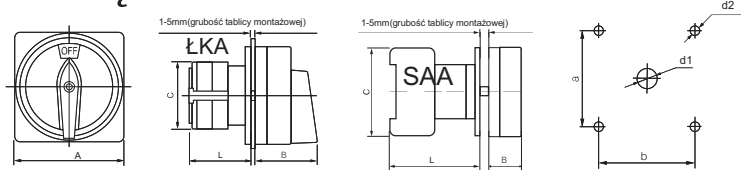

Rodzaj łącznika	Prąd znamionowy [A] (AC-21A)	Napięcie znamionowe izolacji [V]	Moc łączeniowa [kW] (AC-23A)		Wymiary [mm]							
			240V	440V	Rozmiar łącznika				Wymiary montażowe			
					A	B	C	L	a	b	Ød1	Ød2
ŁKA16	16	690	3,7	7,5	48	42	43	43	36	36	8,5	4,5
ŁKA20	20	690	4,6	9	48	42	43	43	36	36	8,5	4,5
ŁKA25	25	690	5,5	11	48	42	45,2	51	36	36	8,5	4,5
ŁKA32	32	690	7,5	15	64	42	58	55	48	48	10	4,5
ŁKA40	40	690	9,2	18	64	42	58	55	48	48	10	4,5
ŁKA63	63	690	15	30	64	42	66	72,5	48	48	10	4,5
SAA80	80	1000	18,5	32	64	40	80	82	48	48	10	4,5
SAA100	100	1000	22	37	64	40	80	82	48	48	10	4,5
ŁKA125	125	690	30	45	88	88	88	100	68	68	13	6

ROZŁĄCZNIKI BAZOWE

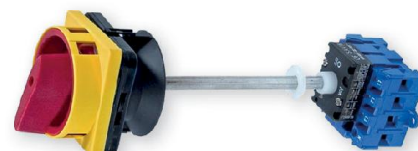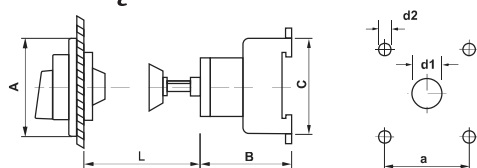

Rodzaj łącznika	Prąd znamionowy [A] (AC-21A)	Napięcie znamionowe izolacji [V]	Moc łączeniowa [kW] (AC-23A)		Wymiary [mm]							
			240V	440V	Rozmiar łącznika				Wymiary montażowe			
					A	B	C	L	a	b	Ød1	Ød2
SAA40	40	690	9,2	18	64	61	64	32-150	48	48	22	4,5
SAA63	63	690	15	30	64	61	64	32-150	48	48	22	4,5
SAA80	80	1000	18,5	32	64	68	80	32-150	48	48	22	4,5
SAA100	100	1000	22	37	64	68	80	32-150	48	48	22	4,5