


1



biały



czarny

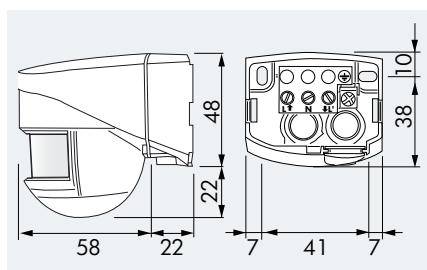

► Schematy połączeń na stronie 186!


LUXOMAT® LC-Mini 180 - atrakcyjna oferta

Informacje o produkcie

- Czujnik ruchu o obszarze detekcji 180°
- Głowica sferyczna regulowana w 2 pozycjach, o zakresie regulowanym poprzez obracanie głowicy
- Produkt jest zaprogramowany do natychmiastowego użytku
- Obszar detekcji można zmieniać przy pomocy zaślepek, które są dołączone. Zaśleпки można założyć i przesunąć, tak aby powstrzymać niepożądaną detekcję
- Regulacja poziomu światła i ustawienia czasu przy pomocy śrubokręta lub potencjometrów na spodzie głowicy czujnika, na nieskończenie wiele sposobów
- Montaż naścienny
- **Przykłady zastosowań:** monitoring w wąskich obiektach, przejściach, bramach lub w progach drzwi

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie: 230V~ +6%/-10%
- Moc załączania: 1000W (230V, $\cos(\varphi) = 1$)
- Zasięg: maks. 10 m (w poprzek pola detekcji)
- Ustawienia czasu: 4 sek. - 10 min.
- Wyłącznik fotoelektryczny: 2 - 2500 Lux
- Stopień ochrony: IP44 / klasa II / CE
- Wymiary: D 80 x S 55 x W 70 mm
- Obudowa: poliwęglan odporny na wstrząsy i promieniowanie UV
- Temperatura pracy: -25°C to +50°C

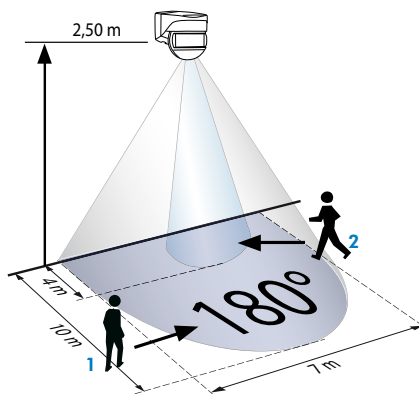

- 1 ■ Przejście w poprzek pola detekcji
2 ■ Podchodzenie/zbliżanie się od frontu

Typ	Kolor	Nr detalu
LC-Mini 180	biały	91052
LC-Mini 180	czarny	91072