

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 51 mm



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie obiektów

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100
- Średnica: 51 mm
- Klosz dekoracyjny

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Napięcie znamionowe	12 V
Moc znamionowa	50,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetlny 90°	680 lm
Światłość [PIM]	1450 cd
Znamionowa temperatura barwowa światła	2950 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75
Temperatura barwowa	2950 K
Strumień świetlny	680 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	680 lm
Znamionowa maksymalna światłość	1450 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

Wymiary i waga



Średnica	51,0 mm
----------	---------

Długość	46,0 mm
Długość całkowita	46,0 mm
Bańka zewnętrzna	MR51
Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	54 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	C

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
---------------------------------	----------------------------

Rozsył światła

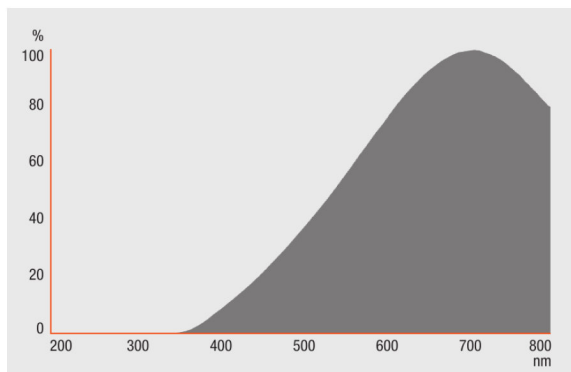

Rozkład widmowy promieniowania

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300272795	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	39,82 g	0.12 dm ³
4050300531571	Karton wysyłkowy 20	192 mm x 122 mm x 157 mm	856,00 g	3.68 dm ³
4050300778358	Składane pudełko 5	234 mm x 48 mm x 58 mm	224,00 g	0.65 dm ³
4050300778365	Karton wysyłkowy 20	106 mm x 127 mm x 244 mm	940,00 g	3.28 dm ³
4050300989655	Paczka 10	230 mm x 92 mm x 58 mm	398,17 g	1.23 dm ³
4050300989662	Karton wysyłkowy 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578,00 g	9.59 dm ³
4052899253612	Karton wysyłkowy 10	232 mm x 95 mm x 57 mm	443,00 g	1.26 dm ³
4058075306899	Paczka 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	79,00 g	0.25 dm ³
4058075306905	Karton wysyłkowy 12	282 mm x 55 mm x 126 mm	555,00 g	1.95 dm ³
4058075306912	Karton wysyłkowy 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6934,00 g	26.67 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.