


Słup aluminiowy SAL-100K

Ø178mm przy podstawie

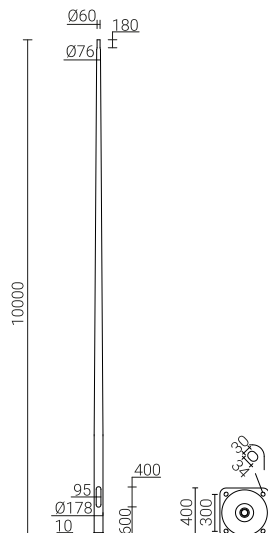

Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych
42634	SAL-100K	10m	3,5mm	47,5kg	0,654m³	B-71/ Z-71	311171/311271	4012

SAL-100K

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1

kod 42634

Vref. = 22 m/s

Vref. = 24 m/s

Vref. = 26 m/s

Vref. = 28 m/s

typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0.23	0.15	0.10	0.07
WR-2/1/0,95/5	15	0.10	0.05	x	x
WR-4/1/0,6/15	15	0.15	0.09	x	x
WR-4/2/0,6/15	12	0.06	x	x	x
WR-4/1/0,5/5	15	0.17	0.10	0.05	x
WR-4/2/0,5/5	12	0.07	0.03	x	x
WR-4/1/1,0/5	15	0.11	0.06	x	x
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.15	0.09	x	x
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0.06	x	x	x
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.17	0.10	0.05	x
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0.07	0.03	x	x
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.11	0.06	x	x
WR-8B/1/0,35/0	15	0.14	0.08	x	x

Słup aluminiowy SAL-100K

Ø178mm przy podstawie

SAL-100K		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42634		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-8B/1/0,35/5	15	0.14	0.08	x	x
WR-8B/1/0,35/10	15	0.15	0.08	x	x
WR-13/1/0,8/15	15	0.05	x	x	x
WR-13/1/0,8/5	15	0.05	x	x	x
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0.05	x	x	x
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0.05	x	x	x
WR-15/1/1,0/5	15	0.06	x	x	x
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.08	x	x	x
WN-1	15	0.22	0.14	0.08	0.05
WN-2	12	0.09	0.06	x	x

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktów bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem. Cradle to Cradle Certified® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.