



WPTS... Wysięgnik

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe.

(np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje

Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x40 w komplecie.

Wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika

sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40.

Wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie.

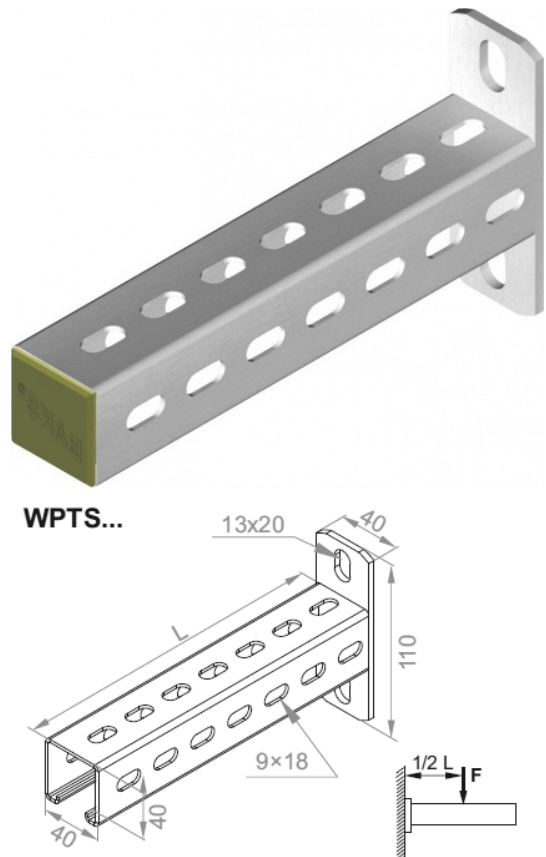



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPTS100	902412	115	3	0,48	30
WPTS150	902417	165	2,50	0,57	30
WPTS200	902422	215	2	0,65	30
WPTS300	902432	315	1,70	0,92	30
WPTS400	902442	415	1,60	1,12	20
WPTS500	902452	515	1,40	1,33	20
WPTS600	902462	615	1,30	1,39	20
WPTS700	902472	715	1,20	1,78	8
WPTS800	902482	815	1,10	1,93	8
WPTS900	902492	915	1	2,16	8
WPTS1000	902414	1 015	0,90	2,38	8

Przykłady

