

INFO

Opaski kablowe

Opaski kablowe firmy HAUPA wyróżniają się wyjątkową wytrzymałością wiązania, mocnym zaciskiem, wysoką odpornością na zerwanie oczka mocującego oraz elastycznością. Dzięki tym cechom opaski firmy HAUPA wytrzymują najtwardsze praktyki instalacyjne, których nie są w stanie wytrzymać opaski konwencjonalne. Wszystkie opaski firmy HAUPA odpowiadają dyrektywom WEEE/RoHS.

Różnice w opaskach kablowych:

- Opaska kablowa
Kolor: naturalny/czarny
- Opaska kablowa
Kolor: czarny (UV- odporne)
- Opaska wielokrotnego użycia
Kolor: czarny
- Opaska z podwójnym oczkiem
Kolor: czarny
- Opaska kablowa z oczkiem mocującym
Kolor: naturalny
- Opaska z miejscem na opis
Kolor: naturalny
- Opaska na rzepę
Kolor: czarny, zielony

Wyposażenie:

- Cokół na opaski, przykręcany uchwyt do mocowania opasek, kołek rozporowy z uchwytem do montowania opasek

Optymalne warunki przechowywania opasek kablowych z nylonu
Opaski kablowe wykonane są z wysokiej jakości nylonu. To techniczne tworzywo sztuczne jest przerabiane przeważnie metodą wtrysku, lub wytłaczania. Nylon jest tworzywem o budowie higroskopijnej, może wchłaniać i oddawać wodę. Do optymalnej obróbki opaski wymagany jest stan równowagi materiału, którą zapewnia 2,5% zawartość wody. Oryginalne opakowania opasek firmy HAUPA zapewniają utrzymanie niezmienną zawartości wody w materiale.

Warunkiem jest odpowiednie przechowywanie:



Przechowywanie w zamkniętych woreczkach plastikowych z Polietylenu



Przechowywanie bez bezpośredniego dostępu światła słonecznego



Przechowywanie bez bezpośredniego sąsiedztwa źródła ciepła (ogrzewanie itd.)



Idealna temperatura składowania (średnio- europejska norma klimatyczna) do 23° przy 50% wilgotności

Wszystkie opaski kablowe firmy HAUPA powstają wyłącznie z tworzywa i ulegają łatwej utylizacji. Opaski kablowe można z łatwością obrabiać ręcznie, jak również przy pomocy specjalnych narzędzi firmy HAUPA. Lekko zakrzywiony koniec opaski umożliwia swobodne wprowadzenie taśmy w oczko opaski.

Zastosowanie:

do związkiwania i mocowania kabli, węży oraz instalacji. HF (wolne od halogenu) – RoHS- zgodne



HOK - opaski kablowe

z nylonu, kolor naturalny, do szybkiego wiązania zarówno ręcznie jak i przy pomocy narzędzi, odporne na wodę morską, olej, tłuszcz itp., odporne na warunki atmosferyczne w zakresie - 40° C do 85° C



Art. nr.	Dc	Sz	W	H	kg/100	Oj	Cj	
262500/1	75	2,4	15	8	0,040	100	100	30.000
262500	96	2,5	23	8	0,028	100	100	30.000
262502	100	2,5	25	8	0,030	100	100	25.000
262504	142	2,5	35	8	0,044	100	100	25.000
262506	203	2,5	55	8	0,065	100	100	13.000
262508	142	3,2	35	18	0,083	100	100	10.000
262509/1	203	3,6	53	18	0,100	100	100	10.000
262510/1	250	3,6	68	18	0,150	100	100	6.000
262510	292	3,6	85	18	0,155	100	100	7.000
262512/1	120	4,8	52	22	0,080	100	100	10.000
262515	157	4,8	40	22	0,040	100	100	6.000
262512	190	4,8	52	22	0,143	100	100	8.000
262516	203	4,8	55	22	0,145	100	100	7.000
262518	250	4,8	74	22	0,203	100	100	6.000
262520	310	4,8	89	22	0,220	100	100	5.000
262522	368	4,8	102	22	0,274	100	100	4.000
262523	430	4,8	125	22	0,290	100	100	4.000
262528	203	7,6	55	55	0,300	100	100	2.000
262530	280	7,6	78	55	0,400	100	100	2.000
262532	380	7,6	110	55	0,540	100	100	2.500
262536	450	8,8	133	80	0,760	50	100	500
262537	523	8,8	150	80	0,105	50	100	500
262538	610	8,8	185	80	1,270	50	100	500
262535	774	8,8	220	80	1,050	50	100	600
262540	812	8,8	246	80	1,600	20	100	500
262542	914	8,8	270	80	0,860	50	100	500
262543	1219	9,0	374	80	1,100	20	100	500
262545	246	12,4	64	114	0,860	50	100	500
262546	550	12,7	166	114	1,770	50	100	500
262547	1030	12,7	312	114	3,200	20	100	500



Opaski kablowe

RoHS

HOK - opaski kablowe

z nylon, kolor czarny, odporne na promieniowanie UV, jak 262500 - 46



Art. nr.	Dc	Sz	kg	kg/100	Oj	Cj	
262600/1	75	2,4	15	8	0,035	100	30.000
262600	96	2,5	23	8	0,040	100	30.000
262602	100	2,5	25	8	0,040	100	25.000
262604	142	2,5	35	8	0,040	100	20.000
262606	203	2,5	55	8	0,080	100	10.000
262608	142	3,2	35	18	0,080	100	10.000
262609/1	203	3,6	53	18	0,100	100	10.000
262610/1	250	3,6	68	18	0,150	100	6.000
262610	292	3,6	85	18	0,160	100	7.000
262616	203	4,6	52	22	0,150	100	6.000
262612/1	120	4,8	27	22	0,080	100	10.000
262615	157	4,8	40	22	0,100	100	6.000
262618	250	4,8	74	22	0,200	100	6.000
262620	310	4,8	89	22	0,240	100	5.000
262622	368	4,8	102	22	0,270	100	4.000
262623	430	4,8	125	22	0,290	100	4.000
262628	203	7,6	55	55	0,300	100	2.000
262630	280	7,6	78	55	0,400	100	2.000
262632	380	7,6	110	55	0,540	100	2.500
262636	450	8,8	133	80	0,880	50	500
262637	523	8,8	150	80	1,050	50	500
262638	610	8,8	185	80	1,280	50	500
262635	774	8,8	220	80	1,050	50	600
262640	812	8,8	246	80	1,600	20	500
262642	914	8,8	270	80	0,880	50	500
262643	1219	9,0	374	80	1,100	20	500
262645	246	12,4	64	114	0,860	50	500
262646	550	12,7	166	114	1,600	50	500
262647	1030	12,7	312	114	0,040	20	500

HOK - opaski kablowe "UVplus"

Odporne na UV, czarne, wykonane z Poliamidu, 7 lat gwarancji



Art. nr.	Dc	Sz	kg	kg/100	Oj	Cj
262950	100	2,5	25	8	0,030	100
262952	202	2,5	50	8	0,070	100
262954	150	3,3	38	18	0,070	100
262956	201	3,6	57	18	0,150	100
262958	290	3,6	82	18	0,160	100
262960	199	4,8	56	22	0,150	100
262962	250	4,8	72	22	0,200	100
262964	290	4,8	83	22	0,220	100
262966	371	4,8	129	22	0,270	100
262968	290	7,6	82	54	0,410	100
262970	370	7,6	108	54	0,550	100
262972	542	7,6	162	54	0,750	100
262974	523	8,8	156	79	1,000	50
262976	709	8,8	213	79	1,000	50
262978	774	8,8	233	79	1,000	50
262980	920	8,8	279	79	1,000	50

HOK - opaski kablowe

z poliamidu 6.6, kolor naturalny, do szybkiego wiązania zarówno ręcznie jak i przy pomocy narzędzi, odporne na wodę morską, olej, tłuszcz, rozpuszczalniki itp., wyprodukowane wg MIL.-Spec. No. MS - 3367, odpowiadają MIL-S-23190E standard, niepalne zgodnie z UL 94 V-2, odporne na warunki atmosferyczne od - 40° C do 85° C



Art. nr.	Dc	Sz	kg	kg/100	Oj	Cj	
262100	100	2,5	23	8	0,031	100	25.000
262102	142	3,2	35	18	0,074	100	10.000
262101	203	3,6	55	18	0,131	100	10.000
262106	203	4,6	55	22	0,150	100	7.000
262108	310	4,8	89	22	0,228	100	5.000
262110	368	4,8	102	22	0,227	100	4.000
262114	380	7,6	110	55	0,560	50	2.000
262116	550	12,7	166	114	1,600	50	500

HOK - opaski kablowe

z poliamidu 6.6, kolor czarny, jak 26 21 00 - 16, odporne na wodę morską, olej, tłuszcz itp, nie są odporne na promieniowanie UV



Art. nr.	Dc	Sz	kg	kg/100	Oj	Cj	
262120	100	2,5	25	8	0,003	100	25.000
262122	142	3,2	35	18	0,065	100	10.000
262124	203	3,6	55	18	0,116	100	10.000
262126	203	4,6	55	22	0,145	100	6.000
262128	302	4,8	84	22	0,248	100	5.000
262130	368	4,8	102	22	0,269	100	4.000
262132	280	7,6	78	55	0,397	100	2.000
262134	380	7,6	110	55	0,580	50	2.000
262136	550	12,7	166	114	1,600	50	500

HOK - opaski kablowe

z nylonu, kolor naturalny, jak 262500 - 46, w opakowaniu 1000 sztuk



Art. nr.	Dc	Sz	kg	kg/100	Oj	Cj
262501	96	2,5	23	8	0,028	1000
262503	100	2,5	25	8	0,026	1000
262505	142	2,5	35	8	0,0310	1000
262507	203	2,5	55	8	0,065	1000
262509	142	3,2	35	18	0,070	1000
262511	292	3,6	85	18	0,158	1000
262513	190	4,8	52	22	0,140	1000
262517	203	4,6	55	22	0,140	1000

haupa®

...rozwiązania, które przekonują

HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.

Opaski kablowe, akcesoria

RoHS

HOK - taśmy wielokrotnego otwarcia do częstego luzowania i zamykania

z poliamidu 6.6, kolor czarny, do prowizorycznego spinania kabli podczas próbnego montażu, odporne na temperatury w zakresie od -40 do 85° C



Art. nr.	Dc	Sz	W	kg	kg/100	Oj	Cj
262140	150	7,6	35	22	0,201	100	100
262142	200	7,6	50	22	0,249	100	100
262144	300	7,6	80	22	0,349	100	100

HOK - opaski kablowe "Double Locking"

Materiał: nylon, kolor czarny, (262710 nylon 12)

Zalety:

- płaska geometria głowicy
- zęby na zewnątrz
- gładka strona leży na izolacji – bez nacięć lub uszkodzeń
- szeroka powierzchnia stykowa chroni wiązkę kablową przed uszkodzeniem

Zastosowanie:


- wiązki węzowe w wąskich szybach
- wiązki kablowe w pustych przestrzeniach
- siły rozciągające są dobrze rozdzielone dzięki ekstremalnie szerokiej taśmie



Art. nr.	Dc	Sz	W	kg	kg/100	Oj	Cj
262700	180	9,0	45	55	0,319	100	100
262702	300	9,0	88	55	0,512	100	100
262704	360	9,0	100	55	0,629	100	100
262710	300	9,0	88	55	0,463	100	100

HOK - opaska kablowa z oczkiem mocującym

Materiał: Nylon w kolorze naturalnym, łatwy do mocowania ręcznie lub przy pomocy narzędzia. Wyjątkowo odporny na wodę morską, oleje, smary, etc. Wykonany według wymogów UL z atestowanego nylonu. Mil.-Spec. Warunki pracy od -40 do 85°C

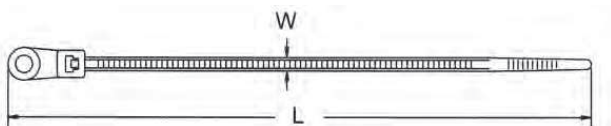

Art. nr.	Dc	Sz	Ø	W	kg	kg/100	Oj	Cj
262820	100	2,5	3,0	25	8	0,044	100	100
262822	170	3,7	4,8	40	18	0,100	100	100
262824	170	3,7	4,0	40	18	0,105	100	100
262826	205	4,2	4,6	60	22	0,133	100	100
262828	300	4,8	4,8	85	22	0,224	100	100
262830	300	7,8	6,0	80	55	0,443	100	100
262832	370	4,8	4,9	102	22	0,276	100	100
262834	398	7,9	6,1	122	55	0,595	100	100


HOK - HOK - opaska kablowa z miejscem na napis

Niniejsze złącza kabli nadają się do łatwego oznaczania przy jednoczesnym grupowaniu kabli w wiązki. Oszczędność pracy.

Materiał: nylon, kolor naturalny, łatwość ręcznego mocowania lub za pomocą narzędzia.

Niezwykle odporne na działanie wody morskiej, olejów, tłuszczów itp., wyprodukowano według UL, zgodnie z atestowanym nylonem.

Dane techniczne: materiał poliamid 6,6 (N 66), temperatura eksploatacji – 40 do + 85°C)

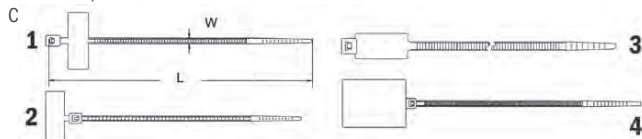

Art. nr.		Dc	Sz	Feld		kg/100	Oj	Cj	
262840	1	100	2,5	25 x 8	25	8	0,049	100	100
262842	4	130	2,5	28 x 20	25	8	0,093	100	100
262844	2	110	2,5	25 x 8	25	8	0,058	100	100
262846	3	200	4,6	28 x 13	50	22	0,147	100	100
262848	1	200	2,5	30 x 15	50	8	0,128	100	100
262850	3	270	4,6	28 x 13	75	22	0,198	100	100