


PRZEPUSTY TPGC - gumowe

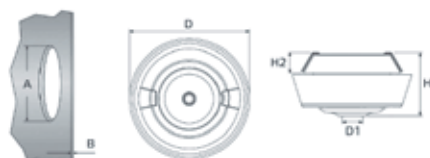

materiał: elastomer termoplastyczny (TPE),
 wolne od halogenów
 temperatura pracy: -20°C do +125°
 stopień szczelności: IP67
 kolor: szary (RAL 7035)
 zgodność: EN 60529:1991+A1,
 EMKO-TUI (03-SEC) FI001/84

typ	dla otworu o średnicy A [mm]	średnica przewodu [mm]	max grubość ścianki B [mm]	rozmiary [mm]				kolor	opakowanie [szt.]
				H	H2	D1	D		
TPGC-M20	20,5	7-11	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3-34,5	szary	10
TPGC-M25	25,5	7-13	2-5	17-20	5,7	5,0	34,3-40,0		10