


## PRZEPUSTY TPGC - gumowe

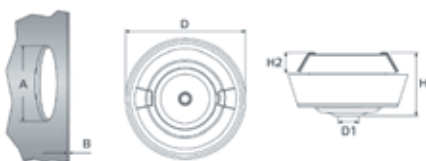

materiał: elastomer termoplastyczny (TPE),  
 wolne od halogenów  
 temperatura pracy: -20°C do +125°  
 stopień szczelności: IP67  
 kolor: szary (RAL 7035)  
 zgodność: EN 60529:1991+A1,  
 EMKO-TUI (03-SEC) FI001/84

| typ      | dla otworu o średnicy A [mm] | średnica przewodu [mm] | max grubość ścianki B [mm] | rozmiary [mm] |     |     |           | kolor | opakowanie [szt.] |
|----------|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-----|-----|-----------|-------|-------------------|
|          |                              |                        |                            | H             | H2  | D1  | D         |       |                   |
| TPGC-M20 | 20,5                         | 7-11                   | 2-5                        | 17-20         | 5,5 | 4,0 | 29,3-34,5 | szary | 10                |
| TPGC-M25 | 25,5                         | 7-13                   | 2-5                        | 17-20         | 5,7 | 5,0 | 34,3-40,0 |       | 10                |