

| typ   | maksymalna ilość przewodów NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup> | szerokość [mm] | wysokość [mm] | kolor      | opakowanie [szt.] |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| KKB-8 | 8                                                    | 20             | 134           | jasnoszary | 100               |



| typ    | maksymalna ilość przewodów NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup> | szerokość [mm] | wysokość [mm] | kolor      | opakowanie [szt.] |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| KKB-10 | 10                                                   | 19             | 147           | jasnoszary | 50                |



| typ    | maksymalna ilość przewodów NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup> | szerokość [mm] | wysokość [mm] | kolor      | opakowanie [szt.] |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| KKB-16 | 16                                                   | 20             | 228           | jasnoszary | 50                |

### TABLICE - i naklejki ostrzegawcze E | NI | NO typ - EO (210x297)



#### typ - EO2 (105x148)



#### typ - EO3 (74x105)



#### typ - EI (148x210) typ - EOZ (148x210)



#### typ - EO1 (148x210)



NIE DOTYKAĆ  
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE  
Dostępne rozmiary [mm]:  
52x74; 74x105; 105x148; 148x210



WYŁĄCZNIK GŁÓWNY  
Dostępne rozmiary:  
74x105



POD NAPIĘCIEM  
Dostępne rozmiary:  
74x105; 105x148; 148x210



GŁÓWNY WYŁĄCZNIK  
PRĄDU  
Dostępne rozmiary:  
74x105




PRZECIWPÓŻAROWY  
WYŁĄCZNIK PRĄDU  
Dostępne rozmiary:  
74x105



WYŁĄCZNIK PRĄDU  
Dostępne rozmiary:  
74x105

Arkusze samoprzylepne o rozmiarze 74x150


- L1** L1 - 36 etykiet na arkuszu
- L2** L2 - 36 etykiet na arkuszu
- L3** L3 - 36 etykiet na arkuszu
- Uziom** - 54 etykiety
- PE** PE - 36 etykiet na arkuszu
- N** N - 36 etykiet na arkuszu
- WYŁ.** Wyłącz - 36 etykiet na arkuszu
- ZAŁ.** Załącz - 36 etykiet na arkuszu



### TABLICZKI - opisowe MT




RoHS  
Compliant

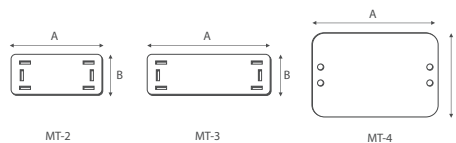

materiał: poliamid

| typ  | rozmiar długość A/szerokość B [mm] | otwory na przewleczenie opaski TRYTYTKI | opakowanie [szt.] |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| MT-2 | 40X20                              | do 4,8 mm (do typu ST)                  | 100               |
| MT-3 | 60X25                              | do 4,8 mm                               | 100               |
| MT-4 | 60X50                              | do 4,8 mm                               | 100               |

**TABLICZKI - opisowe TOZO**
**RoHS**  
Compliant


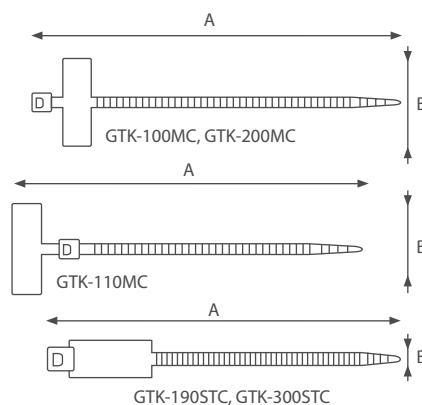
materiał: polietylen (PE)  
kolor: naturalny  
temperatura pracy: od -30 ° C do + 80 ° C  
palność: spełnia UL94 HB

| typ       | rozmiary [mm] |      |     |     | rozmiar etykiety [mm] | opakowanie [szt.] |
|-----------|---------------|------|-----|-----|-----------------------|-------------------|
|           | W             | L    | H   | W1  |                       |                   |
| TO-ZO3010 | 32,6          | 11,5 | 3,0 | 5,0 | 30x9,5                | 10                |
| TO-ZO4017 | 43,5          | 19,1 | 4,6 | 5,1 | 40x17                 | 10                |

**TABLICZKI - TO zamykane**
**NOWOŚĆ**


materiał: polietylen (PE)

| typ      | rozmiar dł. A/szer. B [mm] | rozmiar etykiety | otwory na na opaski TRYTYTKI | średnica otworów montażowych [mm] | opakowanie [szt.] |
|----------|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| TO-9/38  | 11x54                      | 9x38             | MC                           | 2,5                               | 10                |
| TO-12/44 | 15x60                      | 12x44            | IC                           | 2,5                               | 10                |
| TO-19/54 | 23x70                      | 19x54            | IC                           | 2,5                               | 10                |

**TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTK**
**CE UL GL HF RoHS**  
Compliant


materiał: poliamid 6,6,  
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C), temperatura montażu: -10°C do +60°C,  
temperatura topnienia: +256°C,  
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,  
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),  
palność: samogasnące (V2)

| typ        | rozmiar dł. A/szer. B [mm] | max średnica wiązki [mm] | wytrzymałość na zerwanie [kg] | wymiary tabliczki [mm] | opakowanie [szt.] |
|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| GTK-100MC  | 100x2,5                    | 25                       | 8                             | 25x8                   | 100               |
| GTK-110MC  | 110x2,5                    | 25                       | 8                             | 25x8                   | 100               |
| GTK-200MC  | 200x2,5                    | 50                       | 8                             | 30x15                  | 100               |
| GTK-190STC | 200x4,6                    | 50                       | 22                            | 28x13                  | 100               |
| GTK-300STC | 270x4,6                    | 75                       | 22                            | 28x13                  | 100               |

**TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTTO**
**HF CE RoHS**  
Compliant