


DŁAWICE BDG - kablowe gumowe



materiał: guma SBR+NR,
temperatura pracy: -30°C - +85°C

typ	A [mm]	D [mm]	d [mm]	L [mm]	średnica otworu montażowego w blachach [mm]	zakres średnic zewnętrznych przewodów/kabli [mm]	opakowanie [szt.]
BDG 11B	4	24	7,0	30	16,5	6÷8	10
BDG 13B	6	31	8,0	23	21	9÷12	10
BDG 16B	6	34	10,5	23	23	11÷15	10
BDG 21B	6	42	13,5	25	29	14÷18	10
BDG 29B	7	50	17,0	30	38	18÷25	5
BDG 36B	8	62	22,0	34	48	24÷34	5
BDG 42B	8	63	31,0	39	55	31÷44	5
BDG 48B	8	72	41,0	45	65	40÷54	5
BDG 54B	8	85	51,0	50	78	52÷66	5
BDG 67B	8	97	63,0	63	90	65÷78	5

DŁAWICE SPG - schodkowe



materiał: plastyfikowane PVC

typ	dla kabla o średnicy [mm]	średnica otworu montażowego w blachach [mm]	opakowanie [szt.]
SPG-16	3,5-20	22	50
SPG-21	3,5-23	29	50
SPG-29	3,5-32	38	50

PRZEPUSTY TPGE - gumowe



materiał: EPDM kauczuk syntetyczny
temperatura pracy: -40°C do +110°C
szczelność: IP 67
kolor: szary
normy: SEMKO

odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie.

typ	dla otworu o średnicy A [mm]	średnica przewodu [mm]	max grubość ścianki B [mm]	rozmiary [mm]			kolor	opakowanie [szt.]
				D	H	H1		
TPGE-PG-7	13,0	3,5-5	0,5-2	20	12,6	5,4	szary	10
TPGE-PG-9	16,0	5-7	1-4	21	17,8	10,3		10
TPGE-PG-11	19,0	7-10	1-4	24	19,8	12,7		10
TPGE-PG-16	23,0	10-14	1-4	28	21,6	14,7		10
TPGE-PG-21	29,0	14-20	1-4	35	24,6	17,6		10
TPGE-PG-29	38,0	20-26	1-4	46	28,5	20,0		10

typ	dla otworu o średnicy A [mm]	średnica przewodu [mm]	max grubość ścianki B [mm]	rozmiary [mm]			kolor	opakowanie [szt.]
				D	H	H1		
TPGE-M12	12,5	4-7	0,5-2	20	12,8	5,6	szary	10
TPGE-M16	16,5	5-9	1-4	21	17,7	11,0		10
TPGE-M20	20,5	8-13	1-4	25,5	20,0	13,4		10
TPGE-M25	25,5	11-17	1-4	30,5	21,3	15,3		10
TPGE-M32	32,5	15-20	1-4	38,5	24,6	18,6		10
TPGE-M40	40,5	19-28	1-4	48,5	29,5	21,7		10
TPGE-M50	50,5	27-35	1-4	60,5	34,8	25,0		10
TPGE-M63	63,5	34-45	1-4	73,5	40,0	28,9		10


PRZEPUSTY TPGEL - gumowe



materiał: EPDM kauczuk syntetyczny
temperatura pracy: -40°C do +110°C
szczelność: IP 67
kolor: szary

typ	dla otworu o średnicy A [mm]	średnica przewodu [mm]	max grubość ścianki B [mm]	rozmiary [mm]			kolor	opakowanie [szt.]
				D	H	H1		
TPGEL-M16	16,5	5-9	1-4	21,0	17,5	11,0	szary	10
TPGEL-M20	20,5	8-12	1-4	25,5	19,6	13,4	szary	10
TPGEL-M25	25,5	11-16	1-4	30,5	20,9	15,3	szary	10

PRZEPUSTY GH - kablowe

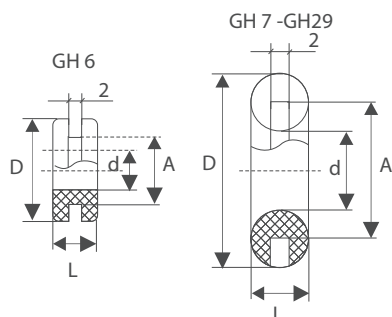

materiał: guma SBR+NR,
temperatura pracy: -30°C - +85°C

typ	D [mm]	d [mm]	L [mm]	średnica otworu A [mm]	opakowanie [szt.]
GH6	15	6	9	10	10

typ	D [mm]	d [mm]	L [mm]	średnica otworu A [mm]	opakowanie [szt.]
GH 7	20	8	6,5	13	10
GH 9	24	10	9	15,5	10
GH 11	28	13,5	9	21	10
GH 13	29	15	9	23	10
GH 16	31	16	9	25	10
GH 21	38	24	9	32	10
GH 29	45	30	10	38	10

PRZEPUSTY TPG - gumowe



materiał: elastomer termoplastyczny (TPE) bezhalogenowy
temperatura pracy: od -50°C do +125°C
stopień ochrony: IP 67
kolor: szary (RAL 7035)
zgodność z normami: EN 60529:1991+A1, EMKO-TUI (03-SEC) FI001 / 84

typ	dla otworu o średnicy A [mm]	średnica przewodu [mm]	max grubość ścianki B [mm]	rozmiary [mm]					kolor	opakowanie [szt.]
				D	D1	H	H1	H2		
TPG-M16-GR	16,5	5-10	0,5-3,0	23,5	4	11	4	6,8	szary	10
TPG-M20-GR	20,5	6-13	0,5-3,0	27,5	5	11	4	6,8		10
TPG-M25-GR	25,5	8-17	0,5-3,5	32,5	7	11	4	6,8		10
TPG-M32-GR	32,5	12-24	0,5-4,5	39,5	11	11	4	6,8		10