



PZDDC Pokrywa korytka z zamkiem

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.


Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

ZALETY:

- dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową. **UWAGA!**
DLA SZEROKOŚCI 100 mm
– 1 ZAMEK SYMETRYCZNIE
POKRYWA O DŁUGOŚCI 2000 mm
POSIADA 2 ZAMKI
POKRYWA O DŁUGOŚCI 3000 mm
POSIADA 3 ZAMKI

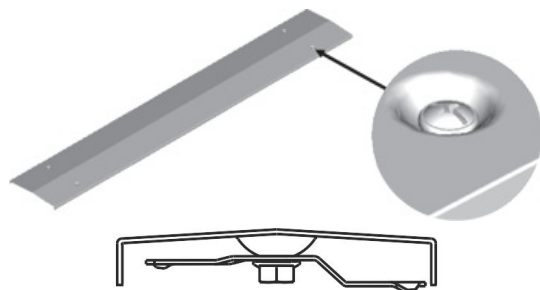

UWAGA!
DLA SZEROKOŚCI 100 mm
– 1 ZAMEK SYMETRYCZNIE
POKRYWA O DŁUGOŚCI 2000 mm
POSIADA 2 ZAMKI
POKRYWA O DŁUGOŚCI 3000 mm
POSIADA 3 ZAMKI

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PZDDC100/3	402310	3 000	100	1,91	18 / 54

