


Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



Z60KF



Ø 60 mm

Z60KFw



Ø 60 mm

Z60DF



Ø 60 mm


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Pomarańczowy / Orange
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	11.8 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur Ø 20 mm
Osprzęt / Equipment	

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	33 048 008
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	11.8 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur Ø 20 mm
Osprzęt / Equipment	

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	33 049 008
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	13.1 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment	

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	33 033 008
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	21.4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur Ø 20 mm 1 osłabienie do rur Ø 20 mm
Osprzęt / Equipment	

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



Z60DFw

Szeregowa z wkrętami
Serial with screws



Ø 60 mm

Z70KF



Ø 70 mm

Z80KF



Ø 80 mm


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Pomarańczowy / Orange
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	18 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur Ø 20 mm 1 osłabienie do rur Ø 18 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment	

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	33 035 008
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm
Masa / Weight	18 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur Ø 20 mm 1 osłabienie do rur Ø 18 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment	

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	33 036 008
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	75 mm
Głębokość / Depth (B)	49 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	70 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	81 mm
Masa / Weight	21.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	60 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur Ø 6 mm 2 osłabienia do rur Ø 16 mm w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set
Osprzęt / Equipment	

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	33 073 008
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	83 mm
Głębokość / Depth (B)	62 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	80 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	
Masa / Weight	24 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur Ø 20 mm 1 osłabienia do rur Ø 20 mm w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set
Osprzęt / Equipment	

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



S60KF

Szeregowa
Serial



Ø 60 mm

S60KFw

Szeregowa z wkrętami
Serial with screws



Ø 60 mm

S60DF


Szeregowa
Serial



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 054 008	33 068 008	33 057 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm	41 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	17.7 g	19 g	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur Ø 20 mm	8 osłabień do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	14 osłabień do rur Ø 20 mm
Osprzęt / Equipment			
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24 Pokrywa PL60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24 Pokrywa PL60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24 Pokrywa PL60

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



S60DFw

Szeregowa
Serial



Ø 60 mm

S60DFX

Szeregowa
Serial



Ø 60 mm

S60DFwX


Szeregowa z wkrętami
Serial with screws



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 069 008	33 057 018	33 069 018
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE klasa V0	CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm	65 mm
Głębokość / Depth (B)	49 mm	41 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	70 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	81 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	22.3 g	19 g	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.	110 szt.	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	14 osłabień do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	8 osłabień do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	14 osłabień do rur Ø 20 mm
Osprzęt / Equipment			
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60 Króciec dystansowy KD12/Distance piece Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24 Distance piece PD60x12, PD60x24 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24 Distance piece PD60x12, PD60x24 Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



S60GF

Supergłębokie
Extra deep



Ø 60 mm

S60GFw

Supergłębokie
z wkrętami
Extra deep
with screws




Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Pomarańczowy / Orange	33 008 008	33 009 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	62 mm	62 mm
Głębokość / Depth (B)	81 mm	81 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axes of hole**	71 mm	71 mm
Masa / Weight	11.8 g	13.1 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	40 szt.	40 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wylamania	Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wylamania
Osprzęt / Equipment		
  	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60 Spring cover WS60 Króciec dystansowy KD12/Distance piece Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60 Spring cover WS60 Króciec dystansowy KD12/Distance piece Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24

Puszki elektroinstalacyjne · Do kanałów elektroinstalacyjnych z szyną TS 35 Electrical installations boxes · To wiring channel with TS 35

mocowanie na szynę TS35
mounting on TS35

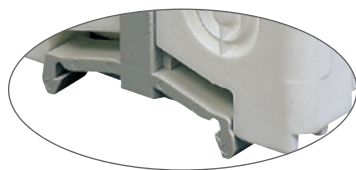

P1kn71x71



71 x 71 mm

P2kn71x142



71 x 142 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Niebieski / Blue	36 070 206	36 071 206
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	71 mm	71 mm
Głębokość / Depth (B)	48 mm	48 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	71 mm	142 mm
Masa / Weight	57 g	85 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	66 szt.	30 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	4 osłabienia do rur ø 16 mm 4 weakenings to pipes ø 10...16 mm	2 osłabienia do rur ø 16 mm 2 weakenings to pipes ø 10...16 mm
w dnie / at the bottom	3 wyjścia na przewody ø 8 mm 3 outlets for conductors ø 8 mm	2 wyjścia na przewody ø 8 mm 2 outlets for conductors ø 8 mm
Osprzęt / Equipment		
	dla kanałów elektroinstalacyjnych z szyną TS35 for installation channels with a TS35 bus bar	dla kanałów elektroinstalacyjnych z szyną TS35 for installation channels with a TS35 bus bar