



Kanał parapetowy dwuścienny

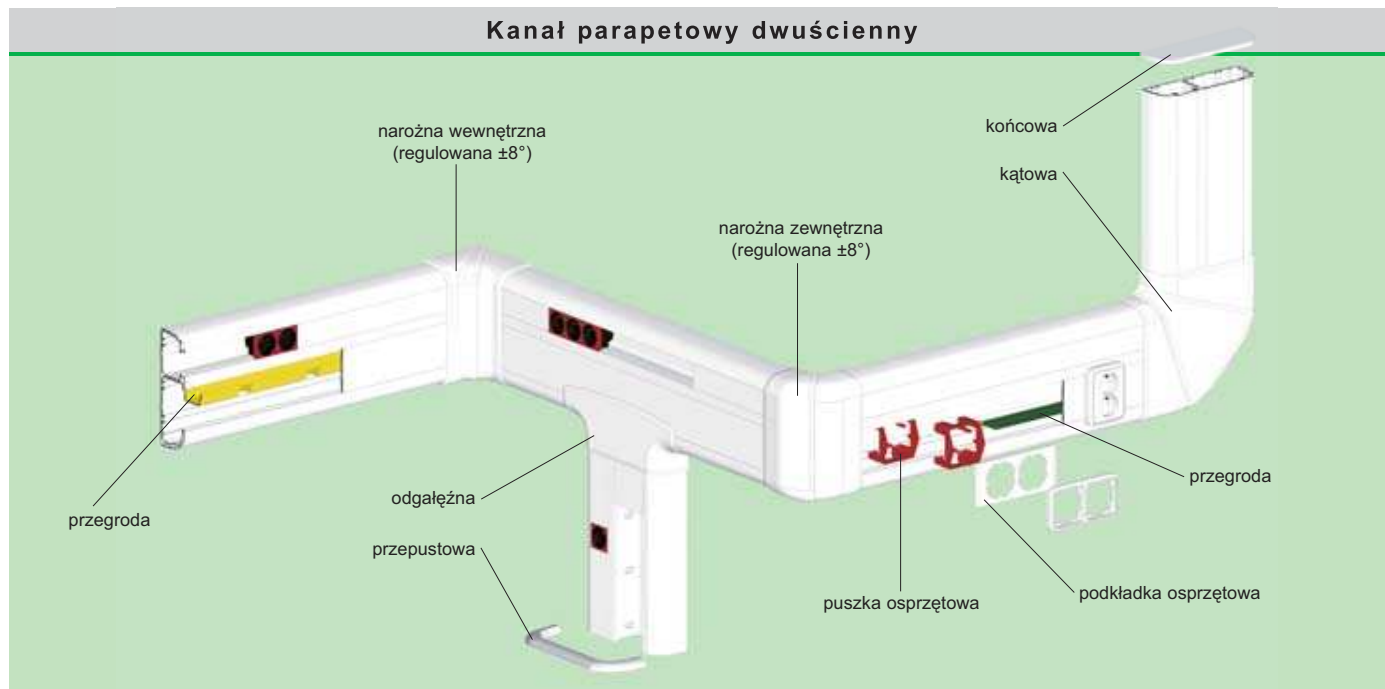

PK 210X70 D

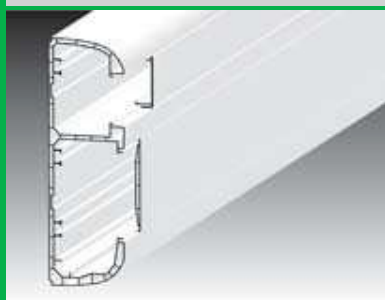

konf.	mm	m	mm ²		m	kg	J	MAT PVC	°C	A-C3
HD	214 x 67	2	4400 / 3100	biała	6	12,5	1	samogasnący	-5 - +60	

	konf.	szt.	kg
1 końcowa	8491	HB 2; 172	12,0
2 łącząca	8492	HB 2; 84	7,3
3 kątowa	8493	HB 1; 16	6,8
4 odgałęźna	8494	HB 2; 40	7,1
5 narożna wewnętrzna	8495	HB 2; 16	5,5
6 narożna zewnętrzna	8496	HB 1; 28	8,0
7 przepustowa	8497	HB 2; 200	5,9

str.	
2-32	PEKE 60 przegroda
2-32	PKS 70/60 przegroda
2-32	PEP 60 przegroda
2-32	PEP 60/K przegroda
2-33	SK 40X20 kanał ekranujący
2-33	SK 40X33 kanał ekranujący
2-34	KP PK puszka osprzętowa
2-36	8450... podkładka osprzętowa

Kanał parapetowy przeznaczony jest do montażu przyrządów klasycznych i modułowych (45 x 45 lub 22,5 x 45 mm).

Jego konstrukcja umożliwia założenie kanałów ekranujących SK 40X..., wszelkiego rodzaju poprzeczek, łącznie z poprzeczkami metalowymi, które służą jako przegrody ekranujące, a jednocześnie doskonale utrzymują kable w wymaganym położeniu.

Puszki przyrządowe KP PK razem z podkładkami 8450 przeznaczone są do montażu przyrządów klasycznych i umożliwiają montaż ramek zespolonych. Dzięki podanym powyżej właściwościom oraz praktyczności zastosowania usług ten kanał parapetowy zaliczany jest do wyrobów o najwyższych właściwościach użytkowych, oferowanych w obszarze kanałów parapetowych przez KOPOS KOLIN. Ten kanał parapetowy otrzymał w roku 2007 dyplom „Złoty Amper”.

Maksymalna ilość przyrządów modułowych umieszczonych bezpośrednio obok siebie wynosi 3 sztuki.

Do instalacji finalnej przyrządów nie muszą być stosowane żadne osłony. Pokrywa przycinana jest na wymaganą długość i wkładana do korpusu kanału.