

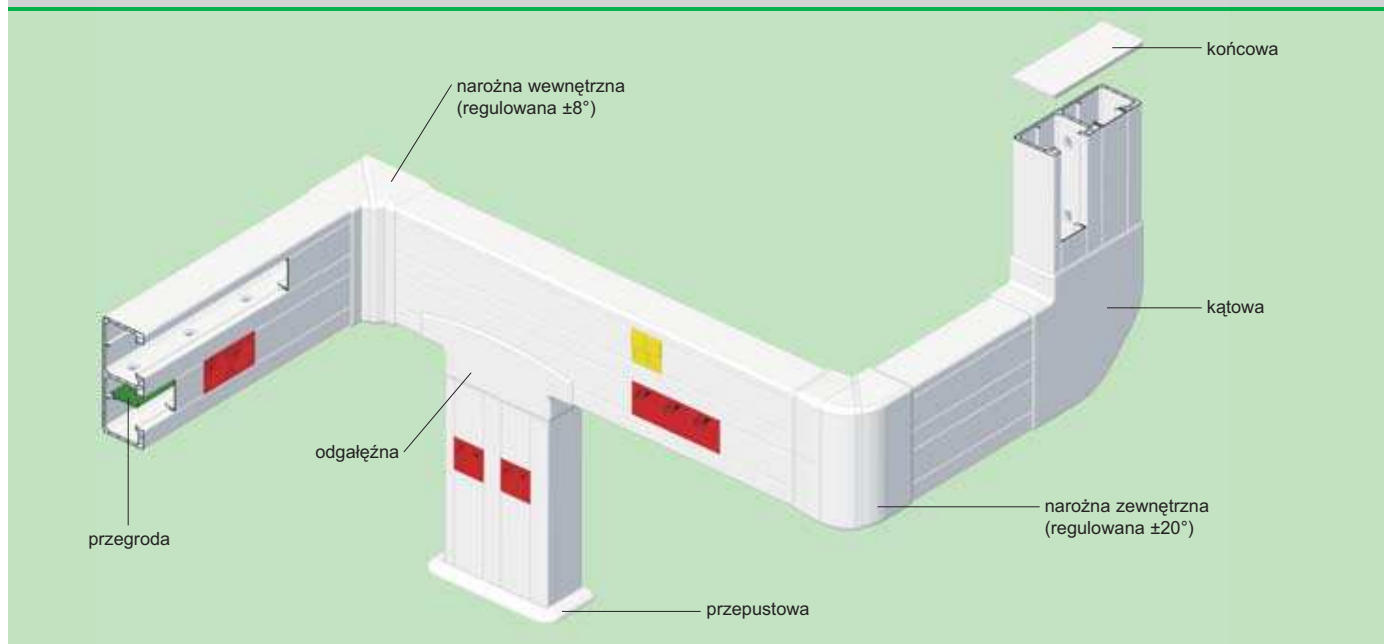


Kanał parapetowy dwuścienny

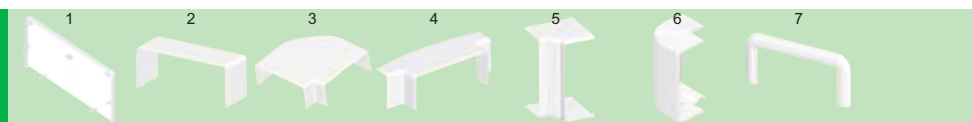

PK 160X65 D

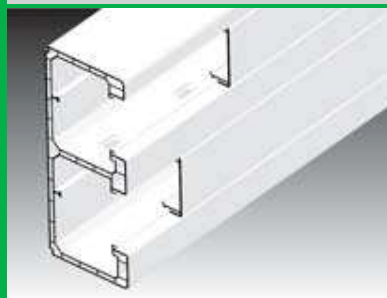

konf.	mm	m	mm ²		m	kg	J	MAT	°C	Pd Free	A-C3
HD	160 x 65	2	3800 / 3600	biała	6	10,9	1	PVC samogasnący	-5 - +60		

	konf.	szt.	kg
1 końcowa	8481	HB 10; 280	11,5
2 łącząca	8482	HB 2; 128	8,7
3 kątowa	8483	HB 2; 30	7,5
4 odgałęźna	8484	HB 2; 84	7,7
5 narożna wewnętrzna	8485	HB 2; 48	12,4
6 narożna zewnętrzna	8486	HB 2; 42	9,5
7 przepustowa	8487	HB 2; 126	4,2

str.		
2-32	PEKE 60	przegroda
2-32	PKS 70/60	przegroda

Kanał parapetowy przeznaczony jest do montażu przyrządów modułowych 45 x 45 lub 22,5 x 45 mm.

Do mechanicznego odseparowania lub do oddzielenia obwodów z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej, można zastosować poprzeczkę PEKE 60 lub PKS 70/60. Maksymalna ilość przyrządów modułowych umieszczonych bezpośrednio obok siebie wynosi 3 sztuki.

Do instalacji finalnej przyrządów nie muszą być stosowane żadne osłony. Pokrywa przycinana jest na wymaganej długości i wkładana do korpusu kanału.