



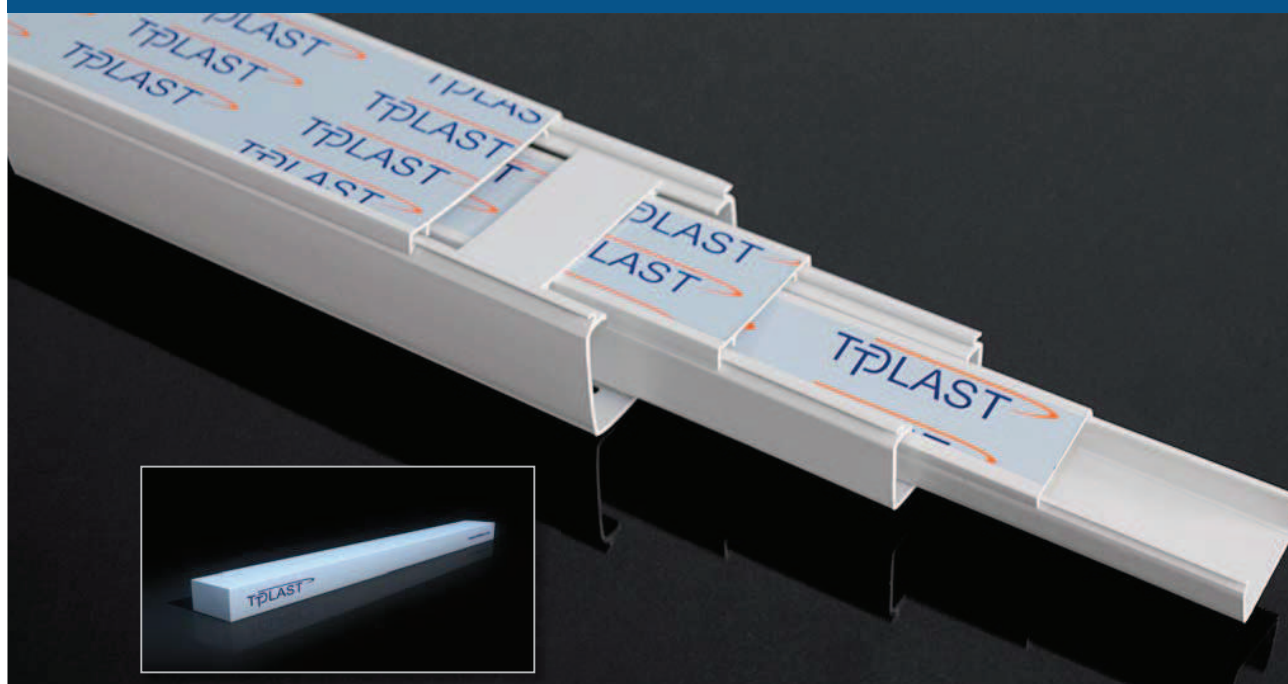

Specyfikacja Techniczna



Kanał elektroinstalacyjny - KK		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/UE	
	PN-EN 50085-1:2001	
	PN-IEC 1083	
PKWiU:	22.23.19.0	
Charakterystyka:	Kanał elektroinstalacyjny nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnący	
	Posiada perforowane dno	
	Pokrywy kanału zabezpieczone są folią ochronną	
	Odnacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	Instalacje naścienne	
Przeznaczenie:	Rozprowadzanie i ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych	
	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	czynnikami mechanicznymi
		wilgocią
Materiał:	PCV	
Typ:	Kanał elektroinstalacyjny sztywny	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-20°C ÷ 50°C	
Kolor:	Biały	
Wymiary (mm):	16x10; 17x15; 20x11; 20x18; 25x15; 32x15; 32x30; 40x25; 40x40; 50x18; 2; 60x40; 60x60; 90x40; 90x60	
Długość:	2 mb	

Dostępne Rozmiary

Kanał elektroinstalacyjny - KK				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10257	Kanał elektroinstalacyjny 16x10 (2 m) - 40 szt	KK 16X10	40
2	10258	Kanał elektroinstalacyjny 17x15 (2 m) - 40 szt	KK 17X15	40
3	10259	Kanał elektroinstalacyjny 20x11 (2 m) - 40 szt	KK 20X11	40
4	10260	Kanał elektroinstalacyjny 20x18 (2 m) - 40 szt	KK 20X18	40
5	10261	Kanał elektroinstalacyjny 25x15 (2 m) - 30 szt	KK 25X15	30
6	10263	Kanał elektroinstalacyjny 32x15 (2 m) - 30 szt	KK 32X15	30
7	10264	Kanał elektroinstalacyjny 32x30 (2 m) - 28 szt	KK 32X30	28
8	10265	Kanał elektroinstalacyjny 40x25 (2 m) - 24 szt	KK 40X25	24
9	10268	Kanał elektroinstalacyjny 40x40 (2 m) - 20 szt	KK 40X40	20
10	10269	Kanał elektroinstalacyjny 50x18:2 (2 m) - 30 szt	KK 50X18	30
11	10270	Kanał elektroinstalacyjny 60x40 (2 m) - 15 szt	KK 60X40	15
12	10331	Kanał elektroinstalacyjny 60x60 (2 m) - 12 szt	KK 60X60	12
13	10332	Kanał elektroinstalacyjny 90x40 (2 m) - 10 szt	KK 90X40	10
14	10333	Kanał elektroinstalacyjny 90x60 (2 m) - 8szt	KK 90X60	8