



Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna karbowana PP - RKLF				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. zw. (mb)
1	10034	Rura karb. PP 14/9 - 25 mb	RKLF 14/9 - 25	25
2	10035	Rura karb. PP 14/9 - 50 mb	RKLF 14/9 - 50	50
3	10036	Rura karb. PP 14/9 - 100 mb	RKLF 14/9 - 100	100
4	10040	Rura karb. PP 16/12 - 25 mb	RKLF 16/12 - 25	25
5	10041	Rura karb. PP 16/12 - 50 mb	RKLF 16/12 - 50	50
6	10042	Rura karb. PP 16/12 - 100 mb	RKLF 16/12 - 100	100
7	10043	Rura karb. PP 18/13,5 - 25 mb	RKLF 18/13,5 - 25	25
8	10044	Rura karb. PP 18/13,5 - 50 mb	RKLF 18/13,5 - 50	50
9	10045	Rura karb. PP 18/13,5 - 100 mb	RKLF 18/13,5 - 100	100
10	10046	Rura karb. PP 20/16 - 25 mb	RKLF 20/16 - 25	25
11	10047	Rura karb. PP 20/16 - 50 mb	RKLF 20/16 - 50	50
12	10048	Rura karb. PP 20/16 - 100 mb	RKLF 20/16 - 100	100
13	10052	Rura karb. PP 23/18 - 25 mb	RKLF 23/18 - 25	25
14	10053	Rura karb. PP 23/18 - 50 mb	RKLF 23/18 - 50	50
15	10054	Rura karb. PP 23/18 - 100 mb	RKLF 23/18 - 100	100
16	10055	Rura karb. PP 25/20 - 25 mb	RKLF 25/20 - 25	25
17	10056	Rura karb. PP 25/20 - 50 mb	RKLF 25/20 - 50	50
18	10058	Rura karb. PP 28/23 - 25 mb	RKLF 28/23 - 25	25
19	10059	Rura karb. PP 28/23 - 50 mb	RKLF 28/23 - 50	50
20	10060	Rura karb. PP 32/26 - 25 mb	RKLF 32/26 - 25	25
21	10061	Rura karb. PP 32/26 - 50 mb	RKLF 32/26 - 50	50
22	10062	Rura karb. PP 36/29 - 25 mb	RKLF 36/29 - 25	25
23	10063	Rura karb. PP 36/29 - 50 mb	RKLF 36/29 - 50	50
24	10070	Rura karb. PP 40/34 - 25 mb	RKLF 40/34 - 25	25
25	10066	Rura karb. PP 43/36 - 25 mb	RKLF 43/36 - 25	25
26	10067	Rura karb. PP 43/36 - 50 mb	RKLF 43/36 - 50	50
27	10069	Rura karb. PP 50/43 - 25 mb	RKLF 50/43 - 25	25

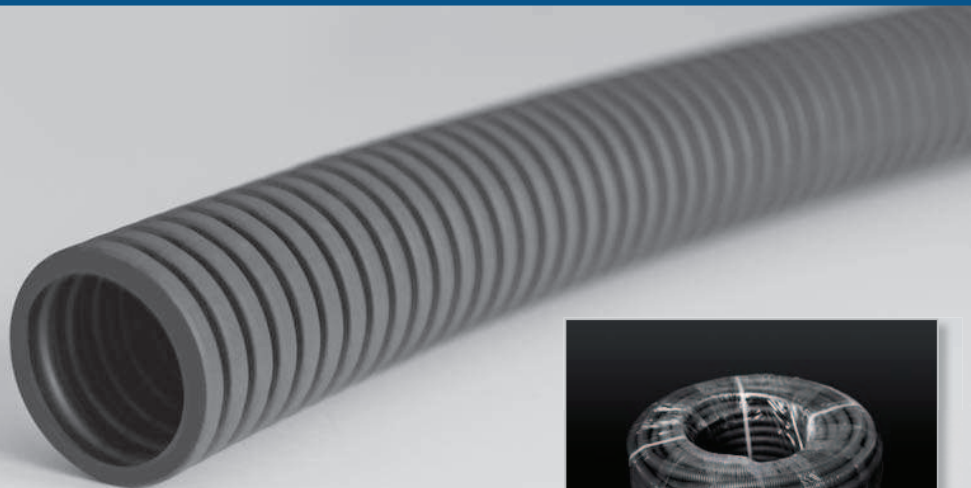

Specyfikacja Techniczna

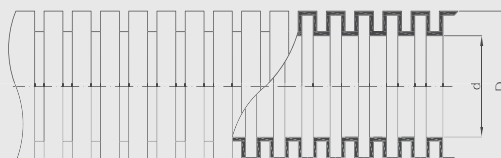

Rura elektroinstalacyjna karbowana PCV 320N - RKLS, RKLSP

Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/UE	
	PN-EN 61386-22:2005	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.29.0	
Charakterystyka:	Rura karbowana, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Klasa palności V-0	
	Rura typu RKLSP wyposażona w stalowy pilot	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne (zewnętrzne i wewnętrzne)
		podtynkowe
		ściany gipsowe
		beton (zalewany)
	Zalecane stosowanie:	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
		budynki użyteczności publicznej
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	budynki o konstrukcji drewnianej
		strychy i poddasza
		czynniki mechaniczne i wilgocia
Materiał:	PCV	
Odporność na ściskanie:	320N	
Typ:	Rura giętka	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-20°C ÷ 50°C	
Kolor:	Szary	
Średnice zewnętrzne (mm):	16; 18; 20; 23; 25; 28; 32; 36; 40; 43; 50	
Długość odcinków:	25 mb; 50 mb; 100 mb	