

Taśma uziemiająca, zacisk taśmowy, zacisk montażowy

Taśma uziemiająca (miedź) służy do realizowania połączeń uziemiających. Taśma zaciskana jest na rurach o średnicach 30-300mm długość taśmy ok. 1000mm przy pomocy zacisku taśmowego ZT-1. Do taśmy uziemiającej można przymocować przewody Cu o maksymalnym przekroju 35mm², wykorzystując zacisk montażowy ZM-1. Taśmę można ciąć na wymiar potrzebny do opasania do rury.



TYP	TU-1	ZT-1	ZM-1
Numer katalogowy	14-5100	14-5200	14-5300
Norma	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
Opakowanie	10szt.	10szt.	10szt.

Opaski uziemiające


Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w **lekkich warunkach korozyjnych** (pomieszczenia suche i ogrzewane, niezanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach o średnicach podanych w tabeli przy pomocy dwóch wkrętów M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody o przekroju max 16mm². Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka ze stali pokrytej galwanicznie warstwą cynku. Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.



TYP	18-60	60-120
Numer katalogowy	14-5410	14-5420
Norma	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
Przyłączalność znamionowa	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²
Zakres średnic rur Ø	18...60mm	60...120mm
Moment skręcający dla zacisków	2,5Nm	2,5Nm
Masa	53g	58g
Opakowanie	8szt.	4szt.

Opaski uziemiające OU

Opaska uziemiająca służy do realizowania połączeń uziemiających w **ciężkich warunkach korozyjnych** (pomieszczenia wilgotne, zanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Opaska zaciskana jest na rurach o średnicach podanych w tabelce przy pomocy wkręta M6. Do zacisku możemy mocować miedziane przewody PE* o przekroju max 16mm². Taśma opaski wykonana jest ze stali odpornej na korozję, natomiast zacisk i podkładka z mosiądzu pokrytego galwanicznie warstwą niklu. Możliwość użytkowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań korozyjnych wg PN-EN 50164-2 (próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci oraz cykliczna we mgle solnej). Opaski uziemiające są jednymi z elementów, które służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

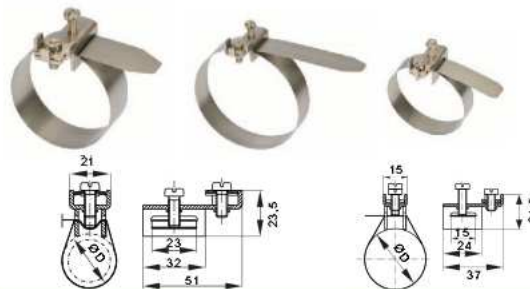

TYP	OU-1	OU-2	OU-3
Numer katalogowy	14-5610	14-5620	14-5630
Norma	IEC 60947-7-2 EN 50164-2	IEC 60947-7-2 EN 50164-2	IEC 60947-7-2 EN 50164-2
Przyłączalność znamionowa	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	1,5...6mm ²
Zakres średnic rur Ø	18...60mm	60...120mm	12...52mm
Moment skręcający dla zacisków	2,5Nm	2,5Nm	2,5Nm
Masa	57g	65g	28g
Opakowanie	5szt.	5szt.	10szt.

* PE - Przeznaczone do użytku tylko ze stalowymi torami prądowymi