

RBK 2


TABELA 8 RODZAJE WYKONAŃ

Lp.	RBK 2/400 A 690 V~	Rodzaj zacisków kablowych	Oznaczenie	Nr katalogowy
1.	Bezpośrednie podłączenie odizolowanych przewodów	mostkowe	RBK 2	63-811685-011
2.	Bezpośrednie podłączenie odizolowanych przewodów	zacisk typu V	RBK 2-V	63-811685-071
3.	Bezpośrednie podłączenie odizolowanych przewodów	zacisk typu 2V	RBK 2-2V	63-811685-081
4.	Dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami	śrubowe	RBK 2-M	63-811685-061
5.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od dołu	śrubowe	RBK 2-M-SD 60	63-811686-061
6.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od góry	śrubowe	RBK 2-M-SG 60	konfigurator*
7.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od dołu	śrubowe	RBK 2-M-SD 100	konfigurator*
8.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od góry	śrubowe	RBK 2-M-SG 100	konfigurator*
9.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od dołu	zacisk typu V	RBK 2-V-SD 60	63-811686-101
10.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od góry	zacisk typu V	RBK 2-V-SG 60	konfigurator*
11.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od dołu	zacisk typu V	RBK 2-V-SD 100	konfigurator*
12.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od góry	zacisk typu V	RBK 2-V-SG 100	konfigurator*
13.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od dołu	zacisk typu 2V	RBK 2-2V-SD 60	konfigurator*
14.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od góry	zacisk typu 2V	RBK 2-2V-SG 60	konfigurator*
15.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od dołu	zacisk typu 2V	RBK 2-2V-SD 100	konfigurator*
16.	Montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od góry	zacisk typu 2V	RBK 2-2V-SG 100	konfigurator*
17.	Wykonanie z elektronicznym modulem, montaż na płycie, zasilanie od góry	mostkowe/śrubowe/typu V/typu 2V	RBK 2-XT	konfigurator*
18.	Wykonanie z elektronicznym modulem, montaż na płycie, zasilanie od dołu	jw.	RBK 2-X	konfigurator*
19.	Wykonanie z elektronicznym modulem, montaż na szynach zbiorczych	jw.	RBK 2S-X	konfigurator*

* Aparaty wykonywane na życzenie klienta w czasie 2 tygodni

TABELA 9 RODZAJE ZACISKÓW W APARACIE RBK 2


Oznaczenie aparatu	Zacisk	Rysunek zacisku	Przekrój żył kablowych	Szyna Cu	Moment dokręcania
RBK 2	mostkowy 2 x M8 x 30		kabel Cu/Al 50 ÷ 185 mm ²		10 Nm
	śrubowy M10 x 30		kabel z końcówką do 240 mm ²	maksymalna szerokość szyny 35 mm	20 Nm
	zacisk typu V HS50-240		zacisk do bezpośredniego mocowania dwóch odizolowanych żył o przekrojach: 35 - 120 mm ² 35 - 150 mm ² 50 - 185 mm ² 50 - 240 mm ²		40 Nm
	zacisk typu 2V HS2/50-240		zacisk do bezpośredniego mocowania dwóch odizolowanych żył o przekrojach: 35 - 150 mm ² 35 - 185 mm ² 50 - 185 mm ² 50 - 240 mm ²		40 Nm



Rozstaw otworów do mocowania RBK 2 na płycie montażowej


RBK 2

wykonanie podstawowe do montażu
na płycie montażowej

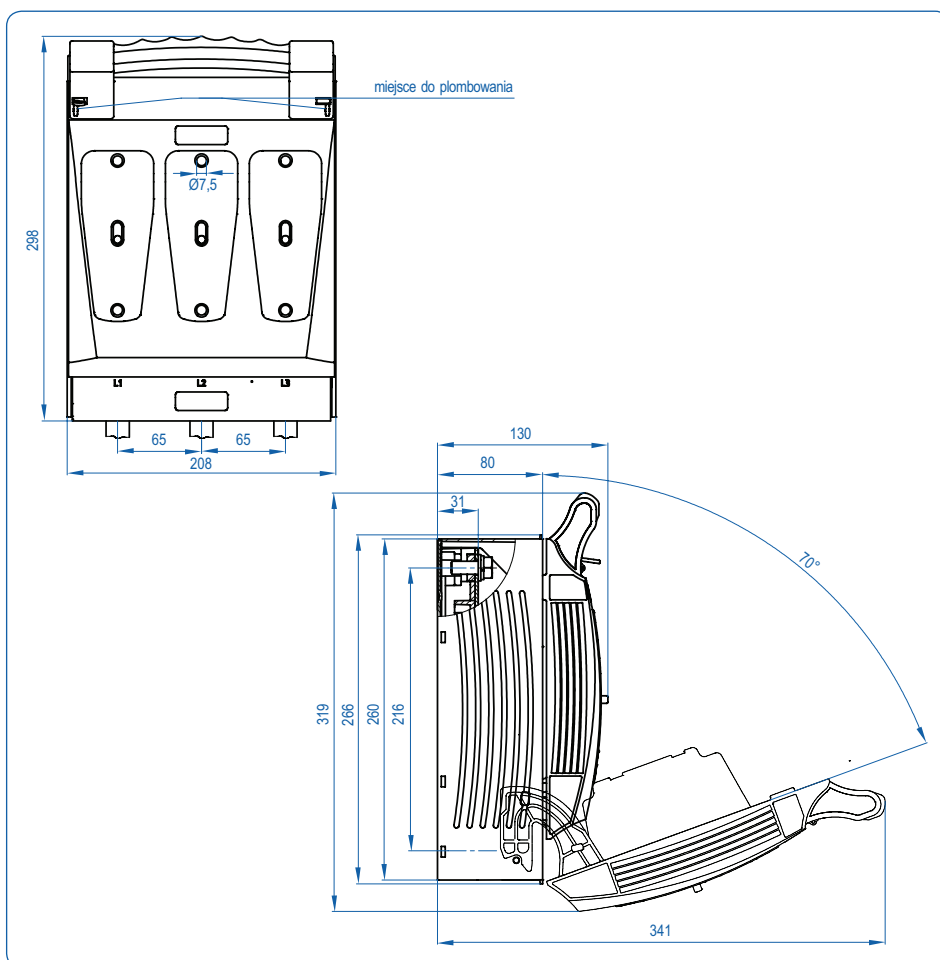


RBK 2-V

wykonanie do montażu na płycie
montażowej z zaciskiem kablowym
typu V

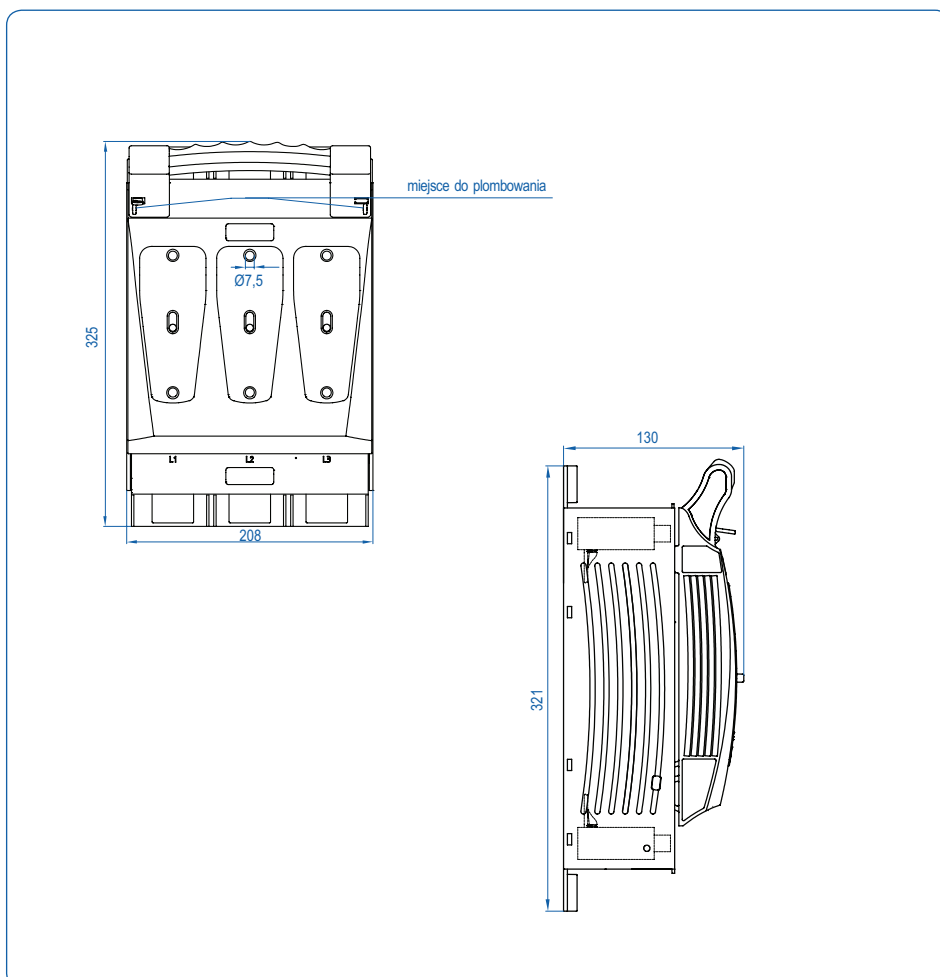

RBK 2-2V


wykonanie do montażu na płycie
montażowej z zaciskiem kablowym
typu 2V

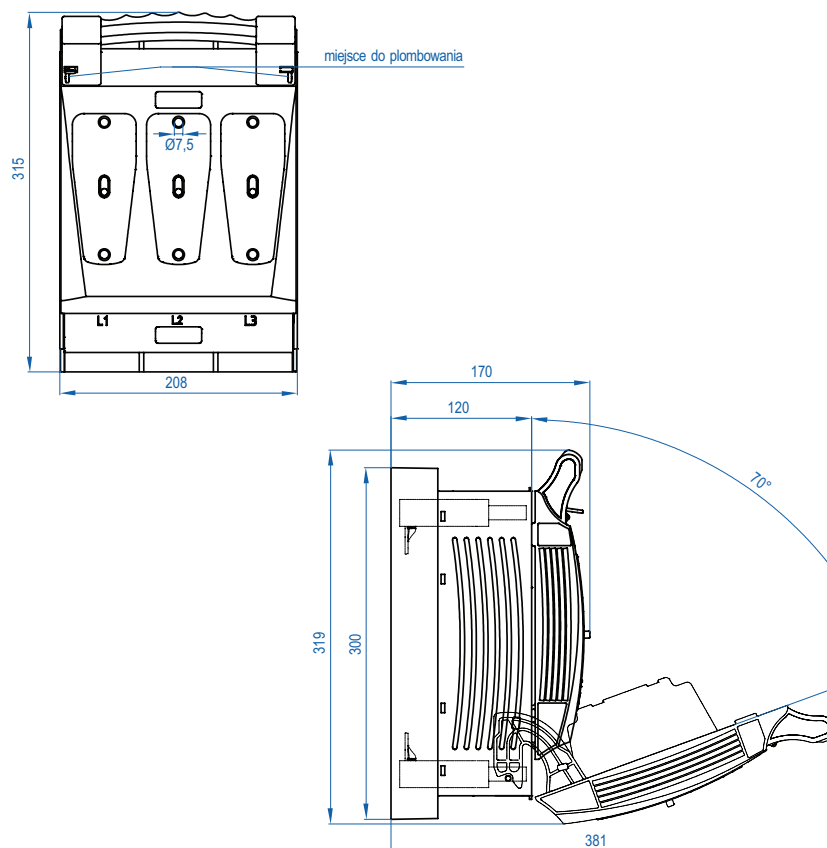

RBK 2-SG*

RBK 2-SD*

wykonanie do montażu na szynach
zbiorczych z zaciskami M lub S

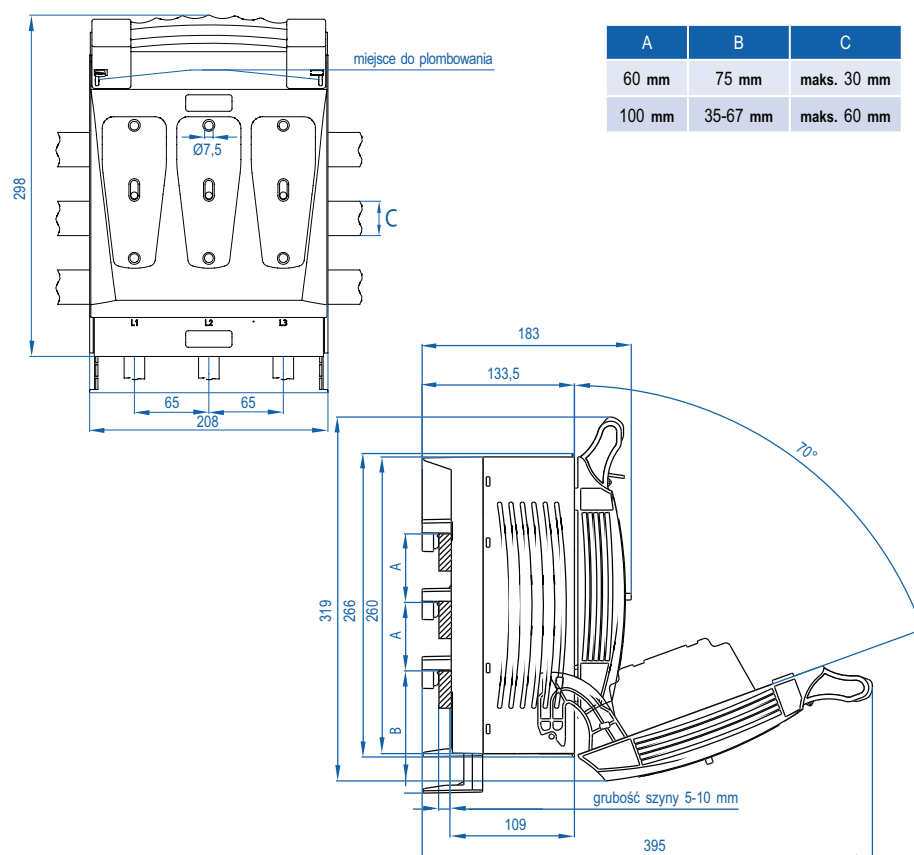

* Rodzaje zacisków: M, S


RBK 2-V-SG

(odejście kablem z góry)

RBK 2-V-SD

(odejście kablem z dołu)

wykonanie do montażu na szynach zbiorczych z zaciskiem kablowym typu V

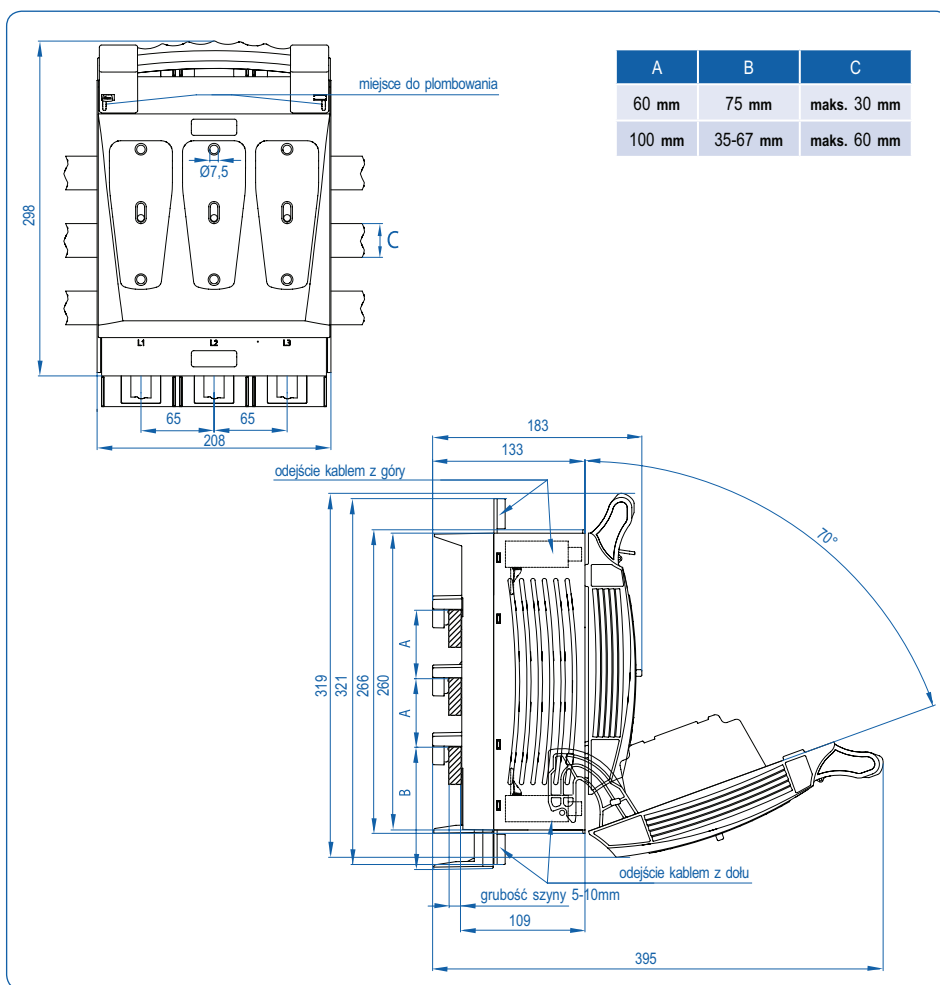

RBK 2-2V-SG

(odejście kablem z góry)

RBK 2-2V-SD

(odejście kablem z dołu)

wykonanie do montażu na szynach zbiorczych z zaciskiem kablowym typu 2V

