

Multiwall


M2x60F



M3x60F



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Pomarańczowy / Orange
Norma / Norm	PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	71 mm
Głębokość / Depth (B)	63 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu / Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 20
Masa / Weight	55 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	24 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
Osprzęt / Equipment	



2x ø60 mm
33 160 008
PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005
CE
71 mm
63 mm
60 mm
IP 20
55 g
24 szt.
Puszka jest wyposażona w 2 wyciągane półprzegrody z osłabieniem w dolnej części do przeprowadzania przewodów i 4 wkręty.



Pokrywa zamykająca PM1 (przeznaczona do zamknięcia połowy wnętrza puszki - przy opcji zastosowania jej jako puszki osprzętowej z powiększoną przestrzenią instalacyjną; dwie półpokrywy zamykają wnętrze dla funkcji rozgałęźnej puszki). Pokrywa umieszczona jest na poziomie górnego kołnierza puszki - przez co nie wystaje ponad poziom zamocowanej puszki.
Pokrywa sygnalizacyjna PS1 (dwie zamocowane pokrywy pozwalają na zamknięcie przestrzeni puszki do wykonania prac tynkarskich).

3x ø60 mm
33 167 008
PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005
CE
71 mm
63 mm
60 mm
IP 20
80 g
16 szt.
Puszka jest wyposażona w 4 wyciągane półprzegrody z osłabieniem w dolnej części do przeprowadzania przewodów i 6 wkrętów.

Pokrywa zamykająca PM1 (przeznaczona do zamknięcia skrajnych - zewnętrznych pól puszki - przy opcji zastosowania jej jako puszki osprzętowej z powiększoną przestrzenią instalacyjną). Pokrywa umieszczona jest na poziomie górnego kołnierza puszki - przez co nie wystaje ponad poziom zamocowanej puszki.
Pokrywa zamykająca PM2 (przeznaczona do zamknięcia centralnej części - puszki, w komplecie z dwoma pokrywami PM1 cała przestrzeń puszki może być zamknięta).
Pokrywa sygnalizacyjna PS1 i PS2 (dwie pokrywy skrajne PS1 i jedna centralna PS2 pozwalają na zamknięcie przestrzeni puszki do wykonania prac tynkarskich).



Właściwe osadzenie puszki umożliwiają pokrywy instalacyjne PS1.

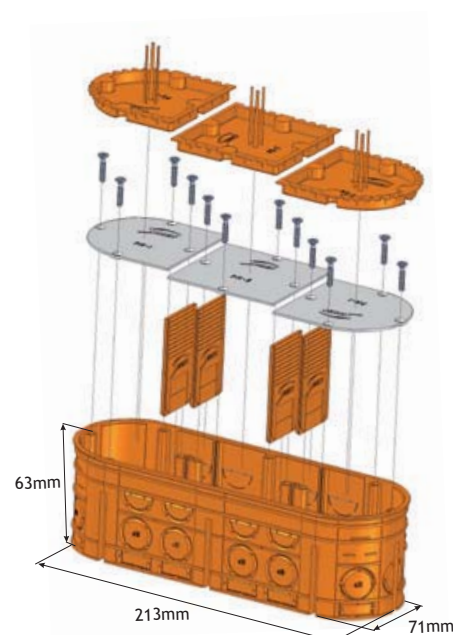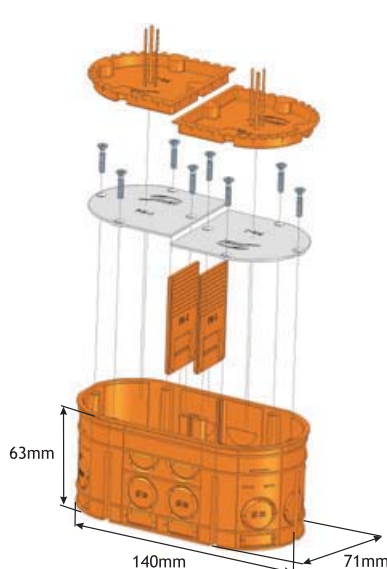

Zamknięcie części puszki pokrywą stwarza możliwość wykorzystania jej jako puszki do umieszczenia elementów elektrycznych i elektronicznych z zamocowanym na zewnątrz elementem sterującym.


M4x60F

M5x60F



Multiwall



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	4x ø60 mm	5x ø60 mm
Pomarańczowy / Orange	33 170 008	33 172 008
Norma / Norm	PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005	PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	71 mm	71 mm
Głębokość / Depth (B)	63 mm	63 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 20	IP 20
Masa / Weight	107 g	134 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	16 szt.	15 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Puszka jest wyposażona w 6 wyciąganych półprzegód z osłabieniem w dolnej części do przeprowadzania przewodów i 8 wkrętów. W ścianach bocznych znajduje się wiele osłabień do podłączania peszli lub rurek ø 20mm Pokrywa zamykająca PM1 (przeznaczona do zamknięcia skrajnych - zewnętrznych pól puszki - przy opcji zastosowania jej jako puszki osprzętowej z powiększoną przestrzenią instalacyjną). Pokrywa umieszczona jest na poziomie górnego kołnierza puszki - przez co nie wystaje ponad poziom zamocowanej puszki. Pokrywa zamykająca PM2 (przeznaczona do zamknięcia centralnej części - puszki, w komplecie z dwoma pokrywami PM1 cała przestrzeń puszki może być zamknięta). Pokrywa sygnalizacyjna PS1 i PS2 (dwie pokrywy skrajne PS1 i jedna centralna PS2 pozwalają na zamknięcie przestrzeni puszki do wykonania prac tynkarskich).	Puszka jest wyposażona w 8 wyciąganych półprzegód z osłabieniem w dolnej części do przeprowadzania przewodów i 10 wkrętów. W ścianach bocznych znajduje się wiele osłabień do podłączania peszli lub rurek ø 20mm Pokrywa zamykająca PM1 (przeznaczona do zamknięcia skrajnych - zewnętrznych pól puszki - przy opcji zastosowania jej jako puszki osprzętowej z powiększoną przestrzenią instalacyjną). Pokrywa umieszczona jest na poziomie górnego kołnierza puszki - przez co nie wystaje ponad poziom zamocowanej puszki. Pokrywa zamykająca PM2 (przeznaczona do zamknięcia centralnej części - puszki, w komplecie z dwoma pokrywami PM1 cała przestrzeń puszki może być zamknięta). Pokrywa sygnalizacyjna PS1 i PS2 (dwie pokrywy skrajne PS1 i jedna centralna PS2 pozwalają na zamknięcie przestrzeni puszki do wykonania prac tynkarskich).



Szereg wygodnych osłabień daje możliwość precyzyjnego wprowadzenia do puszek peszli i przewodów instalacyjnych.

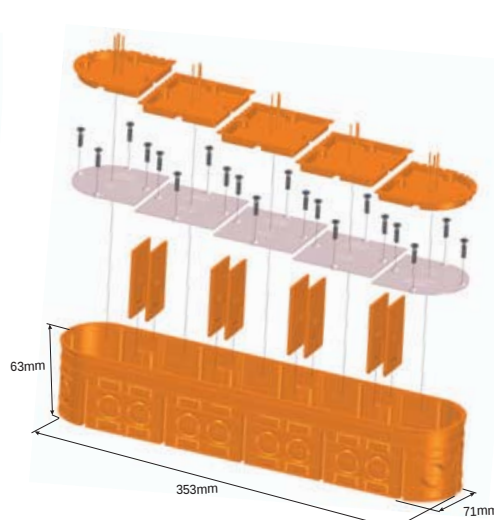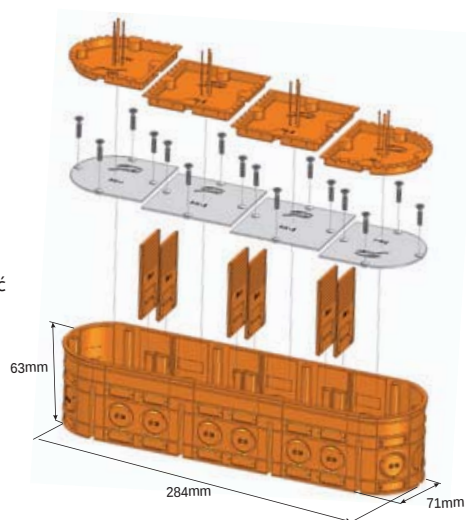

Zamknięta puszka pokrywami 2x PM1 i PM2 z puszki osprzętowej staje się puszką rozgałęźną. Zlicowane pokrywy pełnią funkcję estetyczną - nie tworząc wypukłości pod warstwą farby lub tapety.