

Rozdzielnica ROS 5I z zabezpieczeniami



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400/230 V, (50 Hz)
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy $I_n = I_u$	32 A
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5...6 mm ²
Charakterystyka wyzwalania wyłączników nadprądowych	typ B (jednofazowe) typ C (trójfazowe)

Budowa symbolu zamówieniowego

ROS 5II-



Nr wykonania rozdzielnic

01, 10, 11, 12, 13
14, 15, 16, 41, 50
51, 52, 53, 54, 55
56

Budowa rozdzielnic



Gniazdo IEN 1643



Gniazdo IEN 1653



Gniazdo IEN 3243



Gniazdo IEN 3253



Gniazdo VZ 16 lub VZ 16S



Wyłącznik nadprądowy trójfazowy 16A/C




Wyłącznik nadprądowy trójfazowy 32A/C




Wyłącznik nadprądowy jednofazowy 16A/B


Wymiary

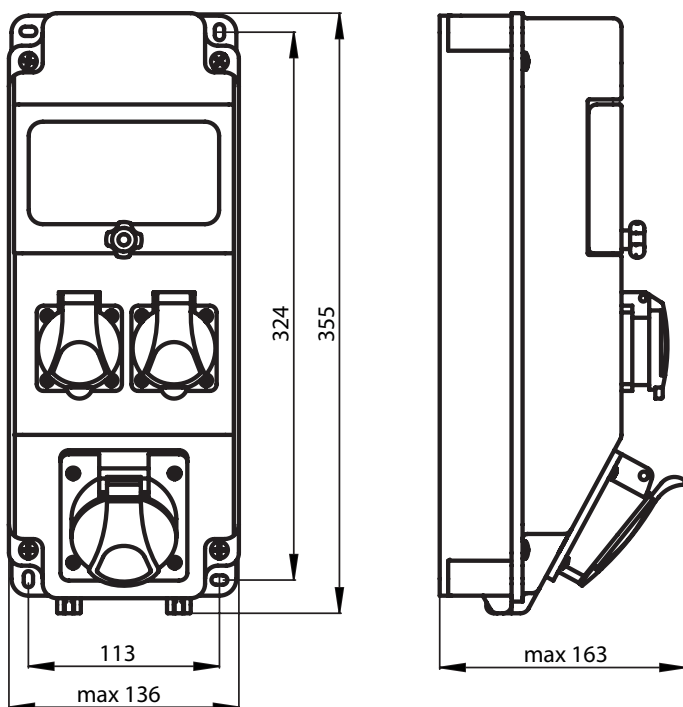


Wykonania




ROS 5\I-01




ROS 5\I-10




ROS 5\I-11




ROS 5\I-12




ROS 5\I-13




ROS 5\I-14




ROS 5\I-15




ROS 5\I-16




ROS 5\I-41




ROS 5\I-50




ROS 5\I-51




ROS 5\I-52




ROS 5\I-53



ROS 5\I-54



ROS 5\I-55



ROS 5\I-56