

WT-NH

WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE O CHARAKTERYSTYCE gG/gL	354
WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE O CHARAKTERYSTYCE gF	357
WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE O CHARAKTERYSTYCE gTr	358
WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE KOMBI	359
WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE Z WYBIJAKIEM	361
WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE 1200V AC	362
WKŁADKI TOPIKOWE NOŻOWE O CHARAKTERYSTYCE aM	363
BEZPIECZNIKI TOPIKOWE DO ZABEZPIECZENIA OBWODÓW PRĄDU STAŁEGO - DC	365
WKŁADKI TOPIKOWE GÓRNICZE gB	371
PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE WIELKOŚCI 00,1, 2,3, 4	394
ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE WIELKOŚCI 00C, 00,1, 2,3,4a	405

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE NOŻOWE (PRZEMYSŁOWE) PODSTAWY BEZP. ROZŁĄCZNIKI I OSPRZĘT



Energia pod kontrolą

WKŁADKI TOPIKOWE PRZEMYSŁOWE ZWŁOCZNE gL-gG, SZYBKIE gF

Ogólne informacje o wkładkach topikowych przemysłowych

Wkładki topikowe przemysłowe przeznaczone są do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Ich parametry elektryczne i gabaryty zewnętrzne są zgodne z wymaganiami następujących norm: PN-93/E-06160, PN-IEC-269, VDE 0636. Wkładki topikowe przemysłowe są mocowane w podstawach bezpiecznikowych przy pomocy izolacyjnego uchwytu.

- Napięcie znamionowe 500 V, 400V / gL-gG/gF:	PN-IEC 60269-2-1	VDE 0636/21
- Napięcie znamionowe 690V / gL-gG:	PN-IEC 60269-2-1	VDE 0636/21
- Napięcie znamionowe 690V / aM:		VDE 0636/22
- Napięcie znamionowe 400V / gTr		VDE 0636-2011

Zalety wkładek przemysłowych WT:

- Wizualny wskaźnik zadziałania (uszkodzenia) wkładki z "bocznym" wskaźnikiem zadziałania - KOMBI - czerwone oczko umieszczone na czołowej części korpusu wkładki,
- mniejsza szerokość korpusu wkładek WT C czyni je lżejsze i tańsze, nie wpływając na ich parametry oraz możliwości wykorzystania
- wysoka zwarciova zdolność wyłączenia dla wszystkich wielkości wkładek i prądów znamionowych,
- srebrzone noże stykowe - niskie straty mocy,
- wysoka zdolność ograniczenia prądu zwarcia
- stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania
- selektywna współpraca z wyłącznikami nadprądowymi.

Zalety wkładek przemysłowych WT o charakterystyce gF:

- Bardzo mały współczynnik $k < 2,5$
- odporne na uderzenia mechaniczne korpusy wkładek wykonane ze steatytu,
- srebrzone styki nożowe,
- stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt wykonania instalacji,
- stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania,
- napięcie znamionowe 400V pozwoliło uzyskać bardzo niskie straty mocy ΔP_n - niższe od dopuszczonych przez normy.

Wkładki WT KOMBI - to nowa seria wkładek topikowych z podwójnym wskaźnikiem zadziałania. Połączenie obu wskaźników zadziałania oznacza, że zarówno czołowy wskaźnik i wskaźnik umieszczony na górnej pokrywie zadziałają jednocześnie z chwilą przepalenia się wkładki. KOMBI zapewnia bardzo dobrą widoczność stanu pracy wkładki topikowej zarówno w podstawach jak i rozłącznikach bezpiecznikowych.

Wkładki - wykonanie górnicze - Wkładki z pokrywami stalowymi.

Zastosowanie wkładek przemysłowych WT:

- ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń
- poprawna ochrona silników o małym prądzie znamionowym

Charakterystyki czasowo-prądowe:

Dla napięcia znamionowego 500V zwarciova zdolność wyłączenia wynosi 100 kA lub 120 kA a dla napięcia 690V - 100 kA.

Wkładki o charakterystyce szybkiej gF przeznaczone są do stosowania w liniach elektroenergetycznych wiejskich - gdzie ze względu na rozrzuconą zabudowę, małe przekroje przewodów, niskie moce zwarciove, transformatorów, prądy zwarciove mogą być małe, a przez to czas ich wyłączenia przez wkładkę topikową zwłoczną - długi. Działanie wkładki topikowej zwłocznej przy małych przeciążeniach jest wolniejsze niż wkładki o charakterystyce szybkiej, a w przypadku zwarcia bardzo szybkie. Cykliczne badania wykazały, że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, tolerancja może wynosić do 10%.

Krótki opis budowy wkładek topikowych :

Korpus wkładki topikowej wykonany jest z pełnowartościowego steatytu, który jest bardzo odporny na obciążenia termiczne. Pokrywy wykonane z aluminium są trwale odporne na korozję. W wewnętrznej części ceramicznego korpusu umieszczony jest element topikowy z miedzi, który przymocowany jest do specjalnie przygotowanej wewnętrznej części styku nożowego. Ponadto wewnątrz korpusu ceramicznego wypełnione jest piaskiem kwarcowym o dokładnie dobranej granulacji. Styki nożowe wykonane są zarówno z miedzi jak i mosiądzu, a chronione są warstwą srebra. Do nowości należą wkładki topikowe ze wskaźnikiem zadziałania w przedniej czołowej części jej korpusu, jak również z izolowanymi zaczącami do zakładania i wyjmowania wkładek z podstawy oraz wkładki z wybijakiem.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_n	~400 V, ~500 V ~690V, ~1000 V, 50Hz
Prąd znamionowy I_n	2-1600 A, 2-500 A, 10-200 A
Zdolność zwarciova wyłączenia U_n	120 kA, 100 kA, $\cos\phi = 0,2$
Charakterystyki	gL/gL, gF, aM, gTr, gB
Klasa izolacji	C - VDE 0110
Zgodność z normami	PN-IEC 60269, VDE 0636

Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne

WT-00C/gG 500V						
I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnicze	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	WT-00C/gG 6A	004111428	WT-00C/gG 6A G	004111300	125	12
10	WT-00C/gG 10A	004111429	WT-00C/gG 10A G	004111301	125	12
16	WT-00C/gG 16A	004111430	WT-00C/gG 16A G	004111302	125	12
20	WT-00C/gG 20A	004111431	WT-00C/gG 20A G	004111303	125	12
25	WT-00C/gG 25A	004111432	WT-00C/gG 25A G	004111304	125	12
32	WT-00C/gG 32A	004111433	WT-00C/gG 32A G	004111305	125	12
35	WT-00C/gG 35A	004111439	WT-00C/gG 35A G	004111306	125	12
40	WT-00C/gG 40A	004111434	WT-00C/gG 40A G	004111307	125	12
50	WT-00C/gG 50A	004111435	WT-00C/gG 50A G	004111308	125	12
63	WT-00C/gG 63A	004111436	WT-00C/gG 63A G	004111309	125	12
80	WT-00C/gG 80A	004111437	WT-00C/gG 80A G	004111310	125	12
100	WT-00C/gG 100A	004111438	WT-00C/gG 100A G	004111311	125	12

WT-00/gG 500V						
I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnicze	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	WT-00/gG 6A	004111128	WT-00/gG 6A G	004111219	198	12
10	WT-00/gG 10A	004111129	WT-00/gG 10A G	004111220	198	3/90
16	WT-00/gG 16A	004111130	WT-00/gG 16A G	004111221	198	3/90
20	WT-00/gG 20A	004111131	WT-00/gG 20A G	004111222	198	3/90
25	WT-00/gG 25A	004111132	WT-00/gG 25A G	004111223	198	12
32	WT-00/gG 32A	004111133	WT-00/gG 32A G	004111224	198	12
35	WT-00/gG 35A	004111125	WT-00/gG 35A G	004111225	198	3/90
40	WT-00/gG 40A	004111134	WT-00/gG 40A G	004111226	198	12
50	WT-00/gG 50A	004111135	WT-00/gG 50A G	004111227	198	12
63	WT-00/gG 63A	004111136	WT-00/gG 63A G	004111228	198	12
80	WT-00/gG 80A	004111137	WT-00/gG 80A G	004111229	198	12
100	WT-00/gG 100A	004111138	WT-00/gG 100A G	004111230	198	12
125	WT-00/gG 125A	004111139	WT-00/gG 125A G	004111231	198	12
160	WT-00/gG 160A	004111140	WT-00/gG 160A G	004111232	198	12

WT-1C/gG 500V						
I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnicze	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	WT-1C/gG 6A	004113330	WT-1C/gG 6A G	004113400	295	3/45
10	WT-1C/gG 10A	004113331	WT-1C/gG 10A G	004113401	295	3/45
16	WT-1C/gG 16A	004113226	WT-1C/gG 16A G	004113402	295	3/45
20	WT-1C/gG 20A	004113227	WT-1C/gG 20A G	004113403	295	3/45
25	WT-1C/gG 25A	004113228	WT-1C/gG 25A G	004113404	295	12
32	WT-1C/gG 32A	004113229	WT-1C/gG 32A G	004113405	295	12
35	WT-1C/gG 35A	004113332	WT-1C/gG 35A G	004113406	295	3/45
40	WT-1C/gG 40A	004113230	WT-1C/gG 40A G	004113407	295	12
50	WT-1C/gG 50A	004113231	WT-1C/gG 50A G	004113408	295	12
63	WT-1C/gG 63A	004113232	WT-1C/gG 63A G	004113409	295	12
80	WT-1C/gG 80A	004113233	WT-1C/gG 80A G	004113410	295	12
100	WT-1C/gG 100A	004113234	WT-1C/gG 100A G	004113411	295	12
125	WT-1C/gG 125A	004113235	WT-1C/gG 125A G	004113412	295	12
160	WT-1C/gG 160A	004113236	WT-1C/gG 160A G	004113413	295	12

WT-1/gG 500V						
I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnicze	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	WT-1/gG 6A	004113335	WT-1/gG 6A G	004113414	425	3/24
10	WT-1/gG 10A	004113336	WT-1/gG 10A G	004113415	425	3/24
16	WT-1/gG 16A	004113237	WT-1/gG 16A G	004113416	425	3/24
20	WT-1/gG 20A	004113238	WT-1/gG 20A G	004113417	425	3/24
25	WT-1/gG 25A	004113239	WT-1/gG 25A G	004113418	425	3/24
32	WT-1/gG 32A	004113240	WT-1/gG 32A G	004113419	425	12
35	WT-1/gG 35A	004113337	WT-1/gG 35A G	004113420	425	3/24
40	WT-1/gG 40A	004113241	WT-1/gG 40A G	004113421	425	12
50	WT-1/gG 50A	004113242	WT-1/gG 50A G	004113422	425	12
63	WT-1/gG 63A	004113243	WT-1/gG 63A G	004113423	425	12
80	WT-1/gG 80A	004113244	WT-1/gG 80A G	004113424	425	12
100	WT-1/gG 100A	004113245	WT-1/gG 100A G	004113425	425	12
125	WT-1/gG 125A	004113246	WT-1/gG 125A G	004113426	425	12
160	WT-1/gG 160A	004113247	WT-1/gG 160A G	004113427	425	12
200	WT-1/gG 200A	004113248	WT-1/gG 200A G	004113428	425	12
224	WT-1/gG 224A	004113338	WT-1/gG 224A G	004113429	425	3/24
250	WT-1/gG 250A	004113249	WT-1/gG 250A G	004113430	425	12

Prądy znamionowe
6-1600 AZnamionowa zdolność zwarciorwa
115 kA, 120 kANapięcia znamionowe
**400V, 500V, 690V
1000V, 1200V**

00C



00



1C



1

Wykonanie górnicze - pokrywy korpusu ceramicznego wykonane ze stali i pakowane są po 12 szt.

2C



2



3C



3



4

WT-2C/gG 500V

I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnice	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
25	WT-2C/gG 25A	004114221	WT-2C/gG 25A G	004114500	435	3/24
32	WT-2C/gG 32A	004114222	WT-2C/gG 32A G	004114501	435	3/24
35	WT-2C/gG 25A	004114232	WT-2C/gG 25A G	004114502	435	3/24
40	WT-2C/gG 40A	004114223	WT-2C/gG 40A G	004114503	435	3/24
50	WT-2C/gG 50A	004114225	WT-2C/gG 50A G	004114504	435	3/24
63	WT-2C/gG 63A	004114224	WT-2C/gG 63A G	004114505	435	3/24
80	WT-2C/gG 80A	004114226	WT-2C/gG 80A G	004114506	435	3/24
100	WT-2C/gG 100A	004114227	WT-2C/gG 100A G	004114507	435	12
125	WT-2C/gG 125A	004114228	WT-2C/gG 125A G	004114508	435	12
160	WT-2C/gG 160A	004114229	WT-2C/gG 160A G	004114509	435	12
200	WT-2C/gG 200A	004114230	WT-2C/gG 200A G	004114510	435	12
224	WT-2C/gG 224A	004114233	WT-2C/gG 224A G	004114511	435	3/24
250	WT-2C/gG 250A	004114231	WT-2C/gG 250A G	004114512	435	12

WT-2/gG 500V

I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnice	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
32	WT-2/gG 32A	004114321	WT-2/gG 32A G	004114513	586	3/15
35	WT-2/gG 35A	004114240	WT-2/gG 25A G	004114514	586	3/15
40	WT-2/gG 40A	004114322	WT-2/gG 40A G	004114515	586	3/15
50	WT-2/gG 50A	004114323	WT-2/gG 50A G	004114516	586	3/15
63	WT-2/gG 63A	004114324	WT-2/gG 63A G	004114517	586	3/15
80	WT-2/gG 80A	004114325	WT-2/gG 80A G	004114518	586	3/15
100	WT-2/gG 100A	004114326	WT-2/gG 100A G	004114519	586	3/15
125	WT-2/gG 125A	004114327	WT-2/gG 125A G	004114520	586	3/15
160	WT-2/gG 160A	004114328	WT-2/gG 160A G	004114521	586	3/15
200	WT-2/gG 200A	004114329	WT-2/gG 200A G	004114522	586	3/15
224	WT-2/gG 224A	004114241	WT-2/gG 224A G	004114523	586	3/15
250	WT-2/gG 250A	004114330	WT-2/gG 250A G	004114524	586	3/15
300	WT-2/gG 300A	006501001	WT-2/gG 300A G	004114525	586	3/15
315	WT-2/gG 315A	004114331	WT-2/gG 315A G	004114526	586	3/15
400	WT-2/gG 400A	004114332	WT-2/gG 400A G	004114527	586	3/15

UWAGA: Wkładki topikowe w wersji górniczej posiadają pokrywę korpusu wykonane ze stali i pakowane są po 12 szt.

WT/NH - 3C KOMBI gG/gL

I _N (A)	Typ	Nr kodowy ~ 400 V	Typ	Nr kodowy ~ 500 V	Typ	Nr kodowy ~ 690 V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
250	WT-3C/gG 250A K 400V	004186119	WT-3C/gG 250A K	004186219	WT-3C/gG 250A K 690V	004186319	510	3/12
280	WT-3C/gG 280A K 400V	004186120	WT-3C/gG 280A K	004186220	WT-3C/gG 280A K 690V	004186320	510	3/12
300	WT-3C/gG 300A K 400V	004186121	WT-3C/gG 300A K	004186221	WT-3C/gG 300A K 690V	004186321	510	3/12
315	WT-3C/gG 315A K 400V	004186122	WT-3C/gG 315A K	004186222	WT-3C/gG 315A K 690V	004186322	510	3/12
355		004186123	WT-3C/gG 355A K	004186223			510	3/12
400		004186124	WT-3C/gG 400A K	004186224			510	3/12

WT/NH - 3 KOMBI gG/gL

I _N (A)	Typ	Nr kodowy ~ 400 V	Typ	Nr kodowy ~ 500 V	Typ	Nr kodowy ~ 690 V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
355					WT-3/gG 355A K 690V	004186328	923	3/12
400					WT-3/gG 400A K 690V	004186329	923	3/12
425	WT-3/gG 425A K 400V	004186130	WT-3/gG 425A K	004186230	WT-3/gG 425A K 690V	004186330	923	3/12
500	WT-3/gG 500A K 400V	004186131	WT-3/gG 500A K	004186231	WT-3/gG 500A K 690V	004186331	923	3/12
560	WT-3/gG 560A K 400V	004186132	WT-3/gG 560A K	004186232			923	3/12
630	WT-3/gG 630A K 400V	004186133	WT-3/gG 630A K	004186233			923	3/12

WT/NH - 4 /gG/gL 500V

I _N (A)	Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
500	WT-4/gG 500A	004116100	2130	1/12
630	WT-4/gG 630A	004116101	2130	1/12
710	WT-4/gG 710A	004116102	2130	1/12
800	WT-4/gG 800A	004116103	2130	1/12
900	WT-4/gG 900A	004116105	2130	1/12
1000	WT-4/gG 1000A	004116104	2130	1/12
1250	WT-4/gG 1250A	004116106	2130	1/12

Do stosowania w podstawach bezpiecznikowych - PK 4

Wkładki topikowe

WT/NH - 4a / gG/gL 500V, 690V

I _N (A)	Typ	Nr kodowy 500 V	Typ	Nr kodowy SI	Typ	Nr kodowy 690 V	Waga (g)	Pak. (szt.)
500	WT-4a/gG 500A	004116107	-	-	-	-	2170	1/12
630	WT-4a/gG 630A	004116108	WT-4a/gG 630A SI	004176026	WT-4a/gG 630A 690V	004176105	2170	1/12
710	WT-4a/gG 7100A	004116109	WT-4a/gG 7100A SI	004176027	WT-4a/gG 7100A 690V	004176106	2170	1/12
800	WT-4a/gG 800A	004116110	WT-4a/gG 800A SI	004176028	WT-4a/gG 800A 690V	004176107	2170	1/12
900	WT-4a/gG 900A	004116111	WT-4a/gG 900A SI	004176029	WT-4a/gG 900A 690V	004176108	2170	1/12
1000	WT-4a/gG 1000A	004116112	WT-4a/gG 1000A SI	004176030	WT-4a/gG 1000A 690V	004176109	2170	1/12
1250	WT-4a/gG 1250A	004116113	WT-4a/gG 1250A SI	004176031	WT-4a/gG 1250A 690V	004176110	2170	1/12
1500	WT-4a/gG 1500A	004116119	WT-4a/gG 1500A SI	004176032			2170	1/12
1600	WT-4a/gG 1600A	004116120	WT-4a/gG 1600A SI	004176033			2170	1/12

SI - oznacza wykonanie wkładki topikowej z bocznym (centralnym) wskaźnikiem zadziałania.

WT/NH -1/gG/gL 1000 V AC

I _N (A)	Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
10	WT-1/gG 10A 1000V	004113703	487	3/24
16	WT-1/gG 16A 1000V	004113704	487	3/24
20	WT-1/gG 20A 1000V	004113705	487	3/24
25	WT-1/gG 25A 1000V	004113706	487	3/24
32	WT-1/gG 32A 1000V	004113707	487	3/24
35	WT-1/gG 35A 1000V	004113708	487	3/24
40	WT-1/gG 40A 1000V	004113710	487	3/24
50	WT-1/gG 50A 1000V	004113711	487	3/24
63	WT-1/gG 63A 1000V	004113712	487	3/24
80	WT-1/gG 80A 1000V	004113713	487	3/24
100	WT-1/gG 100A 1000V	004113714	487	3/24
125	WT-1/gG 125A 1000V	004113715	487	3/24
160	WT-1/gG 160A 1000V	004113716	487	3/24
200	WT-1/gG 200A 1000V	004113717	487	3/24



4a

Do stosowania w rozłącznikach bezpiecznikowych HVL, LTL - 4a lub SL- 4a.



1 - 1000V

Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie 500V

Prądy znamionowe
20-250 A

Znamionowa zdolność
zwarcia **110 kA**

Napięcia znamionowe
400V, 500V

WT-00/gF 500V

I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnice	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
20	WT-00/gF 20A	004114341	WT-00/gF 20A G	004111141	198	12
25	WT-00/gF 25A	004114333	WT-00/gF 25A G	004111142	198	12
32	WT-00/gF 32A	004114334	WT-00/gF 32A G	004111143	198	12
40	WT-00/gF 40A	004114335	WT-00/gF 40A G	004111144	198	12
50	WT-00/gF 50A	004114336	WT-00/gF 50A G	004111145	198	12
63	WT-00/gF 63A	004114337	WT-00/gF 63A G	004111146	198	12
80	WT-00/gF 80A	004114338	WT-00/gF 80A G	004111147	198	12
100	WT-00/gF 100A	004114339	WT-00/gF 100A G	004111148	198	12
125	WT-00/gF 125A	004114340	WT-00/gF 125A G	004111149	198	12

WT-1/gF 500V

I _N (A)	Typ	Nr kodowy standard	Typ	Nr kodowy górnice	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
20	WT-1/gF 20A	004139110	WT-1/gF 20A G	004139123	425	12
25	WT-1/gF 25A	004139111	WT-1/gF 25A G	004139124	425	12
32	WT-1/gF 32A	004139112	WT-1/gF 32A G	004139125	425	12
40	WT-1/gF 40A	004139113	WT-1/gF 40A G	004139126	425	12
50	WT-1/gF 50A	004139114	WT-1/gF 50A G	004139127	425	12
63	WT-1/gF 63A	004139115	WT-1/gF 63A G	004139128	425	12
80	WT-1/gF 80A	004139116	WT-1/gF 80A G	004139129	425	12
100	WT-1/gF 100A	004139117	WT-1/gF 100A G	004139130	425	12
125	WT-1/gF 125A	004139118	WT-1/gF 125A G	004139131	425	12
160	WT-1/gF 160A	004139119	WT-1/gF 160A G	004139132	425	12
200	WT-1/gF 200A	004139120	WT-1/gF 200A G	004139133	425	12
250	WT-1/gF 250A	004139121	WT-1/gF 250A G	004139134	425	12

UWAGA: Wkładki topikowe w wersji górniczej posiadają pokrywę korpusu wykonane ze stali.



00



1

Wkładki topikowe o charakterystyce gF - szybkie

Prądy znamionowe
20-400 AZnamionowa zdolność zwarciova
100 kANapięcia znamionowe
400V, 500V

WT/NH - gF 400V, 500V

I _N (A)	Typ	400V						500V	
		Nr kodowy WT/NH 00 C	Typ	Nr kodowy WT/NH 00	Typ	Nr kodowy WT/NH 1 C	Typ	Nr kodowy WT/NH 1	Nr kodowy WT/NH 2
20	WT-00C/gF 20A 400V	004119200			WT-1C/gF 20A 400V	004139200			
25	WT-00C/gF 25A 400V	004119201			WT-1C/gF 25A 400V	004139201			
32	WT-00C/gF 32A 400V	004119202			WT-1C/gF 32A 400V	004139202			
40	WT-00C/gF 40A 400V	004119203			WT-1C/gF 40A 400V	004139203			
50	WT-00C/gF 50A 400V	004119204			WT-1C/gF 50A 400V	004139204			
63			WT-00/gF 63A 400V	004119100	WT-1C/gF 63A 400V	004139205			
80			WT-00/gF 80A 400V	004119101	WT-1C/gF 80A 400V	004139206			
100			WT-00/gF 100A 400V	004119102	WT-1C/gF 100A 400V	004139207			
125			WT-00/gF 125A 400V	004119103	WT-1C/gF 125A 400V	004139208			
160			WT-00/gF 160A 400V	004119104	WT-1C/gF 160A 400V	004139209			
200							WT-1/gF 200A 400V	004139100	
250							WT-1/gF 250A 400V	004139101	
315									WT-2/gF 315A 400V 004139412*
355									WT-2/gF 355A 400V 004139413*
400									WT-2/gF 400A 400V 004139414*

Uwaga:

Waga i pakowanie wkładek topikowych gF są takie same jak wkładek gG odpowiednich wielkości

* Wykonanie KOMBI - podwójny wskaźnik zadziałania

Wkładki topikowe o charakterystyce gTr - do zabezpieczenia transformatorów

Znamionowe moce transformatorów
50-1000 kVAZnamionowa zdolność
zwarciova **100 kA**Napięcia znamionowe
400V

Charakterystyka wkładek gTr dopasowana jest do charakterystyki obciążeń transformatora oraz charakterystyki bezpieczników wysokiego napięcia.

- Wkładki oznaczone są według mocy transformatorów w [kVA]

- Umożliwiają wykorzystanie przeciążalności (1,3 x I_N) ruchowej transformatora.- Wyłączenie przy 1,5 x I_N następuje w ciągu 2 godzin

- Napięcie znamionowe 400V, 50Hz

- Kategoria użytkowania: gTr wg VDE 0636/2011

- Zwarciova zdolność wyłączenia - 100 kA

WT/NH - gTr 400V

S _N ** (kVA)	I _N (A)	Typ	Nr kodowy WT/NH 2	Typ	Nr kodowy WT/NH 3	Typ	Nr kodowy WT/NH 4a	Waga (g)	Pak. (szt.)
50	72	WT-2 gTr 50kVA 400V	004114400*	WT-3 gTr 50kVA 400V	004115400*	WT-4a gTr 50kVA 400V	004116400	Taka sama jak dla wkładek gG	Takie samo jak dla wkładek gG
75	108	WT-2 gTr 75kVA 400V	004114401*	WT-3 gTr 75kVA 400V	004115401*	WT-4a gTr 75kVA 400V	004116401		
100	144	WT-2 gTr 100kVA 400V	004114402*	WT-3 gTr 100kVA 400V	004115402*	WT-4a gTr 100kVA 400V	004116402		
125	180	WT-2 gTr 125kVA 400V	004114403*	WT-3 gTr 125kVA 400V	004115403*	WT-4a gTr 125kVA 400V	004116403		
160	231	WT-2 gTr 160kVA 400V	004114404*	WT-3 gTr 160kVA 400V	004115404*	WT-4a gTr 160kVA 400V	004116404		
200	289	WT-2 gTr 200kVA 400V	004114405*	WT-3 gTr 200kVA 400V	004115405*	WT-4a gTr 200kVA 400V	004116405		
250	361	WT-2 gTr 250kVA 400V	004114406*	WT-3 gTr 250kVA 400V	004115406*	WT-4a gTr 250kVA 400V	004116406		
315	455			WT-3 gTr 315kVA 400V	004115407*	WT-4a gTr 315kVA 400V	004116407		
400	577			WT-3 gTr 400kVA 400V	004115408*	WT-4a gTr 400kVA 400V	004116408		
500	722			WT-3 gTr 500kVA 400V	004115409	WT-4a gTr 500kVA 400V	004116409		
630	909			WT-3 gTr 630kVA 400V	004115410	WT-4a gTr 630kVA 400V	004116410		
800	1155					WT-4a gTr 800kVA 400V	004116411		
1000	1443					WT-4a gTr 1000kVA 400V	004116412		

* Wersja KOMBI

** Wkładki topikowe gTr posiadają oznaczenie wartością mocy pozornej transformatora, do zabezpieczenia którego są przeznaczone

Wkładki topikowe

Wkładki topikowe o charakterystyce gG/gL - zwłoczne - KOMBI

Prądy znamionowe
2-630 AZnamionowa zdolność zwarcia
120 kANapięcia znamionowe
400V, 500V, 690V

	WT/NH - 00C KOMBI gG/gL			WT/NH - 00C I* KOMBI gG/gL				
I _N (A)	Nr kodowy			Nr kodowy			Waga (g)	Pakowanie (szt.)
	~ 400V	~ 500V	~ 690V	~ 400V	~ 500V	~ 690V		
2	004181101	004181201	004181301	004191101	004191201	004191301	125	3/120
4	004181102	004181202	004181302	004191102	004191202	004191302	125	3/120
6	004181103	004181203	004181303	004191103	004191203	004191303	125	3/120
10	004181104	004181204	004181304	004191104	004191204	004191304	125	3/120
16	004181105	004181205	004181305	004191105	004191205	004191305	125	3/120
20	004181106	004181206	004181306	004191106	004191206	004191306	125	3/120
25	004181107	004181207	004181307	004191107	004191207	004191307	125	3/120
32	004181108	004181208	004181308	004191108	004191208	004191308	125	3/120
35	004181109	004181209	004181309	004191109	004191209	004191309	125	3/120
40	004181110	004181210	004181310	004191110	004191210	004191310	125	3/120
50	004181111	004181211	004181311	004191111	004191211	004191311	125	3/120
63	004181112	004181212		004191112	004191212		125	3/120
80	004181113	004181213		004191113	004191213		125	3/120
100	004181114	004181214		004191114	004191214		125	3/120
125		004181215					125	3/120
160	004181216						125	3/120

*I- zaczepty wkładki izolowane - beznapięciowe.

WT/NH - 00 KOMBI gG/gL									WT/NH - 00 I* KOMBI gG/gL				
I _N (A)	Nr kodowy			Nr kodowy			Waga (g)	Pakowanie (szt.)					
	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V							
63			004182312			004192312	173	3/90					
80			004182313			004192313	173	3/90					
100			004182314			004192314	173	3/90					
125	004182115	004182215	004182315	004192115	004192215	004192315	173	3/90					
160	004182116	004182216		004192116	004192216		173	3/90					

*I- zaczepty wkładki izolowane - beznapięciowe.

WT/NH - 0 KOMBI gG/gL

I _N (A)	Typ	Nr kodowy ~ 500 V	Typ	Nr kodowy ~ 690 V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6	WT-0/gG 6A K	004183203	WT-0/gG 6A K 690V	004183303	226	3/45
10	WT-0/gG 10A K	004183204	WT-0/gG 10A K 690V	004183304	226	3/45
16	WT-0/gG 16A K	004183205	WT-0/gG 16A K 690V	004183305	226	3/45
20	WT-0/gG 20A K	004183206	WT-0/gG 20A K 690V	004183306	226	3/45
25	WT-0/gG 25A K	004183207	WT-0/gG 25A K 690V	004183307	226	3/45
32	WT-0/gG 32A K	004183208	WT-0/gG 32A K 690V	004183308	226	3/45
35	WT-0/gG 35A K	004183209	WT-0/gG 35A K 690V	004183309	226	3/45
40	WT-0/gG 40A K	004183210	WT-0/gG 40A K 690V	004183310	226	3/45
50	WT-0/gG 50A K	004183211	WT-0/gG 50A K 690V	004183311	226	3/45
63	WT-0/gG 63A K	004183212	WT-0/gG 63A K 690V	004183312	226	3/45
80	WT-0/gG 80A K	004183213	WT-0/gG 80A K 690V	004183313	226	3/45
100	WT-0/gG 100A K	004183214	WT-0/gG 100A K 690V	004183314	226	3/45
125	WT-0/gG 125A K	004183215	WT-0/gG 125A K 690V	004183315	226	3/45
160	WT-0/gG 160A K	004183216			226	3/45

	WT/NH -1C KOMBI gG/gL		WT/NH - 1C I* KOMBI gG/gL			
I _N (A)	Nr kodowy		Nr kodowy		Waga (g)	Pakowanie (szt.)
	~ 500V	~ 690V	~ 500V	~ 690V		
25	004184207	004184307	004194207	004194307	233	3/45
32	004184208	004184308	004194208	004194308	233	3/45
35	004184209	004184309	004194209	004194309	233	3/45
40	004184210	004184310	004194210	004194310	233	3/45
50	004184211	004184311	004194211	004194311	233	3/45
63	004184212	004184312	004194212	004194312	233	3/45
80	004184213	004184313	004194213	004194313	233	3/45
100	004184214	004184314	004194214	004194314	233	3/45
125	004184215	004184315	004194215	004194315	233	3/45
160	004184216		004194216		233	3/45

*I- zaczepty wkładki izolowane - beznapięciowe.



WT-NH



	WT/NH - 1 KOMBI gG/gL			WT/NH - 1 I* KOMBI gG/gL				
I _N (A)	Nr kodowy			Nr kodowy			Waga (g)	Pakowanie (szt)
	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V		
63	004184120	004184220	004184320	004194120	004194220	004194320	430	3/24
80	004184121	004184221	004184321	004194121	004194221	004194321	430	3/24
100	004184122	004184222	004184322	004194122	004194222	004194322	430	3/24
125	004184123	004184223	004184323	004194123	004194223	004194323	430	3/24
160	004184124	004184224	004184324	004194124	004194224	004194324	430	3/24
200	004184117	004184217	004184317	004194117	004194217	004194317	430	3/24
224	004184118	004184218	004184318	004194118	004194218	004194318	430	3/24
250	004184119	004184219	004184319	004194119	004194219	004194319	430	3/24

*I- zaczepty wkładki izolowane - bez napięciowe.

	WT/NH - 2C KOMBI gG/gL			WT/NH - 2C I* KOMBI gG/gL				
I _N (A)	Nr kodowy			Nr kodowy			Waga (g)	Pakowanie (szt.)
	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V		
63	004185112	004185212	004185312	004195112	004195212	004195312	430	3/15
80	004185113	004185213	004185313	004195113	004195213	004195313	430	3/15
100	004185114	004185214	004185314	004195114	004195214	004195314	430	3/15
125	004185115	004185215	004185315	004195115	004195215	004195315	430	3/15
160	004185116	004185216	004185316	004195116	004195216	004195316	430	3/15
200	004185117	004185217	004185317	004195117	004195217	004195317	430	3/15
224	004185118	004185218	004185318	004195118	004195218	004195318	430	3/15
250	004185119	004185219	004185319	004195119	004195219	004195319	430	3/15

*I- zaczepty wkładki izolowane - bez napięciowe.

	WT/NH - 2 KOMBI gG/gL			WT/NH - 2 I* KOMBI gG/gL				
I _N (A)	Nr kodowy			Nr kodowy			Waga (g)	Pakowanie (szt.)
	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V	~ 400 V	~ 500 V	~ 690 V		
280	004185120	004185220	004185320	004195120	004195220	004195320	500	3/15
300	004185121	004185221	004185321	004195121	004195221	004195321	500	3/15
315	004185122	004185222	004185322	004195122	004195222	004195322	500	3/15
355	004185123	004185223		004195123	004195223		500	3/15
400	004185124	004185224		004195124	004195224		500	3/15

*I- zaczepty wkładki izolowane - bez napięciowe.

Wkładki topikowe z wybijakiem

Zastosowanie - Bezpieczniki topikowe z wybijakiem służą do zamocowania ich w rozłącznikach bezpiecznikowych LTL wyposażonych w specjalny mikrowyłącznik do zdalnej sygnalizacji stanu pracy bezpiecznika. W przypadku zadziałania bezpiecznika, wybijkak zostaje wysunięty na zewnątrz i spowoduje zadziałanie mikrowyłącznika zamocowanego w rozłączniku LTL. Mikrołączniki te - K-LTL...3H pokazano w niniejszym katalogu na str. 361

WT/NH 00 C gG z wybijakiem - 690V

Nowość!

I _N (A)	Typ	Nr kodowy	U _N (V)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
2	WT/NH 00C/gG 2A 690V	004111172	~690 V	135	3
4	WT/NH 00C/gG 4A 690V	004111173		135	3
6	WT/NH 00C/gG 6A 690V	004111174		135	3
10	WT/NH 00C/gG 10A 690V	004111175		135	3
16	WT/NH 00C/gG 16A 690V	004111176		135	3
20	WT/NH 00C/gG 20A 690V	004111177		135	3
25	WT/NH 00C/gG 25A 690V	004111178		135	3
32	WT/NH 00C/gG 32A 690V	004111179		135	3
35	WT/NH 00C/gG 35A 690V	004111180		135	3
40	WT/NH 00C/gG 40A 690V	004111181		135	3

WT/NH 00 gG z wybijakiem

I _N (A)	Typ	Nr kodowy	U _N (V)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
50	WT/NH 00/gG 50A 690V	004111182	~690 V	205	3
63	WT/NH 00/gG 63A 690V	004111183		205	3
80	WT/NH 00/gG 80A 690V	004111184		205	3
100	WT/NH 00/gG 100A 690V	004111185		205	3
125	WT/NH 00/gG 125A 690V	004111186		205	3

WT/NH 1 gG z wybijakiem

I _N (A)	Typ	Nr kodowy	U _N (V)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
63	WT/NH 1/gG 63A 690V	004113340	~690 V	452	3
80	WT/NH 1/gG 80A 690V	004113341		452	3
100	WT/NH 1/gG 100A 690V	004113342		452	3
125	WT/NH 1/gG 125A 690V	004113343		452	3
160	WT/NH 1/gG 160A 690V	004113344		452	3
200	WT/NH 1/gG 200A 690V	004113345		452	3
224	WT/NH 1/gG 224A 690V	004113346		452	3
250	WT/NH 1/gG 250A 690V	004113347		452	3

WT/NH 2 gG z wybijakiem

I _N (A)	Typ	Nr kodowy	U _N (V)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
160	WT/NH 2/gG 160A 690V	004114345	~690 V	593	3
200	WT/NH 2/gG 200A 690V	004114346		593	3
224	WT/NH 2/gG 224A 690V	004114347		593	3
250	WT/NH 2/gG 250A 690V	004114348		593	3
300	WT/NH 2/gG 300A 690V	004114349		593	3
315	WT/NH 2/gG 315A 690V	004114350		593	3



**WT/ NH 3 gG z wybijakiem**

I_N (A)	Typ	Nr kodowy	U_N (V)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
250	WT/NH 3/gG 250A 690V	004115120	~690 V	895	3
300	WT/NH 3/gG 300A 690V	004115121		895	3
315	WT/NH 3/gG 315A 690V	004115122		895	3
400	WT/NH 3/gG 400A 690V	004115123		895	3
425	WT/NH 3/gG 425A 690V	004115124		895	3
500	WT/NH 3/gG 500A 690V	004115125		895	3

WT/ NH 4a gG z wybijakiem

I_N (A)	Typ	Nr kodowy	U_N (V)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
500	WT/NH 4a/gG 500A 690V	004116186	~690 V	2,8	1
630	WT/NH 4a/gG 630A 690V	004116187		2,8	1
800	WT/NH 4a/gG 800A 690V	004116188		2,8	1
1000	WT/NH 4a/gG 1000A 690V	004116189		2,8	1
1250	WT/NH 4a/gG 1250A 690V	004116190		2,8	1

Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce gG - 1200V AC**Dane techniczne**

Napięcie znamionowe	1200V AC
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia	AC
Normy	PN-IEC 60269
Charakterystyka	gG
Wskaźnik zadziałania	standardowy, z wybijakiem

WT/NH 1200V AC gG

Wielkość	I_N (A)	Nr kodowy standard (Rys.1)	Nr kodowy z wybijakiem- K (Rys.2)	Straty mocy (W)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
1XL	6	004113721	004113796	3,2	750	1
	10	004113722	004113797	3,7		
	16	004113723	004113798	4,1		
	20	004113724	004113799	5,0		
	25	004113725	004113800	5,0		
	32	004113726	004113801	5,8		
	35	004113727	004113802	6,1		
	40	004113728	004113803	8,1		
	50	004113729	004113804	8,8		
	63	004113730	004113805	10,2		
	80	004113731	004113806	11,0		
	100	004113732	004113807	12,0		
	125	004113733	004113808	16,0		
	160	004113734	004113809	19,0		
2XL	200	004113735	004113810	25,0	1050	1
	32	004113736	004113811	5,8		
	35	004113737	004113812	6,1		
	40	004113738	004113813	8,1		
	50	004113739	004113814	8,8		
	63	004113740	004113815	10,2		
	80	004113741	004113816	11,0		
	100	004113742	004113817	12,0		
	125	004113743	004113818	16,0		
	160	004113744	004113819	19,0		
	200	004113745	004113820	25,0		
	250	004113746	004113821	30,0		
	315	004113747	004113822	35,0		
3L	80	004113748	004113823	11,0	1360	1
	100	004113749	004113824	12,0		
	125	004113750	004113825	16,0		
	160	004113751	004113826	19,0		
	200	004113752	004113827	25,0		
	250	004113791	004113828	30,0		
	315	004113792	004113829	35,0		
	355	004113790	-	37,0		
	400	004113793	004113830	40,0		
	500	004113794	004113831	50,0		
	630	004113795	004113832	70,0		


Wymiary wkładek - na stronie następnej

Podstawy bezpiecznikowe U1-3 DC 1200V do powyższych wkładek są zamieszczone w oddzielnym katalogu
- Green Protect


Wkładki topikowe

Rys. 1

Wymiary

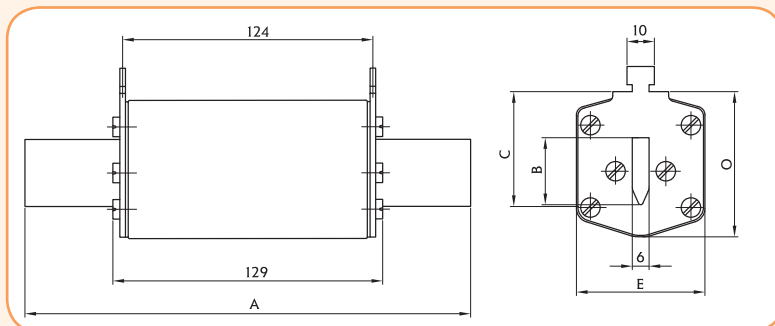

Rys.2

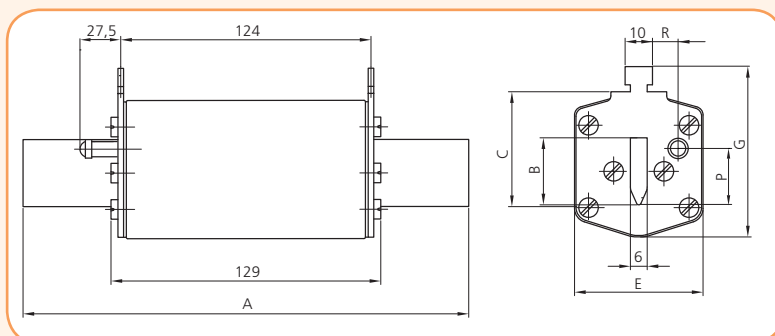

Wielkość	Wymiary (mm)								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74

Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) - 690V

Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe o charakterystyce aM są przeznaczone do ochrony aparatury rozdzielczej i obwodów zasilających silniki elektryczne ponieważ wkładki o charakterystykach gL albo gG nie zapewniają dostatecznej ochrony tych urządzeń. Są one wykonywane we wszystkich standardowych wielkościach dla wszystkich standardowych prądów znamionowych i napięć do 690 V. Ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie pełnego wykorzystania urządzeń rozdzielczych w zakresie prądów rozruchowych oraz ochrona styków stycznika przed zniszczeniem w przypadku zwarcia. Należy podkreślić, że wkładki te posiadają charakterystykę niepełnozakresową, tzn. chronią urządzenia przed zwarciami. Powinny współpracować z dodatkowym zabezpieczeniem nadprądowym.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_N	~ 690 V
Prąd znamionowy I_N	2-1250 A
Wymiary	PN - IEC 60269, PN - EN 60269
Charakterystyka	aM wg IEC 269, EN 60269
Zdolność zwarciorowa wyłączenia I_N	100 kA

Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH - aM ~690 V

Wielkość	Największy prąd znamionowy	Rzeczywiste straty mocy wkładek bezpiecznikowych VDE 0636/22
	~690 V (A)	~690 V (W)
NH00	160	6,5
NH1	250	21,2
NH2	400	33,5
NH3	630	48





WT/NH - charakterystyka aM ~ 690V

I _N (A)	Nr kodowy 690 V							
	NH 00 C kombi	NH 00 kombi	NH 0 standard	NH 1 kombi	NH 2 C kombi	NH 2 kombi	NH 3 kombi	NH4a standard
2	004181401							
4	004181402							
6	004181403							
10	004181404			004184425				
16	004181405		004112125*	004184426				
20	004181406		004112126*	004184427				
25	004181407		004112127*	004184428				
32	004181408		004112128*					
35	004181409		004112129*	004184429	004185429			
40	004181410		004112130*	004184430	004185430			
50	004181411	004182411	004112131*	004184431	004185431			
63	004181412	004182412	004112132*	004184420	004185412			
80	004181413**	004182413	004112133*	004184421	004185413			
100	004181414**	004182414	004112134*	004184422	004185414			
125		004111735*	004112135*	004184423	004185415			
160		004111736*	004112136*	004184424	004185416	004185425		
200				004184417	004185417	004185426		
224				004184418	004185418	004185427		
250				004184419	004185419	004185428		
280						004185420		
300						004185421		
315						004185422		
355						004185423	004186428	
400						004185424	004186429	
425							004186430	
500							004186431	
630								004187432*
710								004187433*
800								004187434*
900								004187435*
1000								004187436*
1250								004187437*

Waga i pakowanie wkładek jest identyczne jak dla wkładek o charakterystyce gG/gL

** 500 V

* Wkładki nie są wykonane w wersji KOMBI

Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) - 1000V



Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U _N	1000 V AC
Prąd znamionowy I _N	50 - 500 A
Wymiary	PN - IEC 60269, PN - EN 60269
Charakterystyka	aM wg IEC 269, EN 60269
Zwarciova zdolność wyłączenia I _N	25 kA

Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH - aM ~ 1000 V


Wielkość	Największy prąd znamionowy	Rzeczywiste straty mocy wkładek bezpiecznikowych VDE 0636/22
	~690 V (A)	~690 V (W)
NH1	200	28
NH3	500	60

WT/NH 1000V AC aM

Wielkość	I _N (A)	Nr kodowy	Całka Joule'a przedłukowa (A ² s)	Całka Joule'a przedłukowa (A ² s) przy 635V	Całka Joule'a wyłączenia (A ² s) at 1100V	Strata mocy (W)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
1	50	004184432	7.000	23.000	40.000	13	530	1/8
	63	004184433	11.000	40.000	60.000	15		
	80	004184434	17.000	63.000	100.000	17		
	100	004184435	32.000	110.000	170.000	19		
	125	004184436	45.000	150.000	230.000	21		
	160	004184437	65.000	230.000	400.000	25		
3	200	004184438	110.000	400.000	600.000	28	1000	1/8
	250	004186435	180.000	650.000	1.000.000	31		
	315	004186436	340.000	1.400.000	2.000.000	41		
	400	004186437	500.000	2.000.000	3.000.000	50		
	425	004186438	550.000	2.150.000	3.300.000	53		
	500	004186439	700.000	2.500.000	4.000.000	60		

Wkładki topikowe

Wymiary

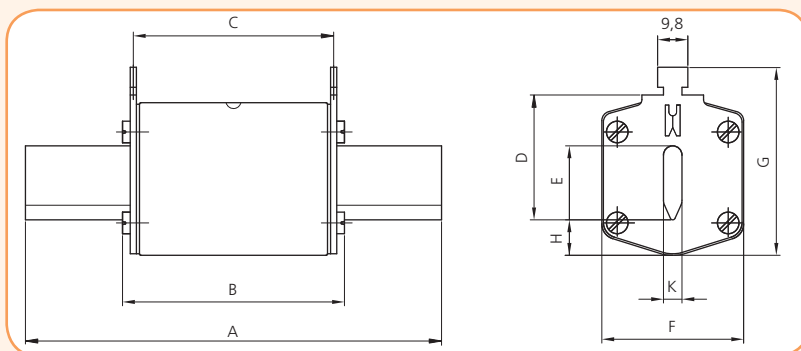

Wielkość	Wymiary (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1	155	91	85	40	24	46	61	12	6
3	170	91	85	60	32	64	84	13	6



BEZPIECZNIKI TOPIKOWE DO ZABEZPIECZANIA OBWODÓW PRĄDU STAŁEGO - DC

Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe WT/NH TELECOM DC

Nowość!

Zastosowanie- Bezpieczniki topikowe - NV TELECOM przeznaczone są do zabezpieczania przed prądem zwarciovym obwodów prądu stałego DC - głównie w telekomunikacji .

- baterie akumulatorów
- systemów bezprzewodowego zasilania (UPS)
- stacji bazowych telefonii komórkowej
- przetworników fotonapięciowych (kolektorów słonecznych).

Charakterystyka bezpieczników NV TELECOM jest niepełnozakresowa.

Bezpieczniki NV TELECOM ze względu na duże prądy znamionowe (do 800A) można stosować tylko w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym - NV LTL (zdjęcie obok).

Zalety:

- niezawodne wyłączenie zwarc w obwodach prądu stałego do 80V DC.
- duża zwarciova zdolność wyłączenia.
- niskie straty mocy.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_N	80V DC (L/R = 20 ms)
Wielkość	00
Zwarciova zdolność wyłączenia	25 kA DC
Wskaźnik zadziałania	standardowy, z wybijakiem
Norma	PN-IEC 60269-1

WT/NH 00 DC TELECOM - 80V

I_N (A)	Typ	Nr kodowy wskaźnik zadziałania standardowy	Typ	Nr kodowy wskaźnik zadziałania z wybijakiem	Straty mocy (W)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
160	WT/NH 00 TELECOM 160A 80V DC	004110106	WT/NH 00 TELECOM 160A 80V DC	004110101	9	175	3/90
250	WT/NH 00 TELECOM 250A 80V DC	004110107	WT/NH 00 TELECOM 250A 80V DC	004110102	12,5	175	3/90
400	WT/NH 00 TELECOM 400A 80V DC	004110108	WT/NH 00 TELECOM 400A 80V DC	004110103	17,5	175	3/90
630	WT/NH 00 TELECOM 630A 80V DC	004110109	WT/NH 00 TELECOM 630A 80V DC	004110104	28	175	3/90
800	WT/NH 00 TELECOM 800A 80V DC	004110110	WT/NH 00 TELECOM 800A 80V DC	004110115	37,5	175	3/90



Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 do wkładek topikowych TELECOM DC

Nowość!

Zastosowanie - Rozłączniki bezpiecznikowe - HVL 00 TELECOM przeznaczone są do stosowania w nich bezpieczników topikowych WT/NH TELECOM DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC - głównie w telekomunikacji .

- Bezpieczniki WT/NH 00 TELECOM, ze względu na duże prądy znamionowe (do 800A) można stosować tylko w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym - HVL 00 (zdjęcie obok).

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 -TELECOM

Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. przednie, do wybijaka	001692660	895	1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. tylne, do wybijaka	001692661	895	1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. przednie	001692662	750	1
HVL 00 Telecom 1P M8-M8 podł. tylne	001692663	750	1

Uwaga:

Rozłączniki HVL 00 Telekom są szczególnie polecane do stosowania w nich bezpieczników topikowych do zabezpieczania elementów półprzewodnikowych Ultra-Quick.

Parametry techniczne rozłączników HVL 00

Typ			HVL 00	
Parametry elektryczne				
Napięcie znamionowe	U_e	V	DC 80	
Prąd znamionowy	I_e	A	800	
Prąd termiczny (z wkładką topikową)	I_{th}	A	800	
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V	660	
Znamionowa zdolność zwarciova	-	kA_{eff}	50	
Kategoria użytkowania	I_e	A	DC20-B/800 A	DC21-B/630 A
Znamionowy prąd łączeniowy	I_e	A	800	945
Wytrzymałość impulsowa izolacji	U_{imp}	kV	8	
Trwałość łączeniowa (przy I_n)	-	Cykle	100	
Strata mocy (przy I_n)	P_v	W	44	
Bezpieczniki				
Wielkość (wg DIN 43620)	-	-	00	
Max. prąd znamionowy (gL/gG)	I_n	A	800	
Max. strata mocy bezpieczników	P_v	W	39	
Charakterystyka mechaniczna				
Trwałość mechaniczna	Cykli		500	
Waga	-	kg	0,75	
Podłączenie przewodów				
Śruba zacisku	-	-	M8	
Przyłączalność przewodów	-	mm ²	2 x 240	
Podłączenie szyny płaskiej	-	mm ²	30 x 10	
Max. moment dokręcania zacisku	M_v	Nm	12-15	
Stopień ochrony				
Stan pracy	-	-	IP20	
Pokrywa otwarta	-	-	IP20	
Warunki użytkowania				
Temperatura otoczenia	T_u	°C	-25 do +55	
Praca	-	-	Ciągła	
Pozycja pracy	-	-	Dowolna	
Miejsce pracy (nad poziomem morza)	-	m	do 2000	
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia	-	-	3	

Wkładki topikowe DC

Wkładki topikowe WT/NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 250V DC


Dane techniczne

Napięcie znamionowe	250 V DC (L/R = 20 ms)
Zwarciova zdolność wyłączenia	25 kA DC
Normy	PN-IEC 60269-2
Zastosowanie	Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC

WT/NH DC 250 V

Wielkość	I _n (A)	Nr kodowy		Strata mocy (W)	Pakowanie (szt.)	Weight (g)
		Wskaźnik standardowy	z wybijakiem			
00	63	004110130	004110135	7,5	3	654
	100	004110131	004110136	8,6		
	160	004110132	004110137	13,8		
	200	004110140	004110138	18,5		
	250	004110133	004110139	21,2		
	315	004110134	004110141	24,0		

Wymiary

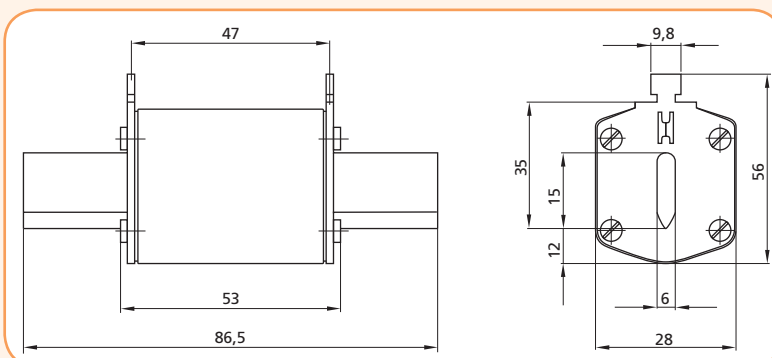

WT-NH

Wkładki topikowe WT/NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 440V DC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	250 V DC (L/R = 20 ms)
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia	50 kA DC
Normy	PN-IEC 60269-2
Zastosowanie	Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC

WT/NH DC 440V

I _n (A)	Nr kodowy				Wielkość	Max. strata mocy (W)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
	00 C	00	1C	1				
20	004110200		004110220		00 C	7,2	125	3/120
25	004110201		004110221		00	15,1	173	3/90
32	004110202		004110222		1 C	21,9	233	3/45
40	004110203		004110223		1	31,3	430	3/24
50	004110204		004110224					
63		004110210	004110225					
80		004110211	004110226					
100		004110212	004110227					
125		004110213	004110228					
160		004110214	004110229					
200				004110230				
250				004110231				



Wkładki topikowe WT/NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 750V DC



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	750V DC (L/R = 15ms)
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia	20 kA DC
Charakterystyka	gR
Normy	IEC 60269-6, PN-IEC 60269-4
Zastosowanie	Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC. Do podstaw PK0 i PK1 DC.

Wkładki NH - DC 750 V, 0, 1C

I _n (A)	Nr kodowy Wielkość 0	Nr kodowy Wielkość 1C	Strata mocy (W)	Całka Joule'a przedłukowa (I ² t) (L/R = 15ms)	Całka Joule'a wyłączania (I ² t) (L/R = 15ms)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
32	004110500	004110510	7,6	70	370	280/0 300/1C	3/24
40	004110502	004110512	8,8	135	650		
50	004110503	004110513	11,0	250	1.000		
63	004110504	004110514	13,5	520	1.790		
80	004110505	004110515	17,0	1.050	3.000		
100	004110506	004110516	21,0	2.580	6.140		
125	004110507	004110517	25,2	6.300	14.090		
160	004110508	004110518	31,2	13.060	27.220		

Wkładki topikowe WT/NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 1000V DC




Dane techniczne

Napięcie znamionowe	1000V DC (L/R = 2ms)
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia	20 kA DC
Charakterystyka	gR
Normy	PN-IEC 60269-6, PN-IEC 60269-4
Zastosowanie	Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC. Do podstaw PK0 i PK1 DC.

Wkładki NH - DC 1000 V, 0, 1C

I _n (A)	Nr kodowy Wielkość 0	Nr kodowy Wielkość 1C	Strata mocy (W)	Całka Joule'a przedłukowa (I ² t) (L/R = 15ms)	Całka Joule'a wyłączania (I ² t) (L/R = 15ms)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
32	004110520	004110530	7,6	52	430	280/0 300/1C	3/24
40	004110522	004110532	8,8	96	730		
50	004110523	004110533	11,0	155	920		
63	004110524	004110534	13,5	290	1.760		
80	004110525	004110535	17,0	520	3.160		
100	004110526	004110536	21,0	1.110	5.280		
125	004110527	004110537	25,2	2.800	11.340		
160*	004110528	004110538	31,2	5.950	20.750		

* 900V d.c.

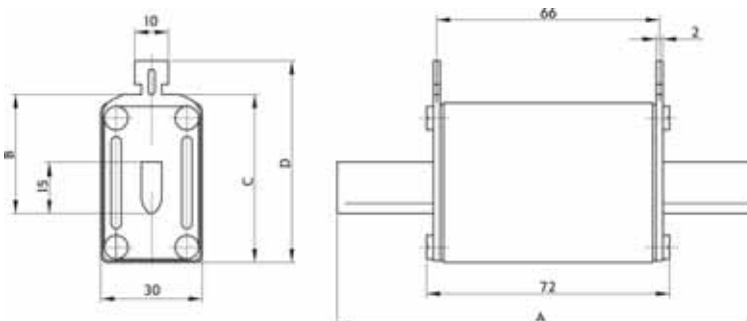


Wielkość	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65

Wkładki topikowe WT/NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego - 1100V DC


Dane techniczne	
Napięcie znamionowe	1100V DC (L/R = 15ms)
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia	10 kA DC
Charakterystyka	gR
Normy	IEC 60269-6, PN-IEC 60269-4
Zastosowanie	Do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC. Do podstaw U1-3-1/1200/H DC.

DC 1100V								
Wielkość	I _n (A)	Nr kodowy Standard (Rys.1)	Nr kodowy Z wybijakiem - K (Rys.2)	Strata mocy (W)	Całka Joule'a przedłukowa (I²t) (L/R = 15ms)	Całka Joule'a wyłączenia (I²t) (L/R = 15ms)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
1	63	004110540	004110550	15,0	2.720	3.520	750	1/16
	80	004110541	004110551	17,0	4.000	5.500		
	100	004110542	004110552	20,0	6.500	9.000		
	125	004110543	004110553	23,0	11.000	15.000		
	160	004110544	004110554	35,0	19.400	28.640		
2	200	004110545	004110555	42,0	40.000	60.000	1050	1/15
	250	004110546	004110556	46,0	85.260	117.400		
3	315	004110547	004110557	54,0	166.800	221.900	1360	1/22
	350	004110548	004110558	60,5	175.000	260.000		
	400	004110549	004110559	67,0	235.000	345.000		

Rys. 1

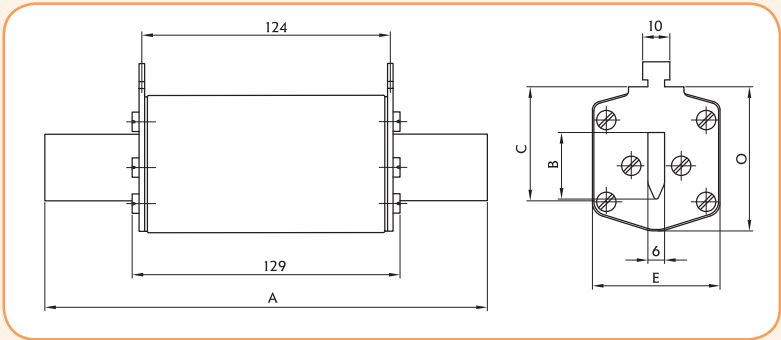

Rys. 2

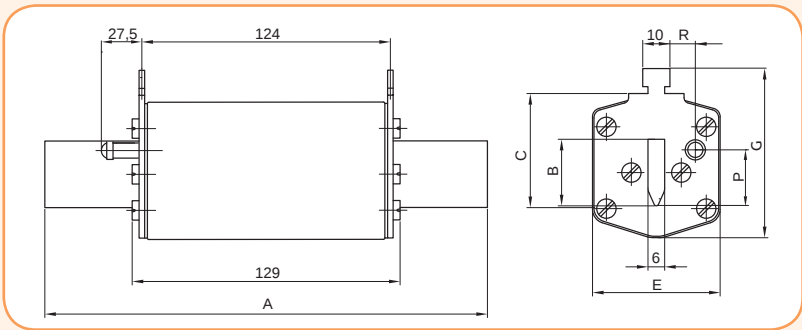

Wielkość	Wymiary (mm)								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
3	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74



Podstawy bezpiecznikowe U1-3-1/1200V/H DC do powyższych wkładek są zamieszczone w oddzielnym katalogu - Green Protect

WT-NH

Wkładki topikowe WT/NH pomiarowe - gG



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400V AC
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia	50kA AC
Norma	IEC EN 60269-1
Charakterystyka	gG
Zastosowanie	Pomiar obciążenia w rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych - pionowych

WT/NH 400V gG AC - wkładki pomiarowe

Wielkość	I_n (A)	Nr kodowy	Straty mocy (W)	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
1	80	004113835	5,2	1/26	500
	100	004113836	6,2		
	125	004113837	7,9		
	160	004113838	9		
	200	004113839	12		
	250	004113840	17		
2	80	004113842	5,2	1/16	600
	100	004113843	6,2		
	125	004113844	7,9		
	160	004113845	9		
	200	004113846	12		
	250	004113847	17		
3	315	004113848	20	1/9	1000
	400	004113849	24		
	200	004113851	12		
	250	004113852	17		
	315	004113853	20		
	400	004113854	24		
4a	500	004113855	27	1	2000
	630	004113856	32		
	630	004113858	51		
	800	004113859	61		
	1000	004113860	72		
	1250	004113861	90		

Wkładki topikowe WT/NH pomiarowe - gTr

Dane techniczne


Napięcie znamionowe	400V AC
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia	25kA AC
Norma	PN - EN 60269-1
Charakterystyka	gTr
Zastosowanie	Pomiar obciążenia w rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych - pionowych

WT/NH 400V gTr AC - wkładki pomiarowe

Wielkość	P (kVA)	I_n (A)	Nr kodowy	Straty mocy (W)	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
1	100	144	004113865	11	1/26	500
	125	180	004113866	13		
	160	231	004113867	17		
2	100	144	004113872	11	1/16	600
	125	180	004113873	13		
	160	231	004113874	17		
	200	289	004113875	20		
	250	361	004113876	25		
3	125	180	004113881	13	1/9	1000
	160	231	004113882	17		
	200	289	004113883	20		
	250	361	004113884	25		
	315	455	004113885	32		
	400	577	004113886	40		
4a	250	361	004113890	25	1	2000
	315	455	004113891	32		
	400	577	004113892	40		
	500	722	004113893	54		
	630	909	004113894	71		
	800	1155	004113895	91		
	1000	1443	004113896	110		

Wkładki topikowe specjalne

Wymiary

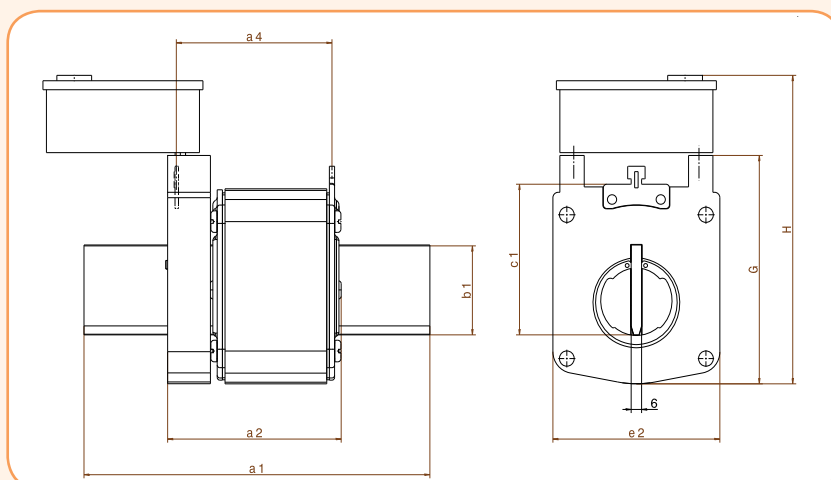

Wielkość	Wymiary (mm)							
	a1	b1	c1	e1	G	H	a2	a4
1	135	24	40	52	67	112	75	65
2	150	30	48	60	74	119	75	65
3	150	32	60	74	89	134	75	65
4a	200	50	85	96	127	200	100	87




Wkładki topikowe WT/NH - górnicze

Dane znamionowe

Napięcie znamionowe	1000V AC
Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia	25kA AC
Norma	VDE 0636-2011
Charakterystyka	gB
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli i urządzeń w podziemiach kopalni

Wkładki topikowe - górnicze NV/NH gB 1000V AC

Wielkość	I_n (A)	Nr kodowy	Całka Joule'a przeglądowa (A ² s)	Całka Joule'a przeglądowa (A ² s) przy 635V	Całka Joule'a wyłączenia (A ² s) przy 1100V	Strata mocy (W)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
00	25	004182475	250	1000	1500	12	350	3/45
	32	004182476	400	1600	2300	13		
	35	004182477	700	2500	3800	14		
	40	004182478	800	3000	4200	15		
	50	004182479	1200	4500	7000	16		
	63	004182480	2000	8000	11000	19		
	80	004182481	3000	12000	17000	21		
	100	004182482	6000	25000	35000	24		

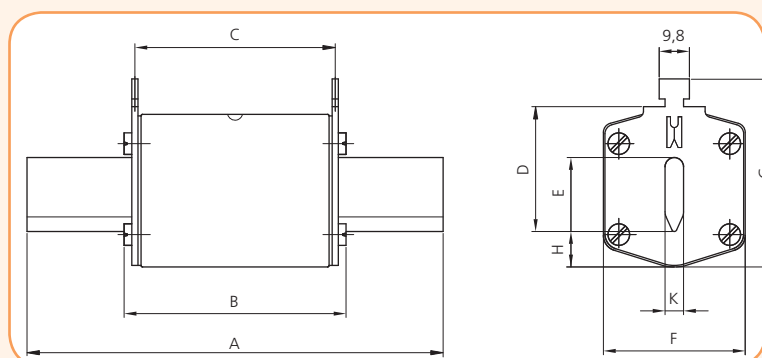

Wymiary

Wielkość	Wymiary (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
00	117	92	85	35	15	30	60	12	6



WT-NH

Wkładki topikowe WT/NH ochronne - (serwisowe) - do prac pod napięciem

Wkładki topikowe ochronne - serwisowe

Wkładki topikowe SWF - serwisowe, chroniące przed skutkami łuku elektrycznego posiadają następujące zalety eksploatacyjne:

- silnie ograniczają prąd zwarcia
- posiadają krótki czas zadziałania przy zwarcia i przeciążeniach - (Charaktersytka I-t)
- dostępne w rozmiarach 00C – 32A – 160A, 1 – 63A – 250A
2 – 125A – 400A, 3 – 250A – 500A
- oznaczone na etykiecie jako – SWF
- wyposażone w standardowy wskaźnik przepalenia

Bezpieczniki te posiadają specjalną konstrukcję elementu topikowego, który zapewnia silne ograniczenie ewentualnego prądu zwarcia, a tym samym energii niebezpiecznego łuku elektrycznego w momencie popełnienia błędu przez ekipę pracującą przy remoncie sieci lub urządzenia pod napięciem.

Z uwagi na to, że wkładki SWF posiadają wyższe znamionowe straty mocy ΔP niż wkładki WT-NH gG lub gF można używać je tylko w czasie remontu lub konserwacji sieci pod napięciem. Po zakończeniu tych prac należy ponownie wymienić wkładki SWF na wkładki WT-NH gG lub gF, które były zamontowane przed pracami remontowymi.



Energia łuku elektrycznego

$$E_T \propto I_{RMS}^2 \times t$$

E_T (zabezpieczenie wkładkami SWF)	E_T (zabezpieczenie wkładkami gG)
1	∞ 30

Dobór prądu znamionowego wkładki ochronnej (serwisowej) SWF:
Wkładka SWF : I_n (SWF) = I_n (gG)



Wkładki topikowe ochronne (serwisowe) SWF

Wielkość	I (A)	Typ	Numer kodowy	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
00 C	32	M00C/SWF/32A/500V	004711220	3	130
	35	M00C/SWF/35A/500V	004711221		
	40	M00C/SWF/40A/500V	004711222		
	50	M00C/SWF/50A/500V	004711223		
	63	M00C/SWF/63A/500V	004711224		
	80	M00C/SWF/80A/500V	004711225		
	100	M00C/SWF/100A/500V	004711226		
	125	M00C/SWF/125A/500V	004711227		
1	160	M00C/SWF/160A/500V	004711228	3	420
	63	M1/SWF/63A/500V	004713220		
	80	M1/SWF/80A/500V	004713221		
	100	M1/SWF/100A/500V	004713222		
	125	M1/SWF/125A/500V	004713223		
	160	M1/SWF/160A/500V	004713224		
	200	M1/SWF/200A/500V	004713225		
	224	M1/SWF/224A/500V	004713226		
2	250	M1/SWF/250A/500V	004713227	3	660
	125	M2/SWF/125A/500V	004714225		
	160	M2/SWF/160A/500V	004714226		
	200	M2/SWF/200A/500V	004714227		
	224	M2/SWF/224A/500V	004714228		
	250	M2/SWF/250A/500V	004714229		
	315	M2/SWF/315A/500V	004714230		
	350	M2/SWF/350A/500V	004714231		
3	400	M2/SWF/400A/500V	004714232	3	870
	250	M3/SWF/250A/500V	004715230		
	315	M3/SWF/315A/500V	004715231		
	350	M3/SWF/350A/500V	004715232		
	400	M3/SWF/400A/500V	004715233		
	425	M3/SWF/425A/500V	004715234		
	500	M3/SWF/500A/500V	004715235		

Dodatek do charakterystyk prądowo-czasowych wkładek topikowych

Mając na uwadze utrudnione odczytywanie wartości liczbowych z charakterystyki t-I w skali logarytmicznej podajemy poniżej odczytane i wyliczone wartości maksymalnych prądów zadziałania (przepalenia) wkładek topikowych dla czasów krótszych od 0,2s, 0,4s, 5s. Większość tych wartości jest odczytanych z górnej charakterystyki t-I pasmowej wg normy PN-IEC 60269-2-1.

Wartości te są niezbędne do doboru:

- bezpieczników do zabezpieczania przewodów w instalacjach elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciovym.
- bezpieczników do ochrony (prąd zadziałania wkładki dla czasów mniejszych lub równych: 0,2s, 0,4s, 5s) przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w instalacjach niskiego napięcia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej.

Największe wartości prądów wyłączania wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I - pasmowej)								
Wkładka		In	I _{max} dla t = 0,2 s		I _{max} dla t = 0,4 s		I _{max} dla t = 5 s	
Typ	Rodzaj	A	A	k	A	k	A	k
D01, D02 gG/gL NEOZED	Małogabarytowe zwłoczne	2	19,0	9,5	16,0	8,0	8,70	4,3
		4	34,5	8,6	31,0	7,7	18,70	4,6
		6	59,7	9,9	49,2	8,2	25,3	4,2
		10	87,0	8,7	74,2	7,2	43,5	4,3
		16	133,6	8,3	115,9	7,5	67,5	4,2
		20	173,6	8,6	145,5	7,2	82,2	4,1
		25	229,1	9,1	202,5	8,1	110,5	4,4
		32*	268,0	8,3	228,0	7,1	132,5	4,1
		35	335,4	9,5	275,5	7,8	155,5	4,4
		40*	424,0	10,6	348,0	8,7	202,0	5,0
		50	532,5	10,6	485,5	9,7	245,5	4,9
		63	735,5	11,6	628,8	9,9	338,3	5,3
BiWts DII E27 gF DIII E33	Instalacyjne szybkie	2	11,3	5,6	9,3	4,6	5,3	2,6
		4	24,38	6,0	21	5,2	12,0	3,0
		6	44,5	7,4	37,3	6,2	18,3	3,0
		10	51,8	5,1	43,7	4,3	26,1	2,6
		16	90,0	5,6	72,2	4,5	49,8	3,1
		20	115,9	5,8	99,3	4,9	60,0	3,0
		25	152,6	6,1	124,1	4,9	73,6	2,9
		35	233,5	6,6	187,8	5,3	102,2	2,9
		50	350,3	7,0	295,3	5,9	153,7	3,0
		63	504,0	8,0	415	6,5	201,0	3,1
BiWtz DII E27 gG DIII E33	Instalacyjne zwłoczne	2*	19	9,5	16	8,0	9	4,5
		4*	39	9,7	32	8,0	17	4,2
		6	62	10,3	53	8,8	28	4,6
		10	98,4	9,8	83	8,3	46,0	4,6
		16	192	12	148,8	9,3	84,5	5,2
		20	226,4	11,3	195,0	9,7	104,8	5,2
		25	315	12,6	255,0	10,2	131	5,2
		32*	398,0	12,4	325,0	10,1	175	5,4
		35	441,1	12,6	359,4	10,2	198,6	5,6
		40*	492,0	12,3	405,0	10,1	205	5,1
		50	694	13,8	565,9	11,3	298,6	5,9
		63	820,0	13,0	653,5	10,3	354,2	5,6
BiWts D IV gF DV	Instalacyjne szybkie	80	1000	12,5	840	10,5	435	5,4
		80	700 A	8,75	540 A	6,75	250 A	3,12
		100	890 A	8,90	700 A	7,00	340 A	3,40
		125	1400 A	11,2	1100 A	8,80	510 A	4,10
		160	1500 A	9,37	1350 A	8,43	620 A	3,87
Bezpieczniki cylindryczne C gG	CH 8 x 31	200	2150 A	10,75	1650 A	8,25	830 A	4,15
		25*						
		2 *	9,3	4,6	8,1	4,0	5,5	2,75
		4 *	21	5,25	17,5	4,37	12,2	3,05
		6 *	32	5,3	28	4,6	17	2,8
		8 *	53	6,6	44	5,5	25	3,1
		10 *	63	6,3	52	5,2	32	3,2
		12 *	78	6,5	65	5,4	39	3,25
		16 *	110	6,8	93	5,8	58	3,6
		20 *	117	5,85	112	5,6	70	5,8
	CH 10 x 38	25*	222	8,8	183	7,3	98	3,9
		2 *	9,8	4,9	8,3	4,1	5,8	2,75
		4 *	22	5,5	18	4,5	12,3	3,07
		6 *	33	5,5	28	4,6	17,5	2,9
		8 *	53	6,6	44	5,5	27	3,3
		10 *	68	6,8	54	5,4	32	3,2
		12*	81	6,75	68	5,6	40	3,3
		16 *	128	8,0	95,5	5,9	60	3,75
		20 *	160	8,0	138	6,9	72	3,6
		25 *	220	8,8	190	7,6	102	4,08
32 *	285	8,9	235	7,34	133	4,15		

Największe wartości prądów wyłączenia wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I - pasmowej)

		In	I _{max} dla t = 0,2 s		I _{max} dla t = 0,4 s		I _{max} dla t = 5 s	
		A	A	k	A	k	A	k
Bezpieczniki cylindryczne C gG	CH 14 x 51	2 *	9,2	4,6	7,8	3,9	5,3	2,65
		4 *	19	4,75	17	4,25	11	2,75
		6 *	31	5,16	25	4,16	16	2,6
		8 *	45	5,6	40	5,0	24	3,0
		10 *	55	5,5	47	4,7	28,5	2,85
		12 *	70	5,8	61	5,1	37	3,08
		16 *	102	6,3	88	5,5	52	3,25
		20 *	152	7,6	132	6,6	66	3,3
		25 *	203	8,1	175	7,0	89	3,5
		32 *	250	7,8	213	6,6	125	3,9
		40 *	330	8,2	262	6,5	140	3,5
		50 *	410	8,2	345	6,9	187	3,7
	CH 22 x 58	16 *	102	6,3	90	5,6	51	3,2
		20 *	151	7,5	143	7,1	63	3,2
		25 *	221	8,8	172	6,8	88	3,5
		32 *	245	7,6	210	6,5	123	3,8
		40 *	325	8,1	250	6,25	142	3,5
		50 *	400	8,0	325	6,5	183	3,6
		63 *	552	8,7	452	7,1	244	3,8
		80 *	783	9,7	651	8,1	338	4,2
		100 *	1090	10,9	888	8,8	445	4,4
WT-00C/gG, WT-00/gG, WT-1C/gG, WT-1/gG, WT- 2C/gG	Przemysłowe zwłoczne	4	39	9,7	32	8,0	18	4,5
		6	52	8,6	44	7,3	26	4,3
		10	90	9,0	75	7,5	46	4,6
		16	122	7,6	102	6,3	63	3,9
		20	172,2	8,6	135	6,7	86	4,3
		25	215	8,6	192	7,6	102	4,0
		32	302	9,4	252	7,8	153	4,2
		35	335	9,5	293	8,3	179	5,1
		40	398	9,9	325	8,1	195	4,8
		50	538	10,7	455	9,1	281	5,6
		63	675	10,7	578	9,1	314,8	4,9
		80	945	11,8	800	10	432	5,4
		100	1200,3	12,0	1001,9	10,0	595	5,9
		125	1730,3	13,8	1486,2	11,8	723	5,7
		160	2120	13,2	1818	11,3	925	5,7
		200	2990	14,9	2410	12,0	1310	6,5
		224*	2080	9,2	1750	7,8	1240	5,5
		250	3509	14,0	2977,4	11,9	1584,0	6,3
WT- 2/gG WT- 3C/gG, WT- 3/gG WT- 4/gG, WT – 4a/gG	Przemysłowe zwłoczne	280*	2840	10,1	2360	8,4	1480	5,2
		300*	3120	10,4	2530	8,4	1620	5,4
		315	5000	15,8	4220	13,4	2280	7,2
		355*	3850	10,8	3250	9,1	2000	5,6
		400	6000	15,0	5115	12,7	2996	7,5
		425*	4950	11,6	4120	9,6	2480	5,8
		450*	5160	12,1	4540	10,6	2770	6,5
		500	9000	18,0	7330	14,6	4000	8,0
		560*	6810	12,1	5860	10,4	3360	6,0
		630	12300	19,5	9550	15,1	5150	8,1
		710*	8350	11,7	7200	10,1	4150	5,8
		800	15150	18,9	13570	16,9	7000	8,75
		900*	12100	13,4	9810	10,9	5560	6,1
		1000	20000	20	15500	15,5	8550	8,5
		1250	31400	25,1	25050	20	13200	10,5



* Dla tych bezpieczników, wartości prądów zadziałania zostały odczytane z charakterystyki rzeczywistej - liniowej producenta.

Największe wartości prądów wyłączania wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I - pasmowej)


		In	I _{max} dla t = 0,2 s		I _{max} dla t = 0,4 s		I _{max} dla t = 5 s	
		A	A	k	A	k	A	k
WT - 00C/gF WT - 00/gF WT - 1C/gF WT - 1/gF U _N = 400V	Przemysłowe szybkie	20	85	4,25	74	3,70	49	2,45
		25	110	4,40	93	3,72	62	2,48
		32	133	4,15	114	3,56	78	2,43
		40	172	4,3	143	3,57	98	2,45
		50	223	4,46	180	3,60	120	2,40
		63	275	4,36	235	3,73	152	2,41
		80	353	4,41	320	4,00	198	2,47
		100	482	4,82	403	4,03	235	2,35
		125	595	4,76	517	4,13	352	2,81
		160	725	4,53	645	4,03	460	2,87
		200	940	4,7	820	4,1	598	2,99
		250	1410	5,64	1140	4,56	730	2,92
WT - 00/gF WT - 1/gF U _N = 500V	Przemysłowe szybkie	20A	94 A	4,7	76 A	3,8	44 A	2,2
		25A	135 A	5,4	106 A	4,2	55 A	2,2
		32A	160 A	5,0	137 A	4,2	72 A	2,2
		40A	198 A	4,9	152 A	3,8	90 A	2,2
		50A	310 A	6,2	244 A	4,8	125 A	2,5
		63A	375 A	5,9	300 A	4,7	150 A	2,3
		80A	525 A	6,5	435 A	5,4	238 A	2,9
		100A	600 A	6,0	510 A	5,1	310 A	3,1
		125A	900 A	7,2	710 A	5,6	350 A	2,8
		160A	1350 A	8,4	1010 A	6,3	530 A	3,3
		200A	1500 A	7,5	1250 A	6,2	570 A	2,8
		250A	2100 A	8,4	1750 A	7,0	870 A	3,4
WT - 2/gF	Przemysłowe szybkie	315A*	2050 A	6,5	1800 A	5,7	1100 A	3,5
		355A*	2200 A	6,1	2000 A	5,6	1250 A	3,5
		400A*	2300 A	5,7	2100 A	5,3	1380 A	3,4
WT/NH-00C/aM WT/NH-00/aM WT/NH-0/aM WT/NH-1/aM WT/NH-2C/aM WT/NH-2/aM WT/NH-3/aM WT/NH-4a/aM	Przemysłowe silnikowe	16A*	147 A	9,18	135 A	8,43	105 A	6,56
		20A*	175A	8,75	165A	8,25	155A	7,75
		25A*	228 A	9,12	213 A	8,52	174 A	6,96
		32A*	298 A	9,31	272 A	8,50	210 A	6,56
		35A*	388 A	11,08	340 A	9,71	248 A	7,08
		40A*	450 A	11,25	410 A	10,25	298 A	7,45
		50A*	535 A	10,70	500 A	10,0	335 A	6,70
		63A*	730 A	11,58	645 A	10,23	433 A	6,87
		80A*	940 A	11,75	820 A	10,25	550 A	6,87
		100A*	1220 A	12,20	1050 A	10,50	700 A	7,0
		125A*	1520 A	12,16	1460 A	11,68	895 A	7,16
		160A*	2050 A	12,81	1830 A	11,43	1180 A	7,37
		200A*	2680 A	13,40	2310 A	11,55	1498 A	7,49
		250A*	3250 A	13,0	2950 A	11,80	1750 A	7,0
		315A*	4000 A	12,60	3500 A	11,10	2250 A	7,10
		400A*	4990 A	15,80	4450 A	14,10	2850 A	9,0
		500A*	6300 A	15,70	5800 A	11,60	3650 A	7,3
		630A*	8400 A	13,30	7300 A	11,50	4850 A	7,7

* Dla tych wkładek topikowych, wartości prądów zadziałania zostały odczytane z charakterystyki rzeczywistej - liniowej


Charakterystyki czasowo - prądowe (pasmowe) wkładek topikowych gG - wg normy PN-IEC 60269-2

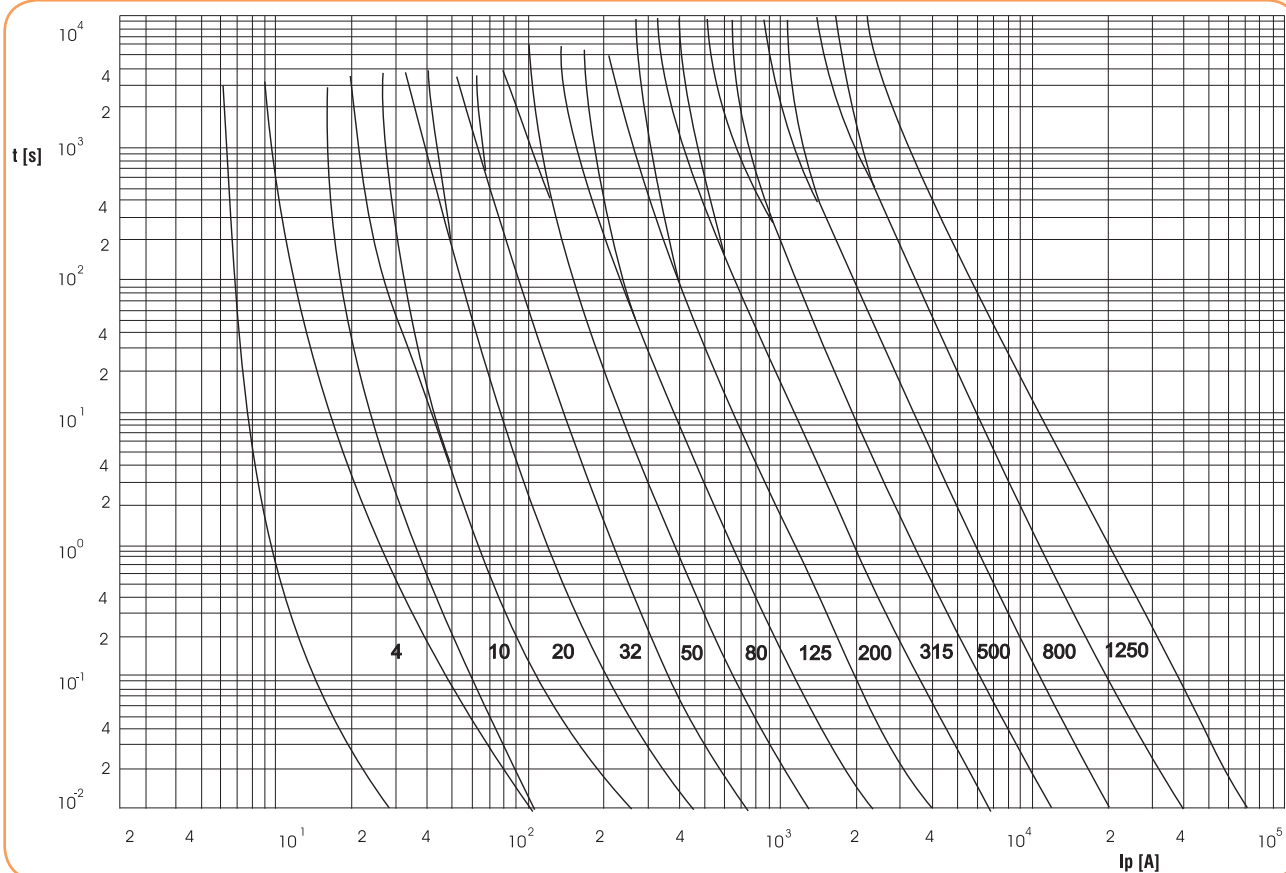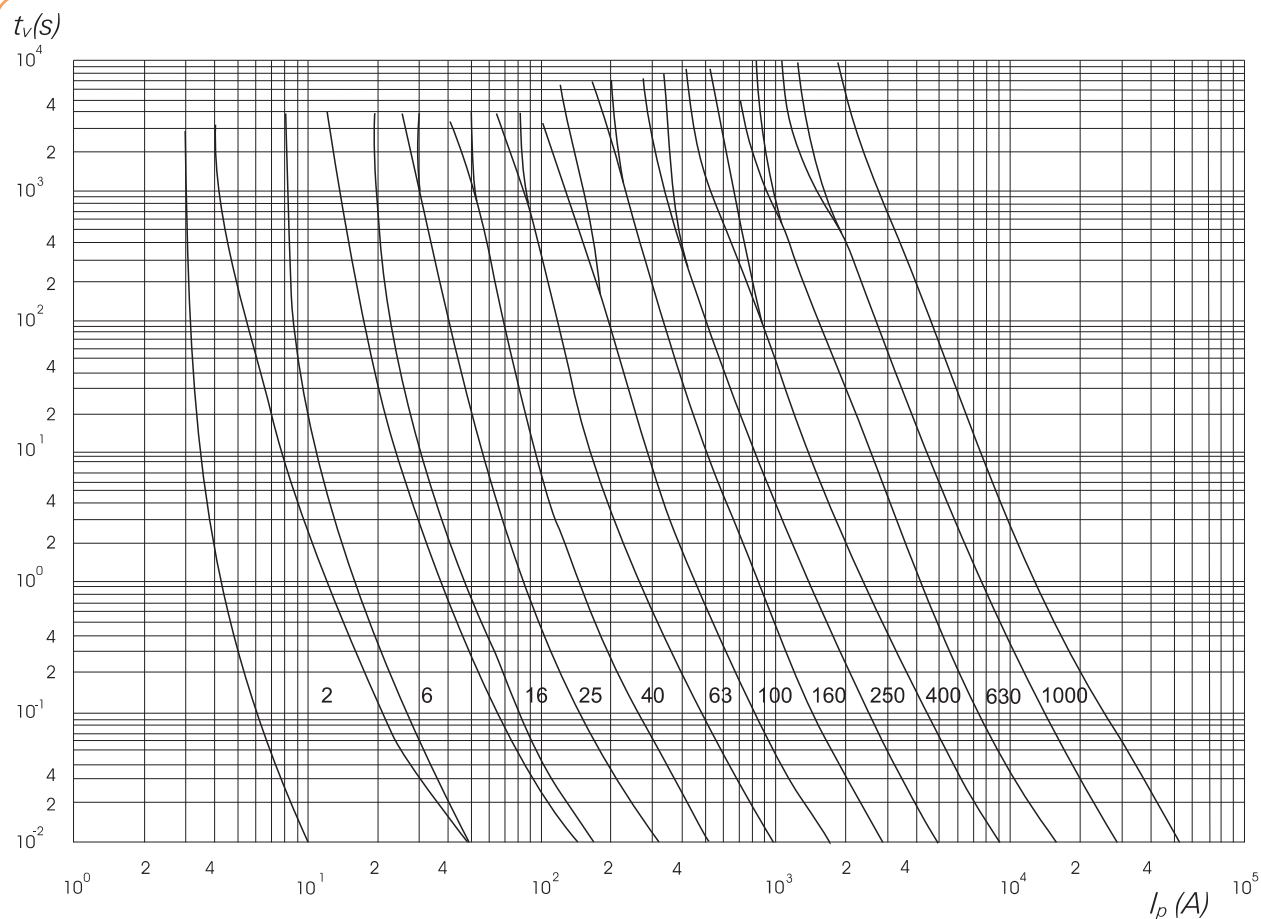


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych gG - prądy znamionowe niestandardowe

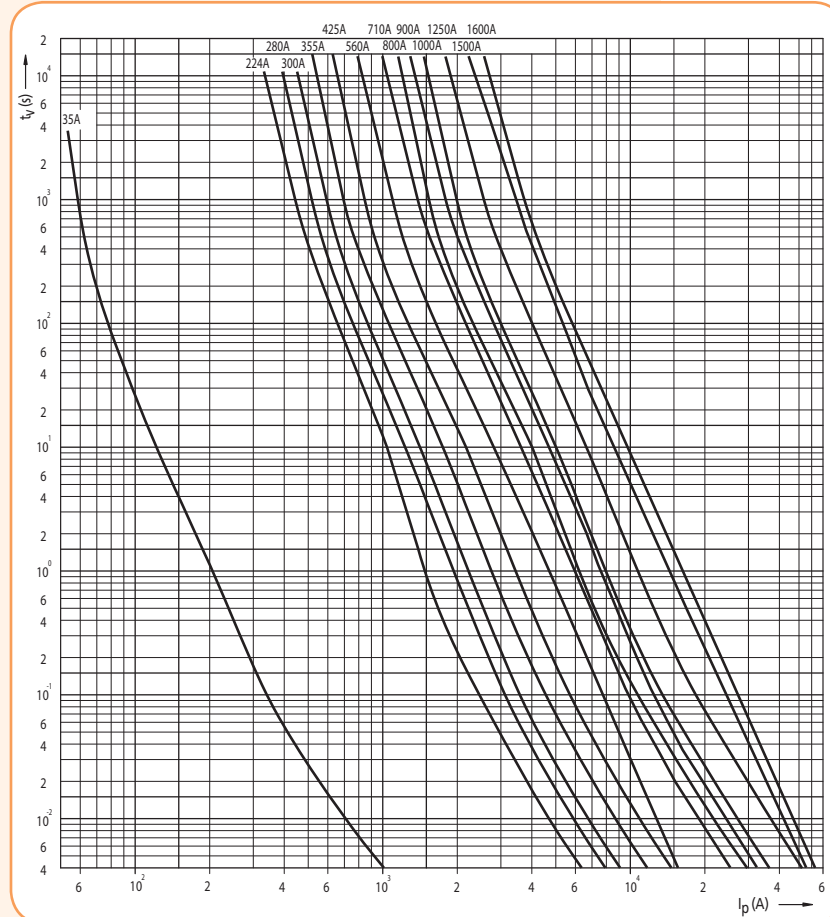


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych WT-2/gF - prądy 315A, 355A, 400A

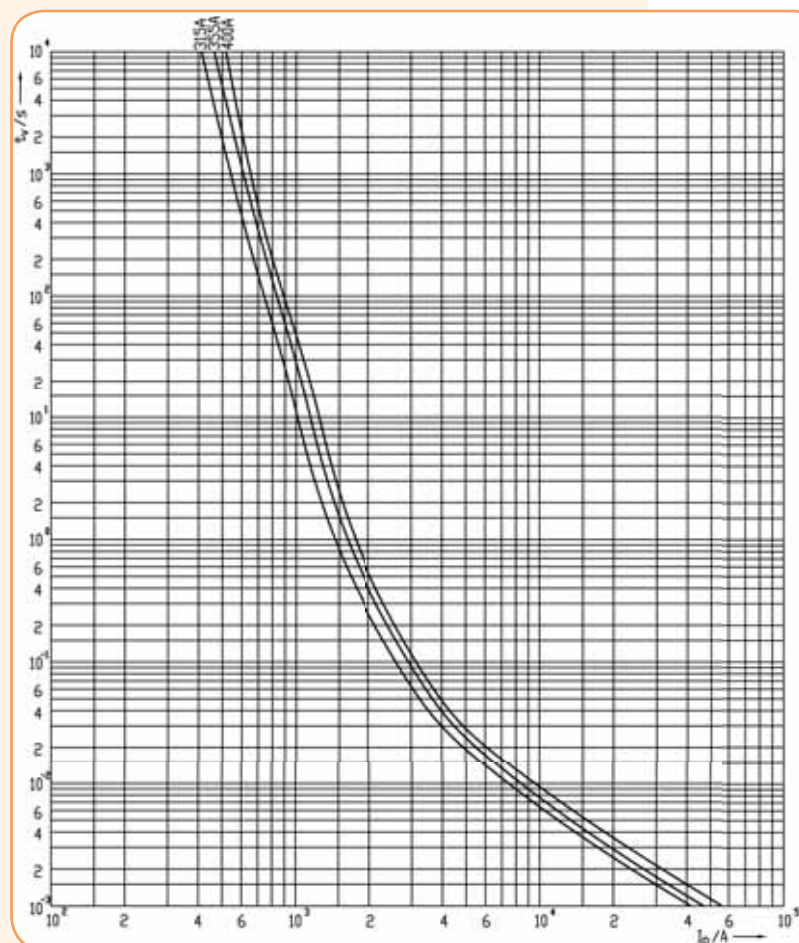



Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek o charakterystyce gG 500V,690V, 1000V

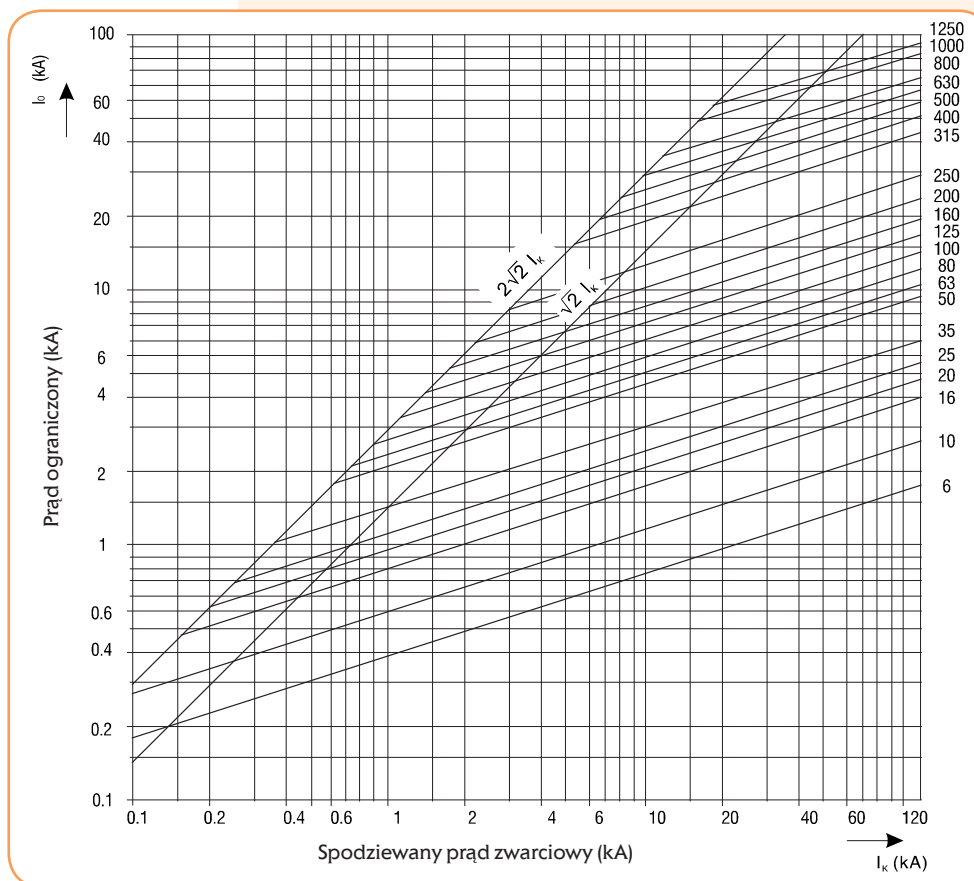





Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00C/gF, WT-00/gF, WT-1C/gF, WT-1/gF, szybkich - 400V

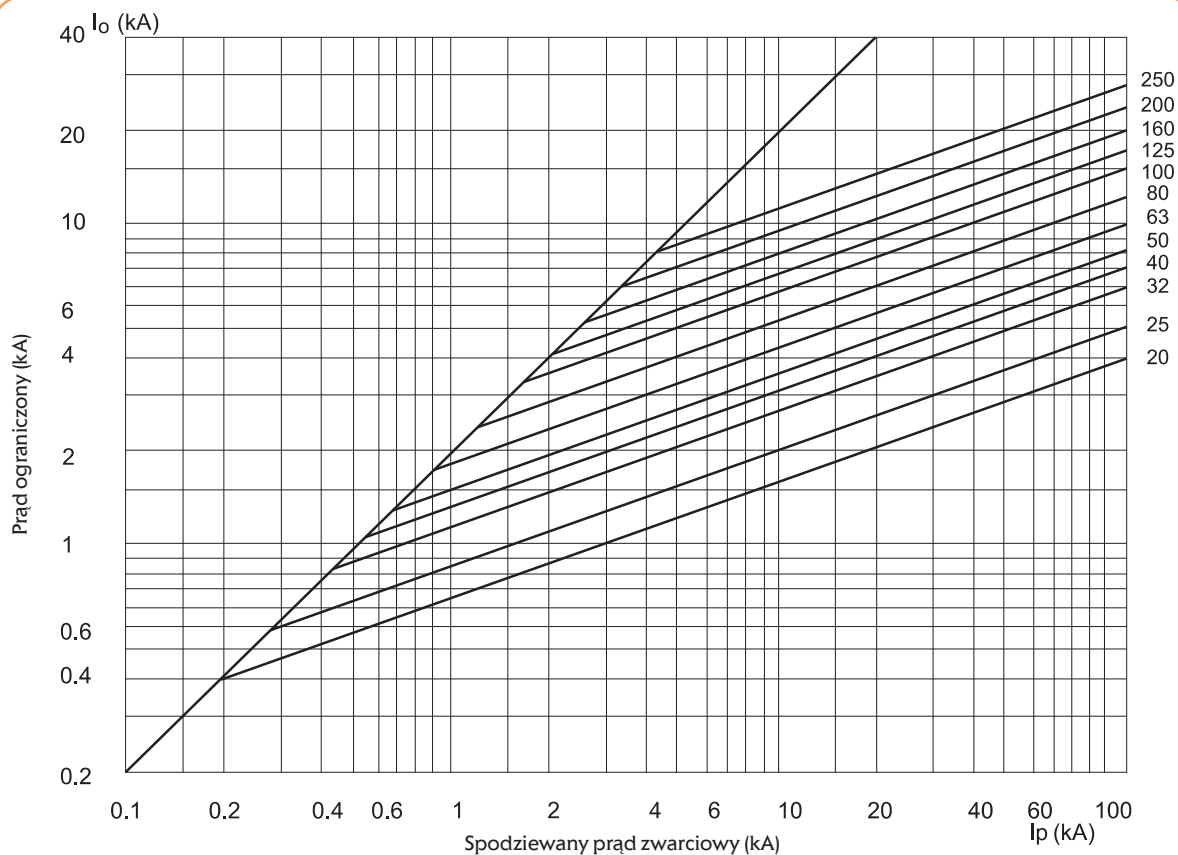


Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe-producenta) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich 400V

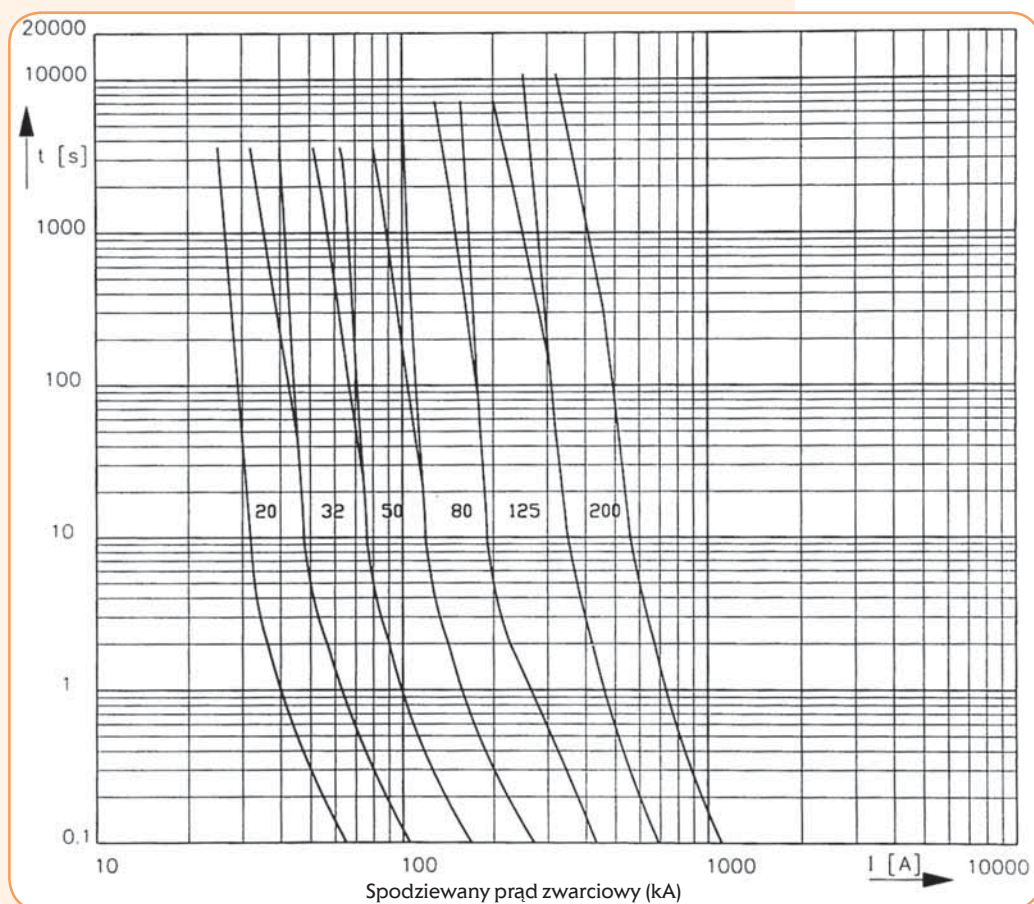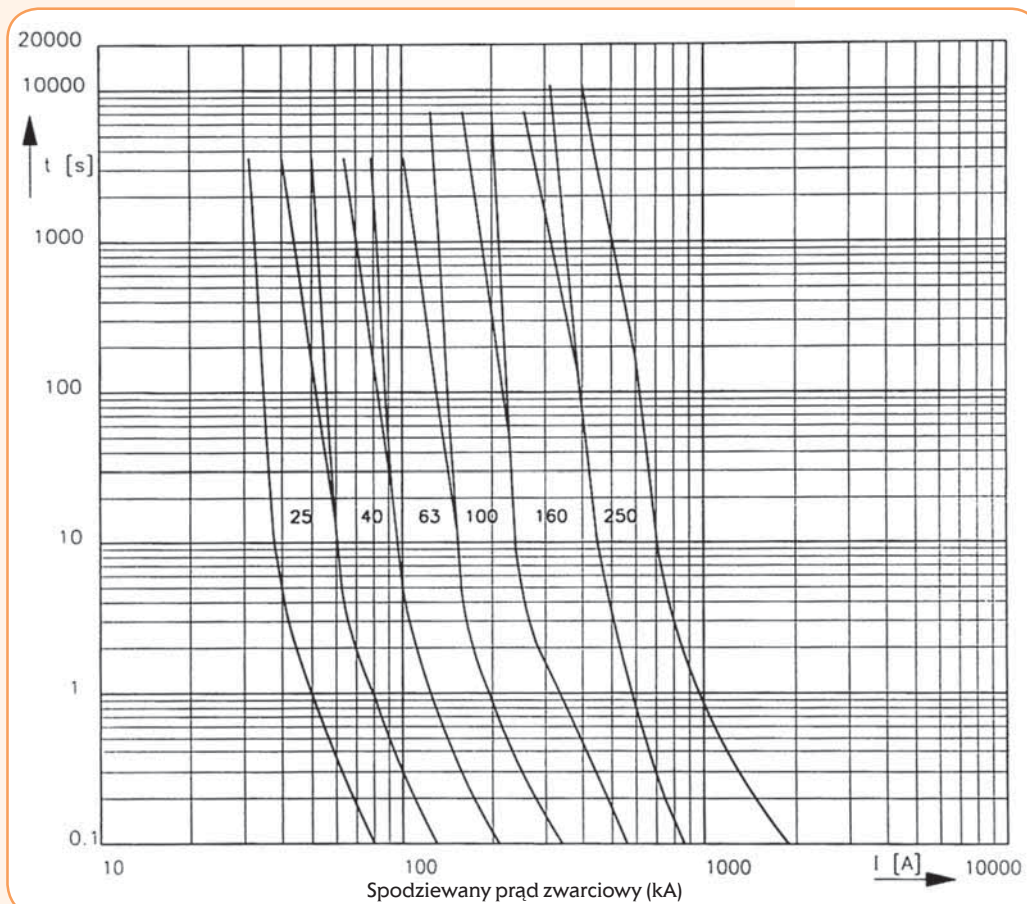


Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe - producenta) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich 500V

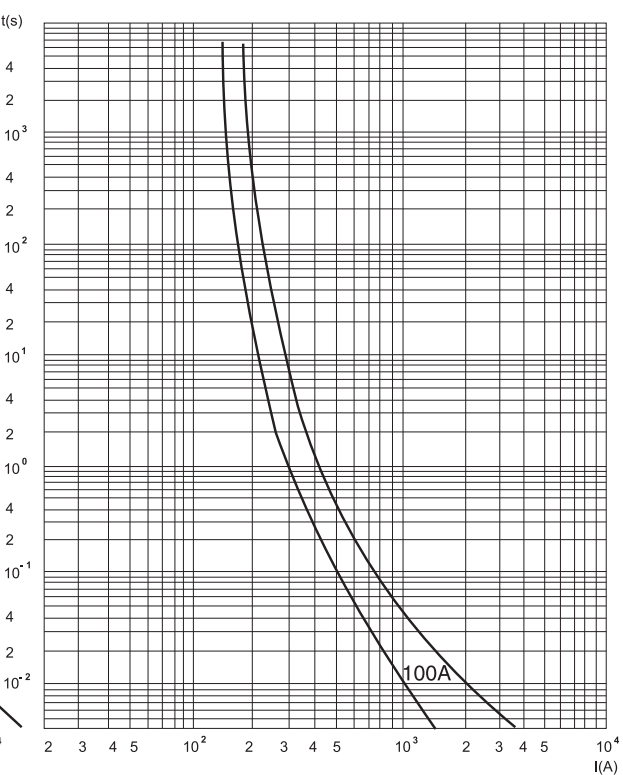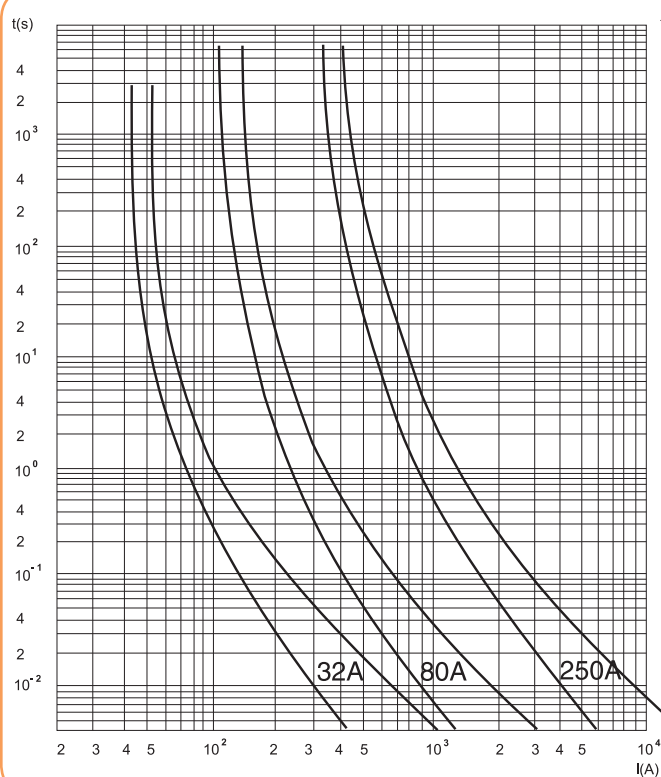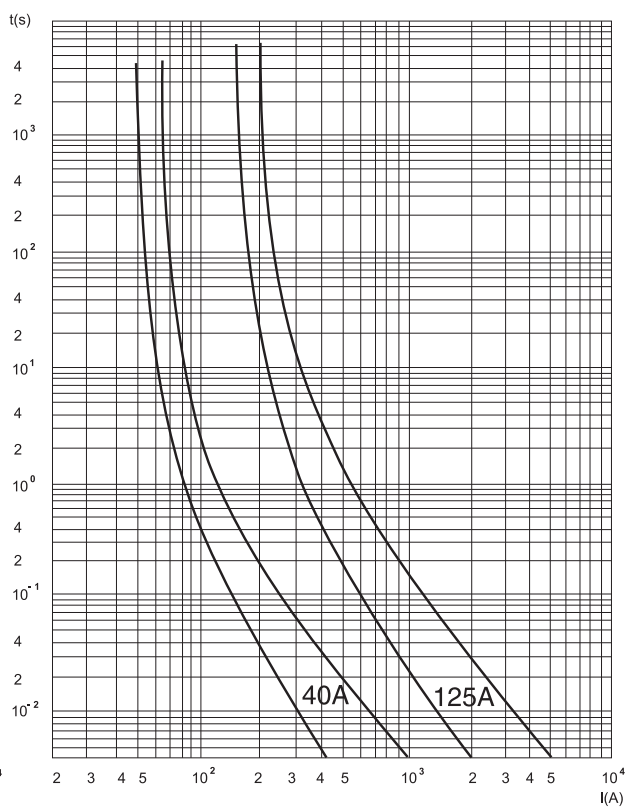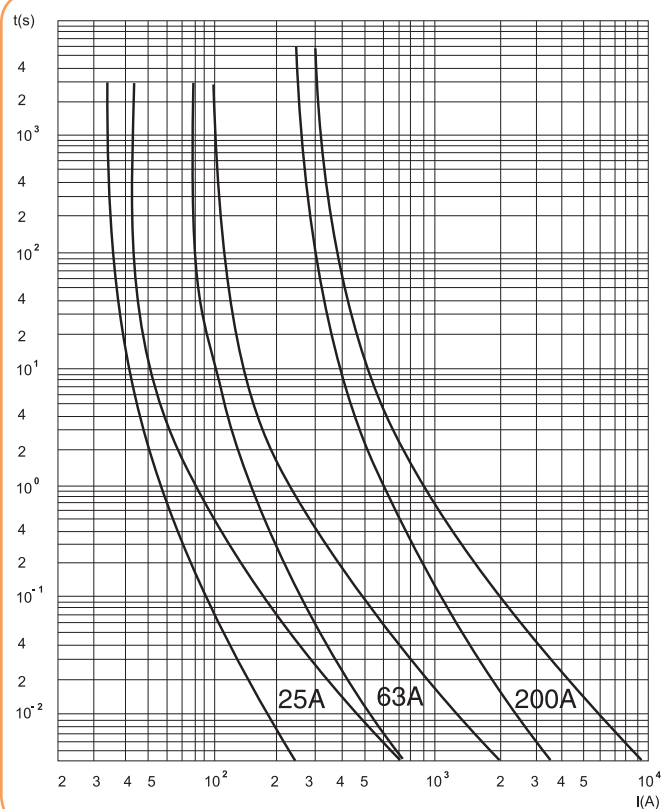


Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe - producenta) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich 500V

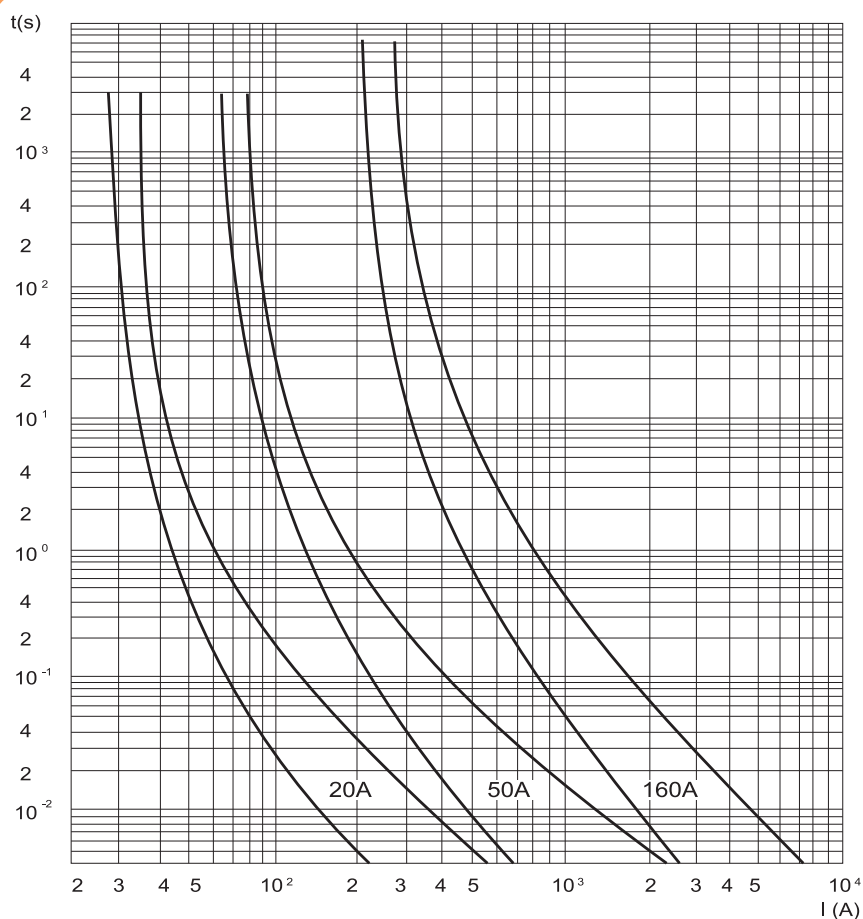


Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00/gF szybkich - 500V

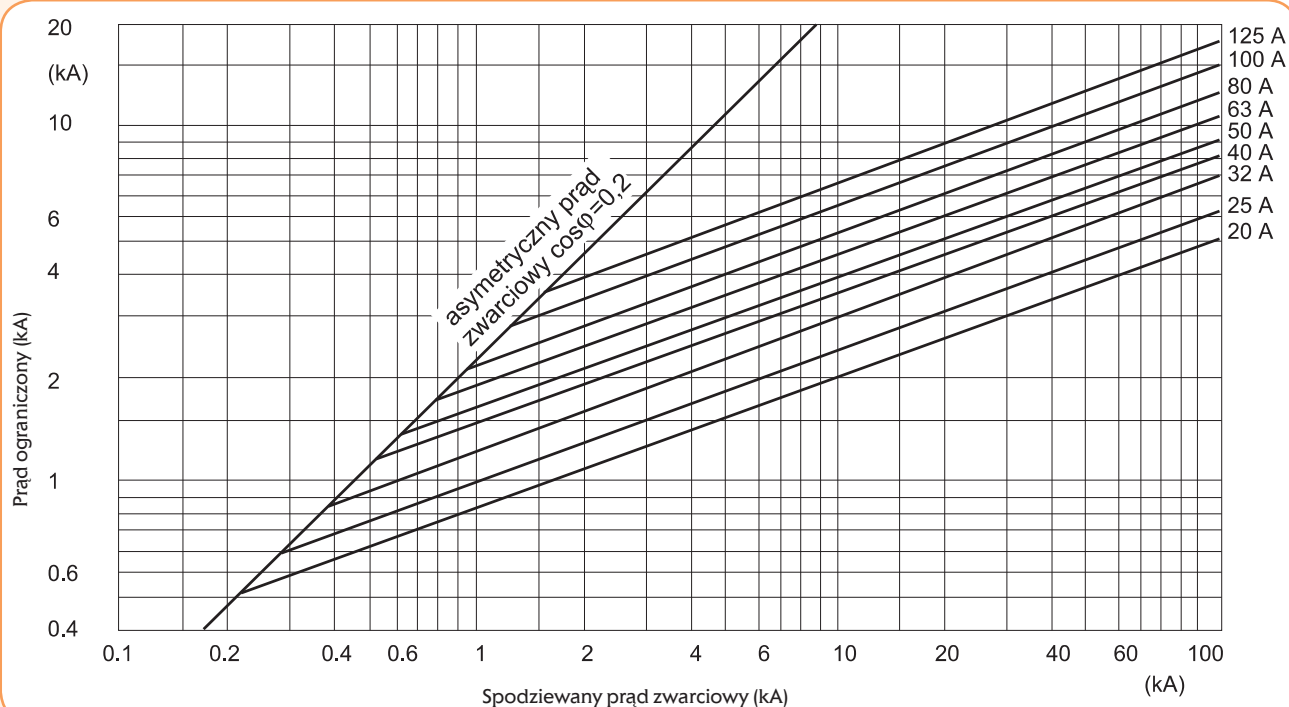


Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT- 1 /gF szybkich - 500V

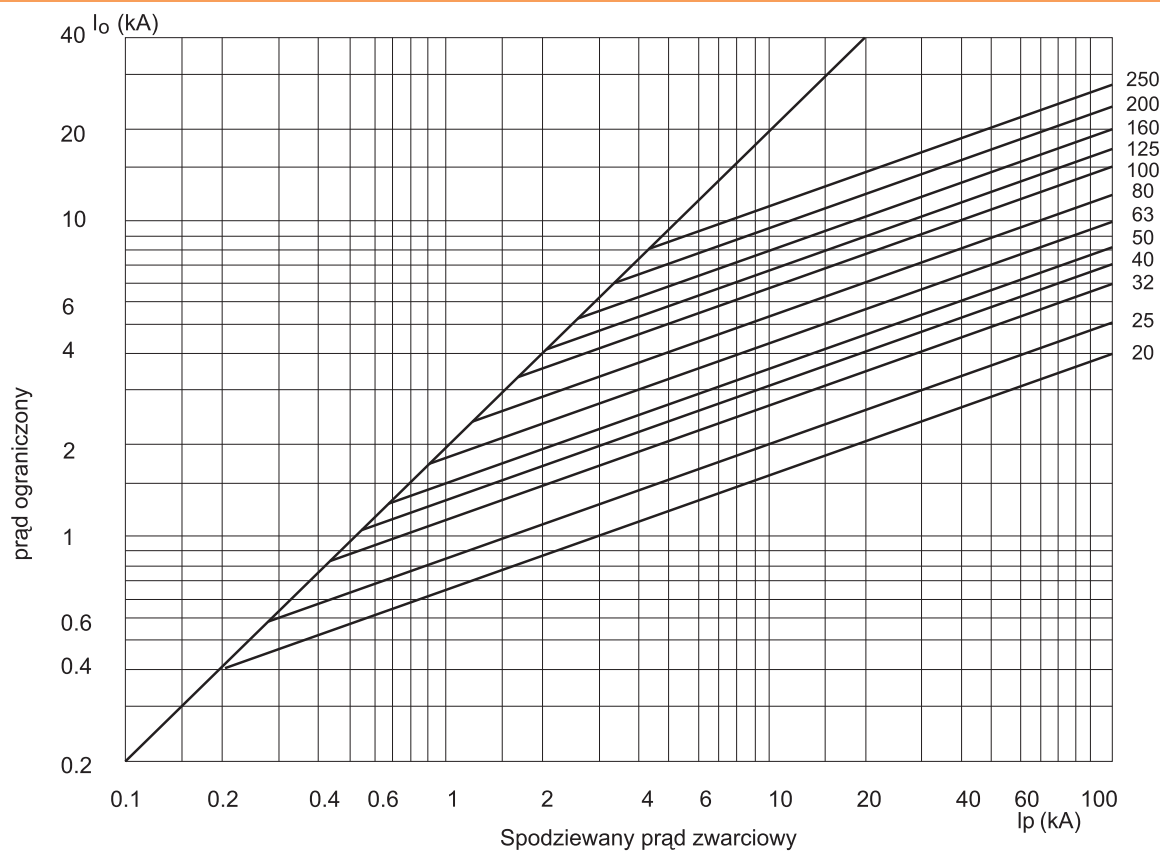


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gTr - 400V

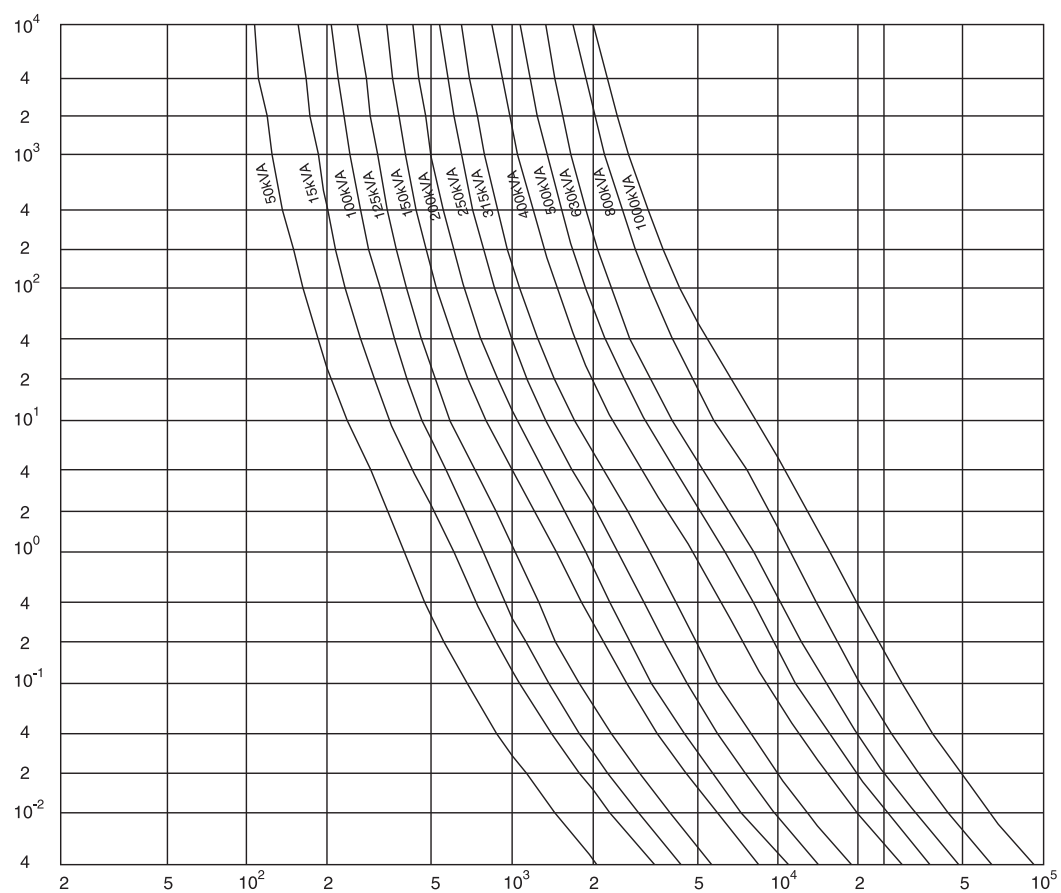


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce aM - 690V

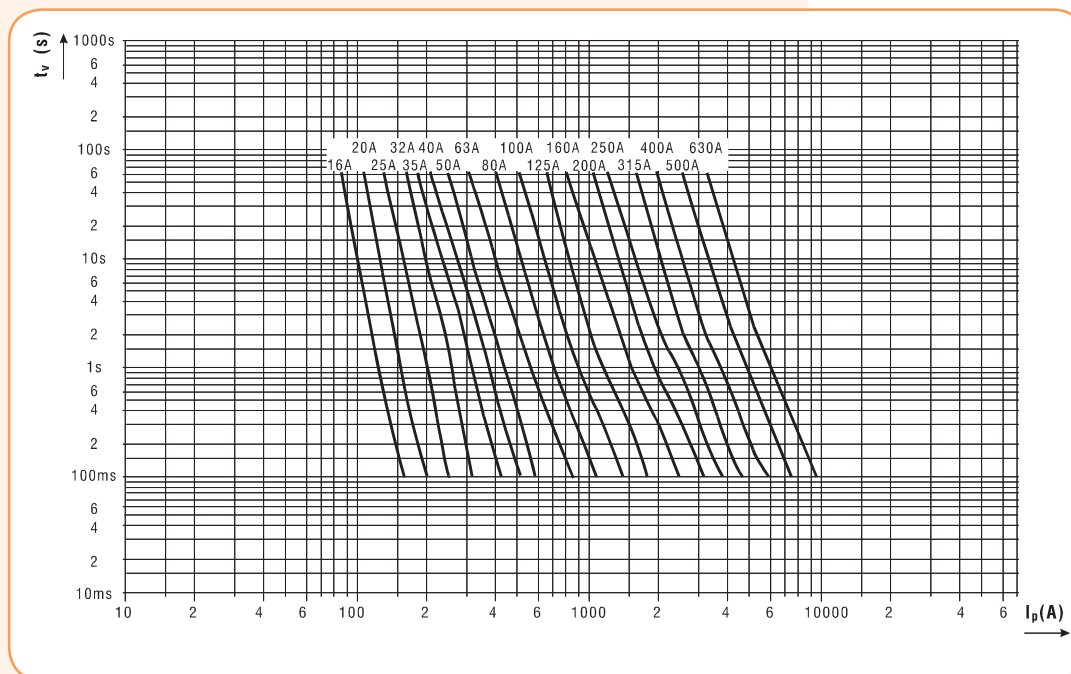


Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych o charakterystyce aM - 690V

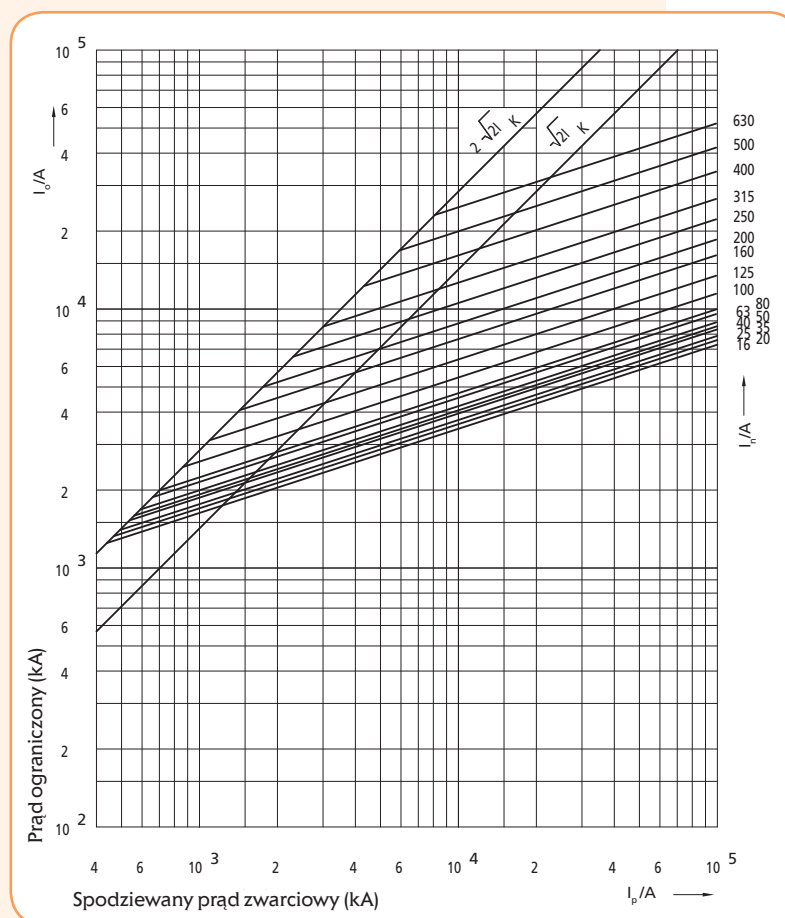


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gG - 1200V - 1XL, 2XL, 3L

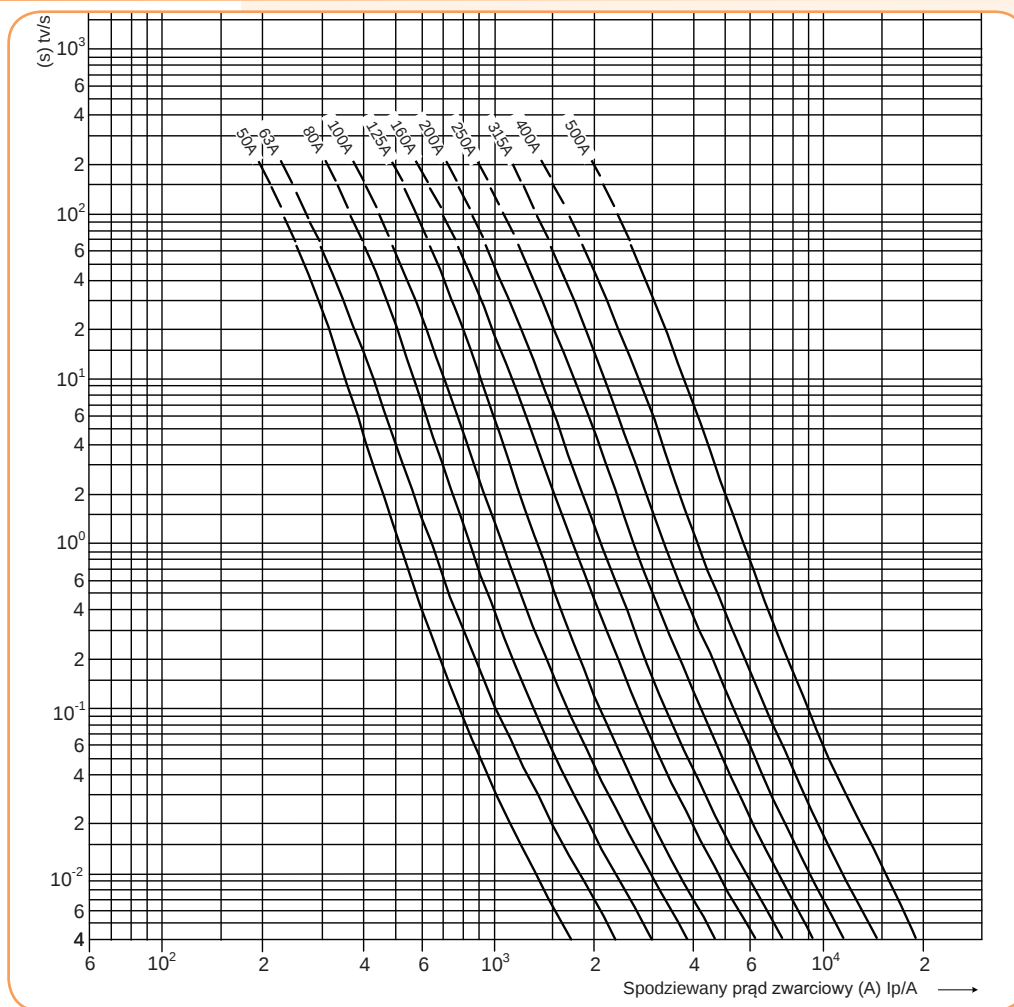



Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych o charakterystyce gG - 1200V - 1XL, 2XL, 3L

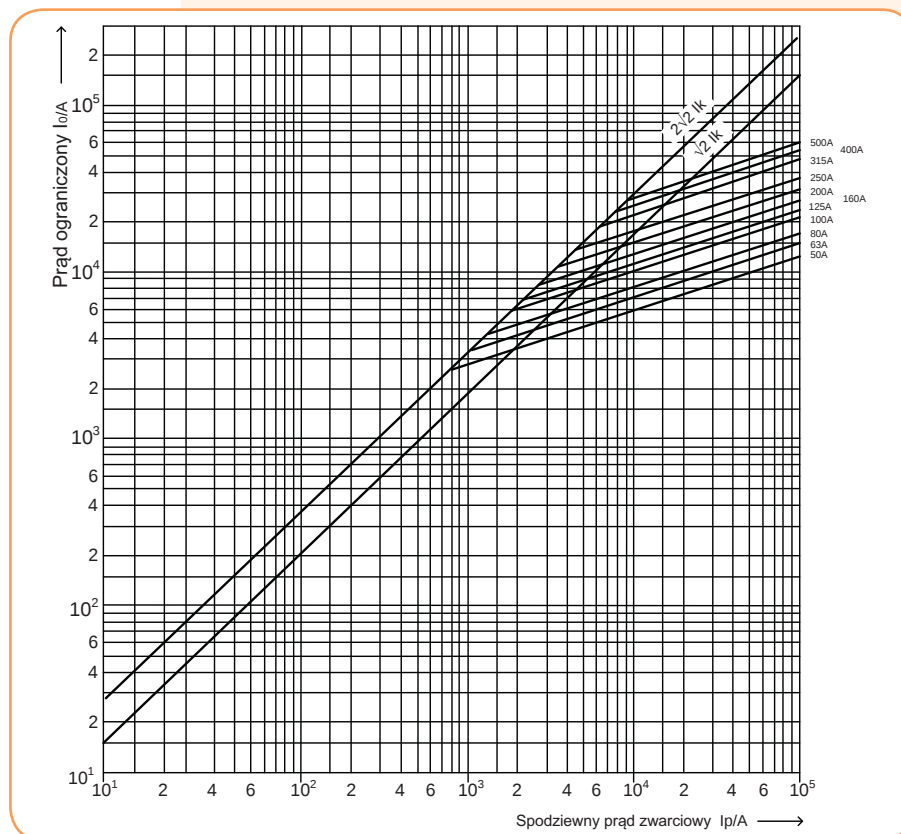

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gG - 1200V - 1XL, 2XL, 3L

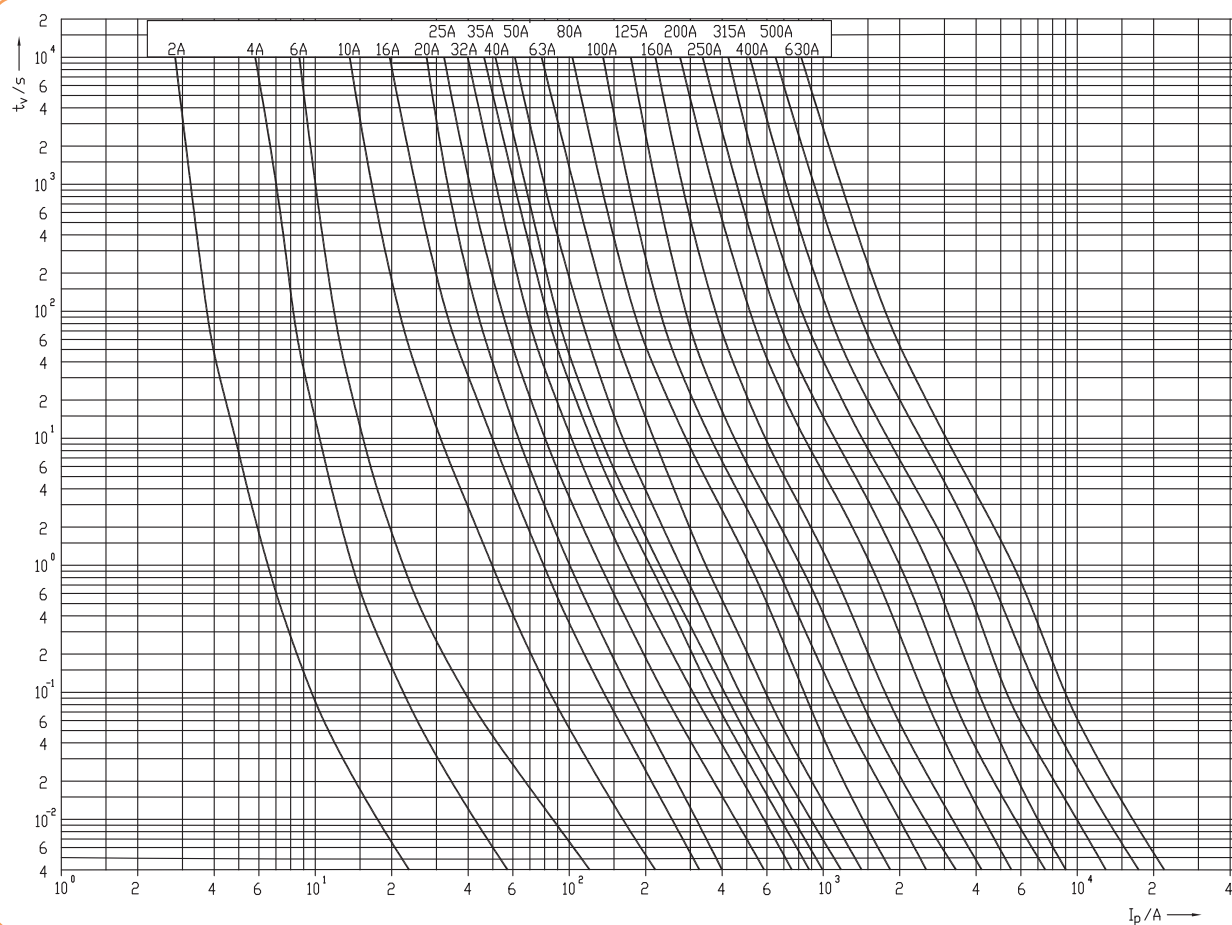


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gR - 750V, 1000V, 1100V DC

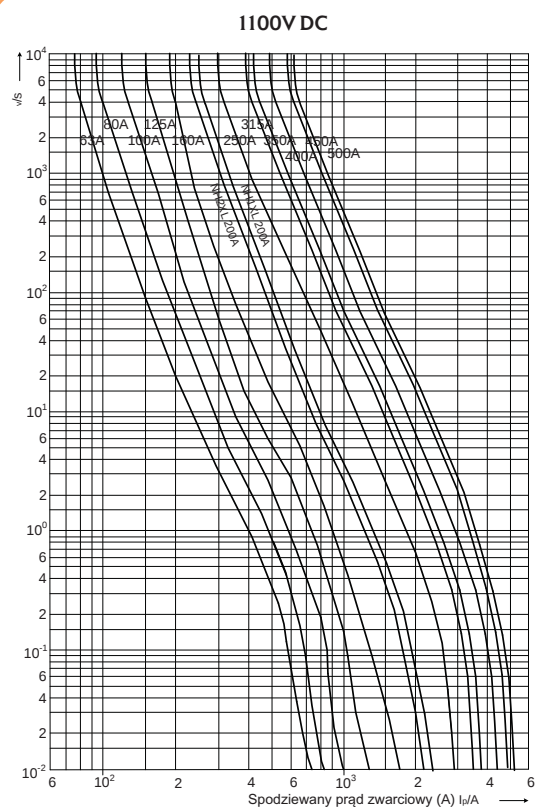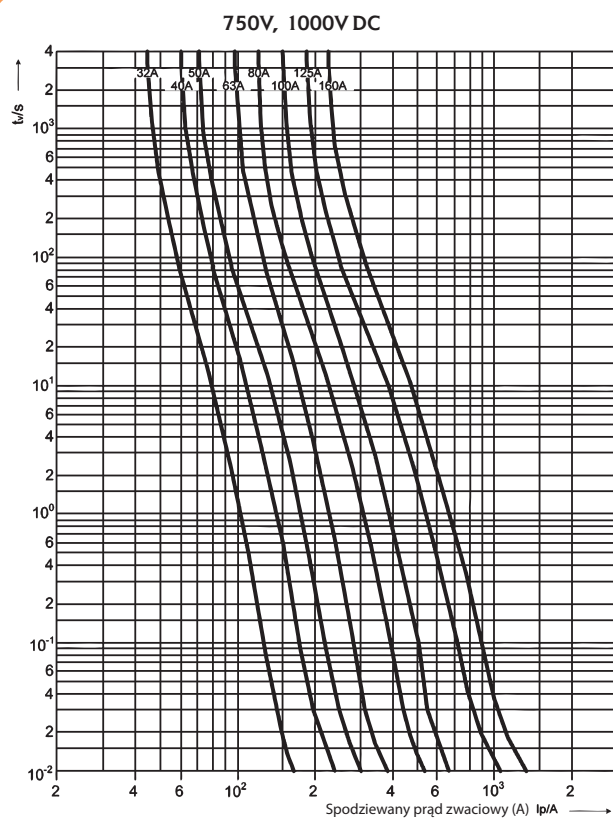


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych DC

TELECOM DC 80 V

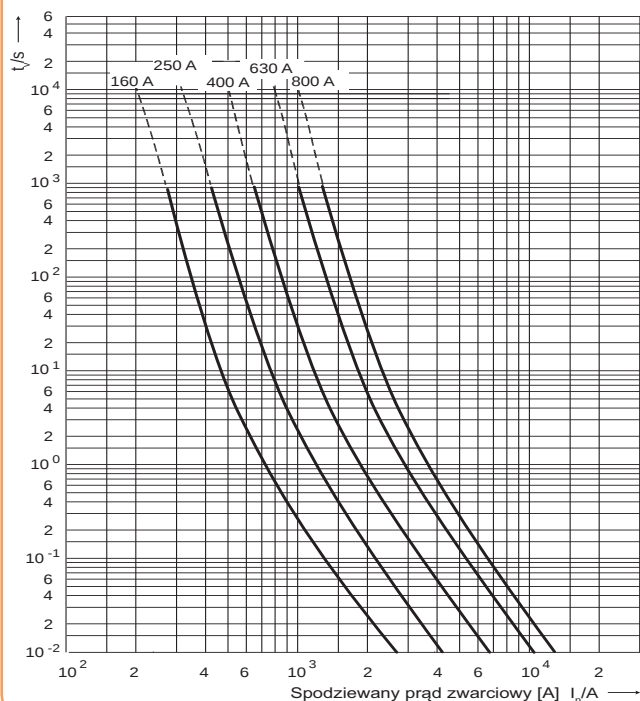


DC 440 V (L/R = 20 ms)

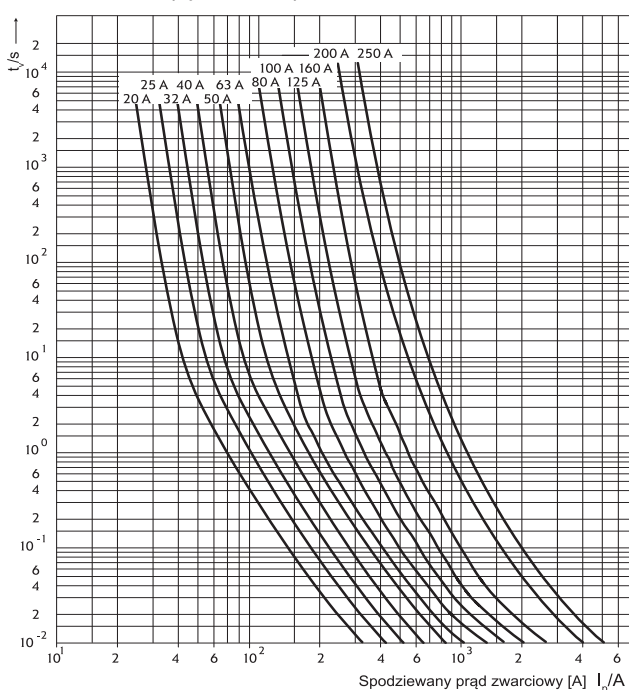


UWAGA: Wkładki topikowe produkcji ETI Polam o różnych charakterystykach pracujące w połączeniu szeregowym zapewniają selektywność zwarciovą, jeżeli ich prądy znamionowe są dobrane wg poniższej tabeli.

Tabela selektywności działania



B	A	Stosunek
gF	gG	1:1
gF	gF	1:1,6
gG	gG	1:1,6
gG	gF	1:2,5
aM	gG	1:3

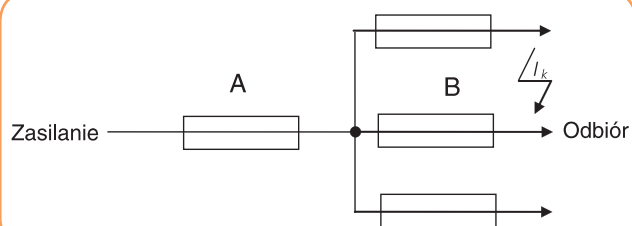


DC 250 V (L/R = 20 ms)

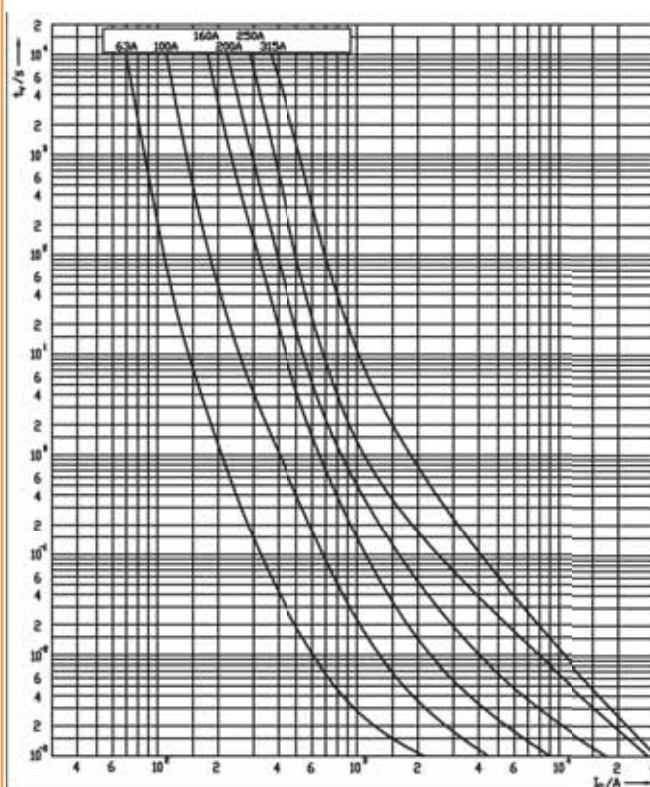


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych aM, (silnikowe) 1000V AC

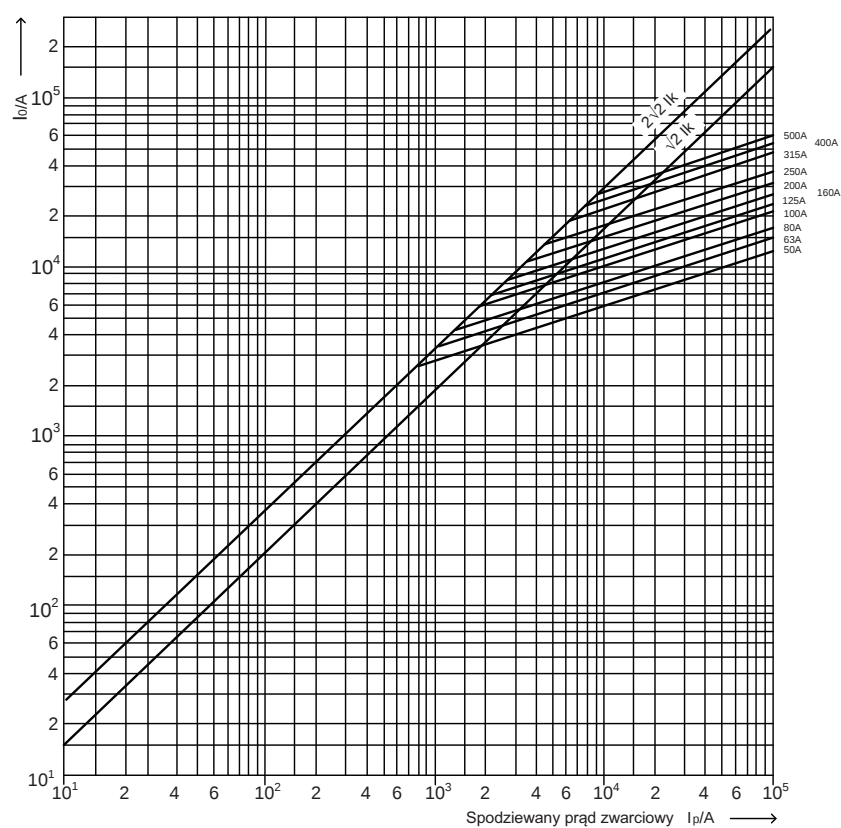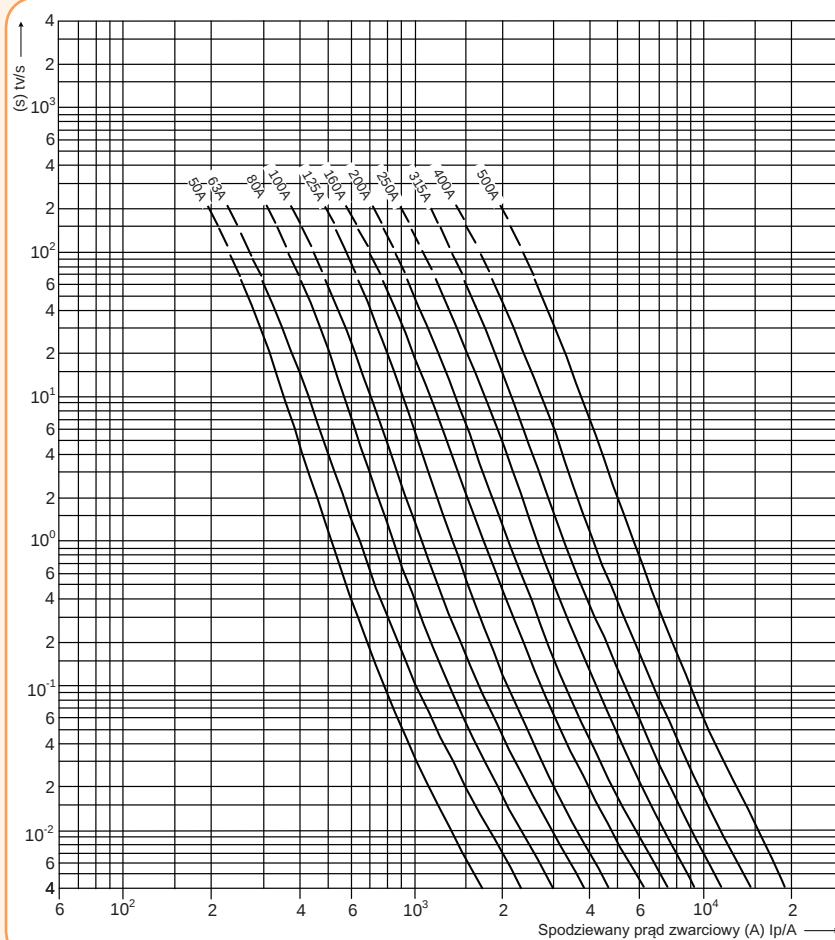


Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych gB (do urządzeń górniczych)

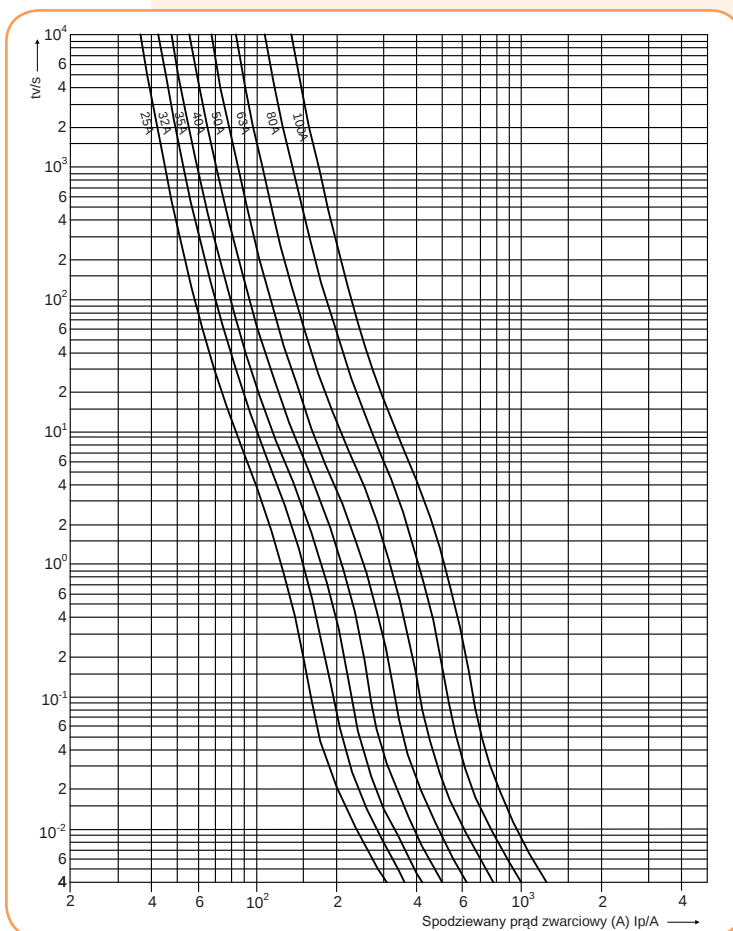


Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych gB (do urządzeń górniczych)

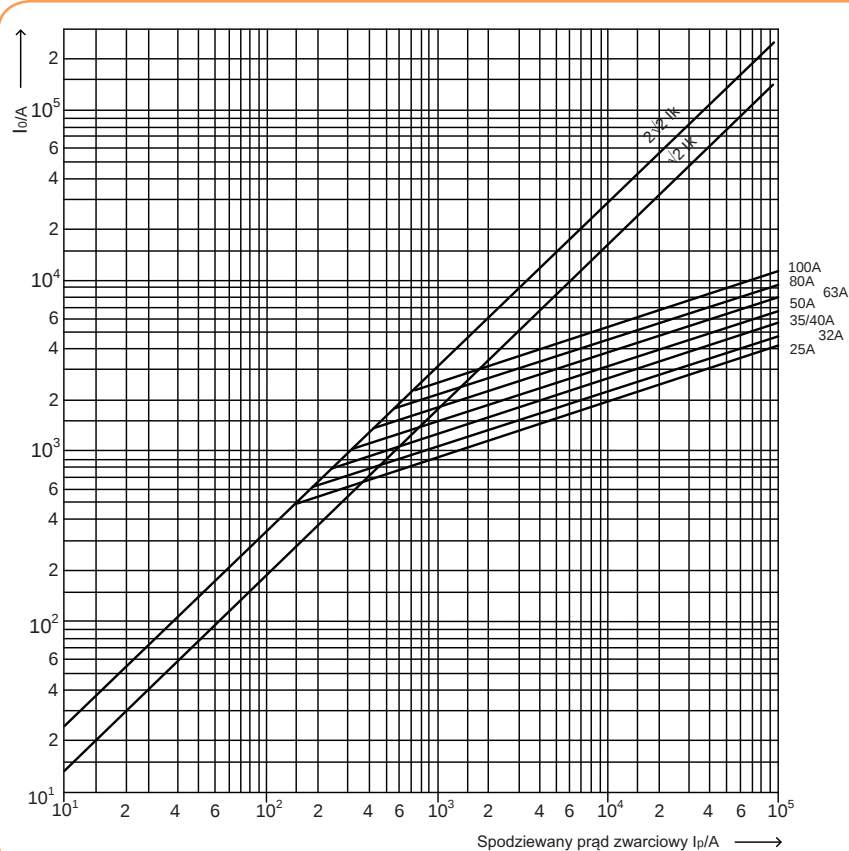

Charakterystyki czasowo - prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych SWF - serwisowych

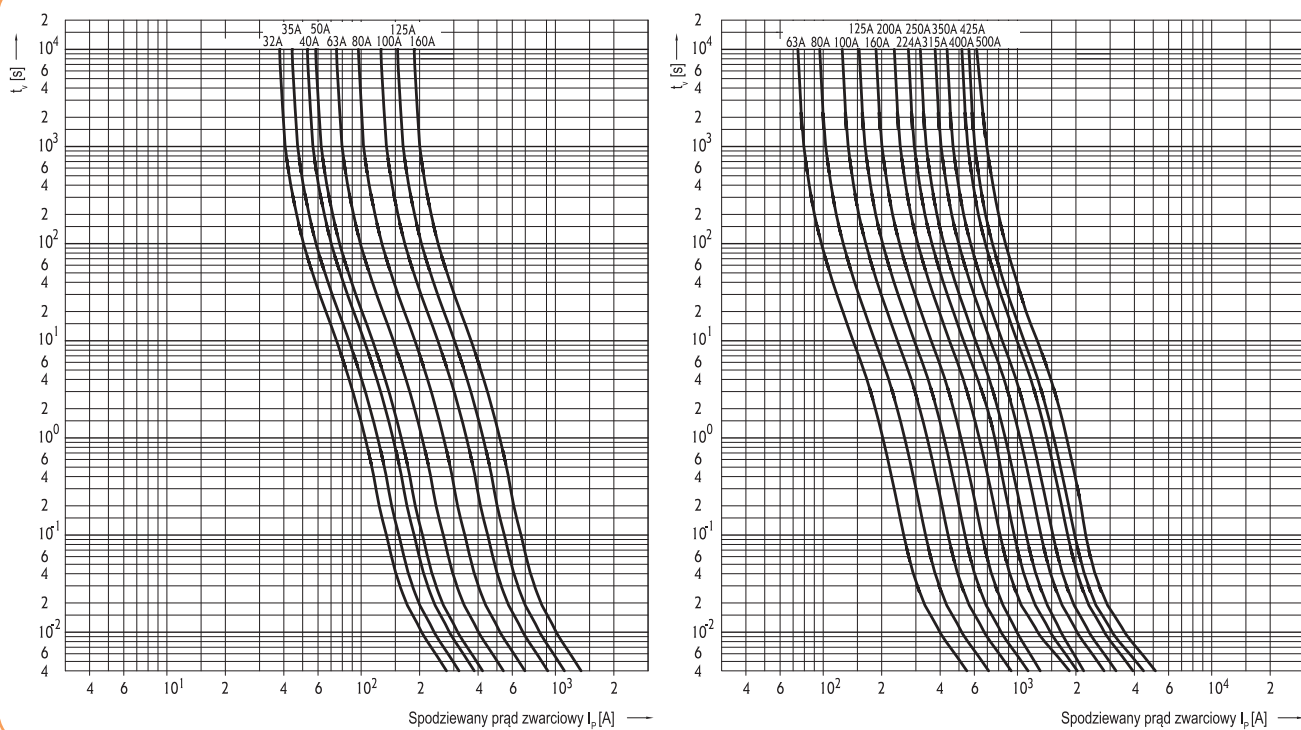

Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych SWF - serwisowych

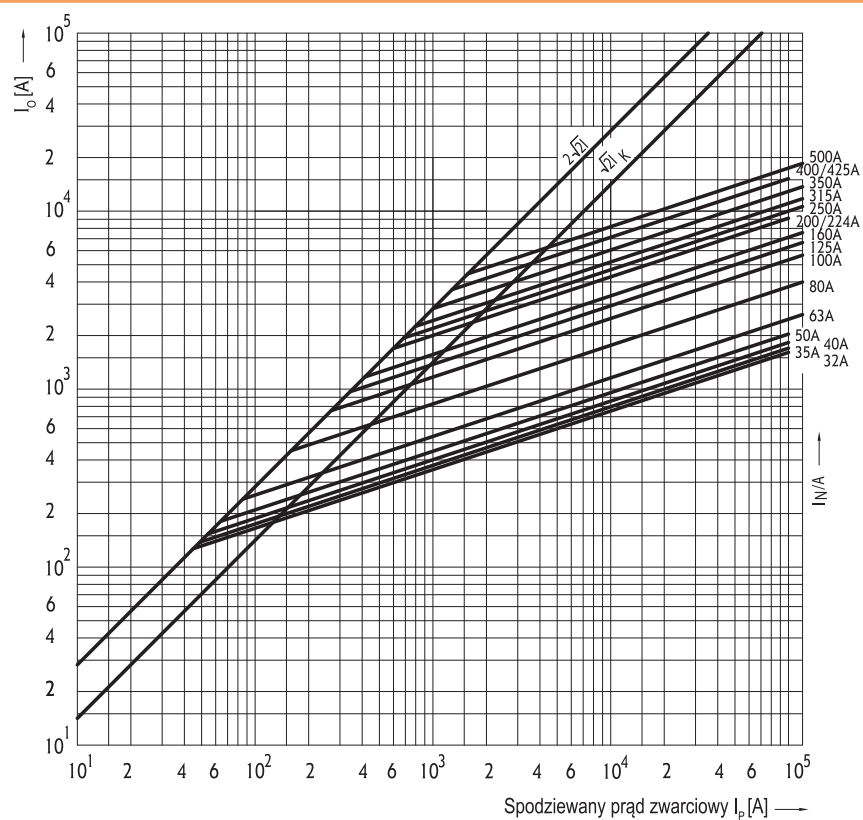

Straty mocy wkładek topikowych o charakterystykach gG i gF

Straty mocy wkładek topikowych WT-gG 500V-standard					
I_n (A)	00C	00	1C	1, 2C	2
P_Δ (W)					
2	0,8	-	-	-	-
4	1,3	1,2	-	-	-
6	2,3	1,5	1,8	-	-
10	1,5	1,2	1,2	-	-
16	2,7	1,9	2,0	1,9	-
20	2,8	2,1	2,2	2,1	-
25	2,9	2,7	2,8	2,6	-
32	3,2	3,2	3,4	3,4	3,1
35	3,3	3,5	3,8	3,6	3,8
40	3,6	3,9	4,2	4,0	4,3
50	4,8	5,4	5,8	5,8	5,5
63	6,1	5,6	6,1	6,1	6,8
80	5,4	6,2	6,9	7,9	7,0
100	7,1	7,3	8,8	8,5	7,9
125	-	9,7	10,9	10,7	9,5
160	-	11,0	13,3	13,3	10,6
200	-	-	-	16,2	14,5
224	-	-	-	18,5	16,9
250	-	-	-	21,8	18,7
280	-	-	-	-	19,8
300	-	-	-	-	22,2
315	-	-	-	-	24,1
400	-	-	-	-	30,7

Straty mocy wkładek topikowych WT-gF 500V-standard		
I_n (A)	WT-00	WT-1
P_Δ (W)		
20	4,2	4,7
25	4,7	5,6
32	6,0	6,6
40	7,4	8,5
50	8,3	9,6
63	11,3	12,6
80	15,1	13,5
100	17,8	16,2
125	19,0	19,0
160	-	23,2
200	-	24,0
250	-	30,0

Całki Joule'a wkładek topikowych o charakterystyce gF

WT-00/gF - 500V		
I_n (A)	Całka przedłukowa $I^2t \times 10^3 [A^2s]$	Całka wyłączenia $I^2t \times 10^3 [A^2s]$
20	0,2	2
25	0,5	3
32	0,75	5
40	1,3	10
50	3,1	18
63	4,0	22
80	5,2	32
100	12,0	44
125	24,0	84

WT-1/gF - 500V		
I_n (A)	Całka przedłukowa $I^2t \times 10^3 [A^2s]$	Całka wyłączenia $I^2t \times 10^3 [A^2s]$
20	0,19	3,68
25	0,32	4,61
32	0,56	9,0
40	0,88	9,1
50	1,95	22,9
63	2,2	23,0
80	5,4	47
100	8,4	68
125	15,5	119
160	28,3	172
200	60	361
250	110	536

Całki Joule'a wkładek topikowych o charakterystyce gG

I_n [A]	Całka przedłukowa $10^3 \times [A^2s]$	Max. całka wyłączenia $10^3 \times [A^2s]$
6	0,030	0,180
10	0,139	0,249
16	0,291	1,21
20	0,64	2,50
25	1,21	4,00
32	2,50	5,75
35	3,20	6,00
40	4,00	9,00
50	5,75	13,70
63	9,00	21,20
80	13,70	36,00
100	21,20	64,00
125	36,00	104,00
160	64,00	185,00
200	104,00	302,00
224	218,00	390,00
250	185,00	557,00
300	302,00	900,00
315	302,00	900,00
400	557,00	1600,00

Straty mocy wkładek topikowych o charakterystykach gG - KOMBI

WT-00C/gG

I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
2	0,8	3,7	6,6	8,9	10,7	14,8
4	1,3	15,1	22	29	34	44,6
6	2,3	40	58	77	84	90
10	1,5	240	407	610	702	816
16	2,7	550	930	1400	1610	1870
20	2,8	870	1480	2210	2550	2960
25	2,9	1500	2180	3030	3350	3700
35	3,3	3300	4790	6660	7380	8140
50	4,8	6000	8700	12100	13400	14800
63	6,1	9600	13900	19400	21500	23700
80	5,4	19200	24300	37400	43500	51600
100	7,1	31500	39900	61300	71400	84600
125	7,9	34100	-	-	115200	-
160	9,8	65800	-	-	170600	-

WT-00/gG

I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
125	9,5	42000	53200	81800	95200	112800
160	10,9	78000	98900	151800	176900	209500

WT-1C/gG

I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
25	2,8	1500	2180	3030	3350	3700
35	3,8	3300	4790	6660	7380	8140
50	4,9	6000	8700	12100	13400	14800
63	5,7	9600	13900	19400	21500	23700
80	6,9	19200	24300	37400	43500	51600
100	8,7	31500	39900	61300	71400	84600
125	10,5	42000	53200	81800	95200	112800
160	12,7	78000	98900	151800	176900	209500

WT-1/gG

I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
200	15,2	145000	184000	282000	329000	389000
250	20,7	250000	317000	487000	567000	671000

WT/NH aM 690V AC

Wielkość	I_n (max.)	Najw. dop. strata mocy P_v	Rzeczywista strata mocy P_v
	A	W	W
WT/NH 00	17,9	12	9
WT/NH 1	22,6	32	28
WT/NH 2	25,3	45	41
WT/NH 3	35,1	60	58
WT/NH 4	40,2	105	110

WT-2C/gG

I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
50	5,0	6000	8700	12100	13400	14800
63	5,7	9600	13900	19400	21500	23700
80	7,3	19200	24300	37400	43500	51600
100	8,5	31500	39900	61300	71400	84600
125	10,5	42000	53200	81800	95200	112800
160	12,7	78000	98900	151800	176900	209500
200	15,3	145000	184000	282000	329000	389000
250	20,1	250000	317000	487000	567000	671000

WT-2/gG

I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
315	24,1	310000	479000	797000	971000	1230000
355	27,4	505480	1693232	2203373	2565121	3437262
400	30,9	580000	896000	1491000	1816000	2301000

WT-3C/gG

I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
250	17,9	215443	317000	487000	567000	671000
280	22,6	310000	479000	797000	971000	1230000
300	25,3	580000	896000	1491000	1816000	2301000
315	35,1	145000	2051000	3022000	3446000	3956000
355	20,4	261000	3691000	5440000	6202000	7121000
400	31,5	710971	2381578	3099104	4607912	6834602

WT-3/gG


I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
425	22,6	918254	3075926	4002647	4659798	6244129
500	25,3	1185971	3972711	5169617	6018360	8064603
560	33,5	1456900	5690106	7349033	9034446	11990023
630	42,2	1978319	6626881	8623441	10039230	13452568

WT-4/gG; WT-4a/gG


I_n	P_v	I^2t 1ms	I^2t ~220V	I^2t ~400V	I^2t ~500V	I^2t ~690V
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
630	49,88	1978319	6626881	8623441	10039230	13452568
800	63,99	3913746	13110084	17059917	19860799	26613470
1000	75,43	7109709	23815775	30991041	36079122	48346024
1250	88,92	14065272	47115198	61310162	71376009	95643852

Rysunki wymiarowe wkładek topikowych WT/NH


WT/NH 00 C

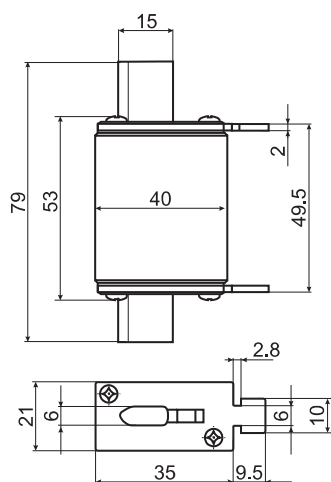


WT/NH 00 I

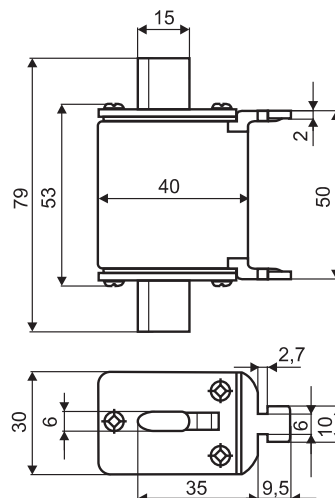


WT/NH 00 CI

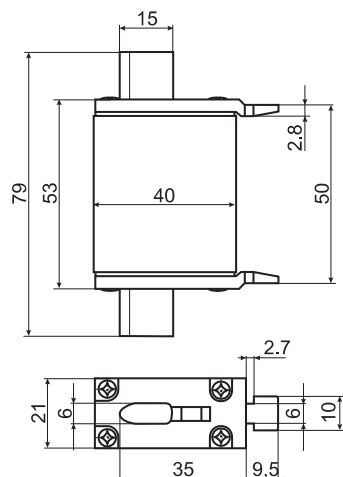


WT/NH 0

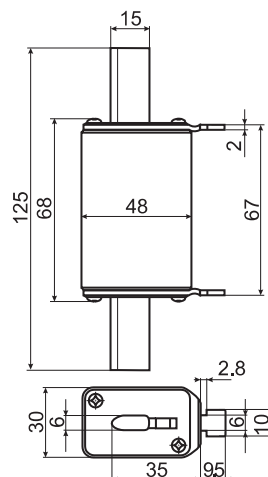

WT/NH 00

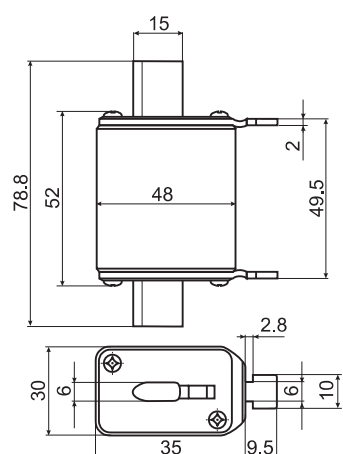


WT/NH 1 C

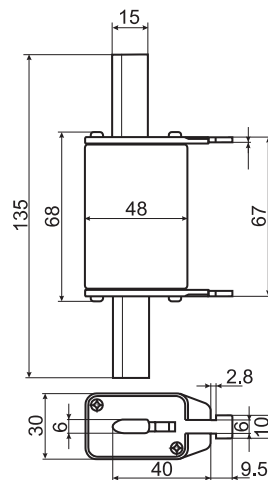


Rysunki wymiarowe wkładek topikowych WT/NH


WT/NH 1

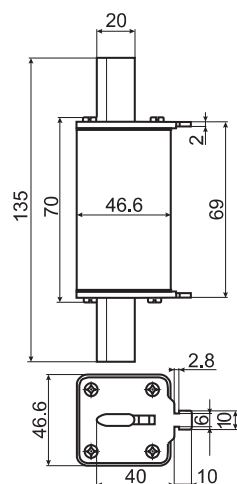


WT/NH 1 DC 750V

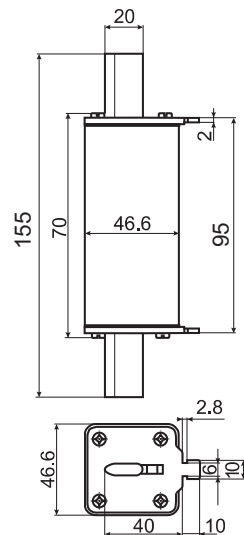


WT/NH 4

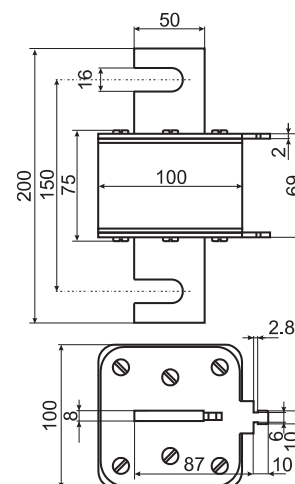


WT/NH 2 C

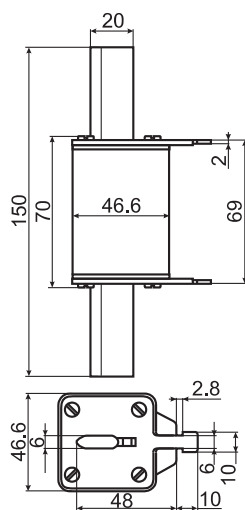


WT/NH 4a

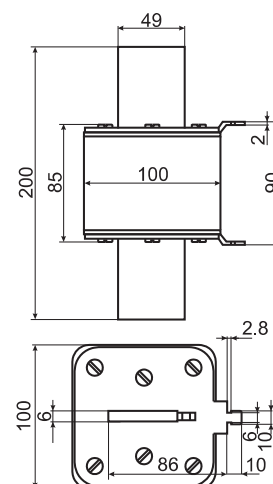


WT/NH 2

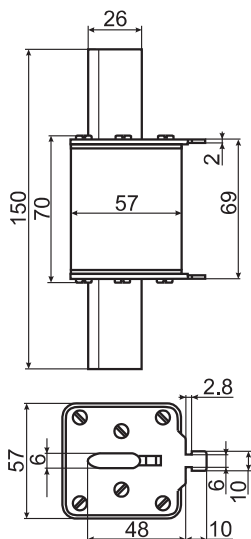

WT/NH 3/3C*

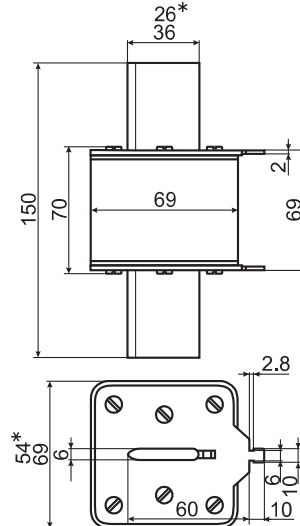

WT/NH 1/1000V

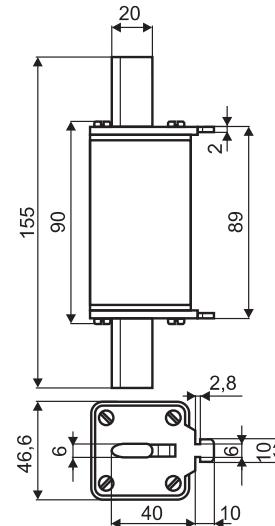

PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE

Podstawy bezpiecznikowe PLN V 1-biegunowe (1p) i 3-biegunowe (3p)

Napięcie znamionowe
690 V

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_N	690 V (50Hz)
Prąd znamionowy I_N	Wielkość 00C, 00 - 160 A Wielkość 1 - 250A Wielkość 2 - 400A Wielkość 3 - 630A
Stopień zabrudzenia	3 Wg PN-IEC 60947, VDE 0110
Prąd szczytowy	00C, 00 - 25 kA, 1- 50 kA, 2 - 50 kA, 3 - 65 kA
Temperatura otoczenia	-25°C do + 40°C
Zgodność z normami	PN-EN 60269, IEC 269, DIN VDE 0636,

Podstawy bezpiecznikowe PLN V (1p) - 1-biegunowe

Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
PLNV - 00/1 A	160	001701021	0,12	3
PLNV - 00/1 B	160	001701022	0,11	3
PLNV - 00/1 C	160	001701023	0,12	3
PLNV - 00/1 D	160	001701024	0,13	3
PLNV - 00/1 E	160	001701025	0,13	3
PLNV - 00/1 F	160	001701026	0,14	3
PLNV - 00/1 G	160	001701027	0,14	3
PLNV - 00/1 H	160	001701028	0,15	3
2PLNV - 1/1 A	250	001701040	0,20	3
2PLNV - 1/1 B	250	001701041	0,21	3
2PLNV - 1/1 C	250	001701042	0,21	3
2PLNV - 1/1 D	250	001701043	0,24	3
2PLNV - 1/1 E	250	001701044	0,26	3
2PLNV - 1/1 F	250	001701045	0,27	3
2PLNV - 1/1 G	250	001701046	0,29	3
2PLNV - 1/1 H	250	001701047	0,31	3
2PLNV - 1/1 K	250	001701048	0,36	3
2PLNV - 2/1 A	400	001701050	0,39	3
2PLNV - 2/1 B	400	001701051	0,38	3
2PLNV - 2/1 C	400	001701052	0,41	3
2PLNV - 2/1 D	400	001701053	0,43	3
2PLNV - 2/1 E	400	001701054	0,45	3
2PLNV - 2/1 F	400	001701055	0,47	3
2PLNV - 2/1 G	400	001701056	0,49	3
2PLNV - 2/1 H	400	001701057	0,51	3
2PLNV - 2/1 K	400	001701058	0,56	3
2PLNV - 3/1 A	630	001701060	0,48	3
2PLNV - 3/1 D	630	001701061	0,47	3
2PLNV - 3/1 E	630	001701062	0,51	3
2PLNV - 3/1 F	630	001701063	0,54	3
2PLNV - 3/1 G	630	001701064	0,56	3
2PLNV - 3/1 H	630	001701065	0,57	3

Typy zacisków do podstaw PLN V są pokazane na stronie....

* Podstawy bezpiecznikowe są dostarczane bez akcesoriów dodatkowych. Akcesoria przynależne do poszczególnych podstaw są pokazane w tabeli akcesoriów do podstaw na stronie

** Opisy zacisków A, B, ... K do podstaw PLN V zamieszczone są w tabeli na stronie ...

*** Wszystkie powyższe podstawy są przeznaczone do montażu na powierzchni płaską

**** Podstawy PLN V00 z zamontowanymi zaczącami TS NP-00 można montować na szynie TH35.

Zacząc TS NP-00 – należy zamontować na każdym biegunie podstawy (Podstawa PLN V00/3 -3-biegunowa wymaga 3 -ech zacząców TS NP-00).

***** Podstawy PLN V - 00/1.. można samodzielnie zestawiać w podstawy 3-biegunowe - PLN V - 00/3.. - patrz str. 398-399



PLNV - 00/1



2PLNV - 1,2,3/1



Podstawy bezpiecznikowe PLNV (3p) - 3 - biegunowe				
Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
PLNV - 00/3 A	160	001701100	0,42	1
PLNV - 00/3 B	160	001701101	0,42	1
PLNV - 00/3 C	160	001701102	0,42	1
PLNV - 00/3 D	160	001701103	0,42	1
PLNV - 00/3 E	160	001701104	0,47	1
PLNV - 00/3 F	160	001701105	0,47	1
PLNV - 00/3 G	160	001701106	0,52	1
PLNV - 00/3 H	160	001701107	0,52	1
2PLNV - 1/3 A	250	001701120	0,76	1
2PLNV - 1/3 B	250	001701121	0,78	1
2PLNV - 1/3 C	250	001701122	0,80	1
2PLNV - 1/3 D	250	001701123	0,90	1
2PLNV - 1/3 E	250	001701124	0,96	1
2PLNV - 1/3 F	250	001701125	1,00	1
2PLNV - 1/3 G	250	001701126	1,07	1
2PLNV - 1/3 H	250	001701127	1,13	1
2PLNV - 1/3 K	250	001701128	1,30	1
2PLNV - 2/3 A	400	001701130	1,42	1
2PLNV - 2/3 B	400	001701131	1,38	1
2PLNV - 2/3 C	400	001701132	1,50	1
2PLNV - 2/3 D	400	001701133	1,57	1
2PLNV - 2/3 E	400	001701134	1,64	1
2PLNV - 2/3 F	400	001701135	1,71	1
2PLNV - 2/3 G	400	001701136	1,78	1
2PLNV - 2/3 H	400	001701137	1,84	1
2PLNV - 2/3 K	400	001701138	1,99	1
2PLNV - 3/3 A	630	001701140	2,09	1
2PLNV - 3/3 D	630	001701141	2,05	1
2PLNV - 3/3 E	630	001701142	2,20	1
2PLNV - 3/3 F	630	001701143	2,30	1
2PLNV - 3/3 G	630	001701144	2,37	1
2PLNV - 3/3 H	630	001701145	2,41	1

* Podstawy 3-biegunowe są dostarczane w komplecie z przegrodami międzybiegunowymi ZP


** Opisy zacisków A, B, ... K do podstaw PLNV zamieszczone są w tabeli na następnej stronie następnej

*** Wszystkie podstawy są przeznaczone do montażu na powierzchni płaską

**** Podstawy PLNV00 z zamontowanymi zaczącami TS NP-00 można montować na szynie TH35.

Zacząc TS NP-00 – należy zamontować na każdym biegunie podstawy (Podstawa PLNV00/3 -3-biegunowa wymaga 3 -ech zacząców TS NP-00).

Przykład oznaczania podstaw:

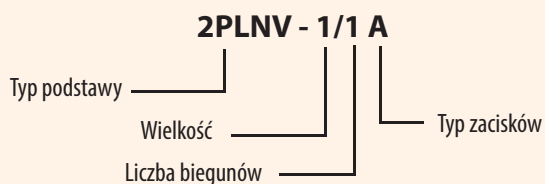

PLNV - 00/3



2PLNV - 1,2,3/3

Opisy zacisków do podstaw bezpiecznikowych PLNV

Opisy zacisków do podstaw bezpiecznikowych PLNV							
Typ zacisku	Wielkość	Jedna strona podstawy			Druga strona podstawy		
		Opis	Typ	Zacisk	Opis	Typ	Zacisk
A	00	śruba	M8		śruba	M8	
	1		M10			M10	
	2		M10			M10	
	3		M12			M12	
B	00	zacisk obejmowy	OS00		zacisk obejmowy	OS00	
	1		OS12			OS12	
	2		OS12			OS12	
C	00	zacisk obejmowy	OS00		śruba	M8	
	1		OS12			M10	
	2		OS12			M10	
D	00	śruba	M8		zacisk pryzmowy	P00	
	1		M10			P1	
	2		M10			P2	
	3		M12			P3	
E	00	śruba	M8		zacisk pryzmowy	P002*	
	1		M10			P12	
	2		M10			P22	
	3		M12			P32	
F	00	zacisk pryzmowy	P00		zacisk pryzmowy	P00	
	1		P1			P1	
	2		P2			P2	
	3		P3			P3	
G	00	zacisk pryzmowy	P00		zacisk pryzmowy	P002*	
	1		P1			P12	
	2		P2			P22	
	3		P3			P32	
H	00	zacisk pryzmowy	P002*		zacisk pryzmowy	P002*	
	1		P12			P12	
	2		P22			P22	
	3		P32			P32	
K	1	»V- kłema«			»V- kłema«		
	2						

* Osłona zacisków IK00 jest tak wysoka jak zaciski 2x (10-25mm² = wysokość ok. 25mm)

** zamiana typów zacisków w podstawie jest możliwa tylko pomiędzy zaciskami OS... i P... w tej samej wielkości podstawy. Zamiana zacisków typu M... z zaciskami OS... lub zaciskami P... jest niemożliwa.

*** Zaciski »V- kłema« są niezamienne.

Zaciski - przyłączalność przewodów

OS00 ... 6 - 50 mm ² - Cu OS12 .. 25 - 150 mm ² - Cu	P00 ... 10 - 70 mm ² - Cu / Al P1 70 - 150 mm ² - Cu / Al P2 ... 120 - 240 mm ² - Cu / Al P3 ... 120 - 300 mm ² - Cu / Al	P002 ... 2 x (10 - 50 mm ²) - Cu / Al P12 2 x (70 - 95 mm ²) - Cu / Al P22 ... 2 x (120 - 150 mm ²) - Cu / Al P32 ... 2 x (120 - 240 mm ²) - Cu / Al

Zaciski - wymiary

Wymiary					
	OS00	OS12	P00	P12	P32
OS00	24	15	15	M5	15
OS12	36	16	25	M6	25
P00	24	15	15	M5	25
P002	24	15	15	M5	35
P1	37	20	25	M6	30
P12	37	20	25	M6	42
P2	42	22	28	M8	40
P22	42	22	28	M8	55
P3	50	25	30	M8	44
P32	50	25	30	M8	66

Podstawy bezpiecznikowe

Zaciski obejmowy

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Przyłączalność przewodu	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
OS00	PLNV-00	001701211	6 - 50 mm ²	0,014	3
OS01	2PLNV-1,2	001701212	25 - 150 mm ²	0,030	3

Zaciski pryzmowe

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Przyłączalność przewodu	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
P00	PLNV-00	001701213	10 - 70 mm ²	0,034	3
P1	2PLNV-1	001701214	70 - 150 mm ²	0,106	3
P2	2PLNV-2	001701215	120 - 240 mm ²	0,169	3
P3	2PLNV-3	001701216	120 - 300 mm ²	0,219	3
P002	PLNV-00	001701217	2 x (10 - 35 mm ²)	0,047	3
P12	2PLNV-1	001701218	2 x (70 - 95 mm ²)	0,150	3
P22	2PLNV-2	001701219	2 x (120 - 150 mm ²)	0,230	3
P32	2PLNV-2	001701220	2 x (120 - 240 mm ²)	0,295	3

Zaczep na szynę TH 35

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
TS NP-00	PLNV-00	001701221	0,002	3

Zaczep służy do montażu podstawy PLNV - 00 na szynie montażowej TH35

Osłony zacisków nożowych do podstaw PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
IK00	PLNV-00	001701200	0,008	15/300
IK1	2PLNV-1	001701201	0,010	6/96
IK2	2PLNV-2	001701202	0,047	6/96
IK3	2PLNV-3	001701203	0,058	4/80

Dla podstawy jednobiegunowej (1p) potrzebne są 2 szt. osłon

Pokrywa ochronna PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Osłona zacisków	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
PZ00	PLNV-00	001701204	IK00	0,008	12

Pokrywa ochronną PZ00 stosuje się łącznie z osłoną zacisków IK00

Międzybiegunowa przekładka izolacyjna PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
ZP00	PLNV-00	001701205	0,018	50
ZP1	2PLNV-1	001701206	0,025	30
ZP2	2PLNV-2	001701207	0,035	30/510
ZP3	2PLNV-3	001701208	0,060	30/600

Przekładki izolacyjne ZP1, ZP2 i ZP3 montuje się do spinaczy dolnych SP123 jako międzyfazowe oraz na NZP jako skrajne

Spinacz dolny

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
SP123	2PLNV-1,2,3	001701209	0,033	30/450

Spinacze dostarczane są z przytwierdzonymi śrubami i nakrętkami

Wspornik przegrody bocznej 2PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
NZP	2PLNV-1,2,3	001701210	0,008	12

Wspornik służy do montażu skrajnej przegrody międzybiegunowej

- * wszystkie elementy są dostarczane z niezbędnymi śrubami
- ** pokrywa ochronna wkładki PZ00 jest montowana na osłonie zacisków nożowych IK00
- *** spinacze dolne SP123 są przeznaczone do składania podstaw 1-biegunowych w podstawy wielobiegunowe wielkości 1, 2 i 3.
- **** do montażu podstawy 3-biegunowej PLNV-00 na szynie TH35 potrzebne są 3 szt. zaczepu TS NP-00, natomiast do podstawy 1-biegunowej PLNV-00 potrzebny jest 1 zaczep TS NP-00.




TS NP-00




NZP

PLNV-00/1

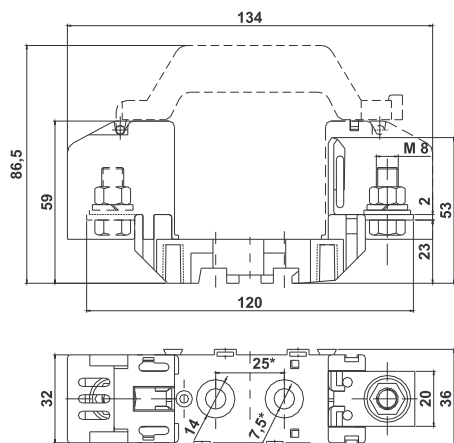

2PLNV-1/1, 2PLNV-2/1, 2PLNV-3/1

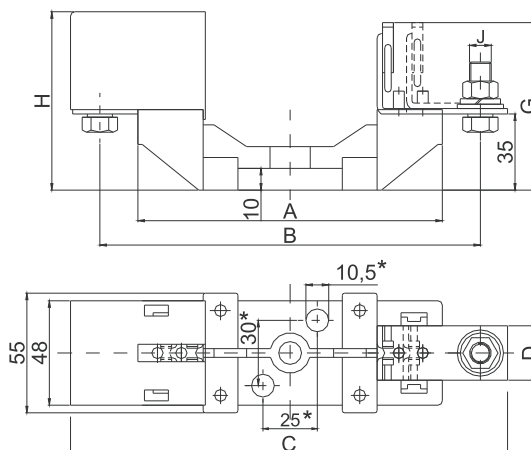

* - Podstawy PLN-00/3 powinny być przykręcane za pomocą min. 4 śrub.
(rozstaw pomiędzy otworami 25 x 68mm)

Podstawy PLN- - Wymiary

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2PLNV - 1/1	140	175	200	25	-	-	76	82	-	M10
2PLNV - 2/1	154	200	230	30	-	-	83	87	-	M10
2PLNV - 3/1	154	210	250	30	-	-	91	95	-	M12
2PLNV - 1/3	140	175	200	25	65	187	76	82	103	M10
2PLNV - 2/3	154	200	230	30	65	187	83	87	112	M10
2PLNV - 3/3	154	210	250	30	80	217	91	95	126	M12

Podstawy bezpiecznikowe PLN- - tabela możliwości montażu z dostępnych części

Tabela akcesoriów do podstaw bezpiecznikowych PLN- 00, 1, 2, 3

Typ podstawy	Przegroda międzybiegunowa	Ośłona zacisków	Pokrywa wkładki topikowej	Zaczep na szynę TH35
PLNV - 00/... A	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
PLNV - 00/... B	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
PLNV - 00/... C	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
PLNV - 00/... D	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
PLNV - 00/... E	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
PLNV - 00/... F	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
PLNV - 00/... G	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
PLNV - 00/... H	ZP00	IK00	PZ00	TS NP-00
2PLNV - 1/... A	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... B	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... C	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... D	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... E	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... F	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... G	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... H	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 1/... K	ZP1	IK1	/	/
2PLNV - 2/... A	ZP2	IK2	/	/
2PLNV - 2/... B	ZP2	IK2	/	/
2PLNV - 2/... C	ZP2	IK2	/	/
2PLNV - 2/... D	ZP2	/	/	/
2PLNV - 2/... E	ZP2	/	/	/
2PLNV - 2/... F	ZP2	/	/	/
2PLNV - 2/... G	ZP2	/	/	/
2PLNV - 2/... H	ZP2	/	/	/
2PLNV - 2/... K	ZP2	/	/	/
2PLNV - 3/... A	ZP3	IK3	/	/
2PLNV - 3/... D	ZP3	/	/	/
2PLNV - 3/... E	ZP3	/	/	/
2PLNV - 3/... F	ZP3	/	/	/
2PLNV - 3/... G	ZP3	/	/	/
2PLNV - 3/... H	ZP3	/	/	/



Przegroda międzybiegunowa - ZP00,1,2,3



Pokrywa wkładki topikowej - PZ00



Ośłona zacisków - IK00,1,2,3



Zaczep na szynę TH35 - TS NP-00

* Podstawy bezpiecznikowe 3-biegunowe są dostarczane z przegrodami ZP
 ** Podstawa 1-biegunowa jest dostarczana bez wyposażenia (akcesoriów zewnętrznych)
 *** Numery kodowe wyposażenia dodatkowego podstaw PLN-
 znajdują się w tabeli na stronie poprzedniej.

Podstawy bezpiecznikowe PLNV - 00 montowane z części

Napięcie znamionowe
690 V


Podstawy bezpiecznikowe PLNV 00 montowane z części składowych

Typ	Nr kodowy	Zestaw części składowych	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
PLNV - 00/1 C IK	001701300	PLNV - 00/1C + 2 x IK00	0,40	3
PLNV - 00/1 A IK	001701301	PLNV - 00/1A + 2 x IK00	0,42	3
PLNV - 00/1 B IK	001701302	PLNV - 00/1B + 2 x IK00	0,39	3
PLNV - 00/1 C IK/PZ	001701303	PLNV - 00/1C + 2 x IK00 + PZ00	0,43	3
PLNV - 00/1 A IK/ PZ	001701304	PLNV - 00/1A + 2 x IK00 + PZ00	0,45	3
PLNV - 00/1 B IK/ PZ	001701305	PLNV - 00/1B + 2 x IK00 + PZ00	0,42	3
PLNV - 00/3 C IK	001701310	3xPLNV - 00/1C + 6 x IK00 + 2 x ZP00	0,39	1
PLNV - 00/3 A IK	001701311	3xPLNV - 00/1A + 6 x IK00 + 2 x ZP00	0,40	1
PLNV - 00/3 B IK	001701312	3xPLNV - 00/1B + 6 x IK00 + 2 x ZP00	0,39	1
PLNV - 00/3 C IK/ PZ	001701313	3xPLNV - 00/1C + 6 x IK00 + 2 x ZP00 + 3 x PZ00	0,42	1
PLNV - 00/3 A IK/ PZ	001701314	3xPLNV - 00/1A + 6 x IK00 + 2 x ZP00 + 3 x PZ00	0,43	1
PLNV - 00/3 B IK/ PZ	001701315	3xPLNV - 00/1B + 6 x IK00 + 2 x ZP00 + 3 x PZ00	0,41	1

* części składowe podstaw bezpiecznikowych są dostępne pod oddzielnymi numerami kodowymi.




Sposób doboru części i montażu jest pokazany na poniższych rysunkach

** Opisy zaisków A, B, ... K są pokazane na stronie 396

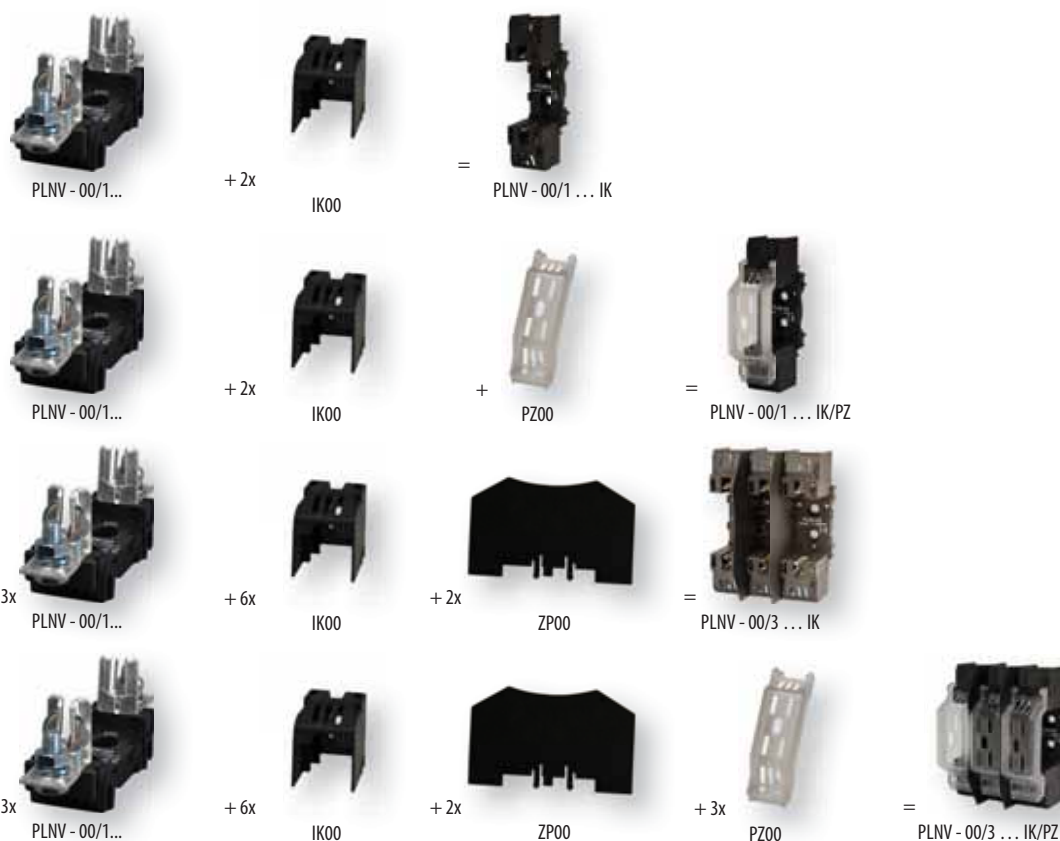

* pokrywa wkładki topikowej PZ00 jest montowana na osłonie zacisku IK00

Oznaczenie poszczególnych części podstawy

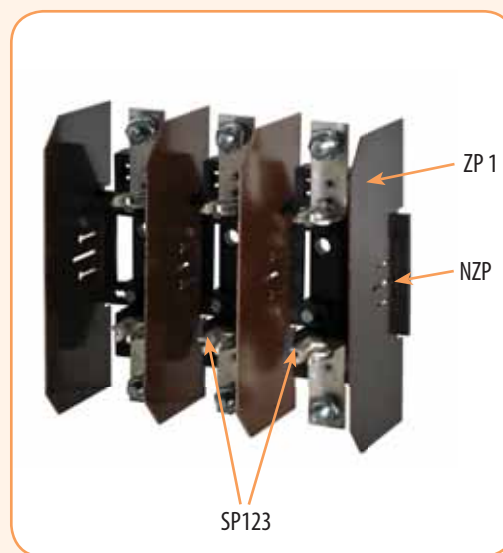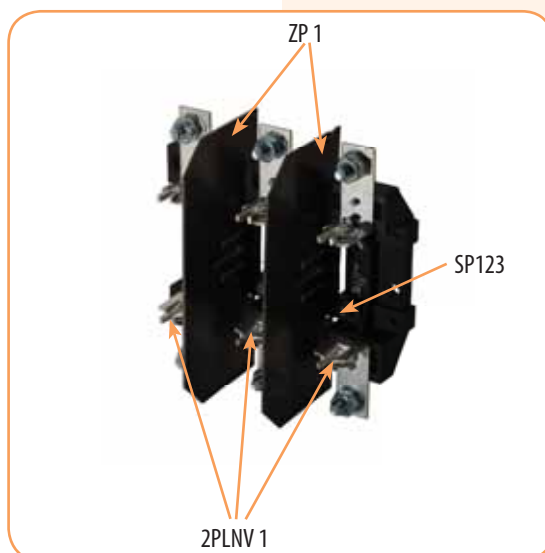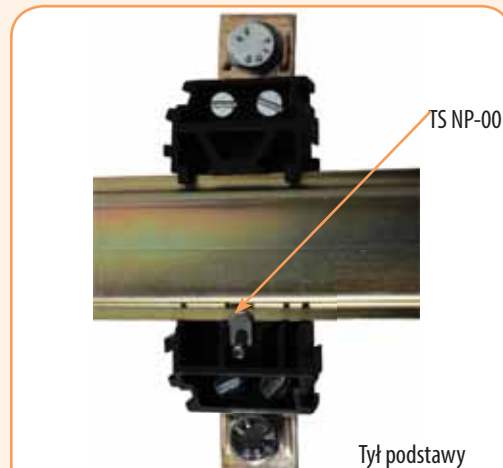

Podstawy bezpiecznikowe PK i PKI - 1 - biegunowe (1p)

Zastosowanie- Podstawy bezpiecznikowe mogą być wbudowywane do wszystkich rodzajów rozdzielni, przede wszystkim do instalacji przemysłowych. Trójbiegunowe podstawy bezpiecznikowe typ PK2 Z i PK2 ZZ są montowane bezpośrednio na zbiorczych szynach prądowych o rozstawie 185mm.

Dane techniczne:


Napięcie znamionowe U_N	~690 V
Prąd znamionowy I_N	125 - 1250 A
Klasa izolacji	C - VDE 0110
Prąd szczytowy	PK 00 - 25 kA, PK 1 - 40 kA, PK 2 - 50 kA, PK 3 - 60 kA
Zgodność z normami	PN-EN 60269, IEC 269, DIN VDE 0636,



PK



PKI

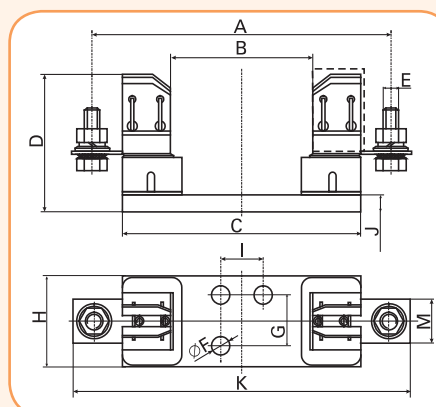


Uwaga: Nakładki izolacyjne na zaciskach szczękowych podstaw PKI, PPI służą do ochrony obsługi przed przypadkowym dotknięciem części będących pod napięciem.


Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe PK, PKI- 1- biegunowe (1p)

Typ	I _n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary (mm)												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PK 00 M8 - 2 x M6	160	004122001	170	3/120	100	57	84	60	M8 - 2 x M6	Ø7,5			25	4,5	115		20
PK 00 M8 - M8	160	004121007	170	3/120	100	57	84	60	M8 - M8	Ø7,5			25	4,5	115		20
PK 00 2 x M6 - 2 x M6	160	004122007	170	3/120	100	57	84	60	2 x M6 - 2 x M6	Ø7,5			25	4,5	115		20
PK 0 M8 - 2 x M6	160	004122009	258	3/90	150	74	130	60	M8 - 2 x M6	Ø7,5		33	25	4,5	170		20
PK 0 M8 - M8	160	004122002	258	3/90	150	74	130	60	M8 - M8	Ø7,5		33	25	4,5	170		20
PK 02 x M6 - 2 x M6	160	004122008	258	3/90	150	74	130	60	M8 - 2 x M6	Ø7,5		33	25	4,5	170		20
PK 1	250	004122003	598	3/42	175	80	141	81	M10	Ø10,5	30	55	25	10	200		26
PK 2	400	004122004	995	3/30	200	80	166	102	M10	Ø10,5	30	65	25	10	225		30
PK 3	630	004122005	1202	3/24	210	80	166	102	M12	Ø10,5	30	65	25	10	240		30
PK 4	1250	004122006	3030	1/7	270	100	220	143	M12	Ø13	30	102	25	12	310		50
PKI 1	250	004122010	624	3/42	175	80	141	81	M10	Ø10,5	30	55	25	10	200	87	26
PKI 2	400	004122011	1033	3/30	200	80	166	102	M10	Ø10,5	30	65	25	10	225	98	30
PKI 3	630	004122012	1241	3/24	210	80	166	102	M12	Ø10,5	30	65	25	10	240	108	30
PK 1/1000V	250	004122014	665	3/30	193	100	160	81	M10	Ø10,5	30	55	25	10	220		26
PK1 160 DC	250	004122026	665	3/30	193	100	160	81	M10	Ø10,5	30	55	25	10	220		26

Zacisk 2xM6
(6–70mm² Cu)Zacisk M8
(6–50mm² Cu)

Podstawy bezpiecznikowe PPR- 1- biegunowe (1p) (do mocowania na szynach prądowych)

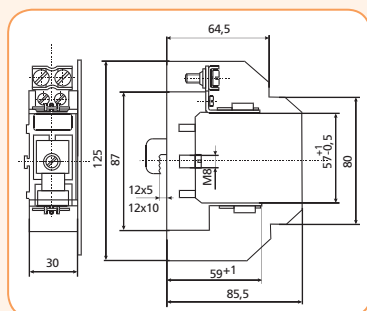Podstawy bezpiecznikowe
PPR-jednobiegunowe


Typ	I _n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
PPR 00	125	004121003	137	3/75
PPR 00 D1	125	004121008	265	3/42



Podstawy bezpiecznikowe PK i PKI - 3- biegunowe (3p)

3-pole base PK and PKI

Typ	I _n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PK 00/3 M8 - 2 x M6	160	004132001	555	1/25	96	91,5	125	61	100	Ø7,5		84	25	4,5	57	M8 - 2 x M6	20
PK 00/3 M8 - M8	160	004132008	555	1/25	96	91,5	125	61	100	Ø7,5		84	25	4,5	57	M8 - M8	20
PK 00/3 2xM6 - 2xM6	160	004132015	555	1/25	96	91,5	125	61	100	Ø7,5		84	25	4,5	57	2 x M6 - 2 x M6	20
PK 0/3 M8 - 2 x M6	160	004132007	650	1/18	104	91,5	175	70	150	Ø7,5		130	25	4,5	74	M8 - 2 x M6	20
PK 0/3 M8 - M8	160	004132002	650	1/18	104	91,5	175	70	150	Ø7,5		130	25	4,5	74	M8 - M8	20
PK 0/3 2xM6 - 2xM6	160	004132016	650	1/18	104	91,5	175	70	150	Ø7,5		130	25	4,5	74	2 x M6 - 2 x M6	20
PK 1/3	250	004132003	1900	1/10	160	110	210	106	175	Ø10,5	30	141	25	10	80	M10	26
PK 2/3	400	004132004	3035	1/6	184	120	240	122,5	200	Ø10,5	30	166	25	10	80	M10	30
PK 3/3	630	004132005	3800	1/6	208	120	240	148	210	Ø10,5	30	166	25	10	80	M12	30
PKI 1/3	250	004132009	1990	1/10	160	110	210	106	175	Ø10,5	30	141	25	10	80	M10	87
PKI 2/3	400	004132010	2990	1/6	184	120	240	122,5	200	Ø10,5	30	166	25	10	80	M10	98
PKI 3/3	630	004132011	3890	1/10	208	120	240	148	210	Ø10,5	30	166	25	10	80	M12	108

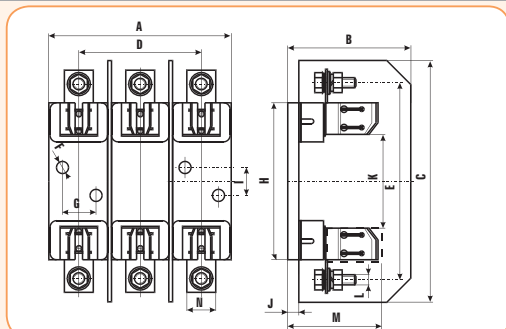


Podstawa bezpiecznikowa pionowa - Z - 3 - biegunowa (3p)



Podstawa bezpiecznikowa Z-trójbiegunowa

Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary (mm)					
PPI 00Z	160	004121012	830	2	A	B	C	D	E	F
					360	58	71		100	55

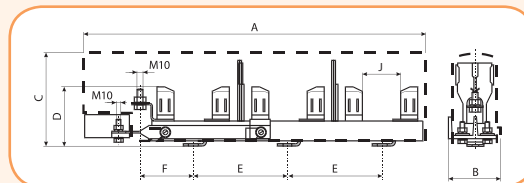

Podstawy bezpiecznikowe pionowe 3 - biegunowe (3p)



Podstawy bezpiecznikowe VL pionowe 3-trójbiegunowe

Typ	Nr kodowy	Wielkość	Rozstaw szyn (mm)	Rodzaj przyłącza	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
L00-3/100/F/HA	L5651001	00	100	śruba M8/2xM5	0,8	1
L1-3/3A/HA	L1631001	1	185	śruba M10	1,2	1
L1-3/9/KM2G-F/HA	L1696004	1	185	zacisk ramkowy V do 240mm ²	1,4	1
L2-3/3A/HA	L2631001	2	185	śruba M12	1,3	1
L2-3/9/KM2G-F/HA	L2696004	2	185	zacisk ramkowy V do 240mm ²	1,5	1
L3-3/3A/HA	L3631001	3	185	śruba M12	1,7	1
L3-3/9/KM2G-F/HA	L3696013	3	185	zacisk ramkowy V do 240mm ²	1,8	1

Podstawy bezpiecznikowe PSH - 1 - biegunowe (1p) (korpus z tworzywa sztucznego)

Uwaga:
Podstawy PSH istnieją w ofercie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

Podstawy bezpiecznikowe PSH posiadają korpus z wysokoudarowego tworzywa sztucznego, do którego przykręcone są szczęki nożowe wykonane z miedzi i galwanicznie pokryte srebrem. Styk szczęki podstawy ze stykiem nożowym wkładki topikowej zapewnia pierścien sprężysty. Podstawy PSH 1 i PSH 2 produkowane są jako jednobiegunowe.



Dane techniczne podstaw PSH 1 - biegunowych i 3 - biegunowych:

Napięcie znamionowe U_n	~690 V
Prąd znamionowy I_n	PSH00-160A, PSH1- 250A, PSH2- 400 A
Klasa izolacji	C - VDE 0110
Prąd szczytowy	PSH 00 - 25 kA, PSH 1- 40 kA, PSH 2 - 50 kA
Zgodność z normami	PN-EN 60269, IEC 269, DIN VDE 0636,

Wymiary

Typ	I_n (A)	a	b	c	d ₁	d ₂	h	k	l ₁	l ₂	n	p ₁	p ₂	y	w ₁	w ₂	w ₃
PSH 00	160	1,8	22	58	9	7,5	100	8	120	94	34	38,5	22	57	-	-	25
PSH 1	250	2,2	35	82	11	10,5	175	15	200	155	59	52	35	80	30	25	-
PSH 2	400	3	35	88,5	11	10,5	200	15	250	155	59	51,5	35	80	30	25	-

Tabela wykonai

Typ podstawy / Wykonanie	Nr kodowy					
	P1	P2	P3	P10	P12	P13
PSH 00	004122015	004122016	004122017	004122018	004122019	004122020
PSH 1	004122021					
PSH 2	004122022					

- P1 - podstawa jednobiegunowa z obustronnymi zaciskami w postaci śruby M8 x 20 do przewodów z końcówką kablową
P2 - podstawa jednobiegunowa z obustronnym zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 oraz podkładki w kształcie umożliwiającymi przyłączenie przewodu 2 x 35mm²
P3 - podstawa jednobiegunowa z zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 do przewodów z końcówką kablową z jednej strony oraz zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 z podkładką w kształcie umożliwiającą przyłączenie przewodu 2 x 35mm² z drugiej strony
P10 - podstawa jednobiegunowa z obustronnymi zaciskami 2 x M6 - do wielu przewodów bez końcówek kablowych
P12 - podstawa jednobiegunowa z zaciskami 2 x M6 - do wielu przewodów bez końcówek kablowych z jednej strony oraz zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 do przewodów z końcówką kablową z drugiej strony
P13 - podstawa jednobiegunowa z zaciskiem 2 x M6 - do wielu przewodów bez końcówek kablowych z jednej strony oraz zaciskami w postaci śruby M8 x 20 i podkładki w kształcie umożliwiającym podłączenie przewodów 2 x 35mm² z drugiej strony

Podstawy bezpiecznikowe 3 PSH - 3 - biegunowe (3p) (korpus z tworzywa sztucznego)

Podstawy bezpiecznikowe trójbiegunowe - 3 PSH wyposażone są w osłonę szczęk nożowych i zacisków kablowych. Podstawy posiadają różne wykonania zacisków przewodów (P1 P14).



Tabela wykonań

Typ podstawy / Wykonanie	Nr kodowy									
	P1	P2	P3	P6	P8	P9	P10	P12	P13	P14
PSH 00	004132020	004132021	004132022	006581350	006581360	006581370	006581080	006581090	006581380	006581390

Mostki neutralne

Mostki neutralne PP, PK

Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary					
					A	B	C	D	E	F
PP 00/0	160	004941401	224	3/120	115	33	26	100	25	5
PK 00/0	160	004941402	224	3/120	115	30	26,5	100	25	4,5
PK 1/0	250	004941404	590	3/42	200	55	38	175	25	10
PK 2/0	400	004941405	920	3/30	225	65	40	200	25	10
PK 3/0	630	004941406	920	3/24	240	65	40	210	25	10




Zwieracze instalacyjne

Zwieracze instalacyjne NVL, ZI, NVLI... - izolowane

Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary			
					A	B	C	D
ZI 00	160	004941211	82	20	68	15	35	78,5
ZI 1	250	004941213	137	20	68	20	40	135
ZI 2	400	004941214	208	20	68	26	48	150
ZI 3	630	004941240	320	6/30	68	36	56	150
NVL4	1250	004941208	740	5	68	51	87	200
NVL4a	1250	004941209	610	5	89	50	86	200
NVLI 00 Ag*	160	004941220	70	5/60	49	15	35	78,5
NVLI 0 Ag*	160	004941221	120	5/75	68	15	35	125
NVLI 1 Ag*	250	004941222	145	5/40	68	20	40	135
NVLI 2 Ag*	400	004941223	215	5/25	68	26	46	150
NVLI 3 Ag*	630	004941224	315	5/20	68	36	56	150

* Styki nożowe zwieraczy izolowanych - srebrzone



ZI...



NVL...



NVLI...Ag



Uchwyty izolacyjne do wkładek topikowych



R 00-3

Uchwyty izolacyjne

Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
R 00-3	2-630	004941111	276	1/10
VR 00-3*	2-630	004941100	420	1/30
GPSHE/AI**	2-630	U8950005	440	1/30


* Ochrona łokcia wykonana z niepalnej dermy

** Ochrona łokcia wykonana ze skóry



GPSHE/AI

Mikrołącznik sygnalizacyjny NVS 5



Mikrowyłącznik NVS 5

Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
NVS 5	004117001	11,5	10/340


NVS 5 jest przeznaczony do sygnalizacji przepalenia się wkładki topikowej przemysłowej wielkości od WT-00 C do WT-3 (z wyjątkiem wkładek o charakterystyce ultra szybkiej z nożami stykowymi przeznaczonymi do mocowania na zaciskach śrubowych). NVS 5 jest napędzany sprężyną wskaźnika zadziałania wkładki topikowej.

Osłony zacisków nożowych podstaw bezpiecznikowych PK i PP



Osłony izolacyjne do zacisków nożowych podstaw

Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary (mm)		
				A	B	C
PP 00	004129201	15	24/168	32	68	41
PK 1	004129001	13	42/504	40	52	33
PK 2	004129002	19	18/216	44	63	40
PK 3	004129003	19	21/315	44	67	40




Międzybiegunowa przekładka izolacyjna podstaw bezpiecznikowych PK, PP



Międzybiegunowa przekładka izolacyjna

Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary (mm)	
				A	B
PP 00, PK 00	004941301	50	20/100	125	83
PK 0	004941302	50	20/100	175	82
PK 1	004941303	50	20/100	210	100
PK 2	004941304	50	20/100	240	110
PK 3	004941305	50	20/100	250	110



Rozłączniki Bezpiecznikowe 1 i 3 - biegunowe

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 000, 3-biegunowe

Zastosowanie- Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 000 są aparatami niskiego napięcia, które pozwalają na załączanie i wyłączanie obwodu elektrycznego pod obciążeniem, w zależności od napięcia i kategorii pracy. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodu elektrycznego przy współpracy z bezpiecznikami topikowymi wielkości WT - 00C (000). Mogą współpracować ze zwieraczami instalacyjnymi (np. NVL00, IZ00) pełniąc wtedy funkcję rozłącznika. Specjalnie zaprojektowane styki główne (miedziane, pokryte warstwą srebra) z komorami łukowymi, zapewniają wysoką zdolność łączeniową oraz długą trwałość mechaniczną i elektryczną. Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 są przystosowane do bezpośredniego podłączenia przewodów za pomocą zacisków - dwuwkrętowych OS00, przymowych P00 i P002 oraz do przewodów z końcówką kablową - zacisk M8.

Montaż - Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 mogą być montowane na płycie montażowej (za pomocą wkrętów M6) lub na szynie montażowej TH35. Pozycja montażowa - pionowa

Dane techniczne

Typ	HVL EK 000 1p		HVL EK 000 3p	
Znam. termiczny prąd obciążenia I _{th} *	160A			
Znam. napięcie izolacji U _i	690 V AC (40-60 Hz)			
Znam. napięcie udarowe U _{imp}	8kV			
Kategorie pracy	AC-21B	A-22B	AC-21B	AC-22B
Znam. prąd obciążenia	160		125A	160A 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe	AC 230		AC 690V	AC 400 AC 500
Znam. prąd zwarciaowy załączalny	63 kA			
Trwałość mechaniczna	1600 cykli			
Trwałość elektryczna	200 cykli			
Znamionowa strata mocy (bez wkładek topikowych)	3,74 W		10,2 W	
Stopień ochrony (pokrywa zamknięta)	IP20			
Stopień ochrony (pokrywa otwarta)	IP10			
Stopień zabrudzenia (miejsce pracy)	3			
Temperatura pracy (otoczenie) **	-25°C do +55°C			
Temperatura składowania	-30°C do +70°C			

* W przypadku zamontowania rozłącznika w zamkniętej rozdzielni, prąd termiczny obciążenia powinien zostać zredukowany (I_{th} x współczynnik korekcyjny k_f) w zależności od ilości zamontowanych rozłączników. (Patrz poniższa tabela)

** W przypadku użytkowania rozłącznika w temperaturze otoczenia od +45°C do +55°C, prąd termiczny obciążenia powinien zostać zredukowany o ok. 5-10%

Liczba zamontowanych rozłączników	2-3	4-5	6-9	>9
Współczynnik redukcyjny - k_f	0,9	0,8	0,7	0,6

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 3-biegunowe

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL EK 000 3p m8	001701000	0,52	1/20
HVL EK 000 3p OS00 6-16	001701001		
HVL EK 000 3p OS00 25-50	001701002		
HVL EK 000 3p P00 10-35	001701003		
HVL EK 000 3p P00 50-70	001701004		
HVL EK 000 3p P002 10-16	001701005		
HVL EK 000 3p P002 25-35	001701006		

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 1-biegunowe

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL EK 000 1p M8	001701400	0,23	3
HVL EK 000 1p OS00 6-16	001701401	0,22	3
HVL EK 000 1p OS00 25-50	001701402	0,22	3
HVL EK 000 1p P00 10-35	001701403	0,24	3
HVL EK 000 1p P00 50-70	001701404	0,24	3
HVL EK 000 1p P002 10-16	001701405	0,25	3
HVL EK 000 1p P002 25-35	001701406	0,25	3

* Rozłączniki HVL EK 000 są przystosowane do montażu na szynie TH35 bez dodatkowego wyposażenia

** Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie następnej

*** Podany typ zacisków do rozłączników HVL EK oznacza identyczny typ zacisków na obu stronach rozłącznika HVL EK




HVL EK 000 3p




HVL EK 000 1p

TYPY ZACISKÓW


HVL / EK / OS / P								
Zacisk								
Typ	HVL EK 000 M8	HVL EK 000 OS00 16	HVL EK 000 OS00 50	HVL EK 000 P00 35	HVL EK 000 P00 70	HVL EK 000 P002 16	HVL EK 000 P002 35	HVL EK 000 P002 50
Pojemność zacisków	70mm ²	6 - 16mm ² Cu	25 - 50mm ² Cu	10 - 35mm ² Al/Cu	50 - 70mm ² Al/Cu	2x(10-16mm ²) Al/Cu	2x(25-35mm ²) Al/Cu	2x50mm ² Al/Cu
Śruba	M8x12 DIN 933	2 x (M5x12) DIN 912	2 x (M5x14) DIN 912	2 x (M5x20) DIN 912	2 x (M5x25) DIN 912	2 x (M5x25) DIN 912	2 x (M5x30) DIN 912	2 x (M5x35) DIN 912
Moment przykręcania	12 - 15 Nm	2,6 Nm	2,6 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm

Podstawowy typ rozłącznika jest wyposażony w zaciski śrubowe M8.
Oznaczenie typu rozłącznika do zamówienia : HVL EK 000
Oznaczenie typu zacisków do zamówienia : P002 (25-35)

Wymiary HVL EK 3p 000

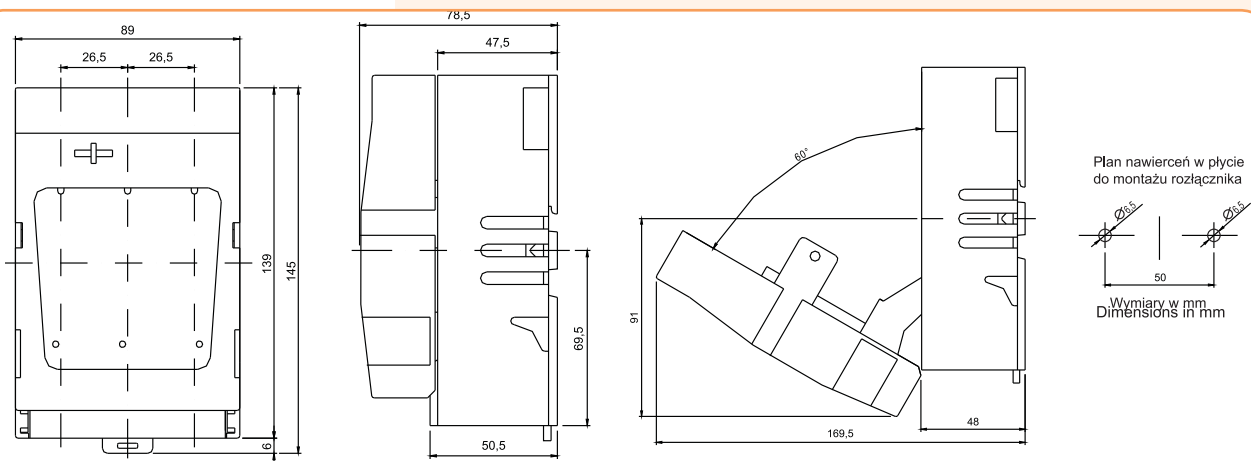

Wymiary HVL EK 1p 000

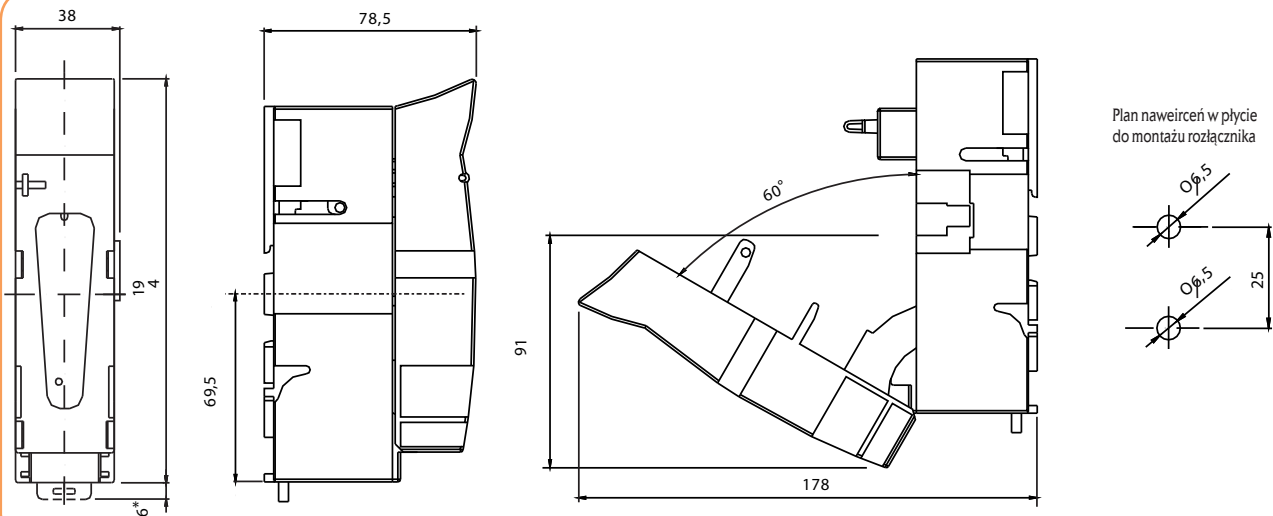

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 4-biegunowe

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL EK 000 4p M8	001701420	0,82	1

- * Rozłączniki HVL EK 000 są przystosowane do montażu na szynie TH35 bez dodatkowego wyposażenia
- ** Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie poprzedniej
- *** Rozłączanie bieguna neutralnego (N) następuje w tym samym czasie co pozostałych biegunów fazowych

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL-B EK 000 z zaciskami BT... montowane na szynach prądowych 5 - 10mm

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL-B EK 000 3p M8	001701011	0,85	1
HVL-B EK 000 3p BT00 10-70	001701012	0,88	1

- * Rozłączniki HVL-B EK 000 są przystosowane do montażu na szynach prądowych o rozstawie 60mm, i grubości 5-10 mm.
- ** Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie poprzedniej
- *** Do zacisku BT00 10-70 rozłącznika HVL-B EK można przyłączyć przewód o przekroju do 50 mm².
- **** Przed instalacją rozłącznika na szynach prądowych, należy przeczytać dokładnie instrukcję jego instalacji.



Zacisk BT00 10-70



Rozłączniki bezpiecznikowe HVL-P EK 000 z zaciskami płaskimi - przedłużonymi

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL-P EK 000 3p M8	001701013	0,59	1
HVL-P EK 000 3p OS00 6-50	001701014	0,53	1
HVL-P EK 000 3p P00 10-70	001701015	0,59	1




- * Rozłączniki HVL EK 000 są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej oraz na szynie TH35 bez dodatkowego wyposażenia
- ** Rozłączniki HVL-P EK 00 są dostarczane ze specjalną osłoną zacisków dolnych - (PRS EK 000/3)
- *** Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie poprzedniej

Osłony zacisków PRS...

Typ	Nr kodowy	Opis	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
PRS EK 000/1	001701450	Osłona zacisków 1p	0,02	2
PRS EK 000/3	001701451	Osłona zacisków 3p	0,03	2
PRS-B EK 000/3	001701452	Osłona zacisków 3p	0,03	2

- * Osłony PRS EK 000... do rozłącznika HVL EK 000, dostarczane są parami na stronę górną i dolną rozłącznika
- ** Osłony PRS-B EK 000/3 do rozłącznika HVL-B EK 000, dostarczane są parami na stronę górną i dolną rozłącznika



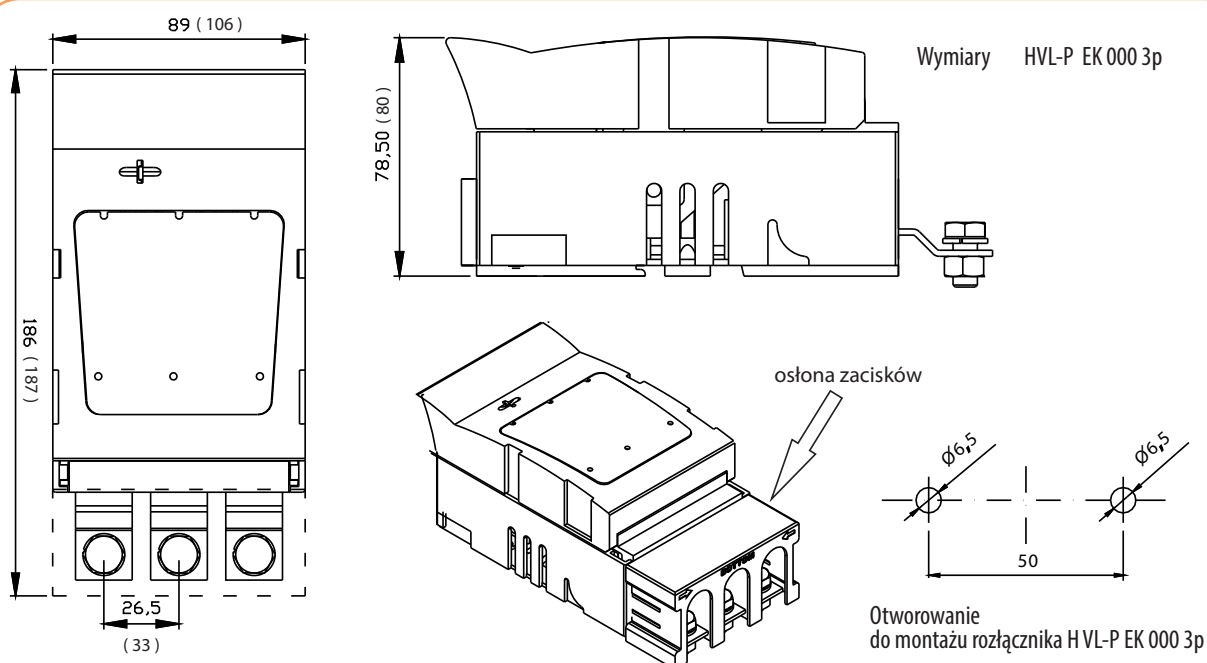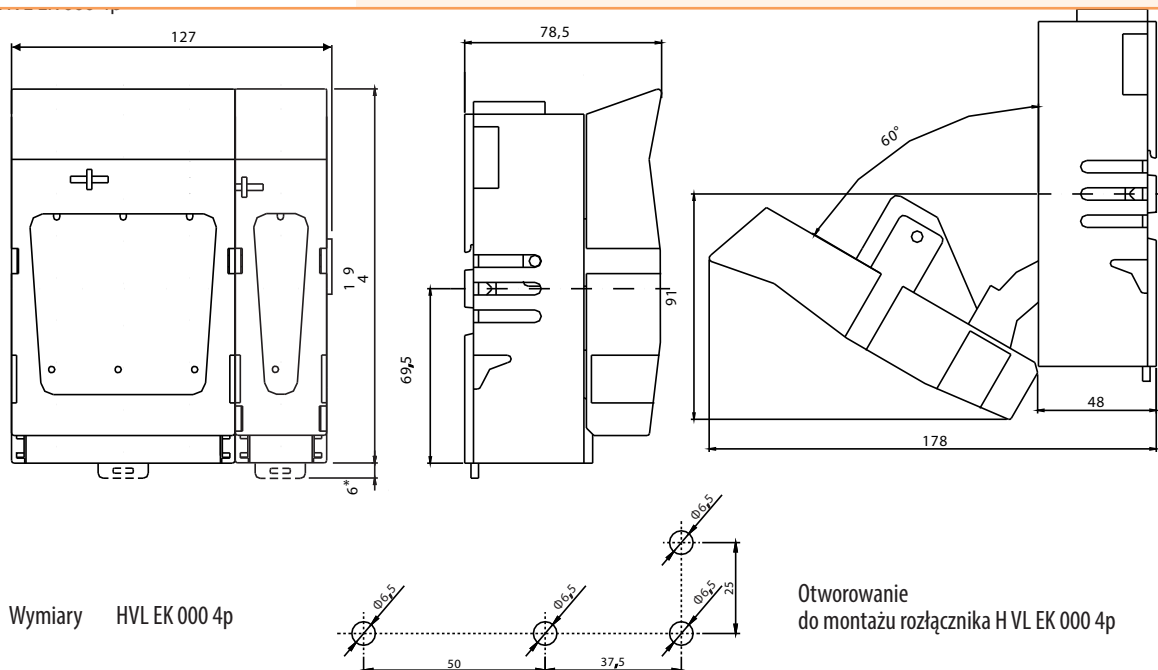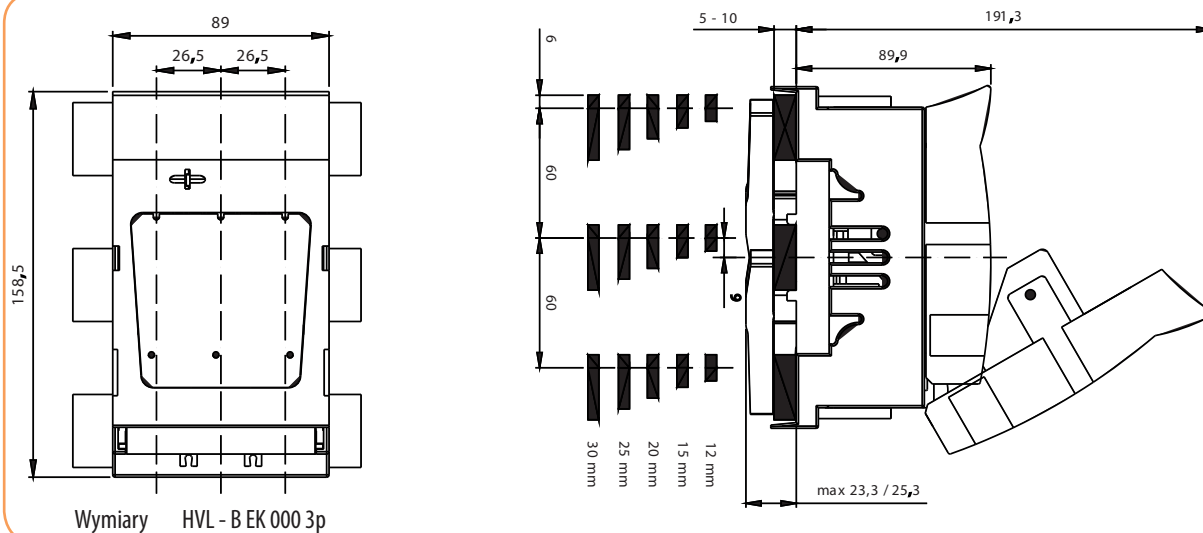

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 00 (1 i 3-biegunowe)

Zastosowanie- Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 000 są aparatami niskiego napięcia, które pozwalają na załączanie i wyłączanie obwodu elektrycznego pod obciążeniem, w zależności od napięcia i kategorii pracy. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodu elektrycznego przy współpracy z bezpiecznikami topikowymi wielkości WT - 00C (000). Mogą współpracować ze zwieraczami instalacyjnymi (np. NVL00, IZ00) pełniąc wtedy funkcję rozłącznika. Specjalnie zaprojektowane styki główne (miedziane, pokryte warstwą srebra) z komorami łukowymi, zapewniają wysoką zdolność łączeniową oraz długą trwałość mechaniczną i elektryczną. Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 są przystosowane do bezpośredniego podłączenia przewodów za pomocą zacisków - obejmowych OS00, przymowych P00 i P002 oraz do przewodów z końcówką kablową - zacisk - śruba M8.

Montaż - Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 mogą być montowane na płycie montażowej (za pomocą wkrętów M6) . Pozycja montażowa - pionowa

Dane techniczne

Typ	HVL EK 00 1p		HVL EK 00 3p	
Znam. termiczny prąd obciążenia I _{th} *	160A			
Znam. napięcie izolacji U _i	690 V AC (40 - 60 Hz)			
Znam. napięcie udarowe U _{imp}	8kV			
Kategorie pracy	AC-21B	A-22B	AC-21B	AC-22B
Znam. prąd obciążenia	160		125A	160A
Napięcie znamionowe łączeniowe	AC 230		AC 690V	AC 400
Znam. prąd zwarciaowy załączalny	63 kA			
Trwałość mechaniczna	1600 cykli			
Trwałość elektryczna	200 cykli			
Znamionowa strata mocy (bez wkładek topikowych)	3,74 W		10,2 W	
Stopień ochrony (pokrywa zamknięta)	IP20			
Stopień ochrony (pokrywa otwarta)	IP10			
Stopień zabrudzenia (miejsce pracy)	3			
Temperatura pracy (otoczenie) **	-25°C do +55°C			
Temperatura składowania	-30°C do +70°C			

* W przypadku zamontowania rozłącznika w zamkniętej rozdzielni, prąd termiczny obciążenia powinien zostać zredukowany (I_{th} x współczynnik korekcyjny k_f) w zależności od ilości zamontowanych rozłączników. (Patrz poniższa tabela)

** W przypadku użytkowania rozłącznika w temperaturze otoczenia od +45°C do +55°C, prąd termiczny obciążenia I_{th} powinien zostać zredukowany o ok. 5-10%

Liczba zamontowanych rozłączników	2-3	4-5	6-9	>9
Współczynnik redukcyjny - k_f	0,9	0,8	0,7	0,6

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 00 3 - biegunowe

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL EK 00 3p M8	001701250	0,58	1/20
HVL EK 00 3p OS00 6-50	001701251		
HVL EK 00 P00 10-70	001701252		
HVL EK 00 P00 35-95	001701255		
HVL EK 00 BT00 10-70	001701256		

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 00 1 - biegunowe

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL EK 00 1p M8	001701410	0,28	3
HVL EK 00 1p OS00 6-50	001701411	0,26	3
HVL EK 00 1p P00 10-70	001701412	0,28	3
HVL EK 00 1p P00 35-95	001701415	0,30	3
HVL EK 00 1p BT00 10-70	001701416	0,28	3

* Rozłączniki HVL EK 00 są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej

** Podstawowy typ rozłącznika - HVL EK 00 jest wyposażony w zaciski kablowe - śruba M8

*** Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie 411

**** Dodatkowe wyposażenie podano w tabeli - Akcesoria.



WT-NH



**Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 00 4 - biegunowe**

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL EK 00 4p M8	001701430	0,92	1
HVL EK 00 4p BT00 10-70	001701431	0,92	1

- * Rozłączniki HVL EK 00 4p są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej
 ** Podstawowy typ rozłącznika - HVL EK 00 jest wyposażony w zaciski kablowe - śruba M8
 *** Zaciski rozłączników HVL EK 000 są opisane w tabeli na stronie następnej
 **** Rozłączanie bieguna neutralnego (N) następuje w tym samym czasie co pozostałych biegunów

Rozłączniki bezpiecznikowe HVL-P EK 00 z zaciskami płaskimi - przedłużonymi

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
HVL-P EK 00 3p M8	001701260	0,67	1
HVL-P EK 00 3p OS00 6-50	001701261	0,65	1
HVL-P EK 00 3p P00 10-70	001701262	0,71	1

- * Rozłączniki HVL-P EK 00 3p są przystosowane do montażu na powierzchni płaskiej
 ** Rozłączniki HVL-P EK 00 3p dostarczane są bez żadnych dodatkowych osłon zacisków
 *** Zaciski rozłączników HVL EK 00 są opisane w tabeli na stronie następnej

Akcesoria do rozłączników HVL EK 00

Typ	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
DIN EK 00 125-150	001701453	Zaczep do montażu rozłącznika na 2-ch szynach TH35mm	3

- * Zaczep DIN EK 00 125-150 pozwala zamontować rozłącznik HVL EK 00 na 2-ch szynach montażowych o rozstawie 125mm lub 150mm.

Zaciski do rozłączników HVL EK 000 i HVL EK 00





Typ	Nr kodowy	Rys. zacisku	Do rozłącznika	Pakowanie (szt.)
OS00 6-16	001701460		HVL EK 000	3
OS00 25-50	001701461		HVL EK 000	3
OS00 6-50	001701480		HVL EK 00	3
P00 10-35	001701462		HVL EK 000	3
P00 50-70	001701463		HVL EK 000	3
P00 10-70	001701481		HVL EK 00	3
P00 35-95*	001701464		HVL EK 00	3
P002 10-16	001701465		HVL EK 000	3
P002 25-35	001701466		HVL EK 000	3
P002 10-35	001701482		HVL EK 00***	3
P002 50	001701467		HVL EK 000, 00***	3
P002 35-70*	001701468		HVL EK 00***	3

- * Z powodu szerszego rozstawu śrub zacisków, zamiana zacisków jest możliwa tylko pomiędzy tymi dwoma typami (jednak zawsze można zamienić zaciski OS z zaciskami P00 i P002 i odwrotnie a tylko wyjątki oznaczone są *)

- ** Typ przyłączonego kabla podany jest na powyższym rysunku.


- *** Zaciski - podwójne pryzmowe (P002) mogą być użyte tylko na dolnej stronie rozłącznika HVL EK 00.

TYPY ZACISKÓW HVL EK 00


HVL ZACISKOW HVL EK 00							
Zacisk							
Typ	HVL EK 00 M8	HVL EK 00 OS00 50	HVL EK 00 P00 70	HVL EK 00 P00 95	HVL EK 00 P002 35	HVL EK 00 P002 50	HVL EK 00 BT00 70
Przytączalność przewodów	70mm ²	6 - 50mm ² Cu	10 - 70mm ² Al/Cu	35-95mm ² Al/Cu	2x(10-35mm ²) Al/Cu	2x(50mm ²) Al/Cu	6 - 70mm ² Al/Cu
Śruba	M8x12 DIN 933	2 x (M5x14) DIN 912	2 x (M5x25) DIN 912	2 x (M5x30) DIN 912	2 x (M5x30) DIN 912	2 x (M5x40) DIN 912	M6 DIN 912
Moment przykręcania	12 - 15 Nm	2,6 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm

Podstawowy typ rozłącznika jest wyposażony w zaciski śrubowe M8.


Wymiary HVL EK 00 3p

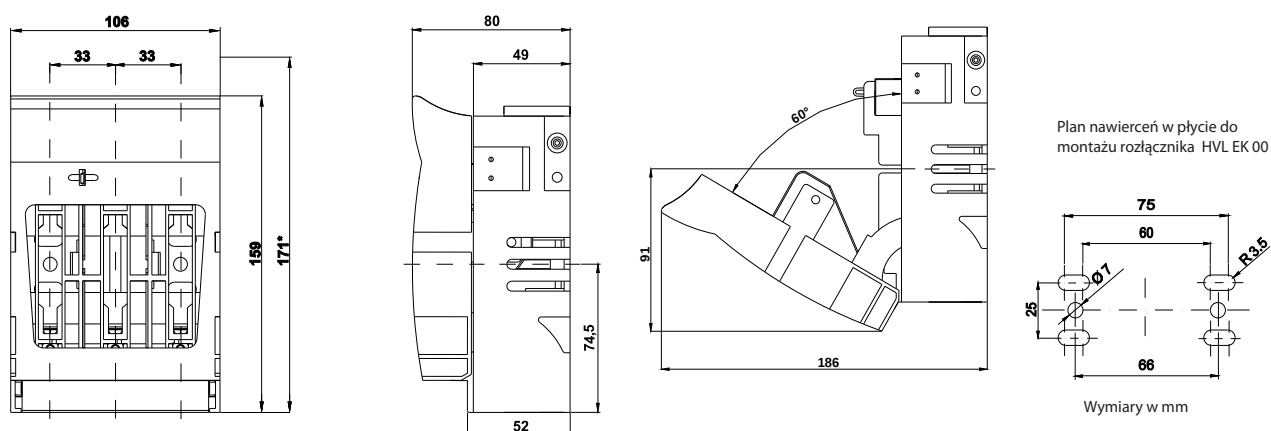

Wymiary HVL EK 00 1p

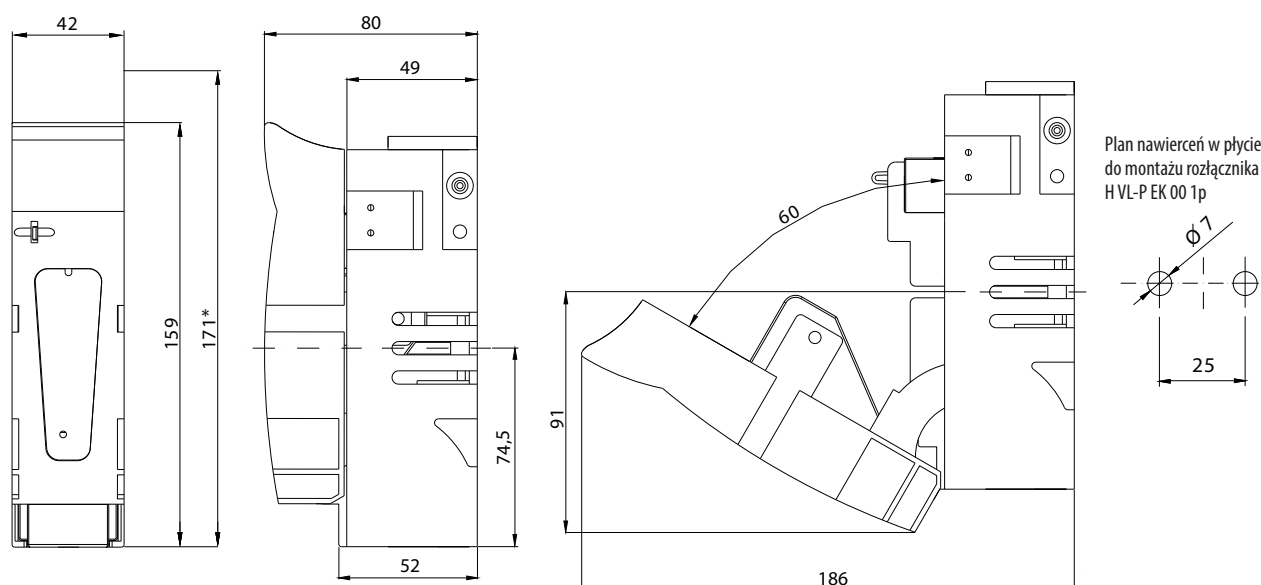

Wymiary HVL EK 00 4p

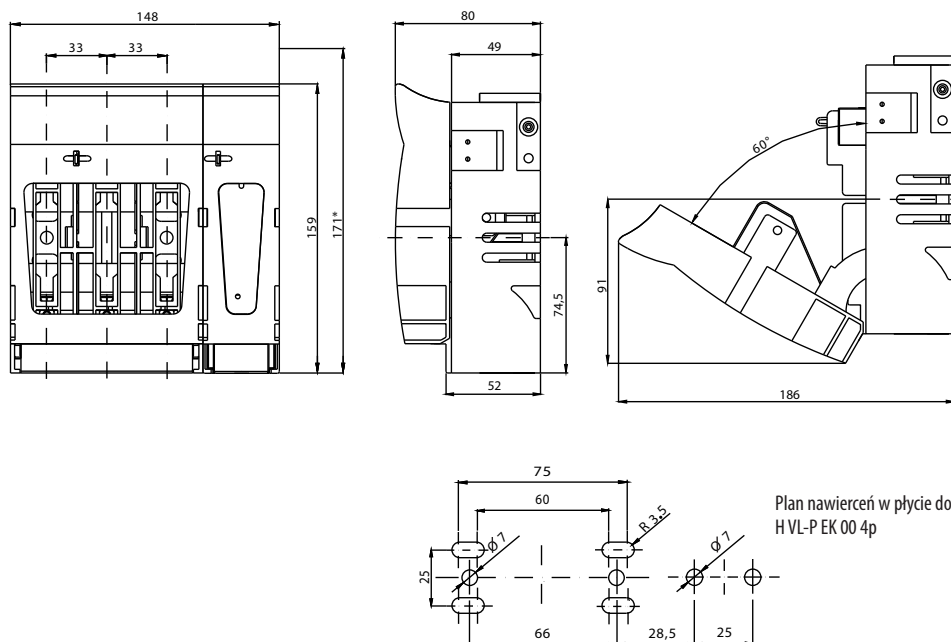

Plan nawierceń w płycie do montażu rozłącznika HVL-P EK 00 4p


Budowa rozłącznika bezpiecznikowego HVL EK 000

1. Typ zacisków

- a) **M8x12** (70mm²; 12-15Nm)
- b) **OS00** (6-50mm² Cu; 2,6Nm)
(6-16)mm² - 2x(M5x12)
(25-50)mm² - 2x(M5x14)
- c) **P00** (10-70mm² Al/Cu; 4,5Nm)
(10-35)mm² - 2x(M5x20)
(50-70)mm² - 2x(M5x25)
- d) **P002** (2x10-50mm² Al/Cu; 4,5Nm)
2x(10-16)mm² - 2x(M5x25)
2x(25-35)mm² - 2x(M5x30)
2x50mm² - 2x(M5x35)

2. - Zaczep MS - do montażu na szynie TH35 - w standardzie

3. Szyna montażowa TH35

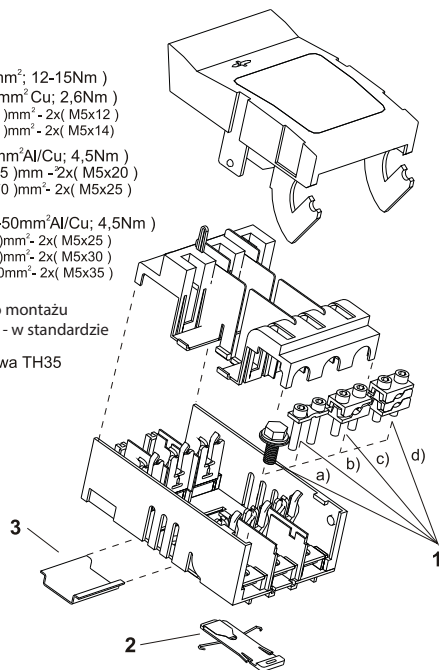


Budowa rozłącznika bezpiecznikowego HVL EK 00

1. Typ zacisków

- a) **M8x12** (70mm²; 12-15Nm)
- b) **OS00** (6-50mm² Cu; 2,6Nm)
(6-16)mm² - 2x(M5x14)
(25-50)mm² - 2x(M5x14)
- c) **P00** (10-70mm² Al/Cu; 4,5Nm)
(10-70)mm² - 2 x (M5x25)
(35-95)mm² - 2 x (M5x30)
- d) **P002** (2x10-50mm² Al/Cu; 4,5Nm)
2x(10 - 35)mm² - 2 x (M5x30)
2x50 mm² - 2 x (M5x40)

2. Zaczep MS - do montażu na szynie TH35 DIN EK 00 125 - 150

3. Szyna montażowa TH35

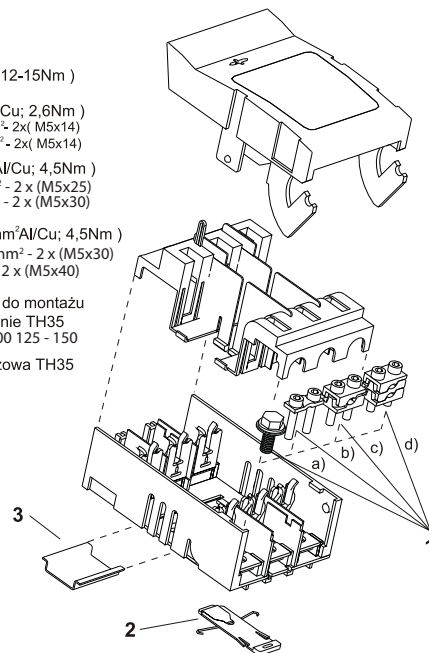

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (3-biegunowe)

Zastosowanie- Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL niskiego napięcia o wielkościach 00 – 4a są przeznaczone do montowania na powierzchni płaskiej oraz do montażu bezpośredniego na szynach zbiorczych prądowych o rozstawie 60mm. Typoszeręg rozłączników charakteryzuje się większą ilością funkcji ułatwiających obsługę i zwiększających jej bezpieczeństwo. Z uwagi na modułową strukturę typoszeręgu rozłączniki można w zależności od zastosowania łatwo skonfigurować w miejscu montażu dzięki bogatemu wyposażeniu w elementy dodatkowe (np.: adaptery do montażu na szyny prądowe, różne zaciski do przewodów itp.). Rozłączniki wielkości 4a występują jako rozłączalne jednobiegunowo ..3X (każdy biegun oddzielnie) oraz rozłączalne trójbiegunowo ..3X3 (wszystkie bieguny jednocześnie).

**Dane techniczne:**

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	AC	690 V
Prądy znamionowe łączeniowe I_n		160A, 250A, 400A, 630A, 1250A, 1600
Prądy znamionowe łączeniowe I_n	DC (440V)	100A, 200A, 315A, 500A, 1000A
Napięcie znamionowe udarowe U_{mp}		8kV
Prąd znamionowy zwarciaowy załączalny I_k		50kA (AC), 25kA (DC)
Kategorie pracy		AC-22B, DC-21B

Uwaga: Szczegółowe dane techniczne rozłączników skrzynkowych zawarte są na str. 415

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (3-biegunowe)


Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)	Wymiary (mm)										
					A	B	C	D	E	F	G	R	L	N	O
LTL00-3/9/S*	160	T5922002	0,72	1	105,5	149	90	151	45	25	79	196	120	17	M8
LTL00-3/9	160	T5999035	0,72	1	105,5	149	90	151	45	25	79	196	120	17	M8
LTL1-3/9	250	T1999001	2,50	1	184	230	120	216	68	44	110	295	177	24	M10
LTL2-3/9	400	T2999001	3,10	1	210	256	135	241	82	70	128	335	205	24	M10
LTL3-3/9	630	T3999001	4,80	1	254	270	145	241	96	80	138	348	219	30,5	M10
LTL4a-3X3/9/1250	1250	T4911000	15,7	1	Patrz rysunek poniżej										
LTL4a-3X/9/1250**	1250	T4911002	15,7	1											

* Rozłącznik z zaciskiem typu S (patrz poniżej)

** 3X - Rozłączanie jednobiegunowe (każdy biegun oddzielnie)




Zacisk typ - S

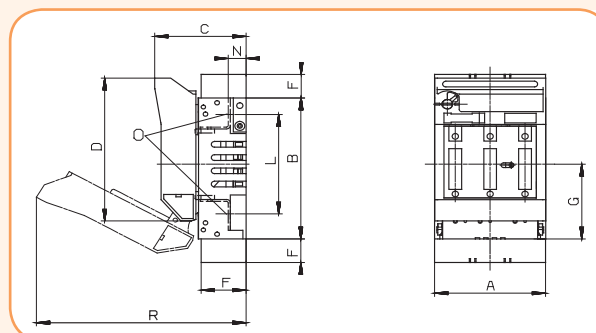

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (1-biegunowe)

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (1-biegunowe)

Typ	I_n (A)	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary (mm)										
					A	B	C	D	E	F	G	R	L	N	O
LTL00-1/9	160	T5911012	0,45	1	49	149	86	-	45	25	79	196	120	17	M8
LTL1-1/9	250	T1911033	1,50	1	69	230	317	68	119	16,5	102	295	177	24	M10
LTL3-1/9	630	T3911033	1,90	1	91	270	431	96	147	9	122	348	220	30,5	M10
LTL4A-1X/9/1250	1250	T4911004	5,30	1	116	315	217	275	154	-	185	437	270	40	M16
LTL4A-1X/9/1600	1600	T4911005	5,50	1	116	315	217	275	154	-	185	437	270	40	M16

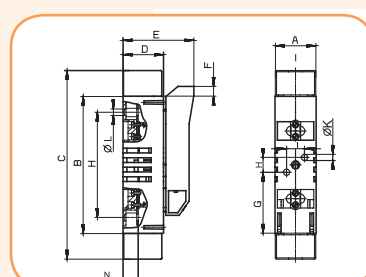

Mikrołącznik sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych

Zastosowanie: Mikrołącznik K-LTL... sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych przeznaczony jest do montowania go w rozłączniku bezpiecznikowym LTL 1- lub 3-biegunowym w celu uzyskania sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych z wybijkami. Wkładki te pokazano w niniejszym katalogu na str. 361

Dane techniczne

Prąd znamionowy łączeniowy I_n	AC	8A/250V
	DC	0,6A/110V

Mikrołączniki sygnalizacji zadziałania wkładek


Typ	Nr kodowy	Do stos. w rozłączniku	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
K-LTL00-3/H	T8520029	LTL00-3/9	0,08	1
K-LTL1-3/H	T8120030	LTL1-3/9	0,18	1
K-LTL2-3/H	T8220031	LTL2-3/9	0,22	1
K-LTL3-3/H	T8320032	LTL3-3/9	0,38	1
K/EV-LTL4a	T8420057	LTL4a-3X3/9/1250* LTL4a-1X/9/1250**	0,08	1
K-LTL00-1/H	T8520003	LTL00-1/9	0,02	1
K-LTL1-1/H	T8120050	LTL1-1/9	0,04	1
K-LTL3-1/H	T8320051	HVL3 1P	0,10	1

* do tego rozłącznika montuje się 3 szt. mikrołączników

** do tego rozłącznika montuje się 1 mikrołącznik



K-HVL...3H



Układ styków mikrołącznika K-LTL...


Wskazówki do montażu rozłączników

Wskazówki montażu


montaż A z osłoną

montaż B bez osłony


montaż D z osłoną




Tablica sterownicza




Wykroj tablicy sterowniczej




Tablica sterownicza



Wykroj tablicy sterowniczej




Drzwi




Wykroj drzwi

Wielk.	t ₁	U ₁	t ₂	U ₂	t ₃	U ₃
00	151	108	123	103	190	116
1	232	186	182	180	292	197
2	258	212	198	204	292	222
3	272	256	200	252	292	266

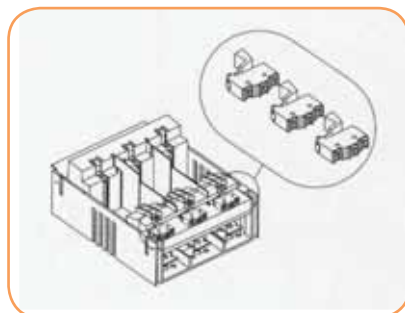

Sposób montażu mikrołączników K-HVL...

Rysunek wymiarowy rozłączników LTL4A...

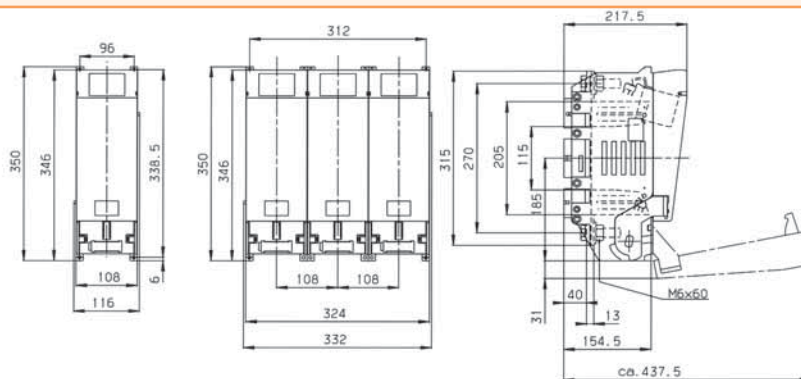

Rozłączniki bezpiecznikowe LTL - wielkości 00, 1, 2, 3, 4a

Dane techniczne (wg norm PN-IEC/EN 60947-3 i VDE 0660)

Dane techniczne			Wielkość 00 (LTL00..)				Wielkość 1 (LTL1..)			
Charakterystyka techniczna										
Znamionowe napięcie łączeniowe	U_e	V	AC500	AC690	DC220	DC440	AC500	AC690	DC220	DC440
Znamionowy prąd łączeniowy	$I_e=I_{th}$	A	160	100	160	100	250	200	250	200
Częstotliwość znamionowa	-	Hz	40-60	40-60	-	-	40-60	40-60	-	-
Napięcie znamionowe izolacji	U_i	V	AC750				AC750			
Straty mocy (bez wkładek)	P_v	W	6,9	2,7	6,2	2,7	12,9	8,3	8,6	5,5
Kategoria użytkowania	-	-	AC22B	AC22B	DC22B	DC21B	AC22B	AC22B	DC22B	DC21B
Wkładki topikowe										
Wielkości - DIN 43 620	-	-	00				1			
Max. prąd znamionowy (gL/gG)	I_n	A	160	100	160	100	250	200	250	200
Max.dopuszczalna strata mocy wkładki topikowej	P_v	W	12				23			
Zacisk śrubowy przewodów	-	-	M8				M10			
Moment dokręcania	M_a	Nm	12-15				30-35			
Zacisk V-klema (przyłączalność przew.)	-	mm ²	1,5-70				25-150			
Moment dokręcania	M_a	Nm	2,6				9,5			
Stopień ochrony										
Pokrywa przednia zamknięta	-	-	IP20				IP20			
Pokrywa przednia otwarta	-	-	IP10				IP10			
Warunki pracy										
Temperatura otoczenia	T_u	°C	-25 do +55				-25 do +55			
Warunki działania	-	-	Praca stała poziomo , pionowo do 2000m							
Montaż	-	-								
Wysokość n.p.m. (instalowanie)	-	m								
Stopień zabrudzenia	-	-	3							
Kategoria przepięciowa	-	-	III				III			

Dane techniczne (wg norm PN-IEC/EN 60947-3 i VDE 0660)

Dane techniczne			Wielkość 2 (LTL2..)				Wielkość 3 (LTL3..)				Wielkość 4a/1250 (LTL4A..)	
Charakterystyka techniczna												
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	AC500	AC690	DC220	DC440	AC500	AC690	DC220	DC440	AC500	AC690
Znamionowy prąd łączeniowy	$I_e=I_{th}$	A	400	315	400	315	630	500	630	500	1250	1000
Częstotliwość znamionowa	-	Hz	40-60	40-60	-	-	40-60	40-60	-	-	40-60	40-60
Napięcie znamionowe izolacji	U_i	V	AC750				AC750				AC800	
Straty mocy (bez wkładek)	P_v	W	27	16,7	18	11,2	52	32,8	34,6	21,8	32	20,5
Kategoria użytkowania	-	-	AC22B	AC22B	DC22B	DC21B	AC22B	AC22B	DC22B	DC21B	AC22B	AC21B
Wkładki topikowe												
Wielkości - DIN 43 620	-	-	2				3				4a	
Max. prąd znamionowy (gL/gG)	I_n	A	400	315	400	315	630	500	630	500	1250	1000
Max.dopuszczalna strata mocy wkładki topikowej	P_v	W	12				32				110	
Zacisk śrubowy przewodów	-	-	M10				M10				1xM16	
Moment dokręcania	M_a	Nm	30-35				30-35				50-60	
Zacisk V-klema (przyłączalność przew.)	-	mm ²	25-240				25-240					
Moment dokręcania	M_a	Nm	23				23					
Stopień ochrony												
Pokrywa przednia zamknięta	-	-	IP20				IP20				IP20	
Pokrywa przednia otwarta	-	-	IP10				IP10				IP10	
Warunki pracy												
Temperatura otoczenia	T_u	°C	-25 do +55				-25 do +55				-25 do +55	
Warunki działania	-	-	Praca stała poziomo , pionowo do 2000m									
Montaż	-	-										
Wysokość n.p.m. (instalowanie)	-	m										
Stopień zabrudzenia	-	-					3					
Kategoria przepięciowa	-	-	III				III				III	

ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE LISTWOWE SL

Zastosowanie- Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL przeznaczone są do montowania na zbiorczych szynach prądowych o standardowym rozstawie 185 mm oraz 100 mm. Wykonane są jako rozłączane jednobiegunowo - 1P (każdy biegun oddzielnie) oraz trójbiegunowo - 3P (wszystkie bieguny jednocześnie). Rozłączniki wyposażone są w styki prądowe nowej konstrukcji - styk DELTA, które zapewniają wysoką wytrzymałość dynamiczną podczas przełączania oraz optymalne prowadzenie łuku elektrycznego podczas przełączeń pod obciążeniem.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_N		500 V
Prądy znamionowe łączeniowe I_N	AC	160A, 250A, 400A, 630A
Prądy znamionowe łączeniowe I_N	DC (440V)	100A, 200A, 315A, 500A
Prąd znamionowy zwarciaowy I_k		50kA (AC), 25kA (DC)
Kategorie pracy		AC-22B, DC-21B

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL



SL00-3X3

SL...3X

SL...3X3




SL00

SL1-3-3X3

SL 1-3-3X

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL

Typ	I_N (A)	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
SL00-3X3/100/F	160	L5051001	2,39	1
SL00-3X/185/F	160	L5461001	2,49	1
SL1-3X/3A	250	L193100195	5,43	1
SL1-3X3/3A	250	L103100195	5,57	1
SL2-3X/3A	400	L293100195	5,43	1
SL2-3X3/3A	400	L203100195	5,57	1
SL3-3X/3A	630	L3931001	6,44	1
SL3-3X3/3A	630	L303100195	6,58	1

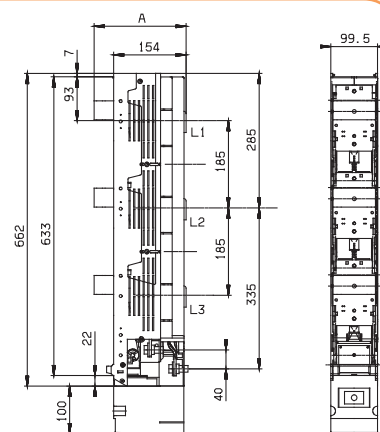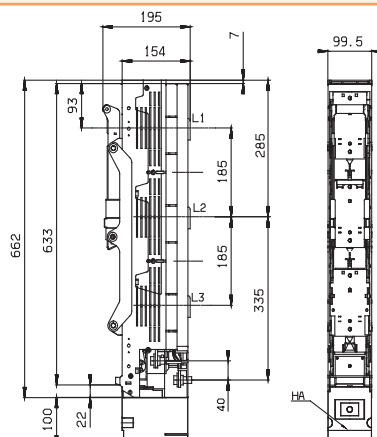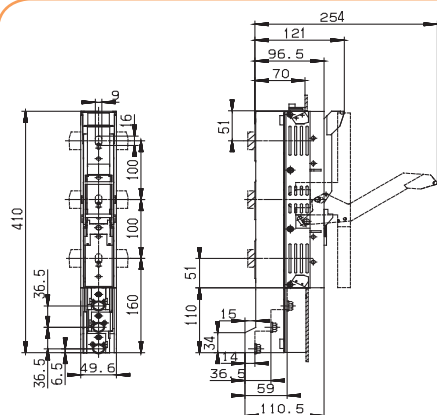

W powyższym katalogu podane są tylko główne typy rozłączników z podstawowym wyposażeniem. Dodatkowe rodzaje rozłączników wraz z dodatkowym osprzętem podane są w katalogu szczegółowym na rozłączniki bezpiecznikowe, o które należy pytać w ETI Polam.