

Zestaw instalacyjny ZI z rozłącznikiem L-O-P



IP44




IP67


Opis produktu

Zestawy typu ZI posiadają przełączniki L-O-P w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP67, wyposażonej w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczkowe stałe. Zestawy typu ZI różnią się między sobą rodzajem i wielkością prądową gniazda lub gniazd wtyczkowych. Zestawy typu ZI z głównym gniazdem 16A wyposażone są w łącznik krzywkowy ŁK16R o funkcji rozłącznika L-O-P, natomiast zestawy z głównym gniazdem 32A - w łącznik krzywkowy ŁK32R. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Schemat elektryczny



Wymiary

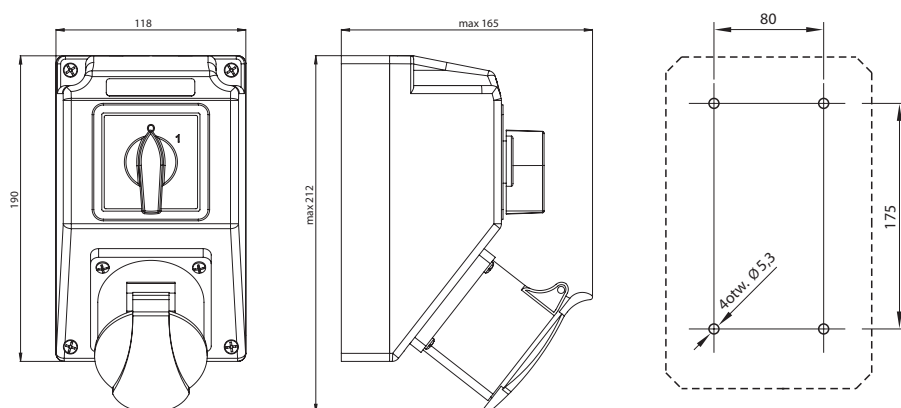

Budowa symbolu zamówieniowego

ZI

Nr wykonania zestawu

01\R121, 02\R121, 12\R121, 01\R221
02\R221, 12\R221, 03\R121, 03\R221
04\R121, 04\R221, 01\R361, 02\R361
12\R361, 01\R461, 02\R461, 12\R461
05\R361, 05\R362, 05\R461, 05\R462

Stopień ochrony **IP67** posiadają wykonania: ZI12\R121, ZI12\R221, ZI12\R361, ZI12\R461.

W wykonaniach: ZI05\R361, ZI05\R362, ZI05\R461, ZI05\R462 gniazdo boczne zabezpieczone jest wkładką topikową WTA 10A/250V prąd przemienny 1500 A.

W wykonaniach ZI01 dławnica gumowa w pozostałych metryczna.


Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Prąd znamionowy ciągły I_u	max 32 A
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	230/400 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	6 kV
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5...4 mm ²
Stopień ochrony	IP44; IP67
Klasa ochronności	II
Rodzaje dławnic	gumowe M25x1,5


Elementy zestawów



2P+PE 16A




3P+PE 16A




3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



2P+PE 16A gniazdo boczne




2P+PE 16A gniazdo boczne zabezpieczenie wkładką topikową WTA 10A/250V



Łącznik L-O-P


Układ tulejek stykowych gniazd wtyczkowych

2P+PE 16 A, 230V



IP44

3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44



IP67

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44




IP67

2P+PE 16 A 230V gniazdo boczne




IP44


Wykonania




ZI01\R121




ZI02\R121




ZI12\R121




ZI01\R221




ZI02\R221




ZI12\R221




ZI03\R121




ZI03\R221




ZI04\R121




ZI04\R221




ZI01\R361




ZI02\R361




ZI12\R361




ZI01\R461




ZI02\R461




ZI12\R461




ZI05\R361



ZI05\R362



ZI05\R461



ZI05\R462