

## PROmax PRO MAX 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Asortyment zasilaczy PROmax to zróżnicowane rozwiązania do zastosowań w automatyce o wysokich wymaganiach.

Nasze wydajne i trwałe zasilacze impulsowe PROmax zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu szczególnie wysokich wymagań. Zasilacze PROmax są odporne na ciągłe przeciążenie do 20% oraz krótkotrwałe przeciążenia do 300% przy wysokich temperaturach wewnątrz szafy sterowniczej.

Duża zdolność od podnoszenia napięcia oraz pełna moc są utrzymywane w szerokim zakresie temperatur. Nasze zasilacze impulsowe mogą być stosowane na całym świecie, a ze względu na małą szerokość nadają się także do zastosowań w zamkniętych przestrzeniach.

Stosując je wraz z naszymi zasilaczami bezprzerwowymi DC, modułami diodowymi, czy modułami CAP, można zbudować rozwiązanie dokładnie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | PRO MAX 120W 24V 5A        |
| Nr zam.    | <a href="#">1478110000</a> |
| Wykonanie  |                            |
| GTIN (EAN) | 4050118285956              |
| J. op.     | 1 pc(s).                   |

**PROmax**  
**PRO MAX 120W 24V 5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|           |        |            |        |
|-----------|--------|------------|--------|
| Szerokość | 40 mm  | Wysokość   | 130 mm |
| Głębokość | 125 mm | Waga netto | 859 g  |

**Temperatury**

|                         |                |                                    |                         |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura pracy, max. | 70 °C          | Wilgotność przy temperaturze pracy | 5...95 % bez obroszenia |
| Temperatura pracy       | -25 °C...70 °C | Temperatura magazynowania          | -40 °C...85 °C          |

**Wejście**

|                                    |                                                                   |                               |                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | Tak                                                               | Pobór prądu AC                | 1A @ 230 VAC / 2,5A @ 115 VAC           |
| Pobór prądu DC                     | 1,5A @ 370 VDC / 2,5A @ 120 VDC                                   | Początkowy prąd rozruchowy    | max. 15 A                               |
| Technika przyłączeniowa [wejście]  | złącze śrubowe                                                    | Zakres częstotliwości AC      | 45...65 Hz                              |
| Zakres napięcia wejściowego DC     | 80...370 V DC                                                     | Zakres napięć zasilania AC    | 85...277 V AC                           |
| Zalecane zabezpieczenie wstępne    | 6 A, char. B, bezpiecznik instalacyjny, 6 A, char. bezpiecznika C | Znamionowe napięcie wejściowe | 100...240 V AC (wejście szerokopasmowe) |

**Wyjście**

|                                                                                 |                                          |                                                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ciągły prąd wyjścia przy $U_{Wartość}$ znamionowa                               | 6,0 A @ 45 °C, 3,75 A @ 70 °C            | Możliwość łączenia równoległego                      | tak, maks. 5              |
| Napięcie wyjściowe                                                              | 22,5...29,5 V (ustawiane potencjometrem) | Technika przyłączeniowa [wyjście]                    | złącze śrubowe            |
| Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe < 50 mVss @ $U_{Nenn}$ , Full włączenia | Load                                     | Wzrost mocy przy $U_{Wartość}$ znamionowa            | 6 A (1 min.), 7,5 A (4 s) |
| Znamionowe napięcie wyjściowe                                                   | 24 V DC $\pm$ 25 %                       | Znamionowy prąd impulsowy @ $U_{Wartość}$ znamionowa | 15 A (2ms)                |
| Znamionowy prąd wyjściowy @ $U_{znam}$                                          | 5 A @ 60 °C                              |                                                      |                           |

**Informacje ogólne**

|                                                 |                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derating                                        | > 60°C / 75% @ 70°C                                                                                                          | Kategoria przepięciowa                     | III                                                                                                                                                       |
| MTBF                                            | >500.000h (25°C, IEC 61709)                                                                                                  | Moc tracona, bieg jałowy                   | 1,2 W                                                                                                                                                     |
| Moc tracona, obciążenie znamionowe              | 14,8 W                                                                                                                       | Mostkowanie przy awarii sieci @ $I_{znam}$ | min. 20 ms                                                                                                                                                |
| Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia | 30...35 V DC                                                                                                                 | Ograniczenie prądu                         | > 120 % $I_N$                                                                                                                                             |
| Położenie montażowe, wskazówka montażowa        | poziomo na szynie nośnej TS 35, u góry i u dołu 50 mm odstęp na swobodne doprowadzanie powietrza, układ rzędowy bez odstępów | Prąd upłyńnościowy doziemny, maks.         | 3,5 mA                                                                                                                                                    |
| Rozruch                                         | $\geq$ -40 °C                                                                                                                | Sprawność                                  | 89%                                                                                                                                                       |
| Szeregowy prąd znamionowy                       | Tak                                                                                                                          | Temperatura pracy                          | -25 °C...70 °C                                                                                                                                            |
| Wersja obudowy                                  |                                                                                                                              | Wskaźnik pracy                             | Czerwona/zielona dioda LED i przekaźnik ( $\geq$ 21,6 V DC zielona dioda LED, przekaźnik załączony/ $\leq$ 20,6 czerwona dioda LED, przekaźnik wyłączony) |
| Współczynnik mocy (ok.)                         | metal, odporna na korozję<br>> 0,90 przy 230 V AC                                                                            |                                            |                                                                                                                                                           |

## PROmax PRO MAX 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dane techniczne

#### PA52\_4 EMV / udar / wibracja

|                                                                   |                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Odporność na wibrację IEC 60068-2-6                               | Badanie odporności na zakłócenia według | EN 55024, EN 55022, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 |
| 2,3 g                                                             |                                         |                                                                      |
| Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich kierunkach |                                         |                                                                      |

#### Koordinacja izolacji

|                                          |                         |                                          |                    |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Izolacja wejście napięciowe / uziemienie | 3,5 kV                  | Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie | 0,5 kV             |
| Kategoria przepięciowa                   | III                     | Klasa ochrony                            | I, z przyłączem PE |
| Napięcie izolacji wejście / wyjście      | 4 kV                    | Stopień zanieczyszczenia                 | 2                  |
| Wilgotność przy temperaturze pracy       | 5...95 % bez obroszenia |                                          |                    |

#### Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)

|                                                                     |                                            |                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym | VDE0100-410 / wg DIN57100-410              | Elektryczne wyposażenie maszyn według EN60204     |                          |
| Napięcie bezpieczne                                                 | SELV wg EN60950, PELV wg EN60204, IEC61204 | Ochrona przed niebezpiecznymi prądami upływowymi  | Wg VDE0106-101           |
| Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych                    | IEC61558-2-16                              | Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne | według EN50178 / VDE0160 |

#### Dane podłączeniowe (wyjście)

|                                                         |                   |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Końcówka wkrętaka                                       | 0,6 x 3,5         | Liczba zacisków [wyjście]                               | 8 (++,-,11,13,14)   |
| Moment dokręcający, maks. [wyjście]                     | 0,6 Nm            | Moment dokręcający, min. [wyjście]                      | 0,5 Nm              |
| Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil [wyjście], max.  | 12                | Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil [wyjście], min.  | 26                  |
| Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny [wyjście], max. | 4 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny [wyjście], min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, stywny [wyjście], max.     | 6 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, stywny [wyjście], min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Technika przyłączeniowa [wyjście]                       | złącze śrubowe    |                                                         |                     |

#### Sygnałowy

|                      |                                                                                                                                              |                                  |                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Wskaźnik pracy       | Czerwona/zielona dioda LED i przekaźnik (≥21,6 V DC zielona dioda LED, przekaźnik załączony/ ≤20,6 czerwona dioda LED, przekaźnik wyłączony) | obciążenie styku ( styk zwierny) |                    |
| styk bezpotencjałowy | Tak                                                                                                                                          |                                  | max. 30 V DC / 1 A |

#### Dopuszczenia

|                  |                                                                                     |                        |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Instytut (cULus) |  | Nr certyfikatu (cULus) | E258476 |
| Instytut (cURus) |  | Nr certyfikatu (cURus) | E255651 |

## PROmax PRO MAX 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002541    | ETIM 6.0   | EC002541    |
| eClass 6.2 | 27-04-90-04 | eClass 7.1 | 27-04-90-04 |
| eClass 8.1 | 27-04-90-04 | eClass 9.0 | 27-04-07-03 |

### Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki dane do zamówienia      Wewnętrzny warystor w zasilaczu impulsowym nie zastępuje koniecznej ochrony przepięciowej w systemie.

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS      Zgodny

### Pobieranie


Ulotka      [Operating instructions](#)  
Deklaracja zgodności      [K569\\_04\\_14.pdf](#)  
[model 3D](#)

## PROmax PRO MAX 120W 24V 5A


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Symbol łączenia

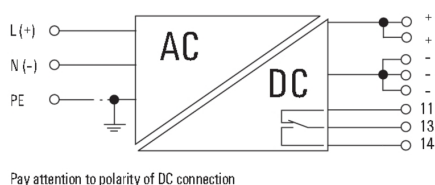

### Krzywa obciążalności prądowej

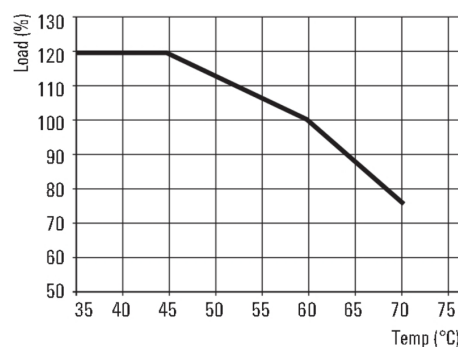

# Adressen weltweit

## Let's connect.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AE</b> | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b><br>Weidmüller Middle East FZE<br>Warehouse Q3-79<br>SAIF-Zone<br>P.O. BOX 8591<br>Sharjah<br>Telefonnummer +971 65572723<br>Faxnummer +971 65572724<br>wme.info@weidmuller.com                                                                                                                     | <b>BH</b> | <b>Bahrain</b><br>Khayber Trading Company<br>P.O. Box 1976<br>Manama<br>Telefonnummer +973 720747<br>Faxnummer +973 720331<br>khayber@batelco.com.bh                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CO</b> | <b>Kolumbien</b><br>Automatización Avanzada S. A.<br>Carrera 97 No., 24 c - 23<br>Bodega 4<br>110911 Bogotá-D.C.<br>Telefonnummer +57 (1) 547-8510<br>Faxnummer +57 (1) 422-3044<br>comercial@automatizacionavanzada.com<br>www.automatizacionavanzada.com                                       | <b>ES</b> | <b>Spanien</b><br>Weidmüller, S. A.<br>Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste<br>8960 Sant Just Desvern - Barcelona<br>Telefonnummer +34 934 803 386<br>Faxnummer +34 933 718 055<br>weidmuller@weidmuller.es<br>www.weidmuller.es                                               | <b>HU</b> | <b>Ungarn</b><br>Weidmüller Kereskedelmi Kft.<br>Budapest<br>Gubacsi út 6.<br>1097<br>Telefonnummer +36 1 382 7700<br>Faxnummer +36 1 382 7701<br>info@weidmuller.hu<br>www.weidmuller.hu                                                       |
| <b>AO</b> | <b>Angola</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BR</b> | <b>Brasilien</b><br>Weidmüller Conexel do Brasil<br>Conexões Elétricas Ltda.<br>Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha<br>Diadema, São Paulo<br>09950-370<br>Telefonnummer +55 (11) 4366-9600<br>Faxnummer +55 (11) 4362-1677<br>vendas@weidmuller.com.br<br>www.weidmuller.com.br                                                                                                                            | <b>CR</b> | <b>Costa Rica</b><br>ELVATRON S. A.<br>la Uruca 400 Norte Banco<br>Costa Rica<br>San Jose Costa Rica<br>Telefonnummer +506 2961-060<br>Faxnummer +506 5200-609<br>dirk.haase@elvatron.com<br>www.elvatron.com                                                                                    | <b>FI</b> | <b>Finnland</b><br>Weidmüller Suomi,<br>Weidmüller Aktiebolagetin siviliike<br>Koy Plaza Vivace<br>Äyritie 8C<br>FI 1510 Vantaa<br>Telefonnummer +358 20 7351300<br>Faxnummer +358 800 114 667<br>asiakaspalvelu@weidmuller.fi<br>www.weidmuller.fi                                  | <b>ID</b> | <b>Indonesien</b><br>PT. Nego Electrindo<br>Ruko Mega Grosir Cempaka<br>Mas Blok I No. 20 - 22<br>Jakarta 10640<br>Telefonnummer +62 21 42882255<br>Faxnummer +62 21 42882266<br>sales@negoelectrindo.co.id                                     |
| <b>AR</b> | <b>Argentinien</b><br>CPI SA<br>Bauness 2660<br>C1431DOF Buenos Aires<br>Telefonnummer +54 11 4523 8008<br>Faxnummer +54 11 4522 0546<br>info@cpi.com.ar<br>www.cpi.com.ar                                                                                                                                                             | <b>BW</b> | <b>Botswana</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CZ</b> | <b>Tschechische Republik</b><br>Weidmüller s.r.o.<br>Lomnického 5/1705<br>140 00 Praha 4<br>Telefonnummer +420 244 001 400<br>Faxnummer +420 244 001 499<br>office@weidmuller.cz<br>www.weidmuller.cz                                                                                            | <b>FR</b> | <b>Frankreich</b><br>Weidmüller E. U. R. L.<br>12, Chaussée Jules César<br>BP 263 Osny<br>95523 Cergy-Pontoise Cedex<br>Telefonnummer +33 1 34 24 55 00<br>Faxnummer +33 1 34 24 55 01<br>mail@weidmuller.fr                                                                         | <b>IE</b> | <b>Irland</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller Ltd.<br>Großbritannien                                                                                                                                                                    |
| <b>AT</b> | <b>Österreich</b><br>Weidmüller GmbH<br>IZ NOE Süd Straße 2b, Obj M 59<br>2355 Wiener Neudorf<br>Telefonnummer +43 2236 67080<br>Faxnummer +43 2236 6708-899<br>office.at@weidmuller.com<br>www.weidmuller.com                                                                                                                         | <b>BY</b> | <b>Weißrussland</b><br>TECHNIKON Ltd.<br>Nezavisimosti pr. 177-9<br>220125 Minsk<br>Telefonnummer +375 17 393-11-77<br>Faxnummer +375 17 3930080<br>wm@technikon.by                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DE</b> | <b>Deutschland</b><br>Weidmüller GmbH & Co. KG<br>Ohmstraße 9<br>32758 Detmold<br>Postfach 30 54<br>32720 Detmold<br>Telefonnummer +49 5231 1428-0<br>Faxnummer +49 5231 14-292083<br>weidmuller@weidmuller.de<br>www.weidmuller.de                                                              | <b>GB</b> | <b>Großbritannien</b><br>Weidmüller Ltd.<br>Klippon House<br>Centurion Court Office Park,<br>Meridian East, Meridian<br>Business Park<br>Leicester<br>LE19 1TP<br>Telefonnummer +44 116 282 3470<br>Faxnummer +44 116 289 3582<br>marketing@weidmuller.co.uk<br>www.weidmuller.co.uk | <b>IL</b> | <b>Israel</b><br>A. U. Shay Ltd.<br>23/25, Embar Street<br>49222 Petach-Tikva<br>P.O. Box 1 00 49<br>49222 Petach-Tikva<br>Telefonnummer +972 3-923-3601<br>Faxnummer +972 3-923-4601<br>shay@uriel-shay.com<br>www.uriel-shay.com              |
| <b>AU</b> | <b>Australien</b><br>Weidmüller Pty. Ltd.<br>PO BOX 6944<br>Huntingwood 2148<br>Huntingwood Drive 43<br>Huntingwood NSW 2148<br>Telefonnummer +61 2 9671 9999<br>Faxnummer +61 2 9671 9911<br>info@weidmuller.com.au<br>www.weidmuller.com.au                                                                                          | <b>CA</b> | <b>Kanada</b><br>W Interconnections Canada Inc.<br>10 Spy Court<br>Markham Ontario L3R 5H6<br>Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836<br>Faxnummer +1 (905) 475-2798<br>support@weidmuller.ca<br>www.weidmuller.ca                                                                                                                                                                                               | <b>DK</b> | <b>Dänemark</b><br>Weidmüller Danmark<br>Vallensbækvej 18A<br>2605 Brøndby<br>Telefonnummer +45 27747800<br>kundeservice@weidmuller.dk<br>www.weidmuller.dk                                                                                                                                      | <b>GE</b> | <b>Georgien</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Rashad Mahmudov<br>Aserbajdschan.                                                                                                                                                                        | <b>IN</b> | <b>Indien</b><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.<br>12th Lane North Avenue, Opp<br>Joggers Park,<br>Kalyani Nagar, Pune<br>411 006<br>Telefonnummer +91 20-41290090<br>wmi.pune@weidmuller.in<br>www.weidmuller.com |
| <b>AZ</b> | <b>Aserbajdschan</b><br>Repräsentanz Büro<br>Rashad Mahmudov<br>Demirchi Tower, 4th floor<br>37, Khojali ave.<br>AZ 1025 Baku<br>Telefonnummer +994 12 488 80 36<br>Faxnummer +994 12 488 80 37<br>rashad.mahmudov@weidmuller.com                                                                                                      | <b>CG</b> | <b>Kongo</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DZ</b> | <b>Algerien</b><br>SARL INTER ELECTRIC<br>1a Angles des Rues Okba Ibn<br>Nafaa et Hassi Beida<br>2300 Annaba<br>Telefonnummer<br>Faxnummer<br>contact@inter-electric.com                                                                                                                         | <b>GH</b> | <b>Ghana</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Südafrika                                                                                                                                                                                            | <b>IS</b> | <b>Island</b><br>Samey Automation Center<br>Lýgass 13<br>210 Garoabær<br>Telefonnummer +354 510 5200<br>Faxnummer +354 510 5201<br>Samey@samey.is<br>www.samey.is                                                                               |
| <b>BA</b> | <b>Bosnien und Herzegowina</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Serbien<br><br>oder<br><br>BIG electric d.o.o<br>Mladena Stojanovića 117A<br>78000 Banja Luka<br>Telefonnummer +387 51926277<br>Faxnummer +387 51926277<br>bigelectric@blic.net<br>www.bigelectric.ba | <b>CH</b> | <b>Schweiz</b><br>Weidmüller Schweiz AG<br>Rundbuckstraße 2<br>8212 Neuhausen am<br>Rheinfall SH<br>Telefonnummer +41 52 674 07 07<br>Faxnummer +41 52 674 07 08<br>info@weidmuller.ch<br>www.weidmuller.ch                                                                                                                                                                                                        | <b>EC</b> | <b>Ecuador</b><br>Elsystec S. A., Electricidad<br>Sistemas y Tecnología<br>Vasco de Contreras N35-251<br>y Mañosa<br>Quito - Pichincha<br>Telefonnummer +593 22456510<br>Faxnummer +593 22456755<br>Elsystec@uio.satnet.net                                                                      | <b>GR</b> | <b>Griechenland</b><br>G.A. Solutions<br>Ippokratous 11 Metamorfosi<br>144 52 Athen<br>Telefonnummer +30 210 2823233<br>Faxnummer +30 210 2823233<br>info@weidmuller.gr<br>www.weidmuller.gr                                                                                         | <b>IT</b> | <b>Italien</b><br>Weidmüller S. r.l.<br>Via Albert Einstein 4<br>20092 Cinisello<br>Balsamo Milano<br>Telefonnummer +39 02 660681<br>Faxnummer +39 02 6124945<br>weidmuller@weidmuller.it<br>www.weidmuller.it                                  |
| <b>BE</b> | <b>Belgien</b><br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Mechelsesteenweg 519 bus<br>6 en 7<br>1930 Nossegem<br>Telefonnummer +32 2 752 40 70<br>Faxnummer +32 2 751 36 06<br>info@weidmuller.be<br>www.weidmuller.be                                                                                                                             | <b>CL</b> | <b>Chile</b><br>ATS- INTECH<br>Maria Luisa Santander 0475<br>Santiago<br>Providencia 7500859<br>Telefonnummer +56 2 341 1271<br>Faxnummer +56 2 341 1275<br>felipe@atsintech.com<br>www.atsintech.com<br><br>CPI CHILE LTDA<br>Av. Presidente Frei Montalva<br>6001, 47 complejo el cortijo<br>Santiago - Conchalí<br>Telefonnummer +562 963 8440<br>Faxnummer +562 963 8440<br>cpi@cpichile.cl<br>www.cpichile.cl | <b>EE</b> | <b>Estland</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Lettland<br><br>oder<br><br>Soots Interface OÜ<br>Pärnu mnt 142<br>11317 Tallinn<br>Telefonnummer +372 609 6933<br>Faxnummer<br>info@sootsinterface.ee<br>www.sootsinterface.ee | <b>GT</b> | <b>Guatemala</b><br>Prestelectro, Prestegard<br>Electro, S.A.<br>Avenida Petapa 44-22,<br>Zona 12<br>Guatemala City<br>Telefonnummer +502 2442-3346<br>Faxnummer +502 2476-8945<br>ventas@prestelectro.com                                                                           | <b>JM</b> | <b>Jamaika</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>W Interconnections Inc.<br>USA                                                                                                                                                                      |
| <b>BG</b> | <b>Bulgarien</b><br>Weid-Bul EOOD<br>Bul. "Kliment Ohridski" 13<br>1756 Sofia<br>Telefonnummer +359 2 963 2560<br>Faxnummer +359 2 963 1098<br>sofia@weidbul.com<br>www.weidbul.com                                                                                                                                                    | <b>CN</b> | <b>China</b><br>Weidmüller Interface<br>(Shanghai) Co. Ltd.<br>100 Yutong Road<br>25 F. BM Intercontinental<br>Business Center<br>200070 Shanghai<br>Telefonnummer +86 21-22195008<br>Faxnummer +86 512-68417505<br>customer.hotline@weidmuller.com.cn<br>www.cnweidmuller.com                                                                                                                                     | <b>EG</b> | <b>Ägypten</b><br>Standard Electric (OMEGA)<br>1, Abdelhamid Badawy Street<br>Heliopolis<br>Cairo<br>Telefonnummer +202 21805111<br>Faxnummer +202 21805600<br>stdelec@rite.com                                                                                                                  | <b>HK</b> | <b>Hong Kong</b><br>Weidmüller (Hong Kong)<br>Limited Co. Ltd.<br>Unit 1617, Metropolis Tower<br>No. 10 Metropolis Drive,<br>Hunghom, Kowloon<br>Telefonnummer +852 3154 8088<br>Faxnummer +852 31548099<br>Info-hk@weidmuller.com.hk                                                | <b>JO</b> | <b>Jordanien</b><br>Trans Jordan for Electro<br>PO Box 33 06 07<br>Amman<br>Telefonnummer +962 6 533 2020<br>Faxnummer +962 6 533 5800<br>transjordan@batelco.jo                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>HR</b> | <b>Kroatien</b><br>ElektroPARTNER d.o.o.<br>Slavonska avenija 24/6<br>HR-10000 Zagreb<br>Telefonnummer +385 (1) 6184 793<br>Faxnummer +385 (1) 6184 795<br>elektropartner@zg.t-com.hr<br>www.elektropartner.hr                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |



Let's connect.

Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter:  
[www.weidmueller.com/countries](http://www.weidmueller.com/countries)

Vertriebsgesellschaft

Auslandsvertretung

ohne Auslandsvertretung

**JP Japan**  
Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
Higashi-Shinagawa,  
Shinagawa-ku  
Tokyo  
140-0002  
Telefonnummer +81 3 6711  
5300  
Faxnummer +81 3 6711  
5333  
[weidmullerjapan@weidmuller.co.jp](mailto:weidmullerjapan@weidmuller.co.jp)  
[www.weidmuller.co.jp](http://www.weidmuller.co.jp)

**KE Kenia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**KR Korea**  
Weidmüller Korea Co. Ltd.  
9th floor, Wonbang B/D  
Samseong 2-Dong, Gangnam-  
Gu  
Seoul 143-42  
Telefonnummer +82 2-516-0003  
Faxnummer +82 2-516-0090  
[info@weidmuller.co.kr](mailto:info@weidmuller.co.kr)  
[www.weidmuller.co.kr](http://www.weidmuller.co.kr)

**KW Kuwait**  
Kana Controls General Trading  
& Contracting Co. W. L. L.  
Al Rai Industrial Area, Plot  
28-30, St. 31  
13016 Safat  
B.P. 25593  
Telefonnummer +965  
4741373  
Faxnummer +965 4741537  
[info@kanacontrols.com](mailto:info@kanacontrols.com)

**KZ Kasachstan**  
Bitte kontaktieren Sie  
OOO Weidmüller  
Russland

**LB Libanon**  
Progress Engineering &  
Trading Enterprises  
Al Nahr Street  
Beirut 11-1111  
Telefonnummer +961 1  
444 664  
Faxnummer +961 1 561 880  
[progress@inco.com.lb](mailto:progress@inco.com.lb)

**LT Litauen**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettland

oder  
ELEKTROS IRANGA  
Tinklu g. 29 a  
LT-5319 Panevezys  
Telefonnummer +370 (45)  
582 828  
Faxnummer  
[info@eliranga.lt](mailto:info@eliranga.lt)

**LU Luxemburg**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Benelux B. V.  
Niederlande

**LV Lettland**  
SIA Abi4  
Daugavgrivas 31b  
Riga, LV-1007  
Telefonnummer +371 674  
70999  
Faxnummer +371 676  
24562  
[abi\\_4@tvnet.lv](mailto:abi_4@tvnet.lv)

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Udens str. 12-118  
Riga, LV-1007  
Telefonnummer +371  
29254766  
Faxnummer +371 674  
65637  
[ilgonis.rudaks@weidmueller.com](mailto:ilgonis.rudaks@weidmueller.com)  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**MA Marokko**  
Sofimed  
137, Bd Moulay Ismail Roches  
Noires  
20290 Casablanca  
Telefonnummer  
Faxnummer  
[contact@sofimedmaroc.com](mailto:contact@sofimedmaroc.com)

**MD Moldawien**  
BERHORD A & D srl  
79/1, str. Milescu Spartaru  
MD-2075 Chisinau  
Moldova  
Telefonnummer +373 (22)  
815002  
Faxnummer +373 (22)  
815007  
[atiuleanu@berhord.com](mailto:atiuleanu@berhord.com)  
[www.ad.berhord.com](http://www.ad.berhord.com)

**ME Montenegro**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbien.

**MG Madagaskar**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**MK Mazedonien**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbien  
oder  
ELEKTRO - SMK dooel  
UL. III Makedonska brigada  
b.b.  
1000 Skopje  
Telefonnummer +389  
22460295  
Faxnummer  
[Elektro-smk@telekabel.net.mk](mailto:Elektro-smk@telekabel.net.mk)

**MT Malta**  
E. S. S. Electrical Supplies &  
Services Ltd.  
San Gwakkin Road  
Mriehel

Telefonnummer +356  
21255777  
Faxnummer +356 21255999  
[robert.agius@ess.com.mt](mailto:robert.agius@ess.com.mt)

**MU Mauritius**  
Mubelo Electrical Ltd.  
Office 26, Gateway building,  
St Jean Road  
Quatre Bornes  
Mauritius  
Telefonnummer +230  
4670989  
Faxnummer +230 4654051  
[richard.mubelo@orange.mu](mailto:richard.mubelo@orange.mu)

**MW Malawi**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**MX Mexiko**  
W Interconnections S. A.  
DE C. V.  
Blvd. Hermanos Serdán 698,  
Col. San Rafael Oriente  
72029 Puebla  
Telefonnummer +52 (222)  
268 6227  
Faxnummer +52 (222) 286  
6242  
[clientes@weidmuller.com.mx](mailto:clientes@weidmuller.com.mx)

**MY Malaysia**  
Connect Plus Technology  
Sdn Bhd  
No. 43, Jalan PJS 11/22,  
Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Telefonnummer +60 3 5633  
7363  
Faxnummer +60 3 5633  
6562  
[paul@cptech.com.my](mailto:paul@cptech.com.my)  
[www.cptech.com.my](http://www.cptech.com.my)

**MZ Mosambik**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**NA Namibia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**NG Nigeria**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika

**NL Niederlande**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Franciscusweg 221  
1216 SE Hilversum  
Postfach 1505  
1200 BM Hilversum  
Telefonnummer +31 35 626  
12 61  
Faxnummer +31 35 623  
20 44  
[info@weidmuller.nl](mailto:info@weidmuller.nl)  
[www.weidmuller.nl](http://www.weidmuller.nl)

**NO Norwegen**  
Sivilingenier J.F. Knudtzen AS  
Billingstadstadsletta 97  
1396 Billingstad  
PO Box 160  
1378 Nesbru  
Telefonnummer +47 66 98  
33 50  
Faxnummer +47 66 98 09 55  
[firmapost@fknudtzen.no](mailto:firmapost@fknudtzen.no)  
[www.fknudtzen.no](http://www.fknudtzen.no)

**NZ Neuseeland**  
Cuthbert S. Steward Ltd.  
27 Te Puni Street  
Petone  
PO Box 38496  
Wellington Mail Centre 5054  
Telefonnummer (04) 568  
6156  
Faxnummer (09) 489 1752  
[cs@cutbertsteward.co.nz](mailto:cs@cutbertsteward.co.nz)  
Cuthbert S. Steward Ltd  
4 Fred Thomas Drive  
Aon Building, Ground Floor,  
South Entry  
Takapuna  
PO Box 100 338  
North Shore City 745  
Telefonnummer (09) 489  
1751  
Faxnummer (04) 568 6056  
[cs@cutbertsteward.co.nz](mailto:cs@cutbertsteward.co.nz)

**OM Oman**  
DAN INTERNATIONAL LLC.  
Ghala St. 111  
BP 2901  
Seeb  
Telefonnummer +968  
5036 77  
Faxnummer +968 5037 55  
[yedu@danintl.com](mailto:yedu@danintl.com)

**PE Peru**  
IMPEXINCA S.A.C.  
Calle Ortiz de Zavallos No.  
105, Urb. San Antonio  
18  
Lima, Miraflores  
Telefonnummer +51 1 447  
5608  
[info@impexinca.pe](mailto:info@impexinca.pe)  
[www.impexinca.pe](http://www.impexinca.pe)  
J & W CIA. S. A.  
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
Ind. Grimanesa  
01  
Callao  
Telefonnummer +51 1 572  
2539  
Faxnummer +51 1 572 0152  
[contacto@jwcia.com](mailto:contacto@jwcia.com)  
[www.jwcia.com](http://www.jwcia.com)

**PH Philippinen**  
Enclosure Systems Specialists  
Inc.  
2276 Don Chino Roces  
Avenue Extension  
Room 103/105 Narra Building  
1231 Makati City  
Telefonnummer +63 2 813  
8580  
Faxnummer +63 2 813 8596  
[sales\\_encsys@pltdsl.net](mailto:sales_encsys@pltdsl.net)  
[www.enclosuresystems.ph](http://www.enclosuresystems.ph)  
com

**PK Pakistan**  
Automation Controls (Pak)  
Apartment No. 33 C III,  
Chenab Block, Allama Iqbal  
Town  
Lahore  
Telefonnummer +92 42  
37809948  
Faxnummer +92 42  
37809950  
[nadeem@acpak.com.pk](mailto:nadeem@acpak.com.pk)  
[www.acpak.com.pk](http://www.acpak.com.pk)

**PL Polen**  
Weidmüller Sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 58  
00-876 Warszawa  
Telefonnummer +48 22 510  
09 40  
Faxnummer +48 22 510  
09 41  
[biuro@weidmuller.com.pl](mailto:biuro@weidmuller.com.pl)  
[www.weidmuller.pl](http://www.weidmuller.pl)

**PR Puerto Rico**  
Bitte kontaktieren Sie  
W Interconnections Inc.  
USA

**PT Portugal**  
Weidmüller Sistemas de  
Interface S. A.  
Estrada Outeiro Polima, R.  
Augusto Dias da Silva, Lote  
B - Esc. 2  
São Domingos de Rana  
2785-515 Abóboda  
Telefonnummer +351 214  
459 191  
Faxnummer +351 214  
455 871  
[weidmuller@weidmuller.pt](mailto:weidmuller@weidmuller.pt)  
[www.weidmuller.pt](http://www.weidmuller.pt)

**PY Paraguay**  
Bitte kontaktieren Sie  
CPI SA  
Argentinien

**QA Katar**  
Doha Motors  
PO Box 145  
Telefonnummer +974  
4651441  
Faxnummer +974 4654579  
[dmtctech@qatar.net.qa](mailto:dmtctech@qatar.net.qa)  
<http://www.dohamotorsgroup.com/td.html>

Petroleum Technology Co.  
W.L.L.  
PO Box 16069  
5th Floor Toyota tower  
Telefonnummer +974  
44419603  
Faxnummer +974 44419604  
[petrotec@qatar.net.qa](mailto:petrotec@qatar.net.qa)  
[www.petrotec.com.qa](http://www.petrotec.com.qa)

**RO Rumänien**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ionescu Crum Street, No.  
1, 1st Tower, 1st Floor,  
Office 4  
500446 Brasov - Brasov  
Business Park  
Telefonnummer +40 (268)  
446 222  
Faxnummer +40 (262)  
205 410  
[claudiu.totea@weidmueller.com](mailto:claudiu.totea@weidmueller.com)  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RS Serbien**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ustanicka 189, III sprat  
lokal 7a  
11050 Beograd  
Telefonnummer +381  
112885274  
Faxnummer +381  
112885274  
[zoran.rabrenovic@weidmueller.com](mailto:zoran.rabrenovic@weidmueller.com)  
TeLa Elektrik d.o.o.  
Ul. Dr. Drage Ljočić 6  
Beograd  
Telefonnummer +381 11  
2772 415  
Faxnummer +381 11 2772  
850  
[office@tela.rs](mailto:office@tela.rs)  
[www.tela.rs](http://www.tela.rs)

**RU Russland**  
OOO Weidmüller  
7/10 Khlebozavodskiy  
Passage,  
Moskau  
115230  
Telefonnummer +7 (495)  
771-69-40  
Faxnummer +7 (495) 771-  
69-41  
[Info@weidmueller.ru](mailto:Info@weidmueller.ru)  
[www.weidmueller.ru](http://www.weidmueller.ru)

**SA Saudi-Arabien**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Telefonnummer +966 3  
8337110  
Faxnummer +966 3  
8829547  
E-Mail [salehsk@akh.com.sa](mailto:salehsk@akh.com.sa)  
[E-Mail.Safdar.Malik@sesco-gex.com](mailto:E-Mail.Safdar.Malik@sesco-gex.com)  
[www.sesco-gex.com](http://www.sesco-gex.com)

Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Telefonnummer +966 3  
8829546 Ext. 3030  
Faxnummer  
[www.sesco-gex.com](mailto:www.sesco-gex.com)

**SE Schweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Telefonnummer +46 77-143  
00 44  
Faxnummer +46 40-37 48 60  
[info@weidmuller.se](mailto:info@weidmuller.se)  
[www.weidmuller.se](http://www.weidmuller.se)

**SG Singapur**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Telefonnummer +65 6841  
5311  
Faxnummer +65 6841 5377  
[info@weidmuller.com.sg](mailto:info@weidmuller.com.sg)  
[www.weidmuller.com.sg](http://www.weidmuller.com.sg)

**SI Slowenien**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
SI- 1000 Ljubljana  
Osrednjelosovska  
Telefonnummer +386 1 511  
3810  
Faxnummer +386 1 511  
1604  
[info@elektrospoji.si](mailto:info@elektrospoji.si)  
[www.elektrospoji.si](http://www.elektrospoji.si)

**SK Slowakei**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárnská 1  
831 04 Bratislava  
Telefonnummer +421 2/4920  
0113  
Faxnummer +421 2/4920  
0119  
[bratislava@elektris.sk](mailto:bratislava@elektris.sk)

**SV El Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Telefonnummer +503 2271  
1690  
Faxnummer +503 2221  
3851  
[prestegard@navegante.com.sv](mailto:prestegard@navegante.com.sv)

**SY Syrien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Middle East FZE  
Vereinigte Arabische Emirate

**SZ Swasiland**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

# Adressen weltweit

## Let's connect.

**TH Thailand**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Telefonnummer +66 2 248  
2896  
Faxnummer +662 105 6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Telefonnummer +66 2 105  
6300  
Faxnummer +66 2 642 9220  
info@weidmuller.com.sg

**TN Tunesien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller E. U. R. L.  
Frankreich

**TR Türkei**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Telefonnummer +90 (216)  
537 10 70  
Faxnummer +90 (216) 537  
10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr

**TW Taiwan**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited  
No. 3, Lane 89, ChungYang  
N. Rd  
24148 SanChuang City,  
Taipei  
Telefonnummer +886 921  
949 751  
roy.lin@weidmueller.com.hk

**TZ Tansania**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanvskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Telefonnummer +38 044  
490 32 48  
Faxnummer  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Telefonnummer (Mobil) +38  
050 440 25 24  
info.ua@weidmueller.com

**US USA**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Telefonnummer +1 (804)  
794-2877  
Faxnummer +1 (804) 379-  
2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY Uruguay**  
REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001 Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Telefonnummer +598 2604  
8439  
Faxnummer +598 2604  
8439  
rewo@rewouruguay.com.uy

**UZ Usbekistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
OOO Weidmüller  
Russland

**VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Telefonnummer +58  
2122352748  
Faxnummer +58  
2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Telefonnummer +84 4  
37628601  
Faxnummer +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Telefonnummer +848 3520  
7717  
Faxnummer +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA Südafrika**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Telefonnummer +27 (11)  
4521930  
Faxnummer  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Telefonnummer +27 12 003  
2906  
Faxnummer +27 (11)  
4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com

**ZM Sambia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**ZW Simbabwe**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika