





OBSZAR DETEKCJI



Wysokość montażu	Czynności siedzące Ø*	Ruch w poprzek Ø*
2,0m	3m	5m
2,5m	4m	6m
3,0m	5m	7m
3,5m	6m	8m
4,0m	6m	10m
5,0m	6m	10m

* Maksymalne wartości



- >>> Optymalny zasięg**
Gdy kilka stref jest przecinanych
- >>>> Zredukowany zasięg (do -50%)**
Gdy ruch odbywa się tylko w jednej strefie
- Strefa obecności (obszar pracy)**
Reaguje na najmniejsze ruchy (praca siedząca)
- Strefa ruchu (obszar ruchu)**
Reaguje na większe ruchy

Swiss Garde 360 Presence Mini

360° Czujnik sufitowy o najmniejszych wymiarach z oddzielnym modułem elektronicznym. Ustawienia z pilota zdalnego sterowania.

- Najbardziej kompaktowa, najprostszy montaż sufitowy
- Ustawienia za pomocą pilota podczerwieni
- Odpowiedni także do bezpośredniego montażu w oprawie
- Czujnika o najmniejszych wymiarach (głowica czujnika: Ø 37 mm)
- Soczewka z zaciskami sprężynowymi dla prostej i szybkiej instalacji
- Wszystkie parametry ustawiane zdalnie z pilota podczerwieni
- Modułowa wtyczka pomiędzy sterownikiem i czujnikiem
- Szybki i prosty montaż
- Dodatkowe wejście czujnika ręcznego przełączania
- Regulacja zegara ze zintegrowanym kontrolerem funkcji impulsowej
- Zintegrowany przekaźnik mocy ze statecznikiem elektronicznym o wysokiej mocy przełączania


DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V/50 Hz
Moc załączania: 2300W/10A rezystancyjna ($\cos \varphi = 1,0$)
 1150VA/5A indukcyjny ($\cos \varphi = 0,5$)
 Pojedyncze światło, statecznik elektroniczny: 30x 18W, 25x 36W lub 20x 58W max.
 Podwójne światło, statecznik elektroniczny: 20x (2x 18W), 15x (2x 36W) lub 10x (2x 58W) max.

Kąt detekcji: 360°
Obszar detekcji: ok. Ø 5 m obecności, ok. Ø 7 m ruchu przy montażu na wysokości 3 m
Wysokość montażu: ok. 2-5 m
Regulacja światła: 10, 50, 150, 2000 lx (lub aktualna wartość luxów ustawiana z pilota)
Regulacja czasu: Impuls (do 1 s), od 10 s do 20 min
Klasa szczelności: IP20 Instalacja wewnętrzna, klasa II, CE
Zakres temperatur: -20 do +55 °C
Wymiary: Soczewka: Ø 37x32 mm (wymiary widzialne)
 Parametry wiercenia: Ø 31-34 mm
 Sterownik: 127x23x23 mm

Charakterystyka/instalacja

Swiss Garde Mini Presence 360 zapewnia optymalne zarządzanie energią. Głowica czujnika jest mała i niepozorna. Dzięki zaciskom sprężynowym może być łatwo i szybko zainstalować w suficie. Wszystkie parametry można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania za naciśnięciem jednego przycisku. Czas może być regulowany: impuls lub 1-20 min. Oddzielny moduł elektroniczny umożliwia niezawodne wykorzystanie nawet najmniejszych przestrzeni.

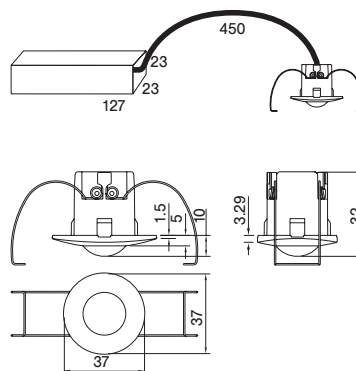

Opis

Swiss Garde 360 Presence Mini

Kolor Nr kat.

biały 25480

Zobacz katalog Zublin z akcesoriami



Zublin Elektro GmbH Marie-Curie-Strasse 2 | D-79618 Rheinfelden-Herten
 Łukasz Strzelczyk | tel. +48 (0) 508 20 03 06 | www.zublin.pl